

仕 様 書

品名:サーモキャップ(可逆タイプ)

品番:MTC-xxx

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書はサーモキャップに適用する。

2. 製品概要

本品は、外部環境により温度が上昇し、75℃に近づくと[各色]→[乳白(半透明)色]へと徐々に変化する。その後、温度が下降すると徐々に[乳白(半透明)色]→[各色]へと変化する。元の状態に戻る。

3. 製品仕様



項目	仕 様
材質	軟質塩化ビニル
電線適用サイズ	下記適合電線表参照
寸法	別紙図面参照
使用温度範囲	－5℃～90℃
使用環境条件	紫外線、直射日光を避けて保管し、高温多湿な場所での保管は厳禁。 保管の場合、40℃以下にて保管とする。
環境対応	RoHS 対応

適合電線表

品番	電線サイズ(sq) ※断面積 mm ²	色
MTC-2	1.25/2	赤 N・黄・青・黒
MTC-4	3.5/5.5	赤 N・黄・青・黒
MTC-8	8	赤 N・黄・青・黒
MTC-14	14	赤 N・黄・青・黒
MTC-22	22	赤 N・黄・青・黒
MTC-38	38	赤 N・黄・青・黒
MTC-60	60	赤 N・黄・青・黒
MTC-100	100	赤 N・黄・青・黒
MTC-150	150	赤 N・黄・青・黒
MTC-200	200	赤 N・黄・青・黒
MTC-250	250	赤 N・黄・青・黒
MTC-325	325	赤 N・黄・青・黒

※赤については品番に”N”を追記

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

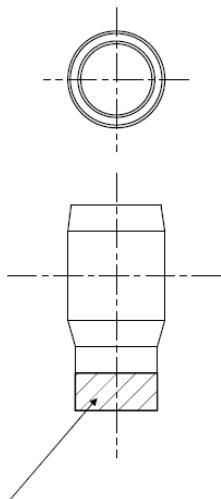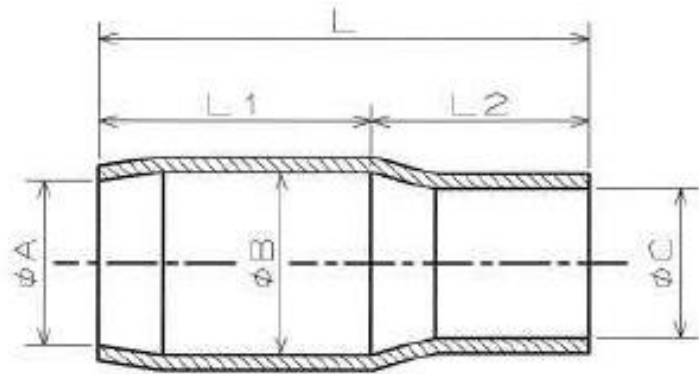

サーモキャップ(黄)は、キャップ根元部に
白色コーティングを施す。
※白色部は色が変わらない。

品番	$\phi A \pm 1$	$\phi B \pm 1$	$\phi C \pm 1$	$L1 \pm 3$	$L2 \pm 3$	$L \pm 5$	$t \pm 0.3$
MTC-2	3.3	4.5	3.7	6.0	7.0	13.0	0.8
MTC-4	5.5	6.4	5.0	9.0	8.0	17.0	0.8
MTC-8	6.2	7.2	6.2	10.0	9.0	19.0	1.0
MTC-14	8.0	10.0	8.0	14.0	10.0	24.0	1.0
MTC-22	9.5	12.0	9.5	15.5	14.0	29.5	1.2
MTC-38	12.0	14.0	12.0	17.0	15.0	32.0	1.2
MTC-60	14.0	17.0	14.0	21.0	17.0	38.0	1.5
MTC-100	20.0	22.0	18.0	30.0	22.0	52.0	1.8
MTC-150	23.3	24.5	22.0	36.0	28.0	64.0	1.8
MTC-200	27.5	32.0	24.5	36.0	32.0	68.0	2.0
MTC-250	35.0	37.5	26.5	42.0	31.0	73.0	2.0
MTC-325	35.0	37.5	30.0	42.0	31.0	73.0	2.0

1				1	軟質塩化ビニル		
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理		記事
設計	製図	検査	承認	図 名		品番: MTC-xxx	
✕	中尾 22.Feb.'17	中尾 22.Feb.'17	玉垣 22.Feb.'17	サーモキャップ寸法 (可逆タイプ)		商品コード	
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY 部		図番: MTC-P000	