

仕 様 書

品名:サーモタイ MTT(可逆タイプ)

サーモタイ STT(メモリータイプ)

品番:MTT-x/STT-x

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書はサーモタイ MTT(可逆タイプ)、サーモタイ STT(メモリータイプ)に適用する。

2. 製品概要

本品は、配電盤内の既設端子カバーなどに装着し、高温状態を検出することにより異常を早急に発見し、火災等の事故を防止することができる。従来のサーモキャップは端子圧着後の装着が困難であったが、本品は既設端子カバーの上から樹脂バンドで固定するため、既設、新設を問わずに装着が可能。


3. 製品仕様

項目	仕 様
材質	本体:軟質塩化ビニール 樹脂バンド:66 ナイロン(タイトン製インシュロック)
寸法	別紙図面参照
使用温度範囲	－5℃～90℃ 設定温度(75℃)に近づくと色の変化(消色)し始める。 ※サーモタイ STT は発熱が収束しても元の色には戻らない。
使用湿度範囲	0%～65%
使用環境条件	紫外線、直射日光が当たらない場所で使用すること。
保管環境条件	紫外線、直射日光を避けて保管し、高温多湿な場所での保管は厳禁。 保管の場合、40℃以下にて保管とする。
環境対応	RoHS 対応

4. 取付方法



符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
	'24.2.20	Lサイズ 追加	三宅	三宅

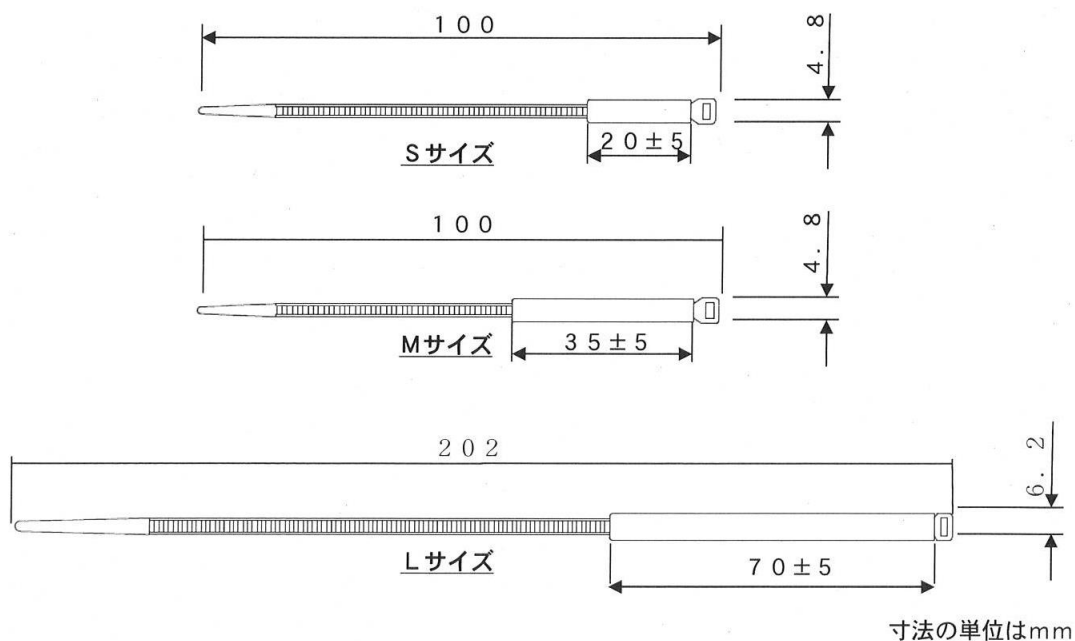

MTT

型番	色調	サーモ部長さ	樹脂バッド長さ	質量
MTT-S	赤・青・黄・黒	L=20	L=100	約0.6g/本
MTT-M	赤・青・黄・黒	L=35	L=100	約0.8g/本
MTT-L	赤・青・黄・黒	L=70	L=202	約1.7g/本

STT

型番	色調	サーモ部長さ	樹脂バッド長さ	質量
STT-S	赤・黒	L=20	L=100	約0.6g/本
STT-M	赤・黒	L=35	L=100	約0.8g/本
STT-L	赤・黒	L=70	L=202	約1.7g/本

1	サーモタイ			1	軟質塩化ビニール	
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名		品番: MTT-x/STT-x
中尾 23.Feb.'17	中尾 23.Feb.'17	玉垣 23.Feb.'17	サーモタイ寸法 (可逆タイプ/メモリータイプ)		商品コード	
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY 部		図番: MTT/STT-P000-1

JAPPY