


商品コード	品番	規格	寸法(mm)			適用電線範囲(mm²)＊	出荷単位
			L	øD	ød1		
690-350-02420	P-1.25 JP	UL LISTED SF	8.0	3.3	1.7	0.25～1.65	100個 (1箱)
690-350-02430	P-2 JP	UL LISTED SF JIS		4.1	2.3	1.04～2.63	
690-350-02440	P-5.5 JP	UL LISTED SF JIS	8.5	5.4	3.4	2.63～6.64	
690-350-02450	P-8 JP	UL LISTED SF JIS	9.5	7.0	4.5	6.64～10.52	
690-350-02460	P-14 JP	UL LISTED SF JIS	11.0	8.9	5.8	10.52～16.78	
690-350-02470	P-22 JP	UL LISTED SF JIS	13.5	11.3	7.7	16.78～26.66	
690-350-02480	P-38 JP	UL LISTED SF JIS	16.5	13.2	9.4	26.66～42.42	
690-350-02490	P-60 JP	UL LISTED SF JIS	19.0	15.3	11.4	42.42～60.57	11個
690-350-02500	P-70 JP	UL LISTED SF JIS		17.5	13.3	60.57～76.28	
690-350-02510	P-80 JP	UL LISTED SF JIS	19.5	19.5	14.5	76.28～96.3	
690-350-02520	P-100 JP	UL LISTED SF JIS	20.0	22.1	16.4	96.3～117.2	
690-350-02530	P-150 JP	UL LISTED SF JIS	27.0	26.4	19.5	117.2～152.05	
690-350-02540	P-180 JP	UL LISTED SF JIS	28.5	28.5	21.0	152.05～192.6	
690-350-02550	P-200 JP	UL LISTED SF JIS	32.0	32.4	24.0	192.6～242.27	
690-350-02560	P-250 JP			35.0	26.0	250	
690-350-02570	P-325 JP	UL LISTED SF JIS	37.0	37.0	28.0	242.27～325	

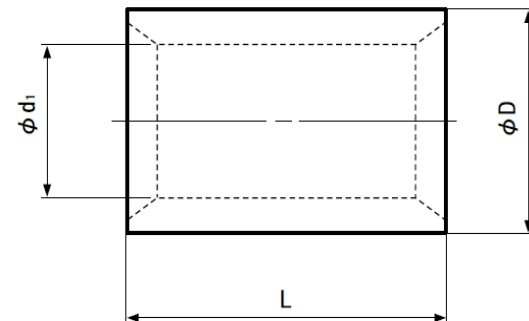

E42024
 LR20812
 JQ0607002 / JIS C 2806

＊:適用電線は断面積合計を示します。

①	部品名			1	無酸素銅／すずめっき	
番号	数量			材料&寸法&処理		記事
設計	製図	検査	承認	図名		品番: 表参照
✕	村井 8.Dec.'22	渡辺 8.Dec.'22	木目 8.Dec.'22	裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)		商品コード: 表参照
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY部		図番: P-xxx-JP-001