

仕 様 書

品名: ラチェットトルクレンチ

品番: RTQ-180-JP/RTQ-380-JP

RTQ-550-JP/RTQ-750-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用範囲

本仕様書はラチェットトルクレンチ RTQ-180-JP/RTQ-380-JP/RTQ-550-JP/RTQ-750-JP
について適用する。

2. 製品名称・品番

品名	品番	質量
ラチェットトルクレンチ	RTQ-180-JP	340g
	RTQ-380-JP	400g
	RTQ-550-JP	435g
	RTQ-750-JP	480g

3. 特徴

既定のトルク値に達すると首が折れ規定値を作業者に知らせます。

ラチェット機構によりトルクレンチをナットから外すことなく締め付けが出来ます。

4. 使用用途

エアコン用フレアナットを規定トルク値で締め付け

5. 適合ナットサイズ・締付トルク

RTQ-180-JP	1/4 フレアナット(17mm)・18N・m(183kgf・cm)
RTQ-380-JP	3/8 フレアナット(22mm)・38N・m(387kgf・cm)
RTQ-550-JP	1/2 フレアナット(26mm)・55N・m(560kgf・cm)
RTQ-750-JP	5/8 フレアナット(29mm)・75N・m(765kgf・cm)




6. 材質

本体:鉄



グリップ:ポリ塩化ビニル

7. 本体寸法



RTQ-180-JP

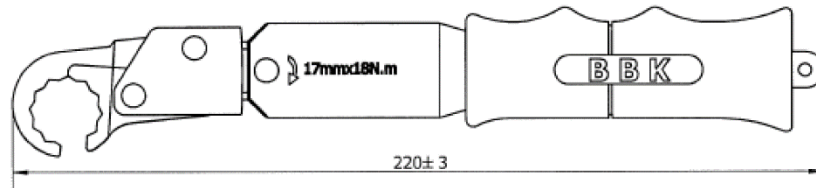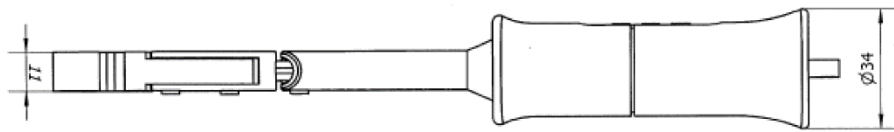


RTQ-380-JP

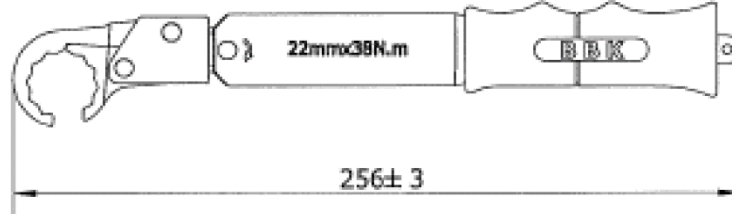

RTQ-550-JP

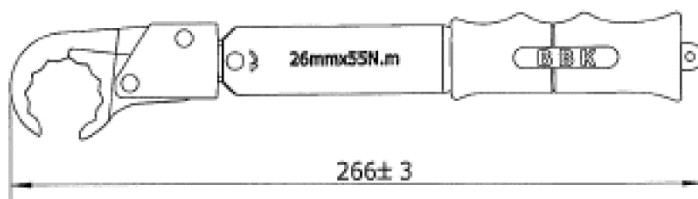

RTQ-750-JP

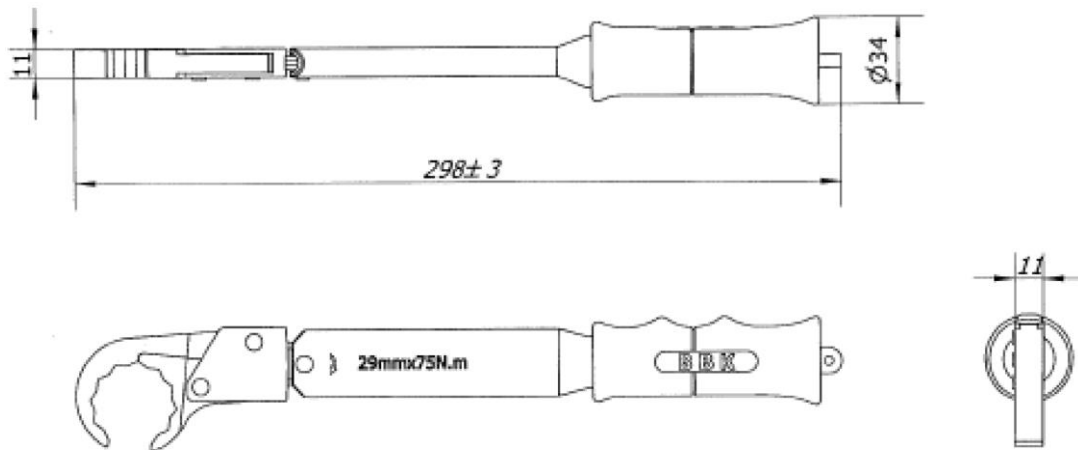

8. 保証期間と保証範囲

- (1) この商品の保証期間は、エンドユーザー様お買い上げ日から1年とします。
但し上記期間を証明する、取扱説明書に同梱の保証書及び販売店様からの納品書、領収書等の書類の添付を条件とします。
- (2) 故障の時期、内容に関わらず、保証対象の判定は当社にて対象の商品を確認後とします。
- (3) 保証期間内でも、次の場合に限って保証対象外となります。
 - イ) 天災、地変や火災による故障の場合。
 - ロ) 塩害、公害等の特殊雰囲気による故障の場合。
 - ハ) 使用条件が使用用途に記されているものと異なる為に起こる故障の場合。
 - ニ) 当社又は、当社が指定するサービス会社以外の業者による改造・修理に起因する故障。
 - ホ) 当社によって、この商品の使用条件に合わない為に発生した故障と判断された場合。
 - ヘ) 異物等の混入による故障と判断された場合。

尚、ここで言う保証はトルクレンチ単体の保証を意味するもので、トルクレンチの故障により誘発される損害の二次的保証につきましては御容赦願います。