

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

NEW

人にやさしい

フリッカレスで
均一な発光

(詳細は裏面)

光

直管形 LEDランプ

T8 12Wシリーズ(40形)

低消費
電力 (当社比
約30%
低減)
12W

安心の
3年保証



※写真はイメージのため、実際の色味とは多少異なります。 ※製品の的外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

仕様


商品コード	690-231-00070	690-231-00060	690-231-00050	690-231-00040
品番	T8-12W65	T8-12W50	T8-12W40	T8-12W30
色温度(K)	6,500(昼光色)	5,000(昼白色)	4,000(白色)	3,000(電球色)
全光束(lm)	1,900	2,000		1,800
固有エネルギー消費効率(lm/W)	158	167		150
質量(g)	253			
タイプ	T8 40形(屋内用)			
管長(mm)	1,198			
消費電力(W)	12			
入力電圧(V)	100~240			
周波数(Hz)	50/60			
演色性	Ra80			
照射角	1/2ビーム角178°			
口金	G13			
材質	ポリカーボネート			
動作環境温度(°C)	-10~40			
配線方式	片側給電直結タイプ			
標準単価	オープン			
梱包	25本			
出荷単位	1本			

使用条件など

- 調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- グロースターター式、ラピッドスタート式、インバータ(電子)式では点灯しません。
- 密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具(SB、SGI、SG形)には使用しないでください。
- 浴室など湿気の多いところや屋外など水滴がかかる場所では使用しないでください。


施工例

- 製品の取り付け前に必ず安定器を取り外してください。

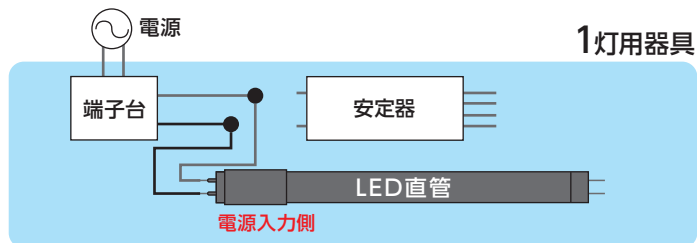

※LEDランプの電源入力側と電源配線側を合わせて取り付けてください。

※配線工事には資格が必要です。詳しくはWebをご確認ください。

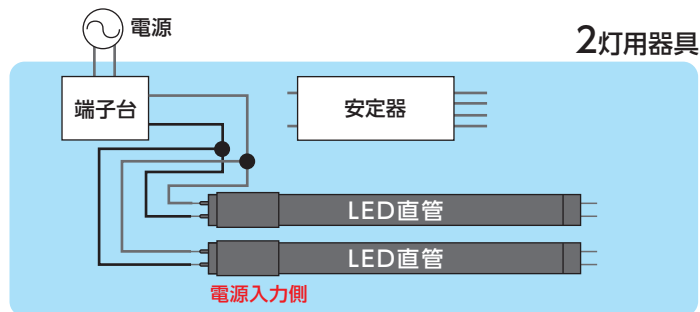

フリッカ比較


フリッカがある場合デジタルカメラなどで見ると、明暗のしま模様が発生



▲従来品:しま模様が発生


▲当該製品:しま模様のない均一な発光

外形寸法 (mm)

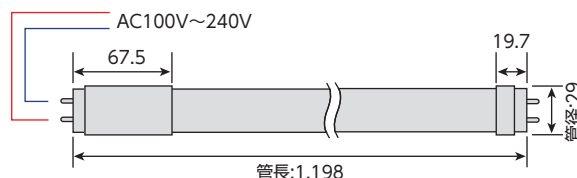

直下照度 (lux)

※ランプ単体での実測値保証値ではありません。

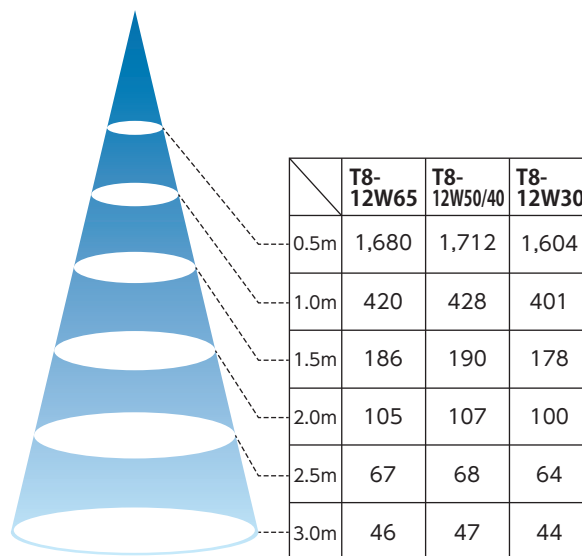

因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川 11F

TEL 03-5715-1751 FAX 03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2019年6月現在のものです。

■お問い合わせ先