


JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。




人にやさしい光

直管形
LEDランプ
T8 12W シリーズ
(40形)

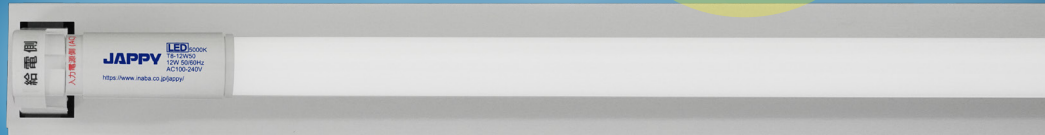

▲トーフ 40形 1灯用

▼逆富士 40形 2灯用

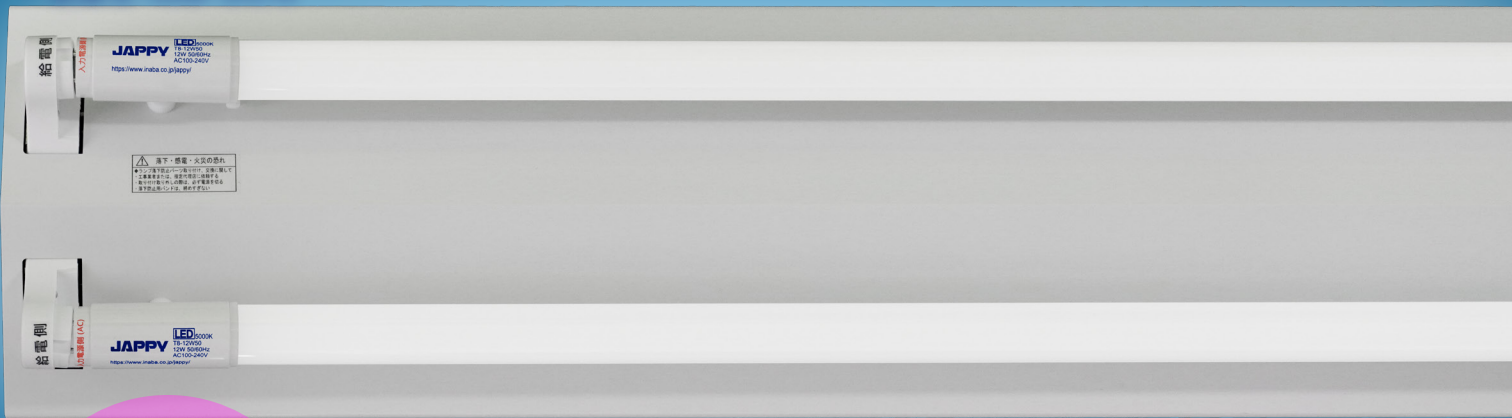

安心・安全の
PSE適合品

専用器具、登場

フリッカレスで均一な発光

電気用品安全法に定められたフリッカ(ちらつき)の技術基準に適合しています。




▲従来品: デジタルカメラなどを通すと明暗のしま模様が見える場合があります。



▲当該製品: しま模様はほとんど見えず**均一に発光**します。

ランプ交換しやすいオリジナル機構

ランプ交換のメンテナンス性に優れた「落下防止」・「誤挿入防止」機構を採用しています。

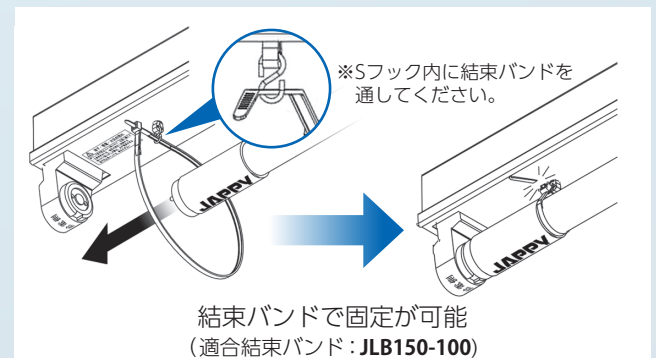

※写真はイメージのため、実際の色味とは多少異なります。 ※製品の的外観、仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

製品仕様の詳細は裏面をご覧ください▶▶▶

専用器具 ラインアップ

■ トラフ40形1灯用

PSE適合品



商品コード	品番	色温度	定格電圧	定格消費電力	同梱ランプ		標準単価	出荷単位
					品番	数量		
690-261-00210	J401T-30N	3,000K(電球色)	AC100V ~240V	12W	T8-12W30	1本	オープン	1 セット
690-261-00220	J401T-40N	4,000K(白色)			T8-12W40			
690-261-00230	J401T-50N	5,000K(昼白色)			T8-12W50			
690-261-00240	J401T-65N	6,500K(昼光色)			T8-12W65			

■ 逆富士40形2灯用

PSE適合品



商品コード	品番	色温度	定格電圧	定格消費電力	同梱ランプ		標準単価	出荷単位
					品番	数量		
690-261-00260	J402R-30N	3,000K(電球色)	AC100V ~240V	24W	T8-12W30	2本	オープン	1 セット
690-261-00270	J402R-40N	4,000K(白色)			T8-12W40			
690-261-00280	J402R-50N	5,000K(昼白色)			T8-12W50			
690-261-00290	J402R-65N	6,500K(昼光色)			T8-12W65			

仕様

■ 専用器具


形状	トラフ形	逆富士形
品番	J401T	J402R
定格周波数	50Hz / 60Hz	
定格電圧	AC100V~240V	
定格消費電力	12W	24W
ランプ形式	40形	
灯数	1灯	2灯
適合LEDランプ	T8-12W30/T8-12W40/T8-12W50/T8-12W65 (メーカー: JAPPY)	
使用周囲温度	5~35℃ (但し結露が無いこと)	
使用周囲湿度	25~80%RH	
サイズ	W1,251×D58×H82.6mm	W1,264×D186×H52.5mm
質量	約0.9kg(器具のみ)	約1.75kg(器具のみ)
付属品	木ねじ(M3.8×38mm)×2本、プッシュ×1個	結束バンド×4本
適合結束バンド	JLB150-100 (メーカー: JAPPY)	

■ ランプ


商品コード	690-231-00040	690-231-00050	690-231-00060	690-231-00070
品番	T8-12W30	T8-12W40	T8-12W50	T8-12W65
色温度	3,000K(電球色)	4,000K(白色)	5,000K(昼白色)	6,500K(昼光色)
全光束	1,800lm	2,000lm	1,900lm	1,900lm
固有エネルギー消費効率	150lm/W	167lm/W	158lm/W	158lm/W
質量	253g			
タイプ	T8 40形(屋内用)			
管長	1,198mm			
定格消費電力/定格電圧	12W/AC100~240V			
定格周波数	50/60Hz			
演色性	Ra80			
照射角	1/2ビーム角178°			
口金	G13			
材質	ポリカーボネート			
配線方式	片側給電直結タイプ			

専用器具 外形寸法図 (mm)


■ トラフ40形1灯用

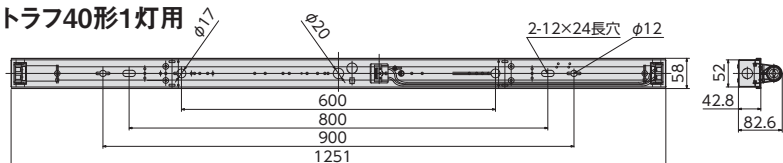

■ 逆富士40形2灯用

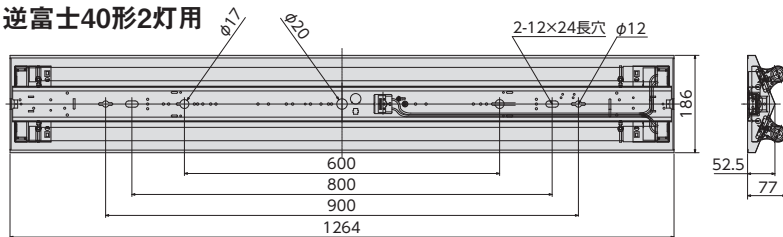

直下照度 (lux) ※ランプ単体での実測値。保証値ではありません。

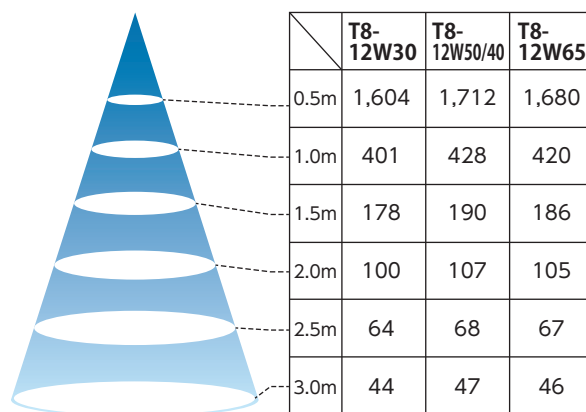

注意 器具の施工には**電気工事士の資格が必要**です。●ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって**指定されたランプをご使用ください**。
●**蛍光灯は絶対に使用しないでください**。●調光器のついている回路では使用しないでください。●腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、振動のある場所では使用しないでください。●屋外や湿気の多い場所では使用しないでください。●お手入れの際は、直接水洗いしたり、スプレー式洗剤などを直接かけないでください。

因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>
 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号
 TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 4F
 TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2021年12月現在のものです。