

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				



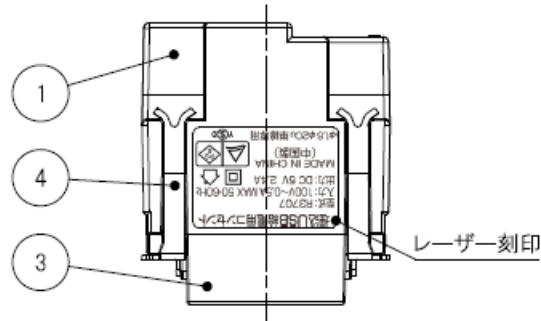


表-1

品番	カバー色
USB-R3707W-JP	白
USB-R3707BK-JP	黒

定格入力: AC 100V 0.5A MAX
50-60Hz
定格出力: DC5.0V 2.4A
適合電線: VVFφ1.6
VVFφ2.0

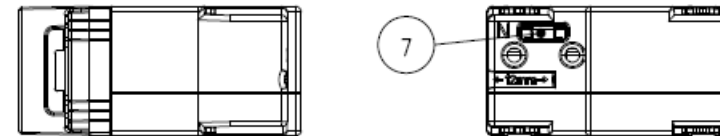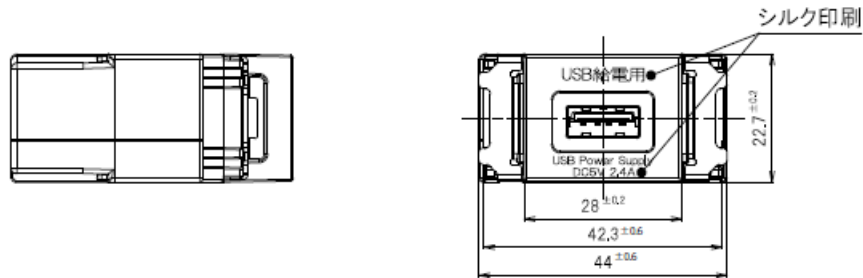

シリアルNo.シール表示内容


G: 無鉛ハンダ使用

aa: 製造年

bb: 製造月

cc: 製造ライン

dddddd: 製造ラインシリアルNo.

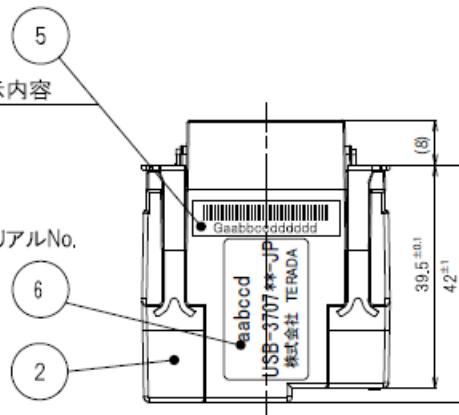

⑦	解除ボタン	1	ユリア樹脂	UL94 V-0
⑥	ロット No.シール	1		25x15(WxH)
⑤	シリアル No.シール	1		25x5(WxH)
④	固定金具	2	銅板 メッキ処理	T=0.8
③	カバー	1	PC/ABS	UL94 V-0
②	本体 B	1	PBT GF30	UL94 V-0
①	本体 A	1	PBT GF30	UL94 V-0
番号	部品名	数量	材料・寸法・処理	特記
設計	製図	検査	承認	図 名
△	辻 29.May.'23	渡辺 29.May.'23	木目 29.May.'23	品番: USB-R3707W/BK-JP
				商品コード: USB-R3707W-JP: 690-300-00420 USB-R3707BK-JP: 690-300-00430
三角法	単位 mm	尺度 FREE	因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY 部	USB-R3707-001