

太陽光パネルの排水革命！

ドレインクリップ

パネル洗浄頻度と 発電効率低下を軽減

パネル枠に装着することで
水をスムーズに排水し、ホコリや
コケの発生による発電効率の
低下を軽減


確かな耐久性と 高い安全性

屋外耐用年数 20 年以上 *
オール樹脂製、アルミフレームとの
異種金属腐食の心配なし


* 推定寿命であり、実際の使用環境での性能を
保証するものではありません。

シンプルな構造で 省施工を実現

工事不要の簡単取り付け
取り外しもスムーズ
新設だけでなく、既設の施設にも
取り付け可能

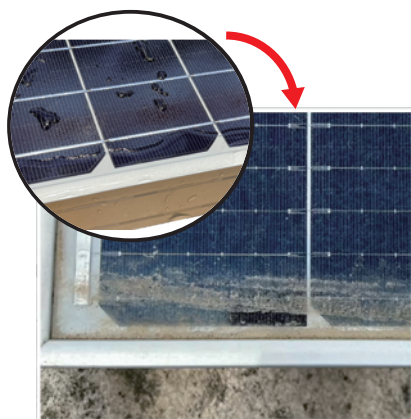

ドレインクリップ未装着時は水が溜まり、
ホコリやコケが付着しやすくなります。

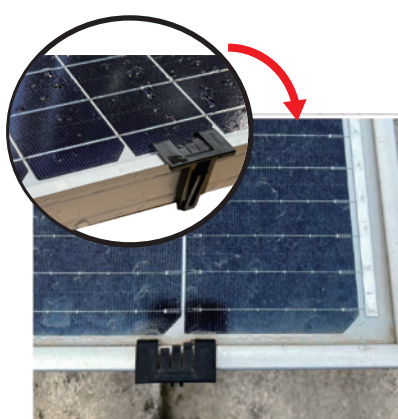

ドレインクリップを装着することで、
排水され、汚れにくくなります。

汚れた太陽光パネルを清掃後、
ドレインクリップを設置！



毛細管現象 * により、端部に
溜まった水を排水！

* 毛細管現象：細い管状物体の内側の液体が、
外部からエネルギーを与えられることなく管の中を移動する物理現象

商品コード	品番	色	材質	適用ソーラーパネル厚	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-00180	USDC-Q130-JP	黒	ポリアセタール	25mm～45mm	オープン	8袋(200個)	1袋(25個)

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください！

JAPPYブランド
YouTube公式チャンネル



JAPPY TIME



因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先