
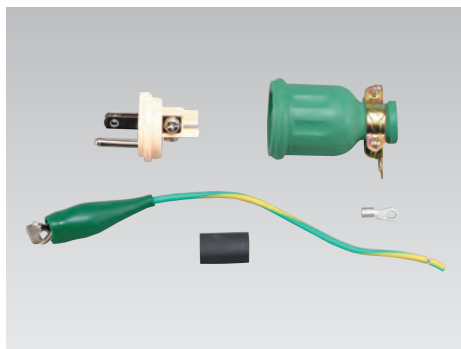


ポッキングプラグ

JAPPY
ラック
対象品



どちらのコンセントでも使用OK!(3P・2P兼用)

- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります

商品コード	品番	定格	電線仕様	梱包(大箱/小箱)	出荷単位
690-930-00100	PP-01	15A/125V	防雨型ゴムプラグ	100袋/10袋	1袋

マルチ切断砥石 多用途切断砥石

JAPPY
ラック
対象品



金属、非金属材料を問わず一枚の砥石で
多種の材料が切断できます

- 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物などの切断から、肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断に


■使用工具: ディスクグラインダー/最高使用回転数 rpm: 14,500

商品コード	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	梱包	出荷単位
690-930-03010	GOT-105	105	1.0	15	20箱(200枚)	10枚/箱


スパッタシート

日本防災協会防災性能試験適合(試験番号CO030040)
JISA1323C 種合格品

JAPPY
ラック
対象品



■裏面(シリコン加工なし)
火花・ノロが付着します



■表面(シリコン加工あり)
火花・ノロを弾きます

平織で汎用性の高いエコノミータイプ

- 防災カバー・溶接火花受けシート・防災カーテン・防災シート・養生シート

■材質: 耐炎繊維織物/片面シリコン加工

耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維です
軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激もありません

商品コード	品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	出荷単位
690-930-03020	JPSPT-1A	920×920	0.7	430	1枚

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル
防災

USBコンセント

JAPPA
ラック
対象品

新
NEW ITEM



▲USB-R3701W-JP



使用イメージ



(表)



(裏)

訪日外国人の急増、2020東京五輪、USB対応機器の普及など、
USB対応コンセントはこれからのスタンダード！

● DC5V/2.4Aの大出力、各社タブレットの急速充電が可能です

▲USB-X9075W-JP

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00160	USB-R3701W-JP	USBコンセント×2	100個	1個
690-300-00170	USB-X9075W-JP	USBコンセント×2+AC100Vコンセント×1+連用枠	60個	1個

盗電防止コンセントカバー

JAPPA
ラック
対象品


新
NEW ITEM

見えない場所のコンセントを盗電・イタズラから守ります！

●屋外コンセント用

●トイレ用

●屋内用スリムタイプ(業界最薄!)



▲RDS10000SL-JP
(鍵付き)



使用イメージ



▲RDS21000W-JP
(鍵付き)



漏電遮断器付プラグ
収納イメージ



▲RDS30000W-JP
(鍵付き)



使用イメージ



▲RDS40000W-JP
(鍵なし)



▲RDS-30RPG-JP

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00110	RDS10000SL-JP	屋外コンセント用(鍵付き シルバー)コンセントカバー	20個	1個
690-300-00120	RDS21000W-JP	トイレ用(パッキン 鍵付き ホワイト)コンセントカバー	20個	1個
690-300-00130	RDS30000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵付き ホワイト)コンセントカバー	50個	1個
690-300-00150	RDS40000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵なし ホワイト)コンセントカバー	50個	1個
690-300-00140	RDS-30RPG-JP	IPX4防滴ゴムパッキン(スリムタイプ屋内用オプション)	6袋(120個)	1個

— スイッチ・コンセント用はさみ枠 —

スゴ枠

SUGO WAKU JRW

低コスト!


簡単施工!

■材質: PVC / グレー色

ボックスを使用しない
工法のため経済的アーム部で仮固定ができ、裏側に
落ちません はめ込むだけの簡単施工

■適用壁厚さ: 9.5mm~25mm

ボックスレスで 取り付け簡単!

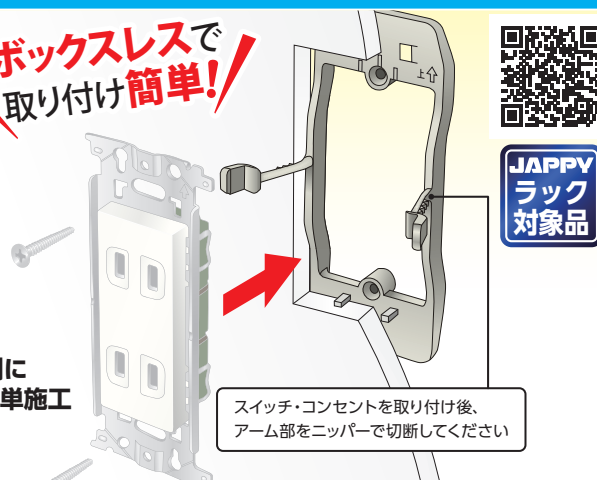JAPPY
ラック
対象品スイッチ・コンセントを取り付け後、
アーム部をニッパーで切断してください

JRW-1

(1連用)



JRW-2

(2連用)



JRW-3

(3連用)



商品コード	品番	開口寸法 (mm)		本体サイズ (mm)		梱包/箱	出荷単位
		幅	高さ	アーム部除く W×H	アーム部含む最大 W×D×H		
690-300-00010	JRW-1	54 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	53×130	105×39×130	10袋(100個)	10個
690-300-00020	JRW-2	100 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	99×130	151×39×130	6袋(60個)	10個
690-300-00030	JRW-3	145 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	145×130	197×39×130	4袋(40個)	10個

JAPPY マーカー

建築資材・工業資材へのマーキング用

あか 黒 おお

Made in JAPAN

JAPPY
ラック
対象品

▼中字



▼細字



乾燥しにくい油性インキ

キャップをしめ忘れても8時間OK!(中字)

- 速乾性があり、鮮やかに長く書けます
- 作業性がよくプロ職人向けのマーカーです

- 作業現場にふさわしいタフなマーカーです



細字使用例

商品コード	品番	色	太さ	梱包(大箱/小箱)	出荷単位
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	600本/20本	10本
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒		600本/20本	10本
690-930-04130	PK-M-IB#36	青		600本/20本	10本
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字	600本/10本	10本
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒		600本/10本	10本

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル
防災

養生ポリエチレンシート

JAPPV
ラック
対象品

- 表面に付着したホコリ等が飛び散りにくい(コロナ処理)
- 手で簡単にカットできる!!
- 焼却しても有害物質が発生しない(家庭用ゴミとして処分可能)
- 日本製(品質管理しています)
- 材質: ポリエチレン

手でカットした
切り口例

商品コード	品番	規格	梱包/袋	出荷単位
690-705-00010	JYS-900W	[厚み] 0.01mm×[幅] 900mmダブル×100m巻	5本入/1袋	1本
690-705-00020	JYS-1800W	[厚み] 0.01mm×[幅] 1800mmダブル×100m巻	5本入/1袋	1本

養生テープ

JAPPV
ラック
対象品

薄緑色

- 手で簡単にスパッと切れる
- しっかり貼れてキレイに剥がせる
- 糊のこりが少ない

一般特性

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.13
粘着力	N/10mm	2.4
ボールタック	ボールNo.	20
サイズ	幅48mm×長さ25m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-350-00010	JYT 48×25LG	30巻入/1箱	1巻

布粘着テープ

JAPPV
ラック
対象品

ライトブラウン色

- 一般梱包、補修用に最適
- しなやかな手切れ

一般特性

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.20
粘着力	N/10mm	4.1
ボールタック	ボールNo.	32以上
引張り強度	N/10mm	33.0
サイズ	幅50mm×長さ25m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-350-00020	JNT50×25LB	30巻入/1箱	1巻

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防炎

作業用手袋 JAPPY耐切創手袋

JAPPY
ラック
対象品

新
NEW ITEM



使用イメージ

素手感覚のフィット感 15ゲージ
EU規格耐切創カットレベル5

- 平成25年10月改正の労働安全衛生規則に対応、労働災害の予防と作業現場の安全を確保
- 薄さ15ゲージで最高の耐切創スペック
- アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強いスペクトラガード（高強度ポリエチレンファイバー素材）採用
- 左右兼用で洗濯も可能

商品コード	品番	サイズ	手首 周り	出荷 単位
690-930-00200	HG-750-JP-S	S	ピンク	1双
690-930-00210	HG-750-JP-M	M	青	1双
690-930-00220	HG-750-JP-L	L	赤	1双

作業用手袋 JAPPYグリッド

JPGタイプ

JAPPY
ラック
対象品



作業環境に合わせた
デザイン！

- 軽作業から重作業までの手袋
- 素材は柔らかく手になじみます
- あなたは何色派？



〈赤 / 黒〉



〈黄 / 黒〉

JAPPY Grid

ジャッピー グリッド



商品コード	品番	サイズ	色	出荷単位
690-930-00010	JPG-178R-M	M	 赤／黒	5双
690-930-00020	JPG-178R-L	L		
690-930-00030	JPG-178R-LL	LL		
690-930-00040	JPG-178Y-M	M	 黄／黒	
690-930-00050	JPG-178Y-L	L		
690-930-00060	JPG-178Y-LL	LL		

作業用手袋 JAPPYフィット

JPFタイプ

JAPPY
ラック
対象品



中スベリを抑える、
皮を超えた新素材！



〈黒〉

JAPPY Fit

ジャッピー フィット

- 軽さと通気性に富む
- 抜群のグリップ力と耐久性
- ポリウレタン(手のひら)は日本製です

商品コード	品番	サイズ	色	出荷単位
690-930-04010	JPF-178BK-M	M	黒	5双
690-930-04020	JPF-178BK-L	L		
690-930-04030	JPF-178BK-LL	LL		

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ


電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル
防災

JAPPY安心クッション

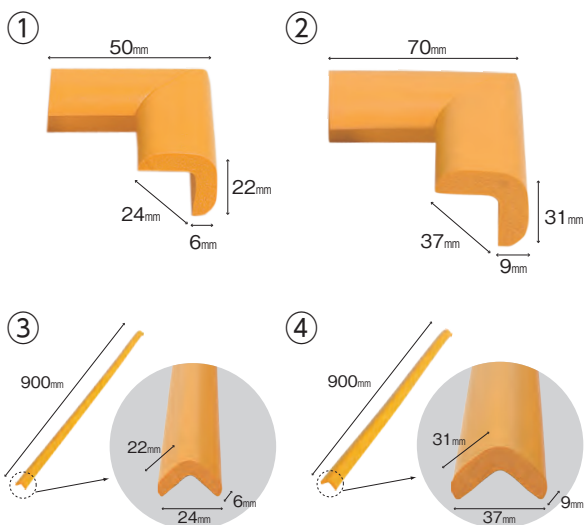JAPPY
ラック
対象品新
NEW ITEM

工事現場・工場・事務所などにある
ぶつけそうな角に貼る安心・安全クッション！





- とても柔らかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム(NBR)を使用
- 優れた耐摩耗性
- 外れにくい強粘着性両面テープ付き

商品コード	品番	サイズ(mm)	梱包	出荷単位
690-705-00140	AC-66-JP コーナー用細	長さ50×50,厚6 ①	50個	1個
690-705-00120	AC-26-JP コーナー用小	長さ70×70,厚9 ②	50個	1個
690-705-00130	AC-50-JP L字型細	長さ900×厚6 ③	30本	1本
690-705-00110	AC-10-JP L字型小	長さ900×厚9 ④	20本	1本

切粉ブロッカー

JAPPY
ラック
対象品新
NEW ITEM

■貫通先の破片が飛散せず、安全に作業ができます！

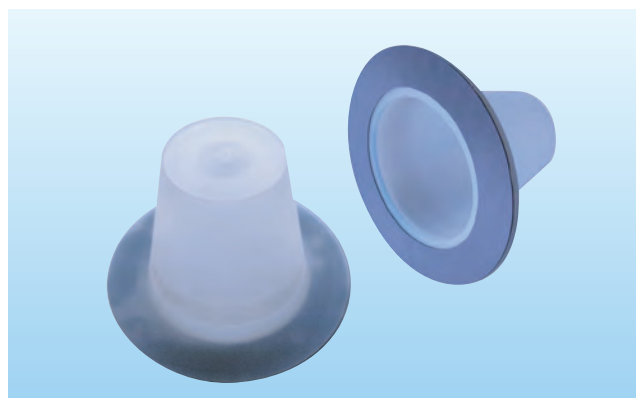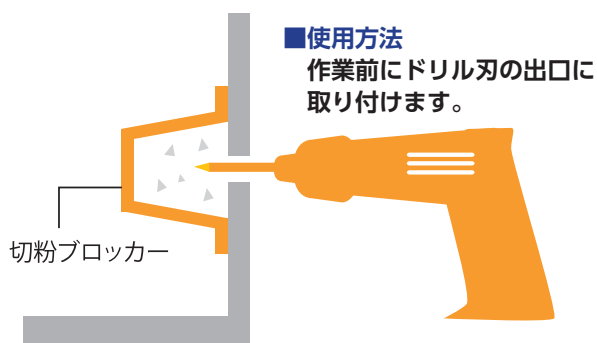

- 切粉の飛散を防ぐと同時に、回収ができます
- マグネットで簡単取り付け

商品コード	品番	サイズ 厚さ(mm)	梱包	出荷単位
690-930-10010	SKB-055110	φ100×120 t:1.3	1個	1個

本製品は、トヨタ自動車(株)プラントエンジニアリング部と(株)システックによる共同開発、共同特許出願品です。

たっちBAG



- 自立型便利BAG ● 繰り返し使用可能
- 小さくたんでらくらく持ち運び ● 自立するので一人作業でも大丈夫
- 底面の持ち手で廃材を簡単にポイ捨て ● 机上作業の廃材も簡単に収集
- 軽量でかさばる商品の搬出入作業 ● ゴミの分別収集

■サイズ: W550×D550×H600 ■容量: 約180ℓ
 ■材質: 本体、ベルト共: ポリプロピレン/骨組み: FRPポール

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-930-05010	TB-1781-JP	10枚	1枚

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防炎

RoHS
対応

JAPPYバスケット



グリーン



- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ



■サイズ: 465(W)×385(D)×280(H)mm
 ■容量: 約32ℓ
 ■重量: 1.2kg

- 耐荷重試験/本体耐荷重 2.7kN(275kgf)
 ハンドル引張り 1kN(105kgf)
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

日本製



使用例

レッド

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-930-05200	SB-465G-JP グリーン	10個	1個
690-930-05100	SB-465R-JP レッド		

裸圧着端子用 圧着工具

JAPPY
ラック
対象品

0.3 ~ 2 mm²端子に使える
 ショートハンドル工具です

適用端子サイズ

- 0.3/0.5mm² ● 0.75mm²
- 1.25mm² ● 2.0mm²

商品コード	品番	全長	質量	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	180mm	250g	1丁


差込形電線コネクタ クイックロック



▼ QLX 5-JP-OCL ▼ QLX 6-JP-PCL ▼ QLX 8-JP-GCL



▲ QLX 2-JP-RCL ▲ QLX 3-JP-BCL ▲ QLX 4-JP-YCL



電線被覆を剥ぎ、コネクタに差込むだけで接続

- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構公共住宅建設工事共通仕様書記載
- 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法
- 電気用品安全法許可品 <PS>E
- 内線規程 JEAC許可品
- UL規格
- 電線被覆を剥ぎ、コネクタに差込むだけで接続
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造
- 透明カバーで結線が目視で確認できます

商品コード	品番	極数	寸法(mm)			認定検査機関	定格	色	適合電線	大箱 入数	出荷 単位
			タテ	ヨコ	タカサ						
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	<PS>E JET	20A 300V	RCL	銅/ 単線 φ1.6mm φ2.0mm	30 箱	1箱 (50個)
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2				BCL		20 箱	
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8				YCL		20 箱	
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4				OCL		45 箱	1箱 (20個)
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0				PCL		30 箱	
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2				GCL		20 箱	

ワンタッチコネクタ




操作レバーが本体に格納され、
結線後の不用意な誤操作を防止

どの線種に対してもEN/ECまたは
UL等で安全性は確認済

- ケージクランプ® スプリング採用の新機構
- 圧着端子・工具不要
- レバー操作でワンタッチ結線
- 単線・より線・可とうより線もOK
- 屋内配線工事や照明配線に最適
- PSEマーク適合
- テープ巻不要

グレータイプ

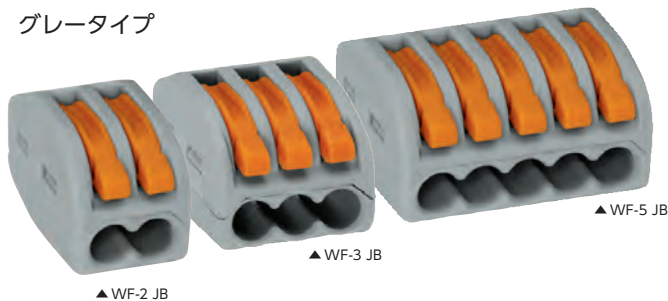

クリアタイプ



グレータイプ

商品コード	品番	電線数	包装単位	出荷単価
690-360-32020	WF-2 JB	2本	50個/箱	1箱
690-360-32030	WF-3 JB	3本	50個/箱	1箱
690-360-32050	WF-5 JB	5本	40個/箱	1箱
690-360-32120	WF-2BP JB	2本	10個入	1パック
690-360-32130	WF-3BP JB	3本	8個入	1パック
690-360-32150	WF-5BP JB	5本	5個入	1パック

クリアタイプ

商品コード	品番	電線数	包装単位	出荷単位
690-360-32220	WFR-2-JP	2本	100個/箱	1箱
690-360-32230	WFR-3-JP	3本	50個/箱	1箱
690-360-32250	WFR-5-JP	5本	25個/箱	1箱
690-360-37420	WFR-2BP-JP	2本	10個入	1パック
690-360-37430	WFR-3BP-JP	3本	8個入	1パック
690-360-37450	WFR-5BP-JP	5本	5個入	1パック

■ 仕様(グレータイプ)

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
32A 400V	単線(銅): φ0.65~φ2.0mm IV7本より線: 0.08~2.5(3.5)mm より線: 0.08~4.0**mm	定格	20A、300V	10 mm
		通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	
		略称	WAGO	

■ 仕様(クリアタイプ)

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
32A 450V	単線(銅): φ0.5~φ2.0mm IV7本より線: 0.2~2.5(3.5)mm より線: 0.14~4.0**mm	定格	20A、300V	10 mm
		通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	
		略称	WAGO	


※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。



換気用ガラリ (外壁用 フードなし)



UK-SGN タイプ

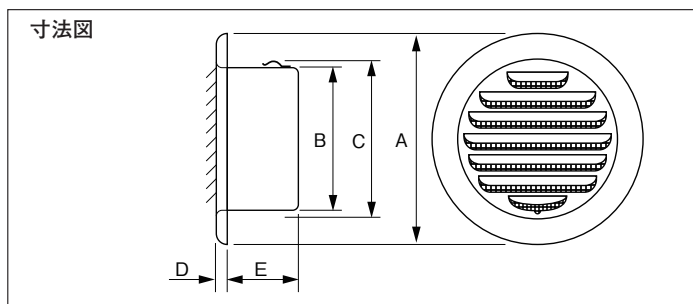


● 仕上げ 電解研磨処理

商品コード	品番	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	適用パイプ (内径)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包	出荷 単位
						A	B	C	D	E		
690-710-20180	UK-SGN100SJ-MA	22	#12	97~111	25.0	144	97	111	10	50	36個	1個



換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)

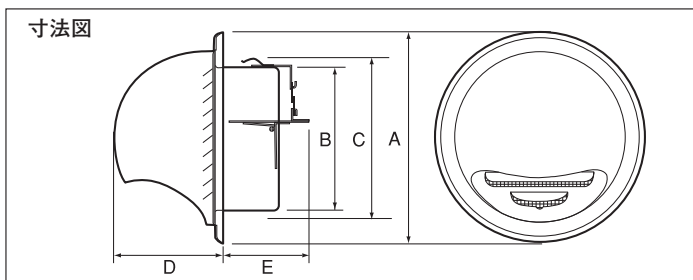

パイプ内径	A	B	C	D	E
100タイプ	148	97	111	77	46
150タイプ	213	146	160	115	56

商品コード	品番	適用パイプ 内径	仕様 SUS	フード 表面仕上げ	品番:D 防火※ ダンパー	品番:M 水止め 高さ (mm)	品番:A 金網 (メッシュ)	梱包	出荷単位
690-710-00030	UK-GSN100SJ	100 (98~111)	304	ヘア ライン				36個	1個
690-710-00040	UK-GSN100SJ-A						#12		
690-710-00020	UK-GSN100SJ-M					22			
690-710-21120	UK-GSN100SDJ-M				付き	22			
690-710-00010	UK-GSN100SJ-MA					22	#12		
690-710-21110	UK-GSN100SDJ-MA		付き	22	#12				
690-710-00210	UK-GSN100PJ-MA		電解研磨		22	#12			
690-710-20010	UK-GN100SJ-M		316	ヘア ライン		22			
690-710-20020	UK-GN100SJ-MA					22	#12		
690-710-20040	UK-GN100SDJ-MA				付き	22	#12		
690-710-00070	UK-GSN150SJ	150 (146~160)	304	ヘア ライン				12個	
690-710-00080	UK-GSN150SJ-A						#12		
690-710-00060	UK-GSN150SJ-M					50			
690-710-21140	UK-GSN150SDJ-M				付き	50			
690-710-00050	UK-GSN150SJ-MA					50	#12		
690-710-21130	UK-GSN150SDJ-MA		付き	50	#12				
690-710-00220	UK-GSN150PJ-MA		電解研磨		50	#12			
690-710-20080	UK-GN150SJ-M		316	ヘア ライン		50			
690-710-20090	UK-GN150SJ-MA					50	#12		
690-710-20110	UK-GN150SDJ-MA				付き	50	#12		
					50	#12			

※簡易防火ダンパー：回転式防火ダンパー 72℃用温度ヒューズ付

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル


ケーブル防炎

RoHS
対応

換気用ガラリ (外壁用 U 型フード付)



寸法図

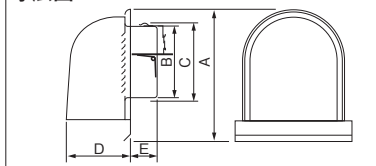

パイプ内径	A	B	C	D	E
100タイプ	148	97	111	77	46
150タイプ	213	146	160	115	56

商品コード	品番	適用 パイプ 内径	フード 表面 仕上げ	品番:D 防火※ ダンパー	品番:M 水止め 高さ(mm)	品番:A 金網 (メッシュ)	梱包 (個)	出荷 単位
690-710-00110	UK-UGEN100SJ	100	ヘア ライン				24	1個
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A					#12		
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M				22			
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M			付き	22			
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA				22	#12		
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA			付き	22	#12		
690-710-00150	UK-UGEN150SJ	150					12	
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A					#12		
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M				50			
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M			付き	50			
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA				50	#12		
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA			付き	50	#12		

※簡易防火ダンパー：回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付


RoHS
対応

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)

UK-FSN タイプ (フードビス脱着式)



寸法図

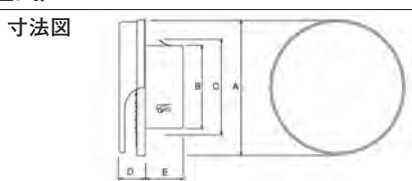

- 特長
フラット型スリムタイプ
- 仕上げ
メタリックグレー




商品コード	品番	水止め 高さ(mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-20690	UK-FSN100MJ-MA	22	#10	20.14	158	97	111	30	45	36	1個
690-710-20700	UK-FSN150MJ-MA	30	#10	36.94	194	145	160	37	62	12	

UK-FN タイプ



寸法図

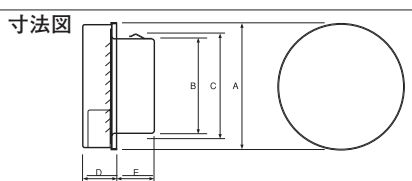

- 特長
フラット型
スタンダードタイプ
- 仕上げ
ヘアライン・艶消しクリヤー




商品コード	品番	水止め 高さ(mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-26010	UK-FN100SJ-MA	22	#12	47	147	97	111	47	50	36	1個
690-710-26020	UK-FN150SJ-MA	50	#12	105.7	193	145	160	52	57	12	

UK-FEN タイプ (水切付ガラリ)



寸法図

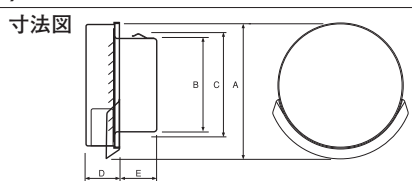

- 特長
水切付のため、雨水による
外壁面の汚れを軽減
- 仕上げ
ヘアライン・艶消しクリヤー




商品コード	品番	水止め 高さ(mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-26110	UK-FEN100SJ-MA	22	#12	47	160	97	111	47	50	36	1個
690-710-26120	UK-FEN150SJ-MA	50	#12	105.7	207	145	160	52	57	12	



換気用ガラリ 外壁用 温度ヒューズ



回転式防火ダンパー用 温度ヒューズ

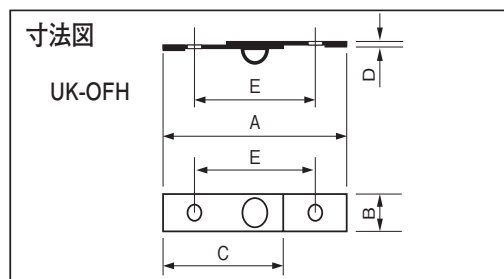


商品コード	品番	公称 作動温度	使用 ダンパー	材質 (本体)	寸法(mm)					梱包	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-22120	UK-OFH120	120℃	回転式	銅製	35	10	23	3	27	10個	1個



換気用レジスター (内壁用 金属製)



自然給排気口 UK-RN タイプ

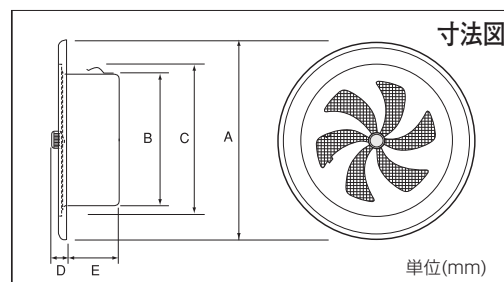


商品コード	品番	水止め	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法(mm)					梱包 (個)	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-20440	UK-RN100SJ-A	なし	#12	15.51	155	97	111	15	52	36	1個
690-710-20450	UK-RN150SJ-A			35.31	224	145	160	18	55	12	



換気用レジスター (内壁用 樹脂製)



自然給排気口 RX タイプ

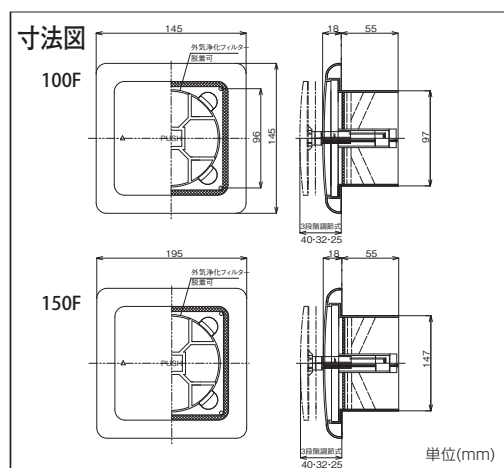

商品コード	品番	材質 (本体)	適合 パイプ	梱包 (個)	出荷 単位
690-710-40010	RX-100F	樹脂製	100φ	24	1個
690-710-40020	RX-150F		150φ	12	

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



一般空調用ダクト アルミフレキシブルダクト




- 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているため、収納や保管に大変便利です
- 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です
- 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します

商品コード	品番	出荷単位
690-710-01100	J Pフレキ 100mm×4m	12本
690-710-01150	J Pフレキ 150mm×4m	6本

■材質：アルミニウム ■用途：一般空調用ダクト



一般空調用アルミテープ アルミテープ

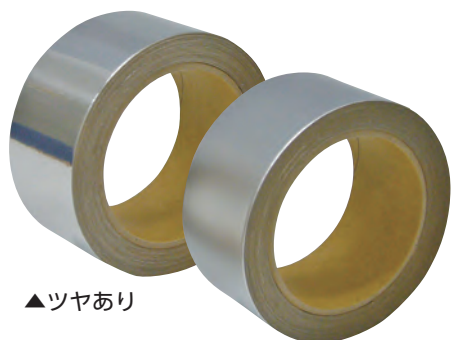

▲ツヤあり

▲ツヤなし

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP(ツヤあり)	30巻	1巻 (50mm×20m)
690-350-01782	ALT-1782-JP(ツヤなし)		



エアコン配管テープ 非粘着 JN / 粘着 JV



▼JN-50-I

▼JV-50-I

- 非粘着テープ(JN)は、片面がほどけにくいエンボス加工タイプ
- 粘着テープ(JV)は、丈夫な薄手タイプ
- 材質：ポリ塩化ビニル(PVC)

	商品コード	品番	サイズ	厚み	色	梱包	出荷単位
非粘着	690-350-00510	JN-50-I	50mm×18m	0.15mm	アイボリー	120巻	5巻
粘着	690-350-00500	JV-50-I	50mm×20m	0.18mm		80巻	4巻

RoHS
対応

エアコン用 ドレンホース JHD



◀二層構造です



- 紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒の二重管仕様
(サンシャインウェザーメーター試験2000時間をクリア)
- 材質…ポリエチレン(LLDPE)
- 色調…アイボリー
- 悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です
- 曲げRは80以上で使用してください
- 50cmごとに接続口があります
- 直径14、16、18mm管に接続できます

商品コード	品番	呼び径φ (mm)	内径φ (mm)	長さ	ホース部外径φ (mm)	最大外径φ (mm)	梱包	出荷単位
690-740-01140	JHD-14	14	14	50m	18	22	8箱	1巻(1箱)

RoHS
対応

エアコン用 配管パテ JPI



- 不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
- 使用温度：-20℃～50℃
- 作業温度：5℃～40℃

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ(WC)やクーラーキャップ(AC)などをご使用ください
※作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください

商品コード	品番	色	内容量	梱包	出荷単位
690-740-01030	JPI-200	アイボリー	200g	100個	1個
690-740-01040	JPI-1000		1kg	20個	

RoHS
対応

不乾性パテ タイシール



B-02G▶



◀B-02W

気密・水密・防水・防虫などを求められる、
ちょっとしたすき間の埋め戻しに
手軽に取り扱える不乾性パテです

- 無溶剤型ですから肉痩せすることはありません
- 無石綿(ノンアスベスト)の製品です

商品コード	品番	色調	内容量	梱包	出荷単位
690-740-01010	B-02 G	グレー	1kg	20個	1個
690-740-01020	B-02 W	ホワイト			

照
明計
測
器電
源
・
工
具空
調
・
換
気配
線
ア
ク
セ
サ
リ結
束
・
支
持
材配
電
盤
ア
ク
セ
サ
リ電
線
管
ア
ク
セ
サ
リ絶
縁
処
理
材ケ
ー
ブ
ルケ
ー
ブ
ル
防
災

エポキシパテ



多用途で使いやすい 万能型パテ状接着剤！

パテタイプなので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能です。無溶剤タイプのため、硬化後の体積収縮や気になる刺激臭もほとんどありません。引張せん断接着力が強く、湿った面でも接着が可能。圧縮強度が高いのもこの商品の特長です。

商品コード	品番	出荷単位
690-740-01210	E-128	30 セット(1箱)
690-740-01220	E-128	10 セット(1箱)

■施工手順／配合はわかりやすい1対1で、練り合わせも手で簡単にでき、作業がスムーズに進みます。



保護手袋着用の上、基剤と硬化剤を必要量(均一分量)取り出して下さい。



ねじるように練り合わせて下さい。



色が均一(グレー)になるまで十分に練り合わせて下さい。



色が均一(グレー)になれば接着や穴埋めをする部分に塗り付け(埋め)、硬化するまで動かさないようにして下さい。

- ・コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- ・水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ・ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- ・模型、工芸品の製作、補修
- ・その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕

■使用例



接着しやすい素材


- 鉄 ● 金属(アルミ、亜鉛等)
- 銅 ● ガラス ● 石材
- ステンレス ● 木材 等

接着しにくい素材

- ポリエチレン ● 塩ビ ● シリコン樹脂
- フッ素樹脂 ● ゴム ● ポリプロピレン
- ナイロン 等

取扱い上の注意 ■ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか必ずお確かめ下さい。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。■冬期などの低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用下さい。■保護手袋、保護マスクを着用して作業を行って下さい。■皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流して下さい。■衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、充分ご注意下さい。■直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。


二重天井用 ケーブル支持材 パイピタ

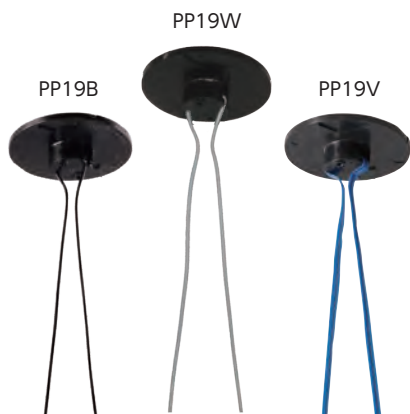

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
- 天井面への取り付けが脚立無しで行なえ、スピーディーに施工可能
- 別売の接着剤での固定を推奨
- 許容静荷重:49N(5kgf)
- PP19B・PP19Wは260mmバインド線
PP19Vは220mmビニタイ

商品コード	品番	色	梱包	出荷単位
690-193-03380	PP19B-JB	黒/黒	200 個 (10 袋)	20 個 (1 袋)
690-193-03400	PP19W-JB	黒/白		
690-193-03390	PP19V-JB	黒/青		

二重天井用 ケーブル支持材 カクピタ

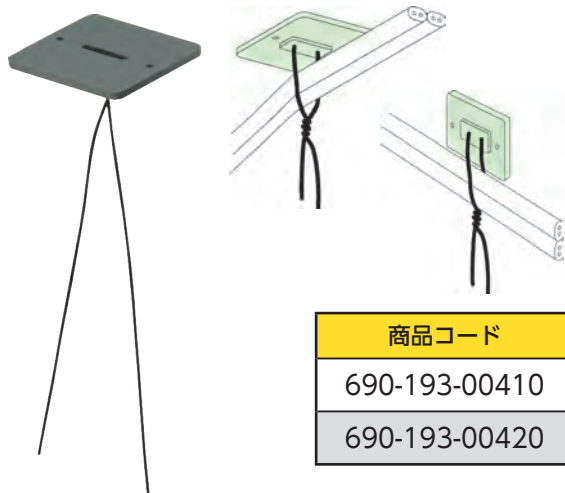

- 二重天井の先行配線に使用するケーブル支持材
- テープ付きは接着剤不要で施工可能
- テープ付きは軽量間柱、モルタル壁にも貼り付け可能
- 許容静荷重・・・テープ付き：9.8N(1kgf)
テープ無し：49N(5kgf)

商品コード	品番	テープ	梱包	出荷単位
690-193-00410	PKS-A-JB	付き	200 個 (10 袋)	20 個 (1 袋)
690-193-00420	PKS-B-JB	なし		

パイピタ用 カクピタ用 接着剤

JAPPY
ラック
対象品

新
NEW ITEM

近日発売



■チューブタイプ650mℓ

作業環境温度	参考硬化時間
0℃	25～35分
5℃	10～20分
10℃	10～20分
20℃	10～15分

無溶剤・一液・常温硬化の速硬化型接着剤
変成・シリコン樹脂系
多用途・内装用接着剤（色調：ホワイト）


商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-193-00650	MJ-650-JP	10本	1本

RoHS
対応

粘着テープ付き （屋内用）マウントベース



インシュロックタイと併用して、
配線を固定するアクセサリ

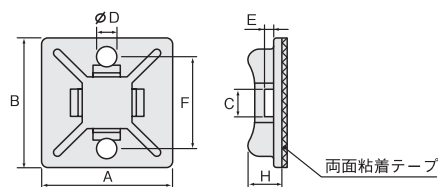

商品コード	品番	色調	寸法(mm)							梱包		出荷単位
			A	B	C	φD	E	F	H	大箱	小箱	
690-360-20020	MB2A-JB	乳白	13.0	13.0	2.6	—	1.2	—	4.2	100	—	1袋 (100個)
690-360-20030	MB3A-JB		19.0	19.0	4.0	2.9	1.3	13.5	5.0	50	10	
690-360-20040	MB4A-JB		28.0	28.0	5.5	4.2	1.6	20.0	6.5	25	5	
690-360-20050	MB5A-JB		38.0	38.0	10.0	4.7	2.5	27.5	8.0	20	—	
690-360-20130	MB3A-B-JB	黒	19.0	19.0	4.0	2.9	1.3	13.5	5.0	50	10	
690-360-20140	MB4A-B-JB		28.0	28.0	5.5	4.2	1.6	20.0	6.5	25	5	

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ


絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



ワイヤステッカー

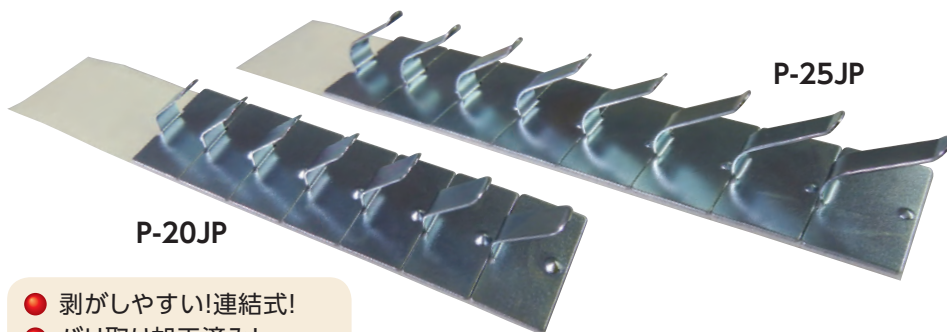


P-20JP

P-25JP


- 剥がしやすい!連結式!
- バリ取り加工済み!
- RoHS対応品
- 日本製

K-25

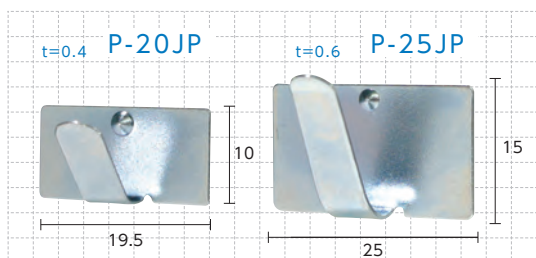

商品コード	品番	結束径	用途	寸法 (mm)	梱	
690-360-21020	P-20JP	5φ	VVF1.25×2C/LANケーブル	W19.5×H10×t0.4	250袋(12,500個)	1袋 (50個入)
690-360-21025	P-25JP	8φ	VVF2.0×2C/S5C-FB	W25×H15×t0.6	100袋(5,000個)	
690-360-13250	K-25	8φ	VVF2.0×2C,2.6×2C	W25×H15×t0.5	5袋(500個)	100個(1袋)

絶縁ステップル



商品コード	品番	寸法	A (mm)	B (mm)	適用電線	包装単位	出荷単位
690-360-00280	HST-58W	5/8	6	15	0.75×2, 1.25×2	115個	1箱
690-360-00290	HST-34W	3/4	8	19	2×2		
690-360-00250	#2 (ST-5)	小	10.5	22	VVF1.6×2, VVF2.0×2	100個	10箱
690-360-00260	#3 (ST-6)	中	13	25	VVF1.6×3, VVF2.6×2		1箱
690-360-00270	#4 (ST-7)	大	16.5	25	VVF2.0×3, VVF2.6×3		