



延長コード ソフトタイプ

JAPPY
ラック
対象品



日本製

- 耐寒性に優れたソフトタイプ
- 10mタイプの差し込み口は3方向 全てキャップ付き
- 安全な二重被覆
- 環境に優しい鉛フリー製品
- 定格容量: 15A・125V (1500Wまで)

NEW!

NEW!

NEW!

■ 仕様

品番	タイプ	プラグ	差し込み口	VCTケーブル	概算重量
KM-02	屋内用	2P	防塵キャップ×3	2芯×1.25mm	1.3kg
KM-03	屋外用	3P	防雨・防塵キャップ×3	3芯×2.0mm	2.0kg

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-930-00070	KM02-10JP 黄 10m 2P	10本	1本(10m)
690-930-00071	KM02-10JP 青 10m 2P		
690-930-00072	KM02-10JP 桜 10m 2P		
690-930-00080	KM03-10JP 黄 10m 3P		
690-930-00081	KM03-10JP 紫 10m 3P		

スリムショートタップ

JAPPY
ラック
対象品

新
NEW ITEM



- 柔らかくキレイな30cmカラーコード採用 (VCT2芯×1.25mm)
- 場所をとらないスリムでコンパクトな3個口タップ
- ビジネスバッグにもスッキリ収納
- 30×25×390mm 120g
- 定格容量: 15A・125V (1500Wまで)

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-930-00090	KSS02-03JP 青 30cm ショート	50本	1本(30cm)
690-930-00091	KSS02-03JP 桜 30cm ショート		

RoHS
対応

OAタップ

JAPPY
ラック
対象品

新
NEW ITEM



- 抜け止め4個口のOAタップ
- 通電確認用LED付き
- 背面に強力マグネット付き
- 仮固定用フック穴付き
- 3mと5mの2種類
- 定格容量: 15A・125V (1500Wまで)

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00200	OAT4N3-JP	抜け止め・平刃3P4個口 VCTF3m	25本	1本
690-300-00210	OAT4N5-JP	抜け止め・平刃3P4個口 VCTF5m	15本	

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

USBコンセント



▲USB-R3701W-JP

訪日外国人の急増、2020東京五輪、USB対応機器の普及など、
USB対応コンセントはこれからのスタンダード!



使用イメージ



(表)



(裏)

●DC5V/2.4Aの大出力、各社タブレットの急速充電が可能です

▲USB-X9075W-JP

商品コード	品番	仕様	梱包 (大箱/小箱)	出荷単位
690-300-00160	USB-R3701W-JP	USBコンセント×2	10小箱/10個	1個
690-300-00170	USB-X9075W-JP	USBコンセント×2+AC100Vコンセント×1+連用枠	12小箱/5個	1個

盗電防止コンセントカバー



見えない場所のコンセントを盗電・イタズラから守ります!

●屋外コンセント用



▲RDS10000SL-JP
(鍵付き)



使用イメージ

●トイレ用



▲RDS21000W-JP
(パッキン・鍵付き)



漏電遮断器付プラグ
収納イメージ

●屋内用スリムタイプ(業界最薄!)



▲RDS30000W-JP
(鍵付き)



使用イメージ



▲RDS40000W-JP
(鍵なし)



▲RDS-30RPG-JP

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00110	RDS10000SL-JP	屋外コンセント用(鍵付き シルバー) コンセントカバー	20個	1個
690-300-00120	RDS21000W-JP	トイレ用(パッキン 鍵付き ホワイト) コンセントカバー	20個	1個
690-300-00130	RDS30000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵付き ホワイト) コンセントカバー	50個	1個
690-300-00150	RDS40000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵なし ホワイト) コンセントカバー	50個	1個
690-300-00140	RDS-30RPG-JP	IPX4防滴ゴムパッキン(スリムタイプ屋内用オプション)	6袋/20個(1袋)	1個

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



— スイッチ・コンセント用はさみ枠 —

スゴ枠

SUGO JRW

低コスト!


ボックスを使用しない
工法のため経済的

簡単施工!

アーム部で仮固定ができ、裏側に
落ちません はめ込むだけの簡単施工

■材質：PVC／グレー色 ■適用壁厚さ：9.5mm～25mm

ボックスレスで
取り付け簡単!

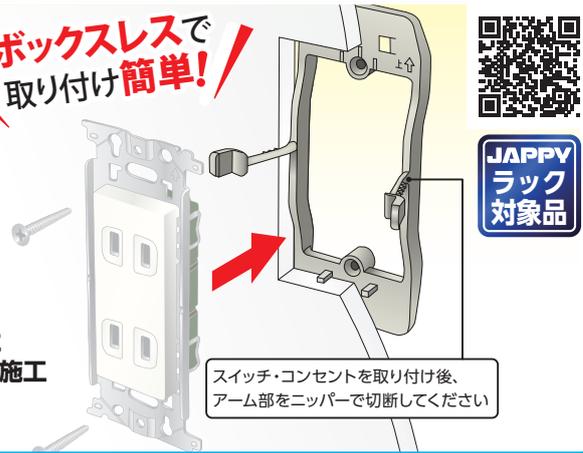

JAPPV
ラック
対象品

スイッチ・コンセントを取り付け後、
アーム部をニッパーで切断してください

JRW-1

(1連用)



JRW-2

(2連用)



JRW-3

(3連用)



商品コード	品番	開口寸法 (mm)		本体サイズ (mm)		梱包/箱	出荷単位
		幅	高さ	アーム部除く W×H	アーム部含む最大 W×D×H		
690-300-00010	JRW-1	54 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	53×130	105×39×130	10袋(100個)	10個(1袋)
690-300-00020	JRW-2	100 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	99×130	151×39×130	6袋(60個)	10個(1袋)
690-300-00030	JRW-3	145 ⁺⁵ ₋₀	95 ⁺⁵ ₋₀	145×130	197×39×130	4袋(40個)	10個(1袋)

单相降圧トランス

单相単巻・单相複巻

1次電圧 200・220V

2次電圧 100・110V



单相単巻 ケース入り	商品コード	品番	容量 (VA)	重量 (kg)	出荷単位
	690-405-10010	SB-100AJB	100	2.9	1台
	690-405-10020	SB-200AJB	200	3.9	
	690-405-10030	SB-300AJB	300	4.2	
	690-405-10050	SB-500AJB	500	5.9	
	690-405-10100	SB-1000AJB	1k	9.5	
	690-405-10200	SB-2000AJB	2k	15.5	
	690-405-10300	SB-3000AJB	3k	24.2	
	690-405-70010	SB-5000AJB	5k	31.6	



单相単巻 ケースなし	商品コード	品番	容量 (VA)	重量 (kg)	出荷単位
	690-405-11010	STP-100AJB	100	1.3	1台
	690-405-11020	STP-200AJB	200	2.3	
	690-405-11030	STP-300AJB	300	2.6	
	690-405-11050	STP-500AJB	500	4.3	
	690-405-11100	STP-1000AJB	1k	7.0	
	690-405-11200	STP-2000AJB	2k	11.8	
	690-405-11300	STP-3000AJB	3k	19.2	
	690-405-71010	STP-5000AJB	5k	25.0	



单相複巻 ケースなし	商品コード	品番	容量 (VA)	重量 (kg)	出荷単位
	690-405-12010	WTP-100AJB	100	2.3	1台
	690-405-12020	WTP-200AJB	200	3.7	
	690-405-12030	WTP-300AJB	300	4.4	
	690-405-12050	WTP-500AJB	500	7.3	
	690-405-12100	WTP-1000AJB	1k	12.6	

● 単巻 (絶縁なし)

一次巻線と二次巻線の一部を共有した設計ですので、入出力間は絶縁されていません そのぶん小型・軽量になります 一般的に単独負荷で接地されていない機器にご使用いただけます

● 複巻 (絶縁あり)

一次二次巻線が絶縁されています JEM1333など規格を満たした絶縁が施されています

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ


絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



差込形電線コネクタ クイックロック



電線被覆を剥ぎ、コネクタに差込むだけで接続

- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構公共住宅建設工事共通仕様書記載
- 国土交通省電気設備工事共通仕様書記載工法
- 電気用品安全法許可品 < PS > E
- 内線規程 JEAC 許可品
- UL 規格
- 電線被覆を剥ぎ、コネクタに差込むだけで接続
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造
- 透明カバーで結線が目視で確認できます

商品コード	品番	極数	寸法 (mm)			認定検査機関	定格	色	適合電線	大箱入数	出荷単位
			タテ	ヨコ	タカサ						
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	<PS>E JET	20A 300V	銅/単線 φ1.6mm φ2.0mm	30箱	1箱 (50個)	
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2							
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8							
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4							
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0							
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2							



ワンタッチコネクタ




操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止

どの線種に対してもEN/ECまたはUL等で安全性は確認済

- ケージクランプ® スプリング採用の新機構
- 圧着端子・工具不要
- レバー操作でワンタッチ結線
- 単線・より線・可とうより線も OK
- 屋内配線工事や照明配線に最適
- PSE マーク適合
- テープ巻不要

グレータイプ

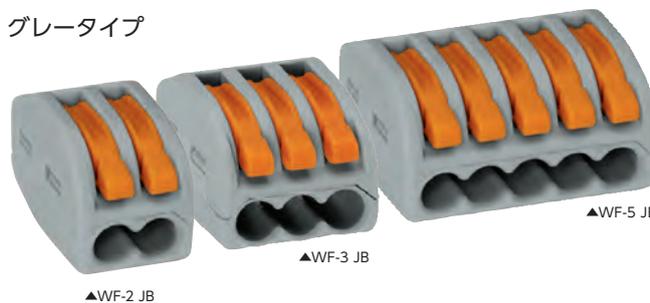

クリアタイプ



グレータイプ

商品コード	品番	電線数	小箱入数	出荷単位
690-360-32020	WF-2 JB	2本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32030	WF-3 JB	3本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32050	WF-5 JB	5本	10箱(400個)	1箱(40個入)
690-360-32120	WF-2BP JB	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-32130	WF-3BP JB	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-32150	WF-5BP JB	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)

クリアタイプ

商品コード	品番	電線数	小箱入数	出荷単位
690-360-32220	WFR-2-JP	2本	14箱(1400個)	1箱(100個入)
690-360-32230	WFR-3-JP	3本	14箱(700個)	1箱(50個入)
690-360-32250	WFR-5-JP	5本	14箱(350個)	1箱(25個入)
690-360-37420	WFR-2BP-JP	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-37430	WFR-3BP-JP	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-37450	WFR-5BP-JP	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)

■仕様(グレータイプ)

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	通用電線	
32A 400V	単線(銅): φ0.65~φ2.0mm IV7本より線: 0.08~2.5(3.5)mm ² より線: 0.08~4.0**mm ²	20A、300V	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10 mm
		略称	WAGO	

■仕様(クリアタイプ)

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	通用電線	
32A 450V	単線(銅): φ0.5~φ2.0mm IV7本より線: 0.2~2.5(3.5)mm ² より線: 0.14~4.0**mm ²	20A、300V	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10 mm
		略称	WAGO	

※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



裸圧着端子用 圧着工具

JAPPY
ラック
対象品



0.3~2mm²端子に使える
ショートハンドル工具です

適用端子サイズ
・0.3/0.5mm² ・0.75mm²
・1.25mm² ・2.0mm²

商品コード	品番	全長	質量	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	180mm	250g	1丁

強力電工はさみ

JAPPY
ラック
対象品



- スムーズな切れ味~シャープなカット面
- 刃先をマル加工し安全面にも配慮
 - ・切断能力 銅線 2.5mm以下
 - ・切断目安 外径 15mm以下
 - VVF 2.0 × 3C 以下 CV 3.5 × 4C 以下
 - VVR 5.5 × 3C 以下 VCT 5.5 × 3C 以下
 - ・モール (30mmまで) なども切断可能

商品コード	品番	全長	刃長	質量	梱包	出荷単位
690-930-00600	130DX-D-JP	185mm	43mm	135g	10丁	1丁

RoHS
対応

JAPPYマーカー 建築資材・工業資材へのマーキング用

JAPPY
ラック
対象品



▼中字



乾燥しにくい油性インキ
キャップをしめ忘れても8時間OK!(中字)

- 速乾性があり、鮮やかに長く書けます
- 作業現場にふさわしいタフなマーカーです
- 作業性がよくプロ職人向けのマーカーです

日本製



細字使用例

▼細字



商品コード	品番	色	太さ	梱包(大箱/小箱)	出荷単位
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	600本/20本	10本
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒		600本/20本	10本
690-930-04130	PK-M-IB#36	青		600本/20本	10本
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字	600本/10本	10本
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒		600本/10本	10本

ハンドクリーナータオル

JAPPY
ラック
対象品



大容量130枚入りで経済的!手にやさしく、
油・パテ・コーキング材・インクなどの汚れを素早く落とす!!

- ガラス・鏡などについた手垢などにも有効
- 洗い流す必要がないため流水設備のないところでも安心してご使用が可能
- 保湿成分(グリセリン)配合

商品コード	品番	入り数	出荷単位
690-930-00400	JHCT-130	130枚	1個

オリジナル
照明
計測器
電源・工具
空調・換気
配線
アフセサリ
結束・支持材
配電盤
アフセサリ
電線管
アフセサリ
絶縁処理材
ケーブル
ケーブル防災

ブルーシート



一般的な100mは重くて使いづらい
50m巻を用意！



- #1000*でも薄くても丈夫！
- 0.9×50m / 1.8×50mの2種

* #1000: 3.6×5.4mの重量が約1000g

商品コード	品番	仕様	出荷単位
690-705-00200	JBS10950	幅900mm×50m巻 2.3kg	1本
690-705-00210	JBS101850	幅1800mm×50m巻 4.6kg	1本

養生ポリエチレンシート



- 表面に付着したホコリ等が飛び散りにくい(コロナ処理)
- ハサミ等を使わなくても手で簡単にカットできる!!
- 焼却しても有害物質が発生しない(家庭用ゴミとして処分可能)
- 日本製(品質管理しています)
- 材質: ポリエチレン



手でカットした切り口例

商品コード	品番	仕様	梱包/袋	出荷単位
690-705-00010	JYS-900W	[厚み]0.01mm×[幅] 900mmダブル×100m巻	5本入/1袋	1本
690-705-00020	JYS-1800W	[厚み]0.01mm×[幅] 1800mmダブル×100m巻	5本入/1袋	1本

養生テープ



薄緑色

- 手で簡単にスパッと切れる
- しっかり貼れてキレイに剥がせる
- 糊のこりが少ない

一般特性

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.13
粘着力	N/10mm	2.4
ボールタック	ボールNo.	20
サイズ	幅48mm×長さ25m	

*上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-350-00010	JYT 48×25LG	30巻入/1箱	1巻

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束
支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル
防災



布粘着テープ



ライトブラウン色

- 一般梱包、補修用に最適
- しなやかな手切れ

一般特性

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.20
粘着力	N/10mm	4.1
ボールタック	ボールNo.	32以上
引張り強度	N/10mm	33.0
サイズ	幅50mm×長さ25m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包 / 箱	出荷単位
690-350-00020	JNT 50×25LB	30巻入/1箱	1巻

JAPPY オリジナルテープ (OPP)



JAPPYオリジナルテープ新発売! 一般特性 (目安)

- コストパフォーマンスの良い梱包用テープ
- 軽包装などに最適!

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.05
粘着力	N/10mm	2.7
サイズ	幅48mm×長さ50m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-00750	JPT48 × 50W	50巻入/1箱	1巻

マルチ切断砥石 多用途切断砥石



金属、非金属材料を問わず一枚の砥石で多種の材料が切断できます

- 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物などの切断から、肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断に

■ 使用工具: ディスクグラインダー / 最高使用回転数 rpm: 14,500

商品コード	品番	外径 (mm)	刃厚 (mm)	穴径 (mm)	梱包	出荷単位
690-930-03010	GOT-105	105	1.0	15	20箱 (200枚)	10枚/箱

スパッタシート 日本防災協会防災性能試験適合 (試験番号CO030040) JISA1323C種合格品



平織で汎用性の高いエコノミータイプ



■ 裏面 (シリコン加工なし)
火花・ノロが付着します



■ 表面 (シリコン加工あり)
火花・ノロを弾きます

- 防災カバー・溶接火花受けシート・防災カーテン・防災シート・養生シート

■ 材質: 耐炎繊維織物 / 片面シリコン加工
耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維です
軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激もありません

商品コード	品番	サイズ (mm)	厚さ (mm)	質量 (g)	出荷単位
690-930-03020	JPSPT-1A	920×920	0.7	430	1枚

- オリジナル
- 照明
- 計測器
- 電源・工具
- 空調・換気
- 配線
- アフセサリ
- 結束・支持材
- 配電盤
- アフセサリ
- 電線管
- アフセサリ
- 絶縁処理材
- ケーブル
- ケーブル防災

作業用手袋 JAPPY 牛革フィット

JPHタイプ

JAPPY
ラック
対象品



薄くて使いやすいフィット感を実現！
高級国産牛革(表革)使用！

- 甲側はメリヤス採用で通気性抜群
- 袖口は使い勝手の良いマジック方式
※絶縁手袋ではありません

商品コード	品番	サイズ	出荷単位
690-930-00410	JPH-178B-M	M	1双
690-930-00420	JPH-178B-L	L	
690-930-00430	JPH-178B-LL	LL	

作業用手袋 JAPPY フィット

JPFタイプ

JAPPY
ラック
対象品



中スベリを抑える、
皮を超えた新素材！

- 軽さと通気性に富む
- 抜群のグリップ力と耐久性
- ポリウレタン(手のひら)は日本製

商品コード	品番	サイズ	色	出荷単位
690-930-04010	JPF-178BK-M	M	黒	5双
690-930-04020	JPF-178BK-L	L		
690-930-04030	JPF-178BK-LL	LL		

作業用手袋 JAPPY ソフト

JPSタイプ

JAPPY
ラック
対象品



- 電気工事の超定番品、薄くて使いやすい手袋
- ナイロン繊維にポリウレタンコーティング



とにかく軽くて薄い、
フィット感抜群の使い勝手の良い手袋！

商品コード	品番	サイズ	出荷単位
690-930-00500	JPS-178B-3PS	S	1袋 (3双入)
690-930-00510	JPS-178B-3PM	M	
690-930-00520	JPS-178B-3PL	L	

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



作業用手袋 JAPPY 耐切創手袋

JAPPY
ラック
対象品



素手感覚のフィット感 15ゲージ
EU規格
耐切創カットレベル5



使用イメージ

- 平成25年10月改正の労働安全衛生規則に対応、労働災害の予防と作業現場の安全を確保
- 薄さ15ゲージで最高の耐切創スペック
- アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強いスペクトラガード(高強度ポリエチレンファイバー素材)採用
- 左右兼用で洗濯も可能

商品コード	品番	サイズ	手首周り	出荷単位
690-930-00200	HG-750-JP-S	S	ピンク	1双
690-930-00210	HG-750-JP-M	M	青	1双
690-930-00220	HG-750-JP-L	L	赤	1双

作業用手袋 JAPPY グリッド

JPGタイプ

在庫
限り

JAPPY
ラック
対象品



作業環境に合わせたデザイン!

- 軽作業から重作業までの手袋
- 素材は柔らかく手になじみます
- あなたは何色派?



〈赤/黒〉


〈黄/黒〉



商品コード	品番	サイズ	色	出荷単位
690-930-00010	JPG-178R-M	M	赤/黒	5双
690-930-00020	JPG-178R-L	L		
690-930-00030	JPG-178R-LL	LL		
690-930-00040	JPG-178Y-M	M	黄/黒	
690-930-00050	JPG-178Y-L	L		
690-930-00060	JPG-178Y-LL	LL		

JAPPY安心クッション

JAPPY
ラック
対象品

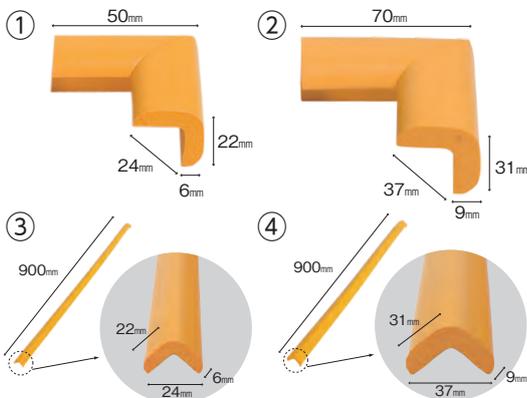

工事現場・工場・事務所などにある
ぶつけそうな角に貼る安心・安全クッション!



とってもやわらか



設備の危険箇所の保護に



ロッカー等の危険な角に



危険な角に

- とても柔らかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム(NBR)を使用
- 優れた耐摩耗性
- 外れにくい強粘着性両面テープ付き

商品コード	品番	サイズ(mm)	梱包	出荷単位
690-705-00140	AC-66-JP コーナー用細	長さ50×50,厚6 ①	50個	1個
690-705-00120	AC-26-JP コーナー用小	長さ70×70,厚9 ②	50個	1個
690-705-00130	AC-50-JP L字型細	長さ900×厚6 ③	30本	1本
690-705-00110	AC-10-JP L字型小	長さ900×厚9 ④	20本	1本

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル



ケーブル防災

切粉ブロッカー

JAPPY
ラック
対象品



■貫通先の破片が飛散せず、安全に作業ができます！

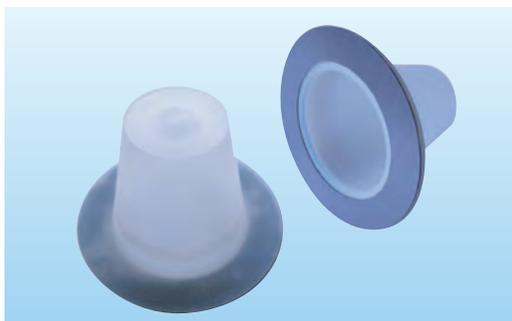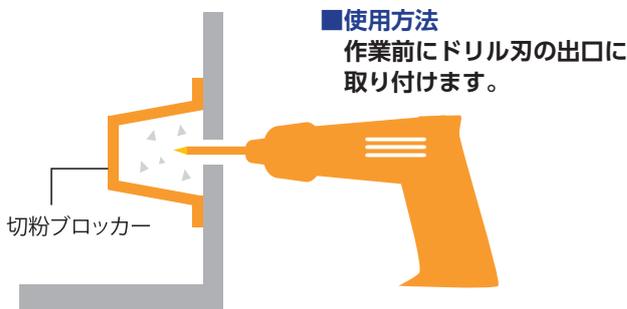

- 切粉の飛散を防ぐと同時に、回収ができます
- マグネットで簡単取り付け

商品コード	品番	サイズ 厚さ (mm)	梱包	出荷単位
690-930-10010	SKB-055110	φ100×120 t:1.3	1個	1個

本製品は、トヨタ自動車(株)プラントエンジニアリング部と(株)システックによる共同開発、共同特許出願品です。

RoHS 対応 JAPPYバスケット



- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ



- サイズ：465(W)×385(D)×280(H)mm
- 容 量：約32ℓ
- 重 量：1.2kg

- 耐荷重試験/本体耐荷重 2.7kN(275kgf)
ハンドル引張り 1kN(105kgf)
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

日本製

商品コード	品番	梱包/箱	出荷単位
690-930-05200	SB-465G-JP グリーン	10個	1個
690-930-05100	SB-465R-JP レッド		

たっちBAG



- 自立型便利 BAG ● 繰り返し使用可能
- 小さくたたんでらくらく持ち運び ● 自立するので一人作業でも大丈夫
- 底面の持ち手で廃材を簡単にポイ捨て ● 机上作業の廃材も簡単に収集
- 軽量でかさばる商品の搬出入作業 ● ゴミの分別収集

- サイズ: W550×D550×H600
- 容量: 約180ℓ
- 材質: 本体、ベルト共: ポリプロピレン/骨組み: FRPポール

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-930-05010	TB-1781-JP	10枚	1枚

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル


ケーブル防炎



RoHS 対応 換気用ガラリ (外壁用 フードなし)




UK-SGN タイプ

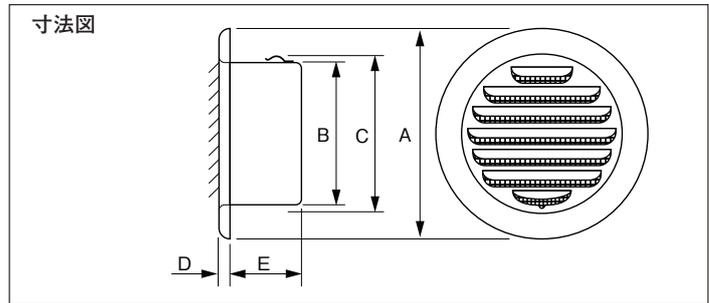

● 仕上げ 電解研磨処理

商品コード	品番	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	適用パイプ(内径)	有効換気面積(cm ²)	寸法(mm)					梱包	出荷単位
						A	B	C	D	E		
690-710-20180	UK-SGN100SJ-MA	22	# 12	97 ~ 111	25.0	144	97	111	8	50	36個	1個

RoHS 対応 換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)

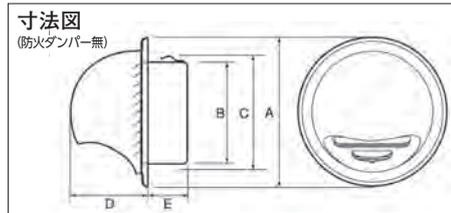

パイプ内径		A	B	C	D	E
100 タイプ	防火ダンパー無	148	97	111	77	46
	防火ダンパー付	148	98	111	77	73
150 タイプ	防火ダンパー無	213	145	160	115	56
	防火ダンパー付	213	146	160	115	88

商品コード	品番	適用パイプ内径	仕様SUS	フード表面仕上げ	品番:D 防火*ダンパー	品番:M 水止め高さ(mm)	品番:A 金網(メッシュ)	梱包	出荷単位			
690-710-00030	UK-GSN100SJ	100 (98 ~ 111)	304	ヘアライン			#12	36個	1個			
690-710-00040	UK-GSN100SJ-A											
690-710-00020	UK-GSN100SJ-M					付き	22					
690-710-21120	UK-GSN100SDJ-M					付き	22			#12		
690-710-00010	UK-GSN100SJ-MA						22			#12		
690-710-21110	UK-GSN100SDJ-MA						22			#12		
690-710-00210	UK-GSN100PJ-MA					電解研磨	22			#12		
690-710-20010	UK-GN100SJ-M						22					
690-710-20020	UK-GN100SJ-MA					316	ヘアライン				22	#12
690-710-20040	UK-GN100SDJ-MA						付き			22	#12	
690-710-00070	UK-GSN150SJ	150 (146 ~ 160)	304	ヘアライン			#12	12個	1個			
690-710-00080	UK-GSN150SJ-A											
690-710-00060	UK-GSN150SJ-M					付き	50					
690-710-21140	UK-GSN150SDJ-M					付き	50					
690-710-00050	UK-GSN150SJ-MA						50			#12		
690-710-21130	UK-GSN150SDJ-MA						50			#12		
690-710-00220	UK-GSN150PJ-MA					電解研磨	50			#12		
690-710-20080	UK-GN150SJ-M						50					
690-710-20090	UK-GN150SJ-MA					316	ヘアライン				50	#12
690-710-20110	UK-GN150SDJ-MA						付き			50	#12	

※簡易防火ダンパー・回転式防火ダンパー72C用温度ヒューズ付

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ



絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)

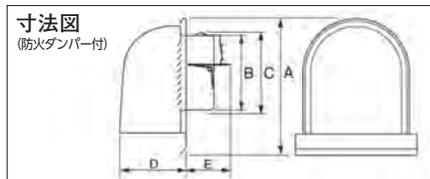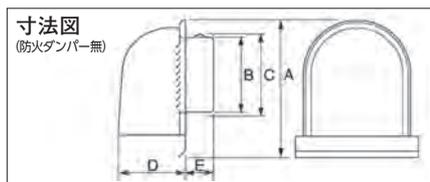

商品コード	品番	適用パイプ内径	フード表面仕上げ	品番:D 防火ダンパー	品番:M 水止め高さ(mm)	品番:A 金網(メッシュ)	梱包(個)	出荷単位	
690-710-00110	UK-UGEN100SJ	100	ヘアライン				24	1個	
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A					#12			
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M			付き	22				
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M			付き	22	#12			
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA				22	#12			
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA	150	ヘアライン				12	1個	
690-710-00150	UK-UGEN150SJ					#12			
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A								
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M			付き	50				
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M			付き	50	#12			
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA				50	#12			
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA			付き	50	#12			


パイプ内径		A	B	C	D	E
100タイプ	防火ダンパー無	175	97	111	86	50
	防火ダンパー付	175	97	111	86	76
150タイプ	防火ダンパー無	230	145	160	130	60
	防火ダンパー付	230	146	160	130	93

*簡易防火ダンパー：回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付



換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)

UK-FSNタイプ (フードビス脱着式)

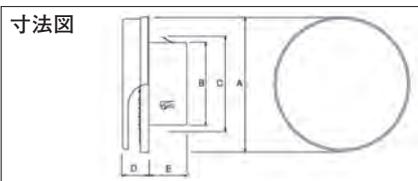


- 【特長】**
- フラット型スリムタイプ
- 【仕上げ】**
- メタリックグレー



商品コード	品番	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	有効換気面積(cm ²)	寸法(mm)					梱包(個)	出荷単位
					A	B	C	D	E		
690-710-20690	UK-FSN100MJ-MA	22	#10	20.14	158	97	111	30	45	36	1個
690-710-20700	UK-FSN150MJ-MA	30	#10	36.94	194	145	160	37	62	12	

UK-FNタイプ

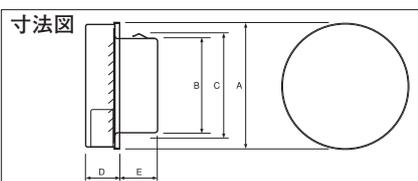


- 【特長】**
- フラット型スタンダードタイプ
- 【仕上げ】**
- ヘアライン・艶消しクリヤー



商品コード	品番	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	有効換気面積(cm ²)	寸法(mm)					梱包(個)	出荷単位
					A	B	C	D	E		
690-710-26010	UK-FN100SJ-MA	22	#12	47	147	97	111	47	50	36	1個
690-710-26020	UK-FN150SJ-MA	50	#12	105.7	193	145	160	52	57	12	

UK-FENタイプ (水切付ガラリ)

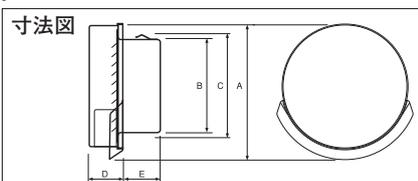

- 【特長】**
- 水切付のため、雨水による外壁面の汚れを軽減
- 【仕上げ】**
- ヘアライン・艶消しクリヤー



商品コード	品番	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	有効換気面積(cm ²)	寸法(mm)					梱包(個)	出荷単位
					A	B	C	D	E		
690-710-26110	UK-FEN100SJ-MA	22	#12	47	161	97	111	47	50	36	1個
690-710-26120	UK-FEN150SJ-MA	50	#12	105.7	207	145	160	52	57	12	

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル


ケーブル防炎



換気用ガラリ 外壁用 温度ヒューズ



回転式防火ダンパー用 温度ヒューズ

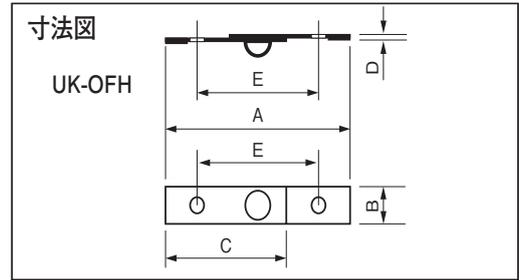


商品コード	品番	公称 作動温度	使用 ダンパー	材質 (本体)	寸法 (mm)					梱包	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-22120	UK-OFH120	120℃	回転式	銅製	35	10	23	3	27	10個	1個



換気用レジスター (内壁用 金属製)



自然給排気口 UK-RNタイプ

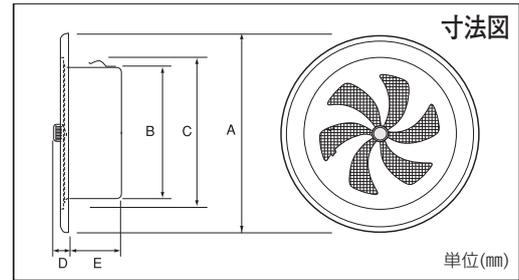


商品コード	品番	水止め	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
					A	B	C	D	E		
690-710-20440	UK-RN100SJ-A	なし	#12	15.51	155	97	111	15	52	36	1個
690-710-20450	UK-RN150SJ-A			35.31	224	145	160	18	55	12	



換気用レジスター (内壁用 樹脂製)



自然給排気口 RXタイプ

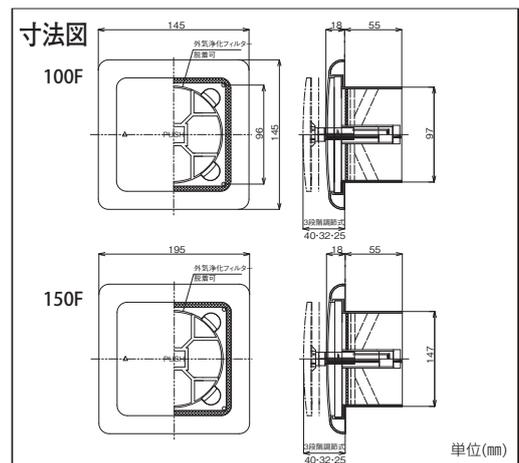

商品コード	品番	材質 (本体)	適合 パイプ	梱包 (個)	出荷 単位
690-710-40010	RX-100F	樹脂製	100φ	24	1個
690-710-40020	RX-150F		150φ	12	

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

換気用レジスター (内壁用 樹脂製)

JAPPY
ラック
対象品

新
NEW ITEM

自然給排気口 丸型タイプ

自然給排気口 角型スライドタイプ



商品コード	品番	サイズ	形状	フィルター	W×H×D×φ (mm)	梱包(個)	出荷単位
690-710-40030	JMP100WG	100φ	丸型	—	140×140×6.2×φ99×50	60個	1個
690-710-40040	JMP150WG	150φ		—	188×188×6.2×φ149×50		
690-710-40050	JKS100AWH	100φ	角型 スライド式	防虫網	147×136×16.8×φ98×50	24個	
690-710-40060	JKS100MWH	100φ		ハニカムメッシュ			
690-710-40070	JKS100FWH	100φ		不織布			
690-710-40080	JKS150AWH	150φ		防虫網	217×198×19.7×φ148×50	12個	
690-710-40090	JKS150MWH	150φ		ハニカムメッシュ			
690-710-40100	JKS150FWH	150φ		不織布			

RoHS対応 一般空調用ダクト アルミフレキシブルダクト




- 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているため、収納や保管に大変便利です
- 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です
- 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します

商品コード	品番	出荷単位
690-710-01100	JP フレキ 100mm×4m	12本
690-710-01150	JP フレキ 150mm×4m	6本

■材質：アルミニウム ■用途：一般空調用ダクト

RoHS対応 一般空調用アルミテープ アルミテープ

JAPPY
ラック
対象品

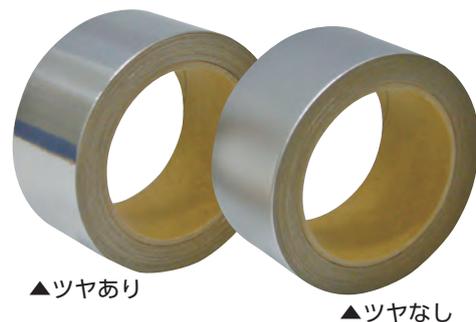

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP(ツヤあり)	30巻	1巻 (50mm×20m)
690-350-01782	ALT-1782-JP(ツヤなし)		

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防炎