




高低圧ケーブル 端末処理用部材

雨覆い

JAPPY
ラック
対象品



● 材質:黒色クロロプレンゴム

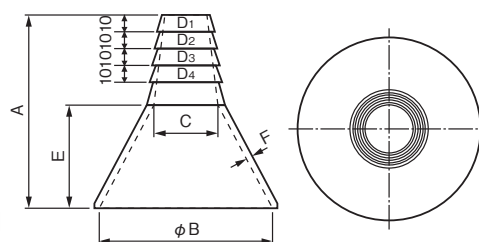

商品コード	品番	600V CV	3300V CV	6600V CV	各部寸法 (mm)									出荷 単位
					A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	F	
690-130-08610	HA-51	100 以下	38 以下	22 以下	110	80	25.5	12	14.7	17.4	20	60	3	1 個

高低圧ケーブル 端末処理用部材

引込管防水ゴムカバー

JAPPY
ラック
対象品



引込管防水ゴムカバー


NWP-0S



NWP



● 材質:黒色クロロプレンゴム



適合目安表

薄鋼			厚鋼			内径 (F)
管の 呼び方	パイプ 外径	適合品番	管の 呼び方	パイプ 外径	適合品番	
15	15.9	NWP-0S	16	21.0	NWP-0S	28mm
19	19.1		22	26.5		
25	25.4					
31	31.8	NWP-0	28	33.3	NWP-0	42mm
39	38.1		36	41.9		
51	50.8	NWP-1	42	47.8	NWP-1	60mm
63	63.5		54	59.6		
75	76.2	NWP-2S	70	75.2	NWP-2S	76.5mm
			82	87.9		
			92	100.7		
			104	113.4		


商品コード	品番	各部寸法 (mm)									出荷 単位
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
690-130-02535	NWP-0S	10	13	15	17	21	28	40	82	2.5	1 個
690-130-02530	NWP-0	14	18	22	26	30	42	40	73	3	
690-130-02520	NWP-1	18	22	26	30	38	60	45	81	3	
690-130-02610	NWP-2S	25	31	38	45	62	76.5	55	103	4	
690-130-02510	NWP-2	30	36	43	50	67	90	55	103	4	
690-130-02500	NWP-3	40	50	58	68	90	120	64	126	5	

トリプレックス専用 引込管防水ゴムカバー

NWP-T



● 材質:黒色クロロプレンゴム



適合目安表

品番	電圧	600V CVT	3kV CVT	6kV CVT	電線管		ガス管
					薄鋼	厚鋼	
NWP-2ST	A	38	14以上	—	C-63 C-75	G-70	65A
	B	60	22	8			
	C	100	38~60	14~38			
NWP-2T	A	60	38	8~14		G-82	80A
	B	100	60	22~38			
	C	150	100	60			

商品コード	品番	各部寸法 (mm)									出荷 単位
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
690-130-02615	NWP-2ST	12	15	19	21	62	76.5	55	103	4	1 個
690-130-02515	NWP-2T	17	20	22	24	67	90	55	103	4	

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ


絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

高低圧ケーブル 端末カバー 二又分岐管・三又分岐管

JAPPY
ラック
対象品

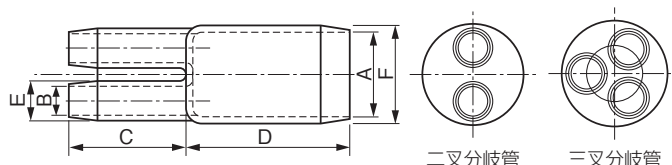

● 材質: 黒色クロロプレンゴム

二又分岐管

商品コード	品番	600V CV	3300V CV	6600V CV	各部寸法(mm)						出荷単位
					A	B	C	D	E	F	
690-130-08200	HA-20	5.5 以下	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	1 個
690-130-08210	HA-21	8 ~ 14	—	—	24	8	30	40	12	29	
690-130-08220	HA-22	22 ~ 38	22 以下	—	34	13	50	60	17	40	
690-130-08230	HA-23	60	38	22 以下	43	17	60	75	22	49	
690-130-08240	HA-24	100 ~ 150	60 ~ 100	38 ~ 60	54	22	80	95	28	60	

三又分岐管

商品コード	品番	600V CVT	3300V CVT	6600V CVT	各部寸法(mm)						出荷単位
					A	B	C	D	E	F	
690-130-08300	HA-30	5.5 以下	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	1 個
690-130-08310	HA-31	8 ~ 14	—	—	24	8	30	40	12	29	
690-130-08320	HA-32	22 ~ 38	22 以下	—	36	13	50	60	17	42	
690-130-08380	HA-32B	60	38	—	41	15	55	68	20	47	
690-130-08330	HA-33	—	—	22 以下	46	17	60	75	22	52	
690-130-08400	HA-33B	100	60	38	52	19.5	70	85	24.5	58	
690-130-08340	HA-34	150	100	60	59	22	80	95	28	65	
690-130-08350	HA-35	200	150	100	67	25	90	100	31	73	
690-130-08360	HA-36	250	200 ~ 250	150	75	29	100	115	36	82	

RoHS
対応

RJ45 モジュラープラグ MP

JAPPY
ラック
対象品




● カテゴリー5e ● カテゴリー6

商品コード	品番	仕様	出荷単位
690-810-07040	MP588-X	Cat.5e	10 個
330-810-04350	MP588-C		100 個
330-810-05230	SP688-C	Cat.6	100 個



LANケーブル TPCC

LAN用ツイストペアケーブル
TPCC5:エンハンスト カテゴリー5(Cat.5e)
TPCC6:カテゴリー6(Cat.6)

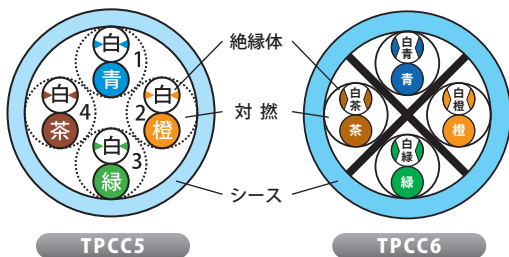

低減衰量・低漏話ケーブルのため、
10BASE-T ~ 1000BASE-T まで
の高速データ伝送に優れた特性を
持った高性能ケーブルです

● 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り

● 環境に優しい鉛フリーPVC採用

商品コード	品番	色	導体サイズ	対数	出荷単位
139-110-87990	TPCC5 0.5mm×4P 薄青JB	薄青	0.5mm	4P	300m (1巻)
139-110-53009	TPCC6 0.5mm×4P 薄青JB				




LANケーブル PUC

カテゴリ5E

在庫
限り



PoE 対応！ケーブルの残量を
確認できるレングスマーク入り！



商品コード	品番	明細	ケーブル径(mm)	色	出荷単位
139-110-00030	PUC5504BUY	CMケーブル	4.9	青	1箱 (305m)



同軸ケーブル



アルミ同軸ケーブル

監視・防犯カメラ用同軸ケーブル
衛星放送受信用同軸ケーブル

軽量化で配線工事が
ぐ〜んと楽に！

● 編組質量76.4%ダウン！




商品コード	品番	梱包	出荷単位
139-110-41485	S-5C-FB-JB(AL) 灰	3巻	100m (1巻)
139-110-41445	S-5C-FB-JB(AL) 黒		

※概算質量：52kg/km(従来品の82.5%) [JIS規格 適合品]

同軸ケーブル

監視・防犯カメラ用同軸ケーブル

商品コード	品番	梱包	出荷単位
139-110-40320	3C-2V-JP(CCA) 黒	5巻	100m(1巻)

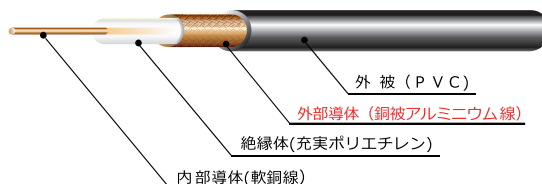

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ



絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災



電子ボタン 電話用ケーブル J-FCT



電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機
および各種端末機器との接続に使用されます

- ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、
機器との距離が長い配線に適しています
- シース色：灰色

商品コード	品番	導体径×対数 (mm×P)	絶縁体厚さ (約mm)	シース厚さ (約mm)	仕上外径 (約mm)	出荷単位
139-110-85109	J-FCT 0.5mm×1P	0.50×1	0.2	0.7	3.4	200m (1巻)
139-110-85209	J-FCT 0.65mm×1P	0.65×1		0.7	3.7	
139-110-85119	J-FCT 0.5mm×2P	0.50×2		0.7	4.5	
139-110-85219	J-FCT 0.65mm×2P	0.65×2		0.7	5.0	
139-110-85229	J-FCT 0.65mm×3P	0.65×3		0.8	5.5	




小勢力回路用 耐熱電線 HFA(HP)

HFA(HP)



平型ケーブル
例 2 芯

丸型ケーブル
例 3 芯



配列図 (自…自然色)



商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km以下)	出荷単位
139-110-00100	HP(HFA)0.9X2C-JP	0.9	2 芯	3.5×5	27	28.2	200m (1 巻)
139-110-00110	HP(HFA)0.9X3C-JP		3 芯	5	37	29.2	
139-110-00120	HP(HFA)0.9X4C-JP		4 芯	5.5	45		
139-110-00130	HP(HFA)1.2X2C-JP	1.2	2 芯	4×5.5	38	15.8	
139-110-00140	HP(HFA)1.2X3C-JP		3 芯	6	55	16.5	
139-110-00150	HP(HFA)1.2X4C-JP		4 芯	6.5	70		



警報用ポリエチレン 絶縁ケーブル AE(FA) 線


AE(FA) 線

(JCS4396適合品)



平型ケーブル
例 2 芯

丸型ケーブル
例 3 芯



導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をより合わせてビニル
シースを施した構造で、登録認定機関 (JCT) の試験に合格した評定品

配列図 (自…自然色)



- 屋内専用
- シース色：象牙色

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km)	出荷単位
139-110-83329	AE(FA) 0.9mm× 2C JB	0.9	2 芯 (平型)	2.5 × 4	21	29.2 以下	200m (1 巻)
139-110-83339	AE(FA) 0.9mm× 3C JB		3 芯	4	29		
139-110-83349	AE(FA) 0.9mm× 4C JB		4 芯	4.5	36		
139-110-83629	AE(FA) 1.2mm× 2C JB	1.2	2 芯 (平型)	3 × 5	32	16.5 以下	
139-110-83639	AE(FA) 1.2mm× 3C JB		3 芯	5	46		
139-110-83649	AE(FA) 1.2mm× 4C JB		4 芯	5.5	60		



600V 電気機器用
ビニル絶縁電線

KIV



600Vクラスの配線材として最もポピュラー！
可とう性に優れた電線

【用途】

- 600V 以下の電気機器の配線
- 制御盤内配線

商品コード	品番	導体			絶縁体厚さ (mm)	仕上り外径 (約mm)	出荷単位
		公称断面積 (mm ²)	素線数 / 素線径 (mm)	外径 (mm)			
139-120-21360	KIV 0.75SQ-JP 黄	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	200m (1巻)
139-120-21340	KIV 0.75SQ-JP 黒						
139-120-21330	KIV 0.75SQ-JP 青						
139-120-21310	KIV 0.75SQ-JP 赤						
139-120-21320	KIV 0.75SQ-JP 白						
139-120-21350	KIV 0.75SQ-JP 緑						
139-120-21460	KIV 1.25SQ-JP 黄	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	
139-120-21440	KIV 1.25SQ-JP 黒						
139-120-21430	KIV 1.25SQ-JP 青						
139-120-21410	KIV 1.25SQ-JP 赤						
139-120-21420	KIV 1.25SQ-JP 白						
139-120-21450	KIV 1.25SQ-JP 緑						



ビニル平形コード VFF



交流300V以下の屋内用小形電気
器具等の配線、及び家電製品の
電源コードに最適！

可とう性、加工性に優れたVFFビニル平形コード
定格電圧は300V、耐熱温度は60℃
白・黒・灰の三色をラインナップ



ポビン巻

商品コード	品番	導体			ビニル絶縁体		梱包	出荷単位
		公称断面積 (mm ²)	構成 (本 / mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)		
139-120-71225	VFF 0.75SQ 白 ボビン K JB	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7 × 5.4	6 巻	100m (1 巻)
139-120-71245	VFF 0.75SQ 黒 ボビン K JB							
139-120-71285	VFF 0.75SQ 灰 ボビン K JB							
139-120-71325	VFF 1.25SQ 白 ボビン K JB	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1 × 6.2		
139-120-71345	VFF 1.25SQ 黒 ボビン K JB							
139-120-71385	VFF 1.25SQ 灰 ボビン K JB							

IKG

耐火プラグ・
ケーブルタイプ



ファイヤープロシリーズ

JAPPY
ラック
対象品



ケーブルの直貫通およびPF管・CD管貫通の
防火区画貫通部耐火措置部材

国土交通大臣認定番号


PS060FL-0721 (床)
PS060WL-0551 (壁)
PS060WL-0516 (中空壁 (準耐火 60 分))
PS060WL-0518 (片壁)
PS045WL-0708 (中空壁 (準耐火 45 分))

- 準耐火45分対応・
114条区画、木軸対応可能!
- 床貫通が可能!

日本消防設備安全センター評価番号

KK23-012 号 (壁) (共住)
KK23-002 号 (中空壁) (共住)

工法表示
ラベル同梱

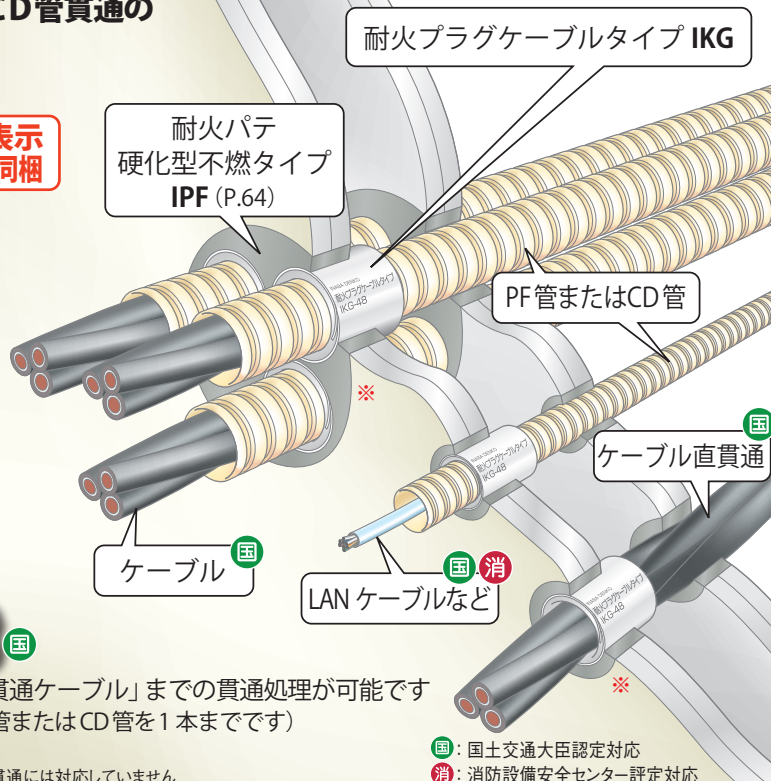


多系統貫通が可能

一つの開口穴で「PF管・CD管 3 本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能です
(特定共住区画貫通の消防評価は 1 開口穴に PF 管または CD 管を 1 本までです)

※図は国土交通大臣認定にもとづいた施工イラストです
特定共住区画貫通の消防評価には多系統貫通やケーブル直貫通には対応していません



寸法図



適用範囲

※特定共同住宅でのご使用の際は 100mm 以上の壁の区画に適用されます

		国土交通大臣認定					(財) 日本消防設備安全センター評価		
		床 (ALC・コンクリート)	壁 (ALC・コンクリート)	中空壁 (準耐火60分・遮火1時間)	片壁 (Sウォール※)	中空壁 (準耐火45分)	壁 (ALC・コンクリート)	中空壁	
構造	認定・評定番号	PS060FL-0721	PS060WL-0551	PS060WL-0516	PS060WL-0518	PS045WL-0708	KK23-012号	KK23-002号	
	壁 厚	100mm以上	100mm以上	90mm以上	42mm以上	74mm以上	100mm以上		
	最大開口径 ()内は占積率	単系統(PF管、CD管1本の場合) φ125mm (48.7%・φ60mm 以下の場合64.0%)	φ80mm(36.0%)	φ68mm(51.1%)	φ68mm(50.8%)	円形φ65mm (55.9%) 矩形65×150mm (42.6%)	φ80mm	φ68mm	
		複系統(PF管、CD管3本以下の場合)	φ125mm(49.0%)	φ125mm(48.9%)			—		
ケーブル・配線	総導体断面積		736.4mm ²	402mm ²	512mm ²	402mm ²	449.1mm ²	—	
	P F管、CD管		外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)	1開口あたり3本以下、 外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)			外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)	1開口あたり1本以下、 外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能) ※2	
	※1 挿入 ケー ブル	動力線	600V CVT38mm ² の 動力線および通信線など					600V 38mm ² (導体断面積) 114mm ² (総導体断面積)	
		制御ケーブル						600V 10C×1.25mm ²	
		絶縁電線						600V 14.0mm ²	
		着色識別ケーブル						φ12.0mm	
		耐火電線						2C×φ1.2mm	
		光ファイバー						φ9.5mm	
		インターホン						10C×0.65mm (φ5.7)	
		同軸ケーブル						φ10.2mm	
			電子ボタン電話線	30P×0.50mm					
			LANケーブル	φ5.1mm					
ケーブル区画※1	導体断面積	600V CVT60mm ²	600V CVT38mm ²			—			

※1 適用ケーブルについては、認定書・評価書をご確認ください ※2 特定共同住宅の中空壁の区画に適用されます
Ⓔ 屋外での使用の際は、紫外線、雨水などが当たらないように処置してください ※ Sウォールは吉野石膏株式会社の商標です

商品コード	品番	適合配管 呼び径 (外径mm)		直貫通時 最大ケーブルサイズ	寸法 (mm)				梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
		PF 管	CD 管		L1	L2	W	t			
690-770-63770	IKG-31	22 (30.5)	22 (28.0)	CVT 600V 38mm ² 以下 (床は 60mm ² 以下)	120	145	55	2	120	¥ 500	10 個
690-770-63771	IKG-48	36 (45.5)	42 (48.0)		175	200			120	¥ 580	10 個



IKD-N 耐火テープ 電線管タイプ

ファイヤープロシリーズ




スライドシート採用で地震に強くなりました

工法表示
ラベル同梱

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0723 (床)
PS060WL-0729 (壁)
PS060WL-0728 (中空壁)
PS045WL-0727 (中空壁)
PS060WL-0726 (片壁)

商品コード	品番	適合電線管 サイズ (mm)	テープ寸法 (mm)			梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
			厚さ	幅	長さ			
690-770-63710	IKD-39N	φ16~φ39	2	85	2000	12	¥7,200	1個
690-770-63711	IKD-75N	φ42~φ75	2	125	2000	6	¥11,700	
690-770-63712	IKD-104N	φ82~φ104	2	150	2000	6	¥13,500	



IKS-N 耐火シートマルタイプ (床・壁・中空壁兼用)

ファイヤープロシリーズ



耐震金具が追加されて地震に強くなりました


工法表示
ラベル同梱

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0757 (壁・中空壁・木軸)
PS060FL-0280 (床)
PS060FL-0600 (床・中空壁)

●中空床、木軸対応可能！

商品コード	品番	適合開口径サイズ (mm)	梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
690-770-63900	IKS-50N	50 (φ 55) mm 以下	18	¥1,900	1個
690-770-63901	IKS-75N	75 (φ 80) mm 以下	12	¥2,900	
690-770-63902	IKS-100N	100 (φ 110) mm 以下	12	¥3,200	
690-770-63903	IKS-125N	125 (φ 135) mm 以下	4	¥4,300	
690-770-63904	IKS-150N	150 (φ 160) mm 以下	4	¥4,700	



IKC 耐火キャップケーブルタイプ (床・壁・中空壁兼用)

ファイヤープロシリーズ



専用耐熱性シール材と専用金具を使用する
防火区画貫通部措置部材

●床施工対応可能！




工法表示
ラベル同梱

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0722 (床)
PS060WL-0301 (壁)
PS060WL-0448 (壁)
PS060WL-0310 (中空壁)

日本消防設備安全センター認定

KK21-005号 (壁) (共住)
KK26-002号 (床)

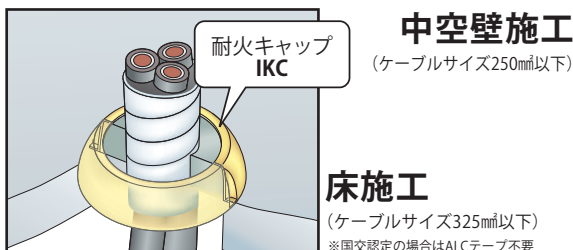

商品コード	品番	適合開口径サイズ (mm)	金具寸法 (mm)				耐熱性シール材 数量 (個)		梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
			φ A	φ B	φ C	φ D	IK-2 (約 300g)	IK-3 (約 450g)			
690-770-63740	IKC-50	50 (φ 55) mm 以下	98.5	52	88	—	0	1	12	¥ 3,100	1個
690-770-63741	IKC-75	75 (φ 80) mm 以下	127	82	118	45	1	1	8	¥ 5,200	
690-770-63742	IKC-100	100 (φ 110) mm 以下	152	107	143	65	2	1	8	¥ 6,700	
690-770-63743	IKC-125	125 (φ 135) mm 以下	178	133	169	85	0	3	8	¥ 7,200	
690-770-63744	IKC-150	150 (φ 160) mm 以下	203	158	194	105	0	4	4	¥11,600	

詳しくは専用カタログ、または WEB サイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください

IKA コンセント・スイッチボックス用 耐火パテ

ファイヤープロシリーズ



国土交通大臣認定番号

PS045WL-0709 (中空壁 (準耐火45分))
PS060WL-0639 (壁・中空壁)

- 準耐火45分対応・114条区画、木軸対応可能！
- 金属ボックス内に取り付けた耐火パテにより延焼を防止
- 壁裏面側の電線管の引き出し部のすき間は、シリコン系シーリング材*を充填するだけ (※準耐火45分壁の場合は耐火パテIKA)

※防火区画のコンセント・スイッチにご使用の場合は、事前に所轄の官公庁へご確認願います
現在の国土交通大臣認定制度では、ケーブルが壁面を貫通した状態での認定となります。コンセント・スイッチなどを取り付けた状態では、区画貫通として扱われません。ただし、本製品はコンセント・スイッチを取り付けた状態でも耐火性能確認試験を実施しておりますので、防火区画にご使用の場合は、事前に所轄の官公庁へご確認願います。本製品は「工法表示ラベル」の発行を行っておりません。

商品コード	品番	内容量 (参考重量)	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-81765	IKA	65g	120	¥700	1 個

1パック当たりの金属製ボックス内の施工可能箇所数

PF-16	PF-22	PF-28
6ヶ所	4ヶ所	3ヶ所

IKA-S コンセント・ スイッチボックス用耐火パテ

ファイヤープロシリーズ

JAPPV
ラック
対象品



国土交通大臣認定番号

PS060WL-0831 (壁・中空壁)

- 壁裏面側の電線管の引き出し部のすき間に IKA-Sパテを充填するだけでOK
- 金属ボックス内へのパテ充填は不要！
- 金属ボックス6個口まで対応

■耐火パテ目安使用量

商品コード	品番	内容量 (参考重量)	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-81766	IKA-S	480g	12	¥1,680	1 個

開口 (mm)	P F 管*1貫通時	ケーブル*2貫通時
	パテ本数(重量)	パテ本数(重量)
80×40	0.5本(80g)	1本(160g)
80×80	1.5本(240g)	2本(320g)
120×80	2本(320g)	2.5本(400g)

*1: PF管: 呼び径22×2本貫通の場合
*2: ケーブル: 22mm×2本貫通の場合

IKK 耐火コンセント スwitchボックス 片壁用



ファイヤープロシリーズ



国土交通大臣認定番号

PS060WL-0580 (片壁)

- 片壁の開口部に設置するだけ
- 耐火処理が施されていないスイッチ・コンセント部にも後施工ができて耐火工事が可能

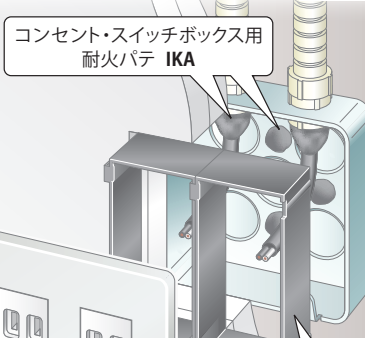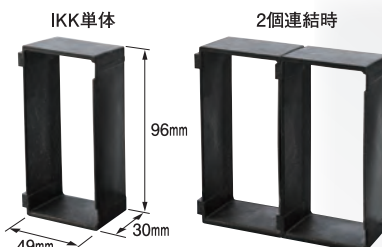



商品コード	品番	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-63790	IKK	100	¥760	10 個

※本製品を認定通りに施工していただくためには、当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテIKA」(別売)が必要です



IKW 耐火遮音コンセント・スイッチボックスカバー

ファイヤープロシリーズ

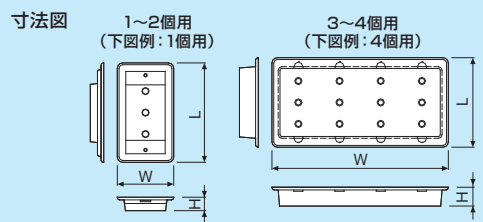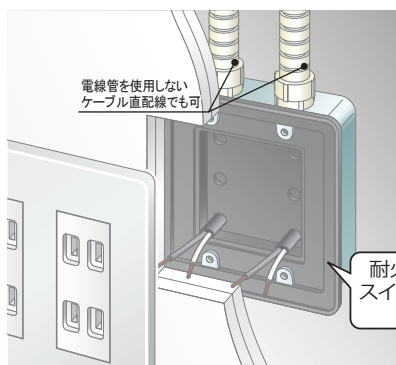

耐火遮音コンセント・スイッチボックスカバー IKW

※アウトレットボックスには適用いたしません

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0710

(壁・中空壁(耐火・準耐火60分))

※スイッチボックスカバー 1~2個用

PS060WL-0495

(壁・中空壁)

※スイッチボックスカバー 3~4個用



- 柔軟性を有しているため壁に密着し、音の漏れを防ぎます
- 壁内からホコリなどの室内への侵入を防ぎます

商品コード	品番	適合金属製スイッチボックス JIS C 8340 品	寸法 (mm)			梱包 (個)	標準単価	出荷単位
			L	W	H			
690-770-63750	IKW-1	1 個用スイッチボックス (めりしろカバー無しタイプ)	111	63	15	120	¥ 700	1 個
690-770-63751	IKW-2	2 個用スイッチボックス (めりしろカバー無しタイプ)	111	111	15	120	¥1,000	
690-770-63752	IKW-3	3 個用スイッチボックス (めりしろカバー有りタイプ)	100	151	21	60	¥1,300	
690-770-63753	IKW-4	4 個用スイッチボックス (めりしろカバー有りタイプ)	100	197	21	60	¥1,600	

IKT 耐火パテラック (床・壁兼用)

ファイヤープロシリーズ

工法表示ラベル同梱

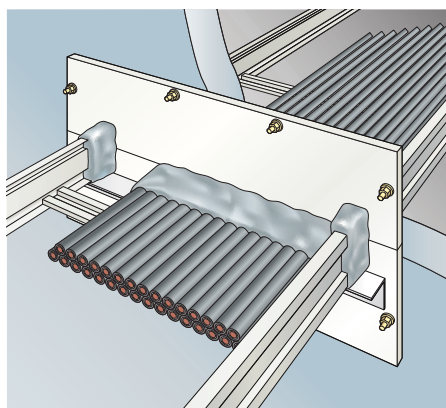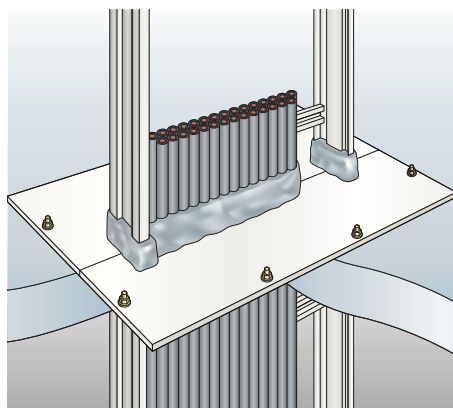

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0309 (床)

PS060WL-0311 (壁)



IKT 耐火パテラック

IPF 耐火パテ 硬化型不燃タイプ

ファイヤープロシリーズ



INABA DENKO

国土交通大臣認定番号

不燃材料NM-2755

- 水や砂との混練り不要！流れ落ちなし！
- 内装制限箇所にも使用可能

※ 屋外や防水用目地シールとしては使用できません
※ 作業時には、手袋(軍手など)を使用してください

商品コード	品番	色	内容量	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
608-740-81801	IPF	グレー	1000g	10	¥1,700	1 個

詳しくは専用カタログ、または WEBサイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください


IKP 耐火ピローシリーズ

ファイヤープロシリーズ



ロックウールに熱膨張性耐熱シートを巻き付けた「耐火ピロー」を使用した防火区画貫通部措置部材


- 耐火ピロー工法は、ロックウールに熱膨張性耐熱シートを巻き付けた「耐火ピロー」を使用した防火区画貫通部措置部材です
- 防火区画の開口部と貫通させたケーブルとのすき間に耐火ピローを詰め込むだけです。どなたでも簡単にすばやく施工できます

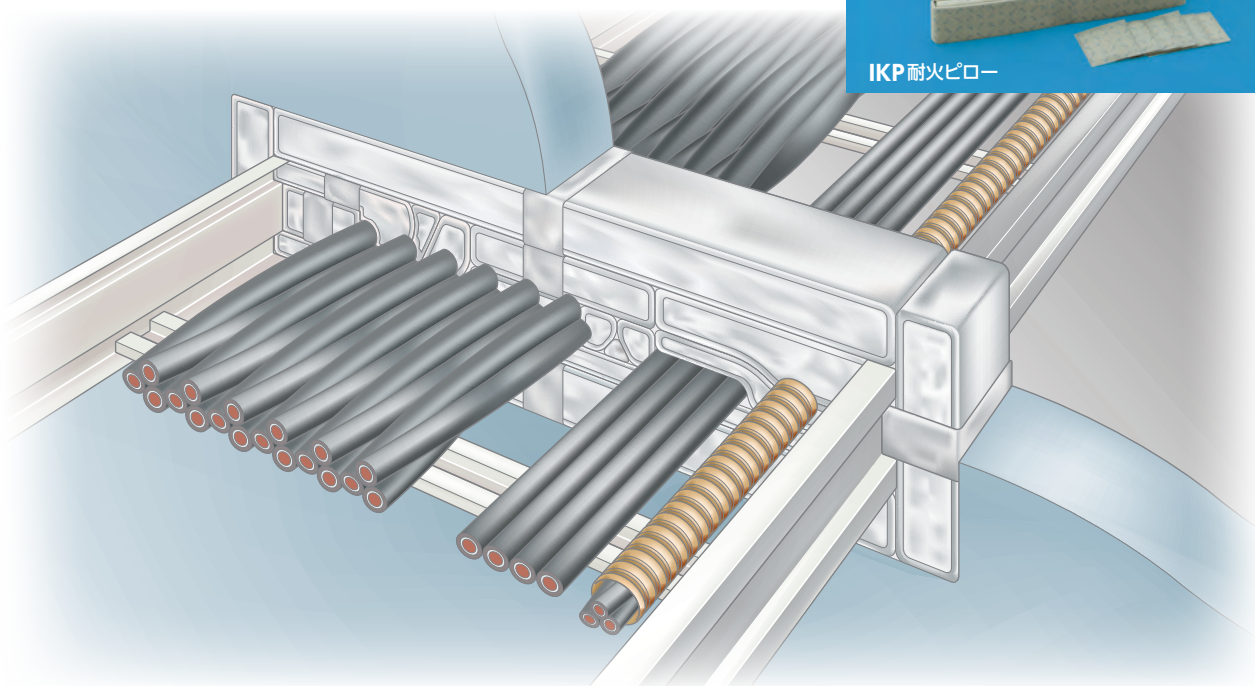

さまざまな工法に対応

オプションパーツとの組み合わせでさまざまな工法に対応

オプション




+




=


七変化




壁工法




床工法




OAフロア壁工法




片壁工法



中空OAフロア壁工法



中空壁工法




床用鋼製スリーブ工法

- 国土交通大臣認定取得 …… 建築基準法にて要求されている1時間耐火性能に合格しています
- 熱膨張性耐熱シートを使用 … 火災時には、耐火ピローが膨張し火炎を遮断します
- 簡単な施工性 …… ●大型耐火ピローを使用することにより、簡単にすばやく施工できます
●325mmまでの高圧ケーブル(6kV)に適用されます
- ノンアスベスト …… 使用材料にはアスベストは含有していません
- 万能キット …… オプションパーツとの組み合わせで、さまざまな施工に対応できます



IKP 耐火ピローシリーズ

ファイヤープロシリーズ



IKP 壁工法／片壁工法 OAフロア壁工法


国土交通大臣認定番号 PS060WL-0313

工法表示
ラベル同梱

IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 熱膨張性耐熱シートを使用
- 簡単な施工性
- 片壁貫通に対応
- ノンアスベスト
- 現場での加工は不要



IKP-KD 壁用金属ダクト工法


国土交通大臣認定番号 PS060WL-0317

工法表示
ラベル同梱

IKP-KD 耐火ピロー 金属ダクトタイプ



- 国土交通大臣認定取得
- 熱膨張性耐熱シートを使用
- 簡単な施工性
- ノンアスベスト
- 現場での加工は不要
- 優れた運搬性




IKP + IKP-KS 中空壁工法／中空 OAフロア壁工法

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0314 (中空壁[耐火・準耐火60分]・木軸)

工法表示
ラベル同梱

IKP-KS 中空スリーブ




IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 先付けおよび後付け可能
- スライド調整機能付き

※耐火ピロー中空壁工法は、IKP-KSとIKPを組み合わせての使用となります。




IKP + IKP-YK 床工法

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0315

工法表示
ラベル同梱

IKP-YK 耐火ピロー床用金具




IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 簡単な施工性

※耐火ピロー床工法は、IKP-YKとIKPを組み合わせての使用となります。



IKP + IKP-YS 床用鋼製スリーブ工法

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0316

工法表示
ラベル同梱

IKP-YS 床用鋼製スリーブ



IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 簡単組み立て構造
- 簡単な施工性

※耐火ピロー床用鋼製スリーブ工法は、IKP-YSとIKPを組み合わせての使用となります。

詳しくは専用カタログ、または WEBサイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

索引

品名

アルファベット

A

AE(FA)線 59

D

DINレール 43

DINレールカッター 43

F

FCT 電子ボタン 電話用ケーブル 59

H

HFA(HP)耐熱電線 59

K

KIV 60

L

LANケーブル 58

LED通路灯 07

LED防犯灯 05

Lアングル 36

M

MCCB用ロックアウト治具 44

N

Nダクト 33

O

OAタップ 14

R

RJ45モジュラープラグ 57

S

SFチューブ 45

U

USBコンセント 15

U型金具 36

V

VFFビニル平行コード 60

かな

あ

アナログマルチメータ 09

雨覆い 56

アルティメット測定器 13

アルミテープ 27

アルミフレキシブルダクト 27

アングル 36

安心クッション 22

あんでんシート 50

え

エアコン配管テープ 28

エアコン用ドレンホース 28

エアコン用配管パテ 28

エポキシパテ 30

延長コード 14

お

オリジナルテープ 04,20

オリジナルラック 04

温度ヒューズ 26

か

回転計 13

カクピタ 31

仮設照明用パーツ 08

カラーワイヤー 37

カレンナビ 10

換気用ガラリ 24,25

換気用レジスター 26,27

き

牛革フィット 21

強力電工はさみ 18

切粉ブロッカー 23

金属検出機能付検電器 12

く

クイックロック 17

クランプメータ 10

グリッド 22

け

ケーブルしばりひも 37

検相・検電器 11

検相器 11

検電器 12

検電機能付テスト 10

こ

ゴムスペーサー 55

コルゲートチューブ 46

さ

サーモキャップ 48

サーモタイ 49

サーモマーカ 49

作業用手袋 21,22

差込形電線コネクタ クイックロック 17

し

自在バンド 38

樹脂バンド 40

照度計 13

す

スーパー防水グランド 51

スゴ枠 16

ステンレスサドル 53

ステンレス線 38

ステンレスバンド 39

スパイラルチューブ 45

スパッタシート 20

スリムショートタップ 14

せ

赤外線放射温度計 13

絶縁ゴムプッシング 52

絶縁ステッブル 32

絶縁チューブ 35

接着剤 31

線名札 35

全ねじボルト 36

そ

騒音計 13

ソーラーボールライト 07

ソフト 21

た

耐火キャップ IKC 62

耐火シート IKS-N 62

耐火遮音ボックスカバー IKW 64

耐火テープ IKD-N 62

耐火パテ IKA 63

耐火パテ IKA-S 63

耐火パテ IPF 64

耐火パテラック IKT 64

耐火ピロー IKP 65, 66

耐火プラグ IKG 61

耐火ボックス 片壁用 IKK 63

耐切削手袋 22

タイシール不乾性パテ 29

たちBAG 23

単相降圧トランス 16

ち

直管形LEDランプ 06

て

テープ 20

デジタルマルチメータ 09

鉄ソフトバインド線 37

点滅式充電標示器 50

と

同軸ケーブル 58

盗電防止コンセントカバー 15

な

長ナット 36

ぬ

布粘着テープ 20

ね

熱収縮チューブ 55

の

ノイズシールドチューブ 46

は

配線チェッカ 11

パイピタ 31

バスケット 23

裸圧着端子用 圧着工具 18

パワージェル 54

ハンドクリーナー 18

盤扉用ロックアウト治具 44

ひ

引込管防水ゴムカバー 56

ぴたっ!とチューブ 35

ビニルテープ 54

ビニル平形コード 60

平ワッシャー 36

ピンサドル 32

ふ

フィット 21

風速計 13

二又分岐管ケーブル 端末カバー 57

ブラケット 55

ブルーシート 19

ブルボックス 50

へ

ベークノズル 51

ほ

防塵防水AC検電器 12

防水シリコンジェル 54

ボードアンカー 29

ポッキンプラグ 13

ホック付チューブ 47

ボルトカバー 44

ま

マーカ 18

マーカ用絶縁チューブ 35

マウントベース 30

マグネット付テスト 09

豆ボルト 36

マルチ切断砥石 20

み

ミニクランプ 10

三又分岐管ケーブル 端末カバー 57

も

モール 34

モジュラープラグ 57

よ

養生テープ 19

養生ポリエチレンシート 19

り

リサイクロック 41

わ

ワイヤーステッカー 32

ワッシャー 36

ワンタッチコネクタ 17



品番

記号・数字

#□ (ST-□)	32
1-AL	08
1-FL	08
10-JP	39
10-D-JP	39
1019R JB	09
1110JB	09
130DX-D-JP	18
20-JP	39
20-D-JP	39
2200JB	10
3C-2V-JP	58
6DO2-□□□□	50
8035-JP	11
8510-JP	11

アルファベット

A

AC-□□-JP	22
AE(FA) □□□□	59
ALT-178□-JP	27
AM-01U-JP	13

B

B-02 □	29
BA□□□-JP	29
BGV-CJB □□	37
BGV-JB □□	37
BNC-□□	44

C

C-02S-JP	10
C-43-□□□-JP	33
C-64-□□□-JP	33
C-□□-C-JP	33
CR-□□□□	42
CX-04MB-JP	09

D

D-□□	55
DAC-□□MA-JP	43

E

E-128	30
ECS25	10

F

FB-□□	51
FGB□□-□□B-JP	51
FN-M□□JP	35

FPG□□□-JP	54
-----------	----

G

GB-□□	52
GNC-□□	44
GOT-105	20

H

HA-51	56
HA-□□	57
HB-100 大	08
HC-100 小	08
HD-□□	55
HG-750-JP-□	22
HK-2	08
HP(HFA)□□XC-JP	59
HST-□□W	32

I

IIDB-100	43
IKA	63
IKA-S	63
IKC-□□	62
IKD-□□N	62
IKG-□□	61
IKK	63
IKP	65,66
IKS-□□N	62
IKT	64
IKW-□	64
IODA-□□	43
IPF	64
IR-01U-JP	13
IRDA-100	43
IXDA-100	43

J

J-FCT □□□□	59
JB2□□	38
JBL-□□	36
JBS□□□□□□	19
JBU-□□	36
JCOT-□□N	46
JHCT-130	18
JHD-14	28
JHN-□□	47
JB-□□□□	40
JKS□□□□WH	27
JLE-133□□□	05
JLS-704-1M	07
JMB 3/8MB/NT	36
JMCN□□	34
JMF□□	34
JMP□□□WG	27

JMT□□	34
JN-50-I	28
JNST-□□	46
JNST-□□H	46
JNT50×25LB	20
JPF-178BK-□	21
JPG-178□-□	22
JPH-178B-□	21
JPI-□□□□	28
JPS-178B-3P□	21
JPST-1A	20
JPT48X50W	04,20
JPカラーワイヤー	37
JPフレキ	27
JRW-□	16
JSB-□□□□□	39
JS-□□□	45
JST-□□R	47
JTC □□-BK	55
JV-50-I	28
JVT □□□□□	54
JYS-□□□□W	19
JYT 48×25LG	19
JZB3/8□□□	36

K

KIV□□□SQ-JP	60
KM□□-10JP	14
KS-1	08
KSS02-03JP	14

L

LS2A □□JB	53
LS2AV □□JB	53
LS3AV □□JB	53
LX-01U-JP	13
L□□-JP	36

M

M-02MB-JP	09
M-08L-JP	10
MB□A-JB	30
MJ-650-JP	31
MP588-□	57
MTC-□□-□	48
MTT-□-□	49

N

NH-69 JP	18
No-11	08
No-13	08
NWP-□□	56

O

OAT4N□-JP	14
OZ-□	08

P

P-□□JP	32
PB-JB□□□□□□	50
PES-10-JP□□	40
PK-□-IB#□□	18
PKS-□-JB	31
PP-01	13
PP19□-JB	31
PS-□-JP	32
PT□□-1-200-JP	35
PUC5504BUY	58

Q

QLX □-JP-□□□	17
--------------	----

R

RDS□□□□-JP	15
RM-01U-JP	13
RX-□□□F	26

S

S-5C-FB-JB	58
SB-465□-JP	23
SB-□□□□AJB	16
SDS-□□□	50
SF-□□-JP	45
SF-□□U-JP	45
SKB-055110	23
SL-100U-JP	13
SLA-T01	44
SLA-T02	44
SP688-C	57
SPL-06-□□□	07
SPL-10-□□□	07
SPL-SL-□□□	07
STC-□□-□	48
STP-□□□□AJB	16
STT-□-□	49
SUS KWP-JP□□□□□□	50

T

T8T-L75□N□□	06
T8W-L75□N□□	06
TB-1781-JP	23
TPCC□-□□□	58

U

UK-FEN□□□□-□□	25
UK-FN□□□□-□□	25
UK-FSN□□□□-□□	25
UK-GN□□□□-□□	24
UK-GSN□□□□-□□	24
UK-OFH120	26
UK-RN□□□□□-□□	26
UK-SGN100SJ-MA	24
UK-UGEN□□□□-□□	25
USB-R3701W-JP	15
USB-X9075W-JP	15

V

V-17-JP	12
V-18-JP	12
V-20WP-JP	12
VFF □□□□	60
VP-01U-JP	11

W

W1-BA-JP □□	38
WF-□□ JB	17
WFR-□□- JP	17
WST-10-N-JP □□	39
WTP-□□□□AJB	16

Z

ZC3-W-JP	36
----------	----

かな

お

オリジナルラック	04
----------	----

け

ケーブル縛り紐	37
---------	----

こ

ゴム防水ソケット	08
----------	----

さ

サーモマーカ-80	49
-----------	----

へ

ベーク防水ソケット	08
-----------	----

ま

マーカ-用チューブ	35
-----------	----

オリジナル

照明

計測器

電源・工具

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

JAPPY

PRODUCTS CATALOG

 **因幡電機産業株式会社**
商品本部 PB統括部 JAPPY部

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号
TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川11F
TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

<http://www.jappy.biz/>
<http://www.firepro.jp/>

※本カタログからの無断複製はかたくお断りします。※本カタログに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。
※本カタログに記載の内容は2017年4月現在のものです。