


きりこ 切粉ブロッカー




荷姿写真

■貫通先の破片が飛散せず、安全に作業が可能！

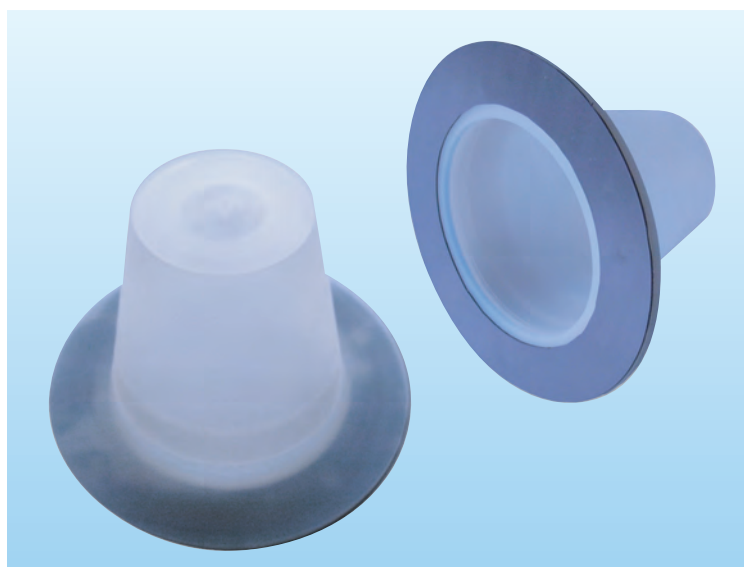

■使用方法

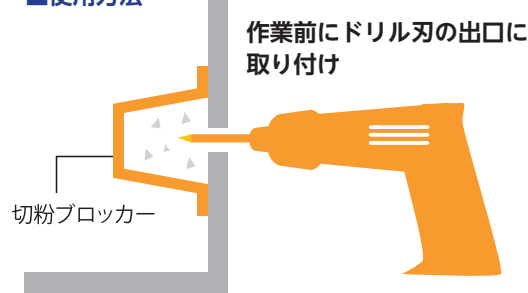

【特長】 ● 切粉の飛散を防止し、同時に回収 ● マグネットで簡単取り付け

商品コード	品番	サイズ 厚さ (mm)	梱包	出荷単位
690-930-10010	SKB-055110	φ100×120 t:1.3	1個	1個

本製品は、トヨタ自動車(株)プラントエンジニアリング部と(株)システックによる共同開発、共同特許出願品

JAPPYマーカー

建築資材・工業資材
へのマーキング用



荷姿・小箱写真

乾燥しにくい油性インキ
キャップをしめ忘れても8時間OK! (中字)

日本製



細字使用例



【特長】

- 速乾性があり、鮮やかに長時間使用可能
- 作業現場にふさわしいタフなマーカー
- 作業性がよくプロ職人向けのマーカー

商品コード	品番	色	太さ	梱包		出荷単位
				大箱	小箱	
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	600本	20本	10本
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒		600本	20本	10本
690-930-04130	PK-M-IB#36	青		600本	20本	10本
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字	600本	10本	10本
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒		600本	10本	10本

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル


オリジナル

ケーブル防炎


JAPPY安心クッション

JAPPY
ラック
対象品荷姿写真
チラシPDF


①コーナー用 細 AC-66-JP

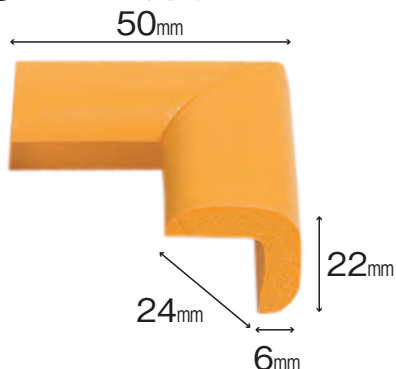


②コーナー用 小 AC-26-JP

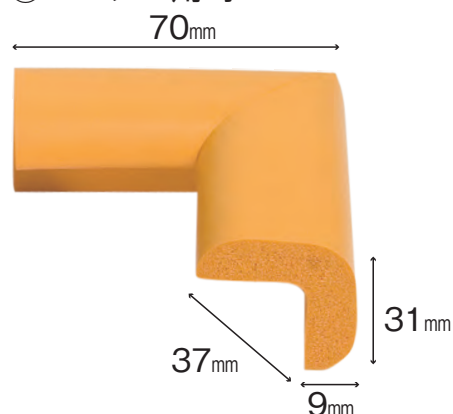

③L字型90cm 細 AC-50-JP

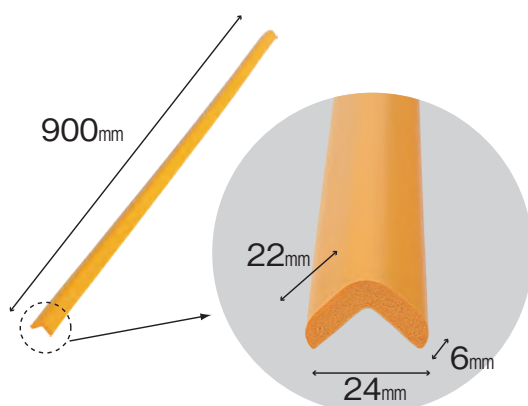

④L字型90cm 小 AC-10-JP

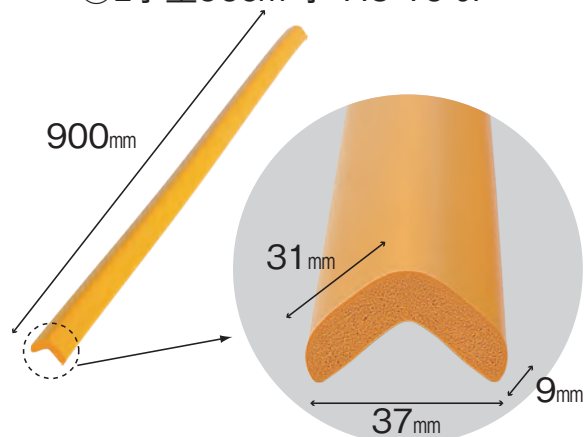

【特長】

- とても柔らかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム(NBR)を使用
- 優れた耐摩耗性
- 外れにくい強粘着性両面テープ付き

商品コード	品番	用途・形状	写真	サイズ(mm)	梱包	出荷単位
690-705-00140	AC-66-JP	コーナー用細	①	長さ50×50,厚6	50個	1個
690-705-00120	AC-26-JP	コーナー用小	②	長さ70×70,厚9	50個	1個
690-705-00130	AC-50-JP	L字型細	③	長さ900×厚6	30本	1本
690-705-00110	AC-10-JP	L字型小	④	長さ900×厚9	20本	1本

新商品

照明

計測器

電源
配線器具工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災

JAPPYバスケット

RoHS
対応



荷姿写真
チラシPDF

日本製



グリーン

レッド



使用例



- サイズ：465(W)×385(D)×280(H)mm
- 容量：約32ℓ
- 質量：1.2kg

- 耐荷重試験／本体耐荷重 2.7kN(275kgf)
ハンドル引張り 1kN(105kgf)
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

【特長】

- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ

商品コード	品番	色	梱包/箱	出荷単位
690-930-05200	SB-465G-JP	グリーン	10個	1個
690-930-05100	SB-465R-JP	レッド		

たっちBAG



荷姿写真
チラシPDF



【特長】

- 自立型便利 BAG
- 繰り返し使用可能
- 小さくたたんで
らくらく持ち運び
- 自立するので
一人作業でも大丈夫
- 底面の持ち手で
廃材を簡単にポイ捨て
- 机上作業の廃材も簡単に収集
- 軽量でかさばる商品の
搬出入作業
- ゴミの分別収集



- サイズ：W550×D550×H600
- 容量：約180ℓ
- 材質：本体、ベルト共：ポリプロピレン
骨組み：FRPポール

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-930-05010	TB-1781-JP	10枚	1枚

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)

RoHS
対応



荷姿・大箱写真

UK-FN タイプ



【特長】

- フラット型
スタンダードタイプ


【仕上げ】

- ヘアライン・艶消しクリヤー

【材質】

- SUS304

寸法図

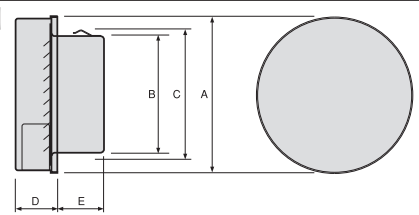

商品コード	品番	適用パイプ内径	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
						A	B	C	D	E		
690-710-26010	UK-FN100SJ-MA	100 φ	22	#12	47.0	147	97	111	47	50	36	1 個
690-710-26020	UK-FN150SJ-MA	150 φ	50	#12	105.7	193	145	160	52	57	12	

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)

RoHS
対応



荷姿・大箱写真

UK-FEN タイプ (水切付ガラリ)



【特長】

- 水切付のため、雨水による外壁
面の汚れを軽減


【仕上げ】

- ヘアライン・艶消しクリヤー

【材質】

- SUS304

寸法図

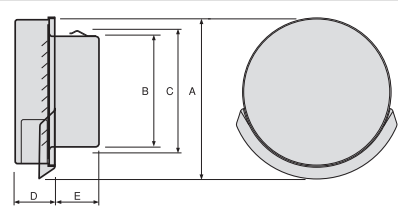

商品コード	品番	適用パイプ	水止め 高さ (mm)	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
						A	B	C	D	E		
690-710-26110	UK-FEN100SJ-MA	100 φ	22	#12	47.0	161	97	111	47	50	36	1 個
690-710-26120	UK-FEN150SJ-MA	150 φ	50	#12	105.7	207	145	160	52	57	12	

換気用ガラリ (外壁用 フラット型フード付)



荷姿・大箱写真

UK-FSN タイプ (フードビス脱着式)



【特長】

- フラット型スリムタイプ・フードビス脱着式

【仕上げ】


- メタリックグレー

【材質】

- SUS304

寸法図

(防火ダンパー付※)

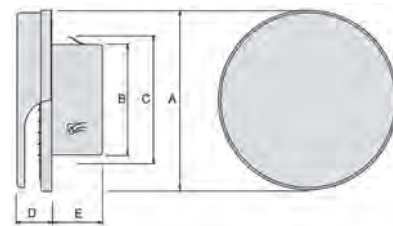

商品コード	品番	適用パイプ	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	有効換気面積(c㎡)	寸法(mm)					梱包(個)	出荷単位
						A	B	C	D	E		
690-710-20690	UK-FSN100MJ-MA	100 φ	22	#10	52.5	158	97	111	30	45	36	1 個
690-710-20700	UK-FSN150MJ-MA	150 φ	30	#10	124.1	194	145	160	37	62	12	

換気用ガラリ (外壁用 丸型フードなし)



荷姿・大箱写真

UK-SGN タイプ



【特長】

- フードなしタイプ


【仕上げ】

- 電解研磨処理

【材質】

- SUS304

寸法図

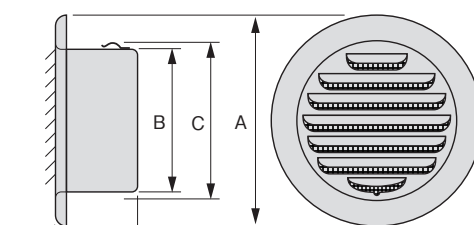

商品コード	品番	適用パイプ内径	水止め高さ(mm)	金網(メッシュ)	有効換気面積(c㎡)	寸法(mm)					梱包(個)	出荷単位
						A	B	C	D	E		
690-710-20180	UK-SGN100SJ-MA	100 φ	22	# 12	49.2	144	97	111	10	50	36	1 個
NEW! 690-710-20190	UK-SGN150SJ-MA	150 φ	50	# 12	106.0	197	145	160	10	63	24	1 個

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル



オリジナル

ケーブル防災

換気用ガラリ (外壁用 U型フード付)



荷姿・大箱写真

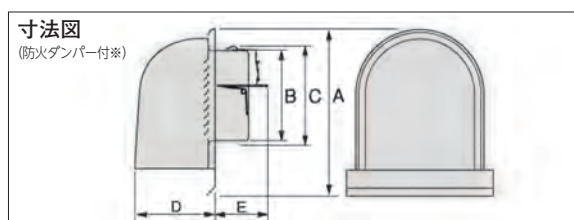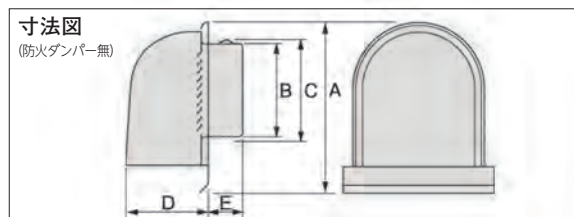

※簡易防火ダンパー：回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付

パイプ内径		A	B	C	D	E
100 タイプ	防火ダンパー無	175	97	111	86	50
	防火ダンパー付	175	97	111	86	76
150 タイプ	防火ダンパー無	230	145	160	130	60
	防火ダンパー付	230	146	160	130	93



商品コード	品番	適用 パイプ 内径	仕様 SUS	フード 表面 仕上げ	品番:D 防火 ダンパー	品番:M 水止め 高さ(mm)	品番:A 金網 (メッシュ)	梱包 (個)	出荷 単位	
690-710-00110	UK-UGEN100SJ	100	304	ヘア ライン				24	1 個	
690-710-00120	UK-UGEN100SJ-A						#12			
690-710-00100	UK-UGEN100SJ-M					22				
690-710-20270	UK-UGEN100SDJ-M				付き	22				
690-710-00090	UK-UGEN100SJ-MA					22	#12			
690-710-20150	UK-UGEN100SDJ-MA				付き	22	#12			
690-710-00150	UK-UGEN150SJ	150								12
690-710-00160	UK-UGEN150SJ-A						#12			
690-710-00140	UK-UGEN150SJ-M					50				
690-710-20290	UK-UGEN150SDJ-M				付き	50				
690-710-00130	UK-UGEN150SJ-MA					50	#12			
690-710-20170	UK-UGEN150SDJ-MA				付き	50	#12			

付属品:木ねじφ4×25mm 2本(SUS305)

換気用ガラリ (外壁用 丸型フード付)



荷姿・大箱写真

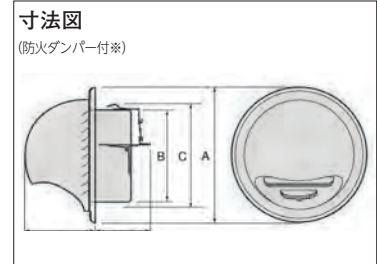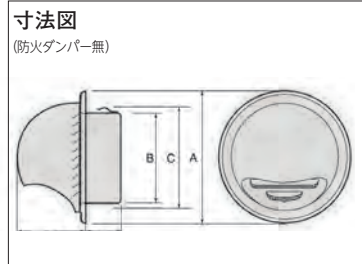

※簡易防火ダンパー:回転式防火ダンパー72℃用温度ヒューズ付

パイプ内径		A	B	C	D	E
100 タイプ	防火ダンパー無	148	97	111	77	46
	防火ダンパー付	148	98	111	77	73
150 タイプ	防火ダンパー無	213	145	160	115	56
	防火ダンパー付	213	146	160	115	88

商品コード	品番	適用パイプ 内径	仕様 SUS	フード 表面仕上げ	品番:D 防火 ダンパー	品番:M 水止め高さ (mm)	品番:A 金網 (メッシュ)	梱包 (個)	出荷単位
690-710-00030	UK-GSN100SJ	100 (98 ~ 111)	304	ヘア ライン				36	1 個
690-710-00040	UK-GSN100SJ-A						#12		
690-710-00020	UK-GSN100SJ-M					22			
690-710-21120	UK-GSN100SDJ-M				付き	22			
690-710-00010	UK-GSN100SJ-MA					22	#12		
690-710-21110	UK-GSN100SDJ-MA				付き	22	#12		
690-710-00210	UK-GSN100PJ-MA			電解研磨	22	#12			
690-710-20010	UK-GN100SJ-M		316	ヘア ライン		22			
690-710-20020	UK-GN100SJ-MA					22	#12		
690-710-20040	UK-GN100SDJ-MA				付き	22	#12		
690-710-00070	UK-GSN150SJ	150 (146 ~ 160)	304	ヘア ライン				12	
690-710-00080	UK-GSN150SJ-A						#12		
690-710-00060	UK-GSN150SJ-M					50			
690-710-21140	UK-GSN150SDJ-M				付き	50			
690-710-00050	UK-GSN150SJ-MA					50	#12		
690-710-21130	UK-GSN150SDJ-MA				付き	50	#12		
690-710-00220	UK-GSN150PJ-MA			電解研磨	50	#12			
690-710-20080	UK-GN150SJ-M		316	ヘア ライン		50			
690-710-20090	UK-GN150SJ-MA					50	#12		
690-710-20110	UK-GN150SDJ-MA				付き	50	#12		
					50	#12			


付属品:木ねじφ4×25mm 2本(SUS305)

換気用ガラリ 温度ヒューズ

回転式防火ダンパー用
温度ヒューズ



UK-OFH120



梱包写真

商品コード	品番	公称作動温度	使用ダンパー	材質(本体)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷単位
					A	B	C	D	E		
690-710-22120	UK-OFH120	120℃	回転式	銅製	35	10	23	3	27	10	1 個

換気用レジスター (内壁用 金属製)



荷姿・大箱写真

自然給排気口 UK-RN タイプ



ヘアライン仕上げ

【特長】

- 防虫金網付
内壁用の開閉式レジスター


【仕上げ】

- ヘアライン

【材質】

- SUS304

寸法図

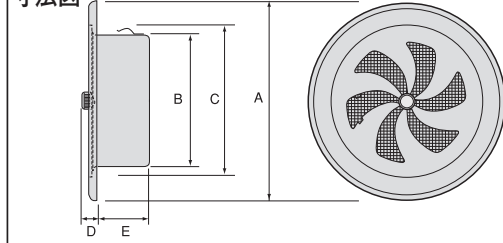

商品コード	品番	適用 パイプ 内径	水止 め	金網 (メッシュ)	有効換気 面積 (cm ²)	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
						A	B	C	D	E		
690-710-20440	UK-RN100SJ-A	100 φ	なし	#12	26.9	155	97	111	15	52	36	1 個
690-710-20450	UK-RN150SJ-A	150 φ			64.4	224	145	160	18	55	12	

換気用レジスター (内壁用 樹脂製)



荷姿・大箱写真

自然給排気口 RX タイプ




【特長】

- 外気浄化フィルター
- 補集効率花粉粒30μで80%
- 風量調節可 (3段階調節式)

【材質】

- 本体:ABS樹脂

寸法図

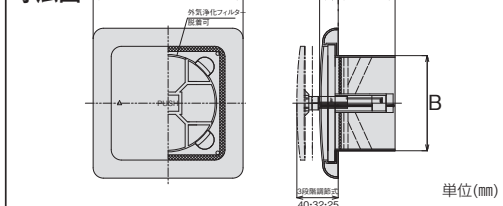

商品コード	品番	適用パイプ内径	寸法 (mm)				梱包 (個)	出荷 単位
			A	B	D	E		
690-710-40010	RX-100F	100 φ	145	97	18	55	24	1 個
690-710-40020	RX-150F	150 φ	195	147	18	55	12	1 個

新商品

照明

計測器

電源
配線器具工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル


ケーブル防炎

換気用レジスター 丸型(内壁用 樹脂製)



荷姿・大箱写真
チラシPDF

自然給排気口 丸型タイプ

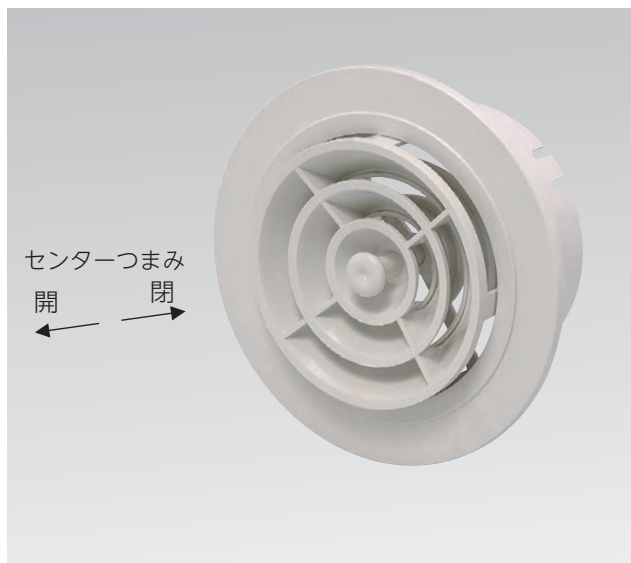


【特長】

- 耐候性顔料配合

【材質】

- ABS樹脂

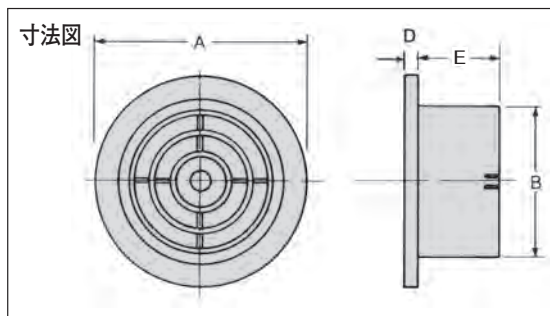

商品コード	品番	適用パイプ 内径	寸法(mm)				梱包(個)	出荷 単位
			A	B	D	E		
690-710-40030	JMP100WG	100 φ	140	99	5	50	60	1 個
690-710-40040	JMP150WG	150 φ	188	149	5	50	12	

換気用レジスター 角型フィルター付 (内壁用 樹脂製)




チラシPDF



【特長】

- 耐候性 ASA 樹脂採用
- 直感で操作できるスライド開閉式
- 選べる3タイプのフィルター
- フィルタお掃除も簡単

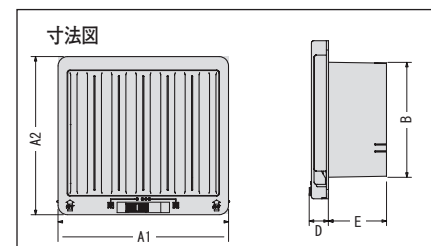

商品コード	品番	フィルター	適用 パイプ 内径	寸法 (mm)					梱包 (個)	出荷 単位
				A1	A2	B	D	E		
690-710-40050	JKS100AWH	防虫網	100 φ	147	136	98	16.8	50	24	1 個
690-710-40060	JKS100MWH	ハニカムメッシュ								
690-710-40070	JKS100FWH	不織布								
690-710-40080	JKS150AWH	防虫網	150 φ	217	198	148	19.7	50	12	
690-710-40090	JKS150MWH	ハニカムメッシュ								
690-710-40100	JKS150FWH	不織布								

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調
換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル


ケーブル防炎

一般空調用ダクト アルミフレキシブルダクト

RoHS
対応



荷姿写真

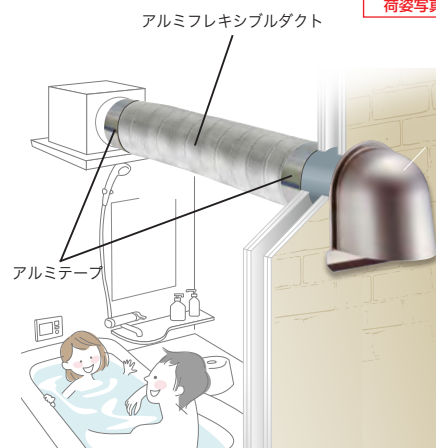

【特長】

- 施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付け可能
- 4mを1mに圧縮した製品で、収納や保管に大変便利
- 軽量で不燃性のため、一般冷暖房空調ダクトに最適
- 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単
- 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少

商品コード	品番	出荷単位
690-710-01100	JP フレキ 100mm×4m	12本
690-710-01150	JP フレキ 150mm×4m	6本

■材質：アルミニウム ■用途：一般空調用ダクト


一般空調用アルミテープ アルミテープ

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品




梱包写真

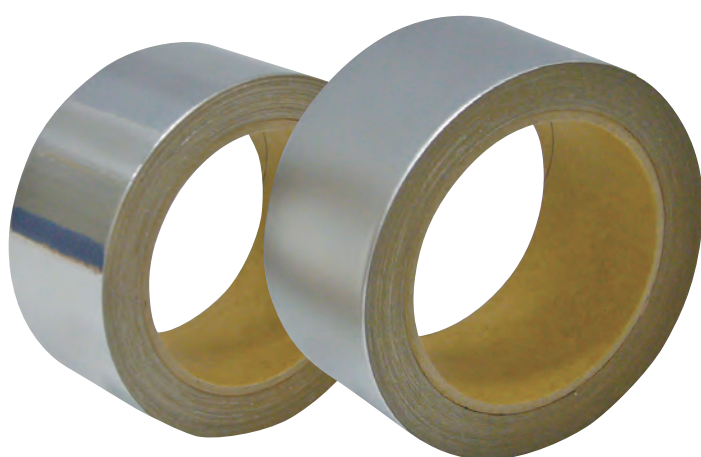

▲ツヤあり

▲ツヤなし

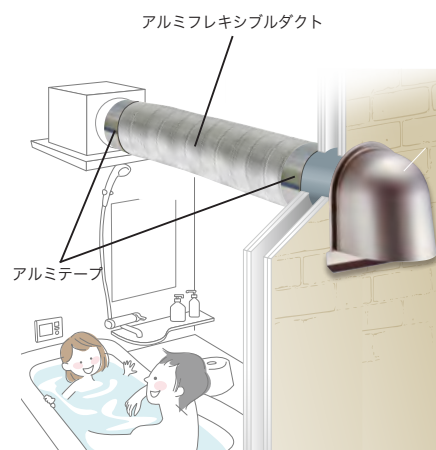

アルミフレキシブルダクトとの接続部に

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-01781	ALT-1781-T-JP(ツヤあり)	30巻	1巻 (50mm×20m)
690-350-01782	ALT-1782-JP(ツヤなし)		



天井点検口

スピード施工タイプで施工時間が
大幅に短縮できる天井点検口



梱包写真
チラシPDF

日本製

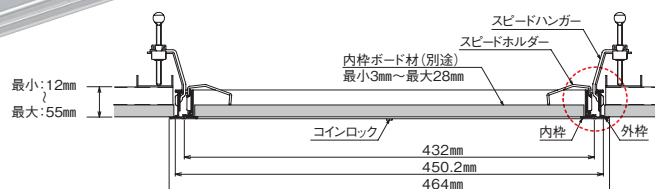

使用例



【特長】

- 目地にスキマがなく、チリやホコリが落ちにくい構造
- 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
- 内枠ボードを素早く固定できる
スピードホルダーの採用で施工時間を短縮
- 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは
取付位置自由のフリーハンガー仕様
- 色はアルミシルバー

スピード部品のご紹介

●スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能




①ハンガーを外枠にセット



②ハンガーボルトを取付野縁に
当たるところまで押し込む




③ハンガーボルトを数回回し
締めつけ固定



④完了

●スピードホルダー (ボード押え)



天井仕上材の厚み(3~28mm)に関係なく、ばね材を
回転させるだけで内枠ボード材の素早い固定が可能

商品コード	品番	錠	規格寸法 (mm)		付属部品 (個)		梱包 (個)	出荷単位
			開口寸法	内枠ボード材切断寸法	スピードホルダー	ハンガー		
690-705-00300	CFZ 345-JP	無	454	410	4	4	10	1 個

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・
換気

配線
アクセサリ

結束・
支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁
処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル
防災

ペアコイル (20mペア1巻)



チラシPDF

被覆銅管ペアタイプ



【特長】

- 銅管・保温材とも JIS 規格適合品
- 保温材は耐熱 120℃/自己消火性難燃性保温材
- 使用残量表示マーキング付き

商品コード	品番	対応 冷媒種別	銅管 (mm) 外径×材厚 (保温材外径×材厚)		コイル 条長 (m)	出荷 単位
			液管	ガス管		
690-740-10001	JP-2320	3	6.35 × 0.80 (24 × 8)	9.52 × 0.80 (27 × 8)	20	1箱

エアコン用 ドレンホースJHD



【特長】

- 紫外線に強く、高耐候・高耐久の内管黒の二重管仕様
(サンシャインウェザーメーター試験 2000 時間をクリア)
- 材質…ポリエチレン (LLDPE)
- 色調…アイボリー
- 悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要
- 曲げ R は 80 以上で使用してください
- 50cmごとに接続口あり
- 直径 14、16、18mm管に接続可能

▲二層構造です

商品コード	品番	呼び径φ (mm)	内径φ (mm)	長さ	ホース部外径φ (mm)	最大外径φ (mm)	梱包	出荷単位
690-740-01140	JHD-14	14	14	50m	18	22	8箱	1巻(1箱)

エアコン配管テープ 非粘着JN／粘着JV



梱包写真



【特長】

- 非粘着テープ（JN）は、片面がほどこけにくいエンボス加工タイプ
- 粘着テープ（JV）は、丈夫な薄手タイプ
- 材質：ポリ塩化ビニル（PVC）

商品コード	品番	タイプ	サイズ	厚み	色	梱包	出荷単位
690-350-00510	JN-50-I	非粘着	50mm×18m	0.15mm	アイボリー	120巻	5巻
690-350-00500	JV-50-I	粘着	50mm×20m	0.18mm		80巻	4巻

エアコン用 配管パテJPI



梱包写真



【特長】

- 不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
- 使用温度：－20℃～50℃
- 作業温度：5℃～40℃

※壁紙の材質によっては、パテに含まれる油分が壁紙に染み出す恐れがあります。施工の際には、パテが壁に直接触れないようにウォールキャップ（WC）やクーラーキャップ（AC）などをご使用ください

※作業温度（5℃）を下回ると硬くなりますので温めてご使用ください

商品コード	品番	色	内容量	梱包	出荷単位
690-740-01030	JPI-200	アイボリー	200g	100個	1個
690-740-01040	JPI-1000		1kg	20個	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災

ボードアンカー 〈中空壁用〉



荷姿・梱包写真
チラシPDF

プロップアップ機構

ボード設置部を
支える構造で
安定した強度を発揮



ワッシャーヘッドねじ

座付ねじの採用で、施工時の
ワッシャー脱落を防止

ツメを
ひっかける

【特長】


- プロップアップ機構の採用で業界トップクラスの引き抜き強度を実現
- ワッシャーと一体化した使い勝手のよいパーツ構成

対象母材：中空構造壁

用途：照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け

引抜強度 参考値

母 材	ベニヤ板	石膏ボード	石膏ボード
	(9.0mm)	(9.5mm)	(12.5mm)
最大引抜強度	0.95kN (アンカー抜け)	0.78kN (母材破壊)	0.88kN (母材破壊)

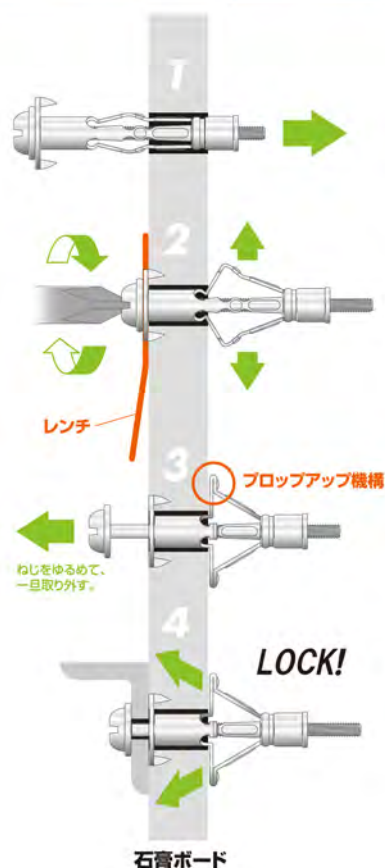

商品コード	品番	使用 ねじ径	ヘッド 形状	外径 (mm)	全長 (mm)	ねじ首下長 (mm)	適応板厚 (mm)	下穴径 (mm)	梱包	出荷単位
690-193-03000	BA 409-JP	M4	ナベ頭 (+兼用)	6.8	33	41	4～9.5	9	5パック (250本)	1パック (50本入)
690-193-03010	BA 412-JP				36.5	43.5	9～13		5パック (200本)	1パック (40本入)
690-193-03020	BA 416-JP				39	47	9～16			
690-193-03030	BA 423-JP				46	54	16～23			