



ステンレスバンド

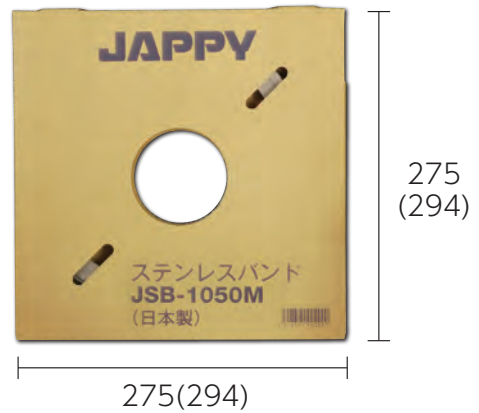


荷姿・梱包写真
チラシPDF

※ ()は20mm幅

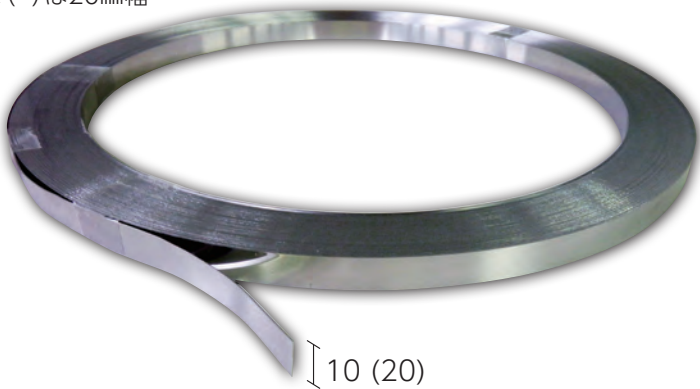

商品コード	品番	幅	厚さ	材質	引張り強さ	備考	梱包	出荷単位
690-193-00010	JSB-1050M	10mm	0.3mm	SUS430	1.4kN	NTT 規格品 (N ステンレスバンド)	10 巻	1 巻 (50m)
690-193-00900	JSB-1050MS	10mm		SUS304	1.9kN	—	5 巻	
690-193-00150	JSB-2050M	20mm		SUS430	2.9kN			
690-193-00910	JSB-2050MS	20mm		SUS304	3.8kN			

ギヤ式締付金具 ※ ()は20mm幅

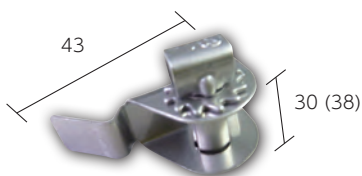

ラチェット式締付金具 ※ ()は20mm幅



締付金具

商品コード	品番	対応幅	締付方法	材質	梱包	出荷単位
690-193-00020	JSB-G1020 (20 個入)	10mm用	ギヤ式	SUS304	1,000 個 (50 袋)	20 個 (1 袋)
690-193-00030	JSB-R1020 (20 個入)	10mm用	ラチェット式			
690-193-00110	JSB-G2020 (20 個入)	20mm用	ギヤ式		500 個 (25 袋)	
690-193-00920	JSB-R2020 (20 個入)	20mm用	ラチェット式			

10-D-JP

使用例イメージ



比較的小さいパイプ等を固定するための簡単な構造です



サドル

商品コード	品番	対応幅	適用径	材質	梱包	出荷単位
690-193-00200	10-D-JP	10mm用	約 40mm以下	SUS304	1,000 個 (50 袋)	20 個 (1 袋)
690-193-00930	20-D-JP	20mm用				

バンド被覆保護カバー

商品コード	品番	対応幅	長さ	材質	梱包	出荷単位
690-193-00940	10-JP	10mm用	200mm	軟質塩化ビニル	500 本 (50 袋)	10 本 (1 袋)
690-193-00950	20-JP	20mm用			250 本 (25 袋)	

ステンレスバンドセット



荷姿・梱包写真
チラシPDF



- バンドと締付金具をあらかじめセット
- スピーディに施工可能

【特長】

- 10mm幅の定尺のバンド (SUS430)とラチェット式締付金具(SUS304)をあらかじめセットした製品

商品コード	品番	適用ポール径 目安径 (mm)	梱包	出荷単位
690-193-13050	WST-10-N-JP 0.6m	φ 85 ~ 120	100 本	10 本 (1 袋)
690-193-13060	WST-10-N-JP 0.9m	φ 120 ~ 220		
690-193-13070	WST-10-N-JP 1.2m	φ 220 ~ 320		
690-193-13080	WST-10-N-JP 1.5m	φ 320 ~ 420		

樹脂バンドセット



荷姿・梱包写真
チラシPDF



- バンドと留め具をあらかじめセット
- スピーディに施工可能

【特長】

- 10mm幅の定尺のバンド (PET) と樹脂留め具 (ポリアセタール成形品) をあらかじめセットした製品

商品コード	品番	適用ポール径 目安径 (mm)	梱包	出荷単位
690-193-00300	PES-10-JP 0.6m	φ 85 ~ 120	100 本	10 本 (1 袋)
690-193-00310	PES-10-JP 0.9m	φ 120 ~ 220		
690-193-00320	PES-10-JP 1.2m	φ 220 ~ 320		
690-193-00330	PES-10-JP 1.5m	φ 320 ~ 420		

樹脂バンド



荷姿・梱包写真


樹脂製品(PET)のため人の手にやさしく取り扱いが容易

NETIS (国土交通省 新技術情報提供システム) **登録品**: 電柱締付用 樹脂バンド及び留め具 (KT-120056-A)

容易に人が触れる場所 (GL、FLより2m以下など) や、金属製バンドの使用が制限されている場合でも使用可能


JJB-1050M 樹脂バンド

材質: ポリエチレンテレフタレート (PET)



JJB-T1020 樹脂留め具

材質: ポリアセタール成形品



JJB-10D サドル

材質: ポリアセタール成形品
適用径約40mm以下

使用例イメージ



比較的小さいパイプ等を固定するための簡単な構造です



樹脂バンド留め具 取扱説明


① バンドの長さを決める




② ベースにバンドをセット




③ レバーにバンドをセット



④ 仮り止め作業

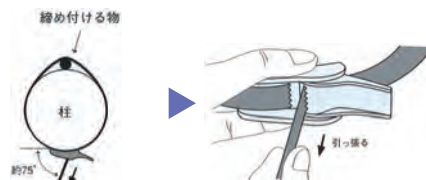

⑤ 固定作業




使用例 (イメージ)



許容静荷重 (JJB-T1020)

垂直方向
245N (25kgf)

水平方向
294N (30kgf)



使用温度範囲: -30℃ ~ 70℃

商品コード	品番	品名	梱包	出荷単位
690-193-00050	JJB-1050M	樹脂バンド	10巻	1巻 (50m)
690-193-00040	JJB-T1020	樹脂留め具	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)
690-193-00120	JJB-10D	サドル	1,000個 (50袋)	20個 (1袋)

NEW!

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル


オリジナル

ケーブル防炎

電線管・機器据付などの多目的支持台

リサイクルワック CR

使用例

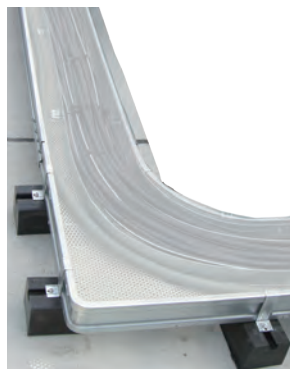

**リサイクル材使用で地球環境にやさしい
エココンクリートを内包し安定感が抜群**



「平成21年度
山口県認定リサイクル製品」
(認定番号274)

底面部には
クッション材として
リサイクルゴムシート付※
(※CR-Wの一部製品を除く)




【仕様】

- 材質…外装:リサイクル樹脂(PP,PE)
内部:エココンクリート
ゴムシート:リサイクルゴム
- 使用温度範囲…-10℃~50℃
- 色調…ブラック


用途に合わせて4タイプ

Dタイプ

CR-D




断面図




レール部
イメージ図
(金属レールは
入っておりません)

ハンガーレールタイプ

CR-H




断面図




レール部
イメージ図
(金属レールは
入っておりません)

3分レールタイプ

CR-W



断面図



レール部
イメージ図
(金属レールは
入っておりません)

アンカーベースタイプ



CR-A



W3/8 ボルト用アンカー内蔵
(W3/8 ロングナット 長さ25mm)

Dタイプ


CR-D



図面PDF
チラシPDF

商品コード	品番	寸法 (mm) L × W1 × W2 × H	底面 ゴムシート	製品質量	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
690-170-14780	CR-D0715-JP	150×120×110×70	○	1.4kg	12	¥1,730	1 個
690-170-14781	CR-D0730-JP	300×120×110×70	○	2.8kg	6	¥2,240	
690-170-14785	CR-D1015-JP	150×120×110×100	○	2.3kg	8	¥1,800	
690-170-14786	CR-D1030-JP	300×120×110×100	○	4.6kg	4	¥2,310	
690-170-14787	CR-D1045-JP	450×120×110×100	○	5.2kg	2	¥2,790	
690-170-14788	CR-D1060-JP	600×120×110×100	○	5.8kg	2	¥3,670	



Dタイプ用連結金具 CR-DK



リサイクルロックDタイプ同士の
レール部分に差し込むことで
連結が可能です (Dタイプ専用)

商品コード	品番	梱包	標準単価	出荷単位
690-170-14720	CR-DK-JP	10 個	¥430	1 個

ハンガーレールタイプ





図面PDF
チラシPDF

商品コード	品番	寸法 (mm) L × W1 × W2 × H	底面 ゴムシート	製品質量	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
690-170-14790	CR-H0715-JP	150×120×110×70	○	1.4kg	12	¥1,730	1 個
690-170-14791	CR-H0730-JP	300×120×110×70	○	2.8kg	6	¥2,240	
690-170-14795	CR-H1015-JP	150×120×110×100	○	2.3kg	8	¥1,800	
690-170-14796	CR-H1030-JP	300×120×110×100	○	4.6kg	4	¥2,310	

3分レールタイプ

CR-W



図面PDF
チラシPDF

商品コード	品番	寸法 (mm) L × W1 × W2 × H	底面 ゴムシート	許容面荷重 (N[kgf])	製品質量	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
608-170-14800	CR-W1015	150×120×110×100	○	7,840 [800]	2.3kg	8	¥1,800	1 個
608-170-14801	CR-W1040	400×120×110×100	×		5.0kg	2	¥2,130	
608-170-14802	CR-W1050	500×120×110×100	×		5.4kg	2	¥2,510	
608-170-14803	CR-W1060	600×120×110×100	×		5.8kg	2	¥3,230	

3分レールタイプ用 ボルトセット CR-BZ




【1セット明細】

W3/8六角ボルト (L45HDZ) × 2本
W3/8六角ナット (HDZ) × 2個
W3/8ワッシャー (HDZ) × 2枚

商品コード	品番	梱包	標準単価	出荷単位
608-740-14190	CR-BZ	10 セット	オープン	10 セット

アンカーベースタイプ



図面PDF
チラシPDF

商品コード	品番	寸法 (mm) L × W1 × W2 × H	底面 ゴムシート	許容面荷重 (N[kgf])	製品質量	梱包	標準単価	出荷単位
608-170-14805	CR-A1015	150×120×110×100	○	7,840 [800]	2.3kg	8 個	¥2,200	1 個

U型ケーブルハンガー



梱包写真
チラシPDF



▲ JUS35



▲ JUM35




▲ JUM45




▲ JUM50



▲ JUM55



使用例

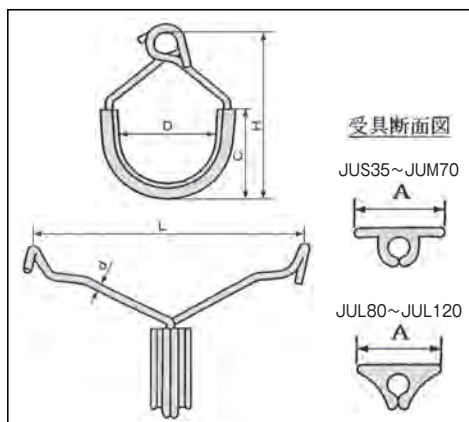

受具断面図

JUS35~JUM70



JUL80~JUL120



【用途】

- 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャー)にケーブルを添設吊架するために使用

【線材】

- 亜鉛アルミ合金めっき硬鋼線

【受具】

- 軟質ポリ塩化ビニル樹脂
色:灰色マンセル(5B 3/2)

商品コード	品番	サイズ(mm)						適用吊線 (mm)	許容ケーブル 標準外径(mm)	梱包 (個)	出荷単位
		D	C	A	L	H	d				
690-193-00460	JUS35	35	30	15	90	65	3.2	22～38	32	500	1個
690-193-00470	JUM35	35	30	15	90	65	3.2	38～55	32		
690-193-00480	JUM45	45	33	15	105	75	3.2		41		
690-193-00490	JUM50	50	40	16	115	80	3.2		45		
690-193-00500	JUM55	55	42	16	120	80	3.5		50	250	
690-193-00510	JUM60	60	48	17	135	95	3.5		54		
690-193-00520	JUM70	70	55	17	155	105	3.5		63		
690-193-00530	JUL80	80	62	17	165	115	3.5	55～90	72	200	
690-193-00540	JUL100	100	75	18	205	150	4.0		90	100	
690-193-00550	JUL120	120	95	18	215	170	4.0		108		


ボルト カバー Bキャップ (ワンタッチ式)



梱包写真



取付寸法図
(使用可能範囲)

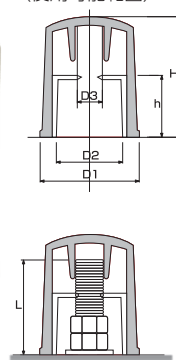

【特長】

- ワンタッチ取付
(内キャップがアンカーボルト
のネジ部分を固定)
- 取り外しは回すだけ
- ミリネジ、インチネジ兼用
- ベージュは2.5Y9/1近似色

【用途】

- アンカーボルトの化粧、防錆、
保護、安全対策
- 機械・空調・電気設備・
街路灯・橋梁など

【材質】

- キャップ本体:硬質塩化ビニル製
- 内キャップ:ポリエチレン製

商品コード	品番	適合ねじ径		D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	h (mm)	使用可能 範囲 L (mm)	梱包 (個)	出荷単位
690-193-00210	BNC-13 グレー	M12・M14	W1/2 (4分)	38	26	13	50	26	32～48	100	1個
690-193-00220	BNC-13 こげ茶										
690-193-00230	BNC-13 ベージュ										
690-193-00240	BNC-16 グレー	M16・M18	W 5/8 (5分)	47	32	16	60	35	40～58	50	
690-193-00250	BNC-16 こげ茶										
690-193-00260	BNC-16 ベージュ										


ボルト カバー Gキャップ (ネジ式)



梱包写真



取付寸法図
(使用可能範囲)



【特長】

- ネジ式のためしっかり固定
- ミリネジ、インチネジ兼用

【用途】

- アンカーボルトの化粧、防錆、
保護、安全対策
- 案内表示塔・鉄塔・橋梁など
- コンクリート、アスファルト打設時
のアンカーボルト保護

【材質】

- 硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)

【備考】

- グリスを使用することにより、
腐食を抑えます


商品コード	品番	適合ねじ径		D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	使用可能 範囲 L (mm)	梱包 (個)	出荷単位
690-193-00270	GNC-20 グレー	M18・M20	W3/4 (6分)	60	52	20	65	31	29	41～60	200	1個
690-193-00080	GNC-20 こげ茶											
690-193-00090	GNC-25 グレー	M24	W 1 (インチ)	70	62	25	83	45	34	55～79	100	
690-193-00100	GNC-25 こげ茶											

DINレール




梱包写真
図面PDF

IRDA

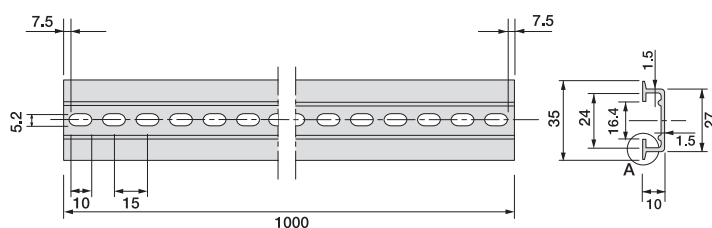


A部詳細




(次頁のDINレールカッターでは切断できません)


IXDA

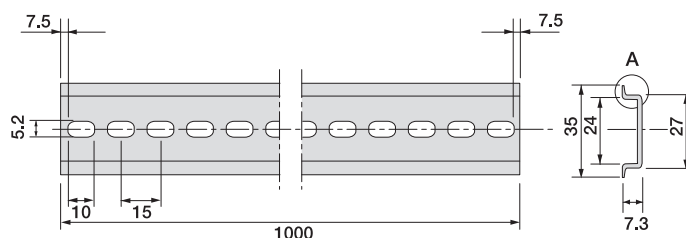


A部詳細




IODA

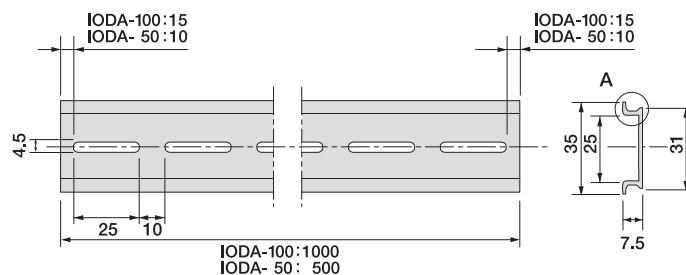


A部詳細



IIDB

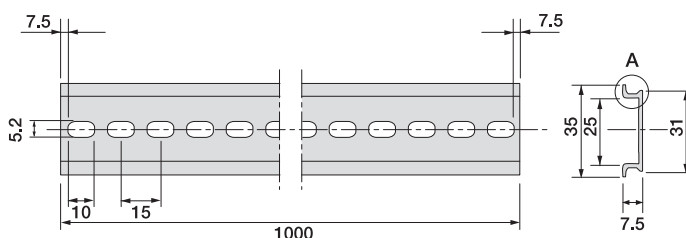

A部詳細



商品コード	品番	寸法(mm)				質量(g)	材質・表面処理	梱包 (本)	出荷 単位
		長さ	幅	高さ	板厚				
690-370-00001	IRDA-100	1000	35	10.0	1.5	228	アルミニウム 白色アルマイト処理 (JIS H 4100 合金番号 6063)	50	1本
690-370-00002	IXDA-100	1000	35	7.3	1.5	163		50	
690-370-00003	IODA-100	1000	35	7.5	1.5	178		50	
690-370-00004	IODA-50	500	35	7.5	1.5	89		50	
690-370-00005	IIDB-100	1000	35	7.5	1.5	179		50	

DINレールカッター




チラシPDF


【特長】

- 切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要
- 取扱いは安全で簡単、切り粉も出ず作業場も汚れません
- 手動なので電源が不要

適合DINレール断面

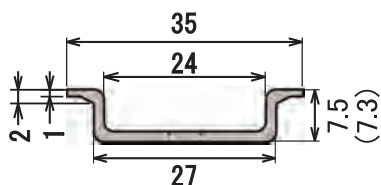


DAC-14MA-JP
(IXDA用)

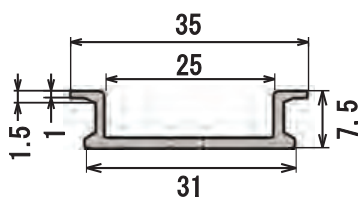

DAC-15MA-JP
(IODA, IIDB用)



※IRDAは対応していません

※他社製のDINレールは公差範囲が異なるため、切断できない場合があります



カット位置が見える

DINレールの底辺裏面に描いたカット線を、上から見てカットが可能

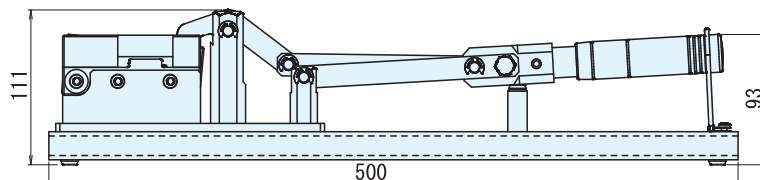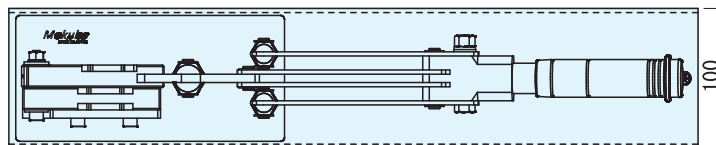

質量：5kg

商品コード	品番	出荷単位
690-370-00100	DAC-14MA-JP	1台
690-370-00101	DAC-15MA-JP	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル


ケーブル防炎

MCCB用ロックアウト治具



荷姿写真

工事等の作業員以外の人、ブレーカの通電操作を行えないようにロックし、感電事故や不用意な起動事故を防止

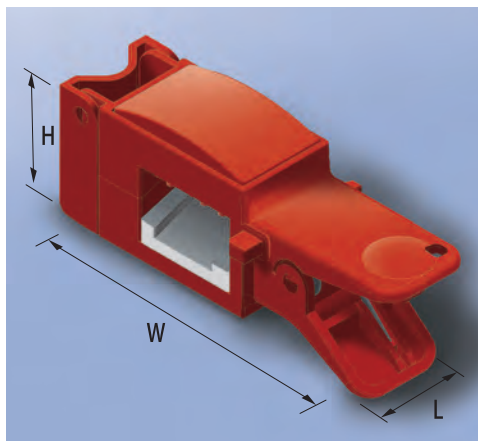

取付イメージ

装着方法：ブレーカのスイッチを挟み込み、南京錠等を掛けることで固定されます。

※別途南京錠等をご用意ください。

【特長】

- 30～225AFの多くのブレーカに対応
- 取り付けが簡単
- 持ち運びが便利

【用途】

- (主幹)MCCB用

【材質】

- 本体：ポリカーボネート
- パッキン：シリコンゴム

【色調】

- 赤色

対応ブレーカー 一覧

サイズ	メーカー	三菱電機(株)	富士電機機器制御(株)
225A		NF250-CW	SA203C
		NF225-CW	SA203BA
		NF225-CP	
100A		NF125-CW	EA103C
		NF100-CW	EA103B
		NF100-CP	EA103A
60A		NF63-CW	EA63C
		NF60-CW	EA63B
		NF60-CP	EA63
30A		NF30-CS	EA33AC EA33



商品コード	品番	寸法(mm)			質量(g)	梱包	出荷単位
		長さW	幅L	高さH			
690-360-00510	SLA-T01	89	22	36	約 20	6個	1個

盤扉用ロックアウト治具



荷姿写真

取手にかぶせ南京錠等を掛ければ鍵穴を完璧にガード

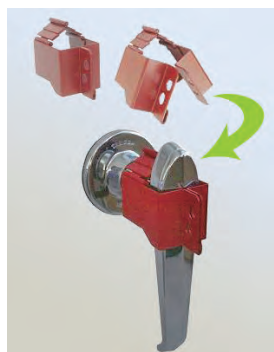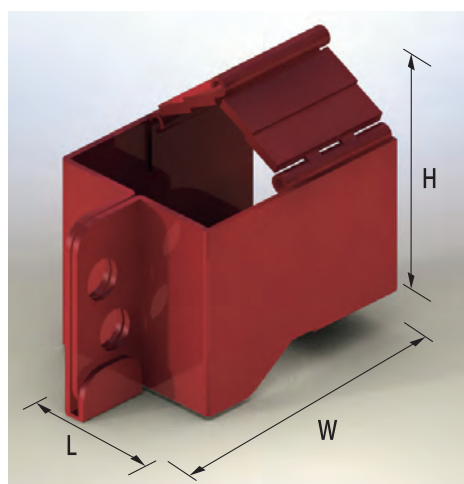

取付イメージ

装着方法：取手にかぶせ、南京錠等を掛けることで鍵穴を隠します。

※別途南京錠等をご用意ください。

【特長】

- 対応取手多数
- 取り付けが簡単
- 持ち運びが便利

【用途】

- 高低圧盤扉用

【材質】

- 本体：ステンレス
- ヒンジ部：ステンレス

【色調】


- 赤色

商品コード	品番	寸法(mm)			質量(g)	梱包	出荷単位
		長さW	幅L	高さH			
690-360-00520	SLA-T02	60	35.5	53	約 50	10個	1個

電線保護 チューブ SFチューブ



個装写真
チラシPDF

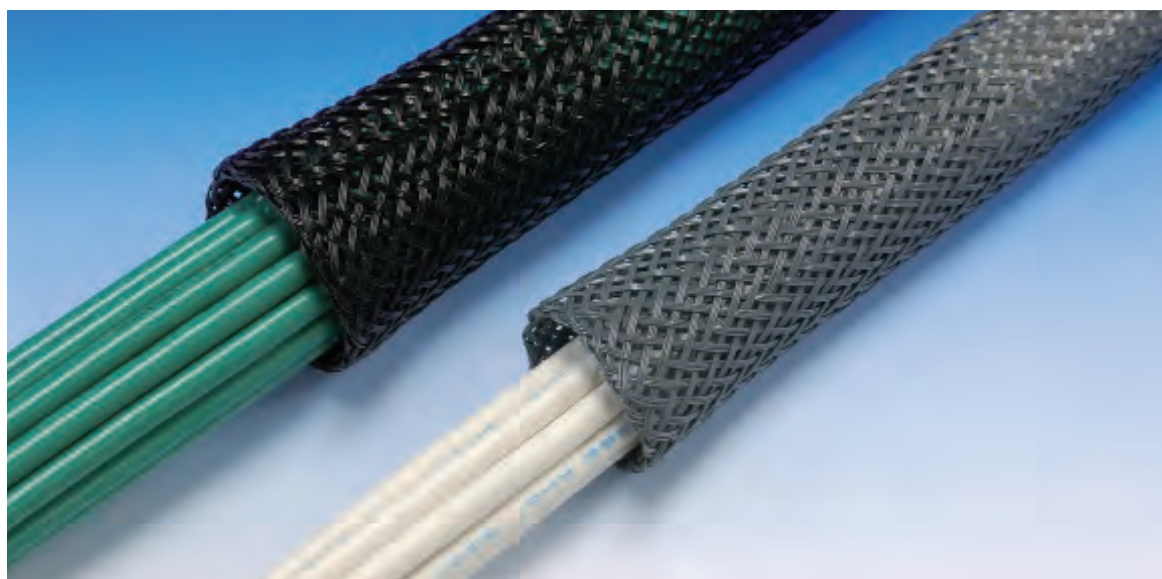

【特長】

- ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブ
- 編組構造により、屈曲性、弾力性、伸縮性にすぐれ、約1.5～4倍に広げて使用可能
- 電線束径の適用範囲が広く、経済的
- 標準品と難燃品 (UL、CSA 規格認定品) をラインナップ
- 難燃品は鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品
- 材質: PET

SFチューブ 標準品(黒)

商品コード	品番	最小径 (mm)	拡大最大径 (mm)	折径幅 (mm)	梱包	出荷単位
690-360-09200	SF-3-JP	3	12	約 6	30巻	100m (1巻)
690-360-09210	SF-6-JP	6	24	約 15	18巻	
690-360-09220	SF-10-JP	10	28	約 19	12巻	
690-360-09230	SF-12-JP	12	33	約 22	12巻	
690-360-09240	SF-19-JP	19	45	約 30	10巻	
690-360-09250	SF-30-JP	30	55	約 35	8巻	

SFチューブ 難燃品(グレー)

UL1441認定品

CSA規格認定品

商品コード	品番	最小径 (mm)	拡大最大径 (mm)	折径幅 (mm)	梱包	出荷単位
690-360-09260	SF-3U-JP	3	12	約 6	30巻	100m (1巻)
690-360-09270	SF-6U-JP	6	24	約 15	18巻	
690-360-09280	SF-10U-JP	10	28	約 19	12巻	
690-360-09290	SF-12U-JP	12	33	約 22	12巻	
690-360-09300	SF-19U-JP	19	45	約 30	10巻	
690-360-09310	SF-30U-JP	30	55	約 35	8巻	

※挿入口のつくり方



1. 先端部付近を両手ではさみ、圧縮



2. 先端部を中に押し込む



3. 先端部を折り返すと、挿入口の完成

※カットについて

はさみ等でカットした場合、編組部がほどけやすくなるためヒートナイフを使用したカットを推奨します。その際、ヒートナイフ先端部を十分に加熱の後、SFチューブを縦または横に押し切るように切断します。



新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・
換気

配線
アクセサリ

結束・
支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁
処理材

ケーブル


オリジナル

ケーブル
防災

スパイラルチューブ（柔軟タイプ）



荷姿写真

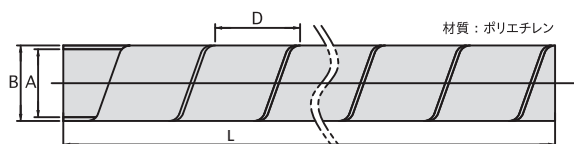

【特長】

- 束線のわん曲部、ドアー渡り線、盤間渡り線などの保護に美しく、低工数で迅速に施工可能
- どの位置からも電線の取り出しが可能
- 容易に取付け、取り外しができ、**何度も使用可能**
- 材質：ポリエチレン
- 使用温度範囲：-40℃～60℃
- 黒色は屋外使用可（耐候性あり）

商品コード	品番	色	最大結束内径 φ (mm)	寸法 (mm)			長さ L (m)	出荷単位
				内径 φ A	外径 φ B	ピッチ D		
690-360-01002	JS-2.6	ナチュラル (乳白色)	7	2.6	4.0	10	100	1箱
690-360-01004	JS-4		12	4.2	5.6	10	100	
690-360-01006	JS-6		18	6.0	7.4	10	100	
690-360-01008	JS-8		25	8.0	9.4	12	50	
690-360-01009	JS-9		28	9.0	10.6	12	50	
690-360-01010	JS-10		30	10.0	11.6	12	50	
690-360-01012	JS-12		35	12.0	14.0	15	50	
690-360-01015	JS-15		45	15.0	17.4	16	50	
690-360-01020	JS-20		60	20.0	22.8	20	25	
690-360-01025	JS-25		75	25.0	27.8	25	20	
690-360-02002	JS-2.6B	ブラック (黒)	7	2.6	4.0	10	100	1箱
690-360-02004	JS-4B		12	4.2	5.6	10	100	
690-360-02006	JS-6B		18	6.0	7.4	10	100	
690-360-02008	JS-8B		25	8.0	9.4	12	50	
690-360-02009	JS-9B		28	9.0	10.6	12	50	
690-360-02010	JS-10B		30	10.0	11.6	12	50	
690-360-02012	JS-12B		35	12.0	14.0	15	50	
690-360-02015	JS-15B		45	15.0	17.4	16	50	
690-360-02020	JS-20B		60	20.0	22.8	20	25	
690-360-02025	JS-25B		75	25.0	27.8	25	20	