

コルゲートチューブ (スリット入り)

RoHS
対応




荷姿写真



ケーブル
保護や収束



吹き出し窓付き梱包

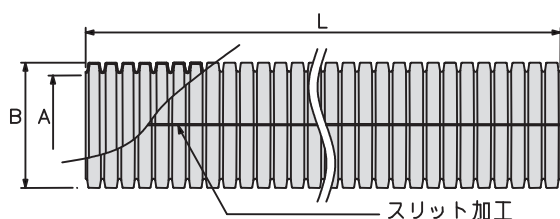

【特長】

- 軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護チューブ
- 材質: 難燃ポリプロピレン (自己消火性)
- 使用温度範囲: $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- 色相: ブラック
- 耐候性: なし

商品コード	品番	色	寸法 (mm)		長さ L (m)	出荷単位
			内径 ϕ A	外径 ϕ B		
690-360-04055	JCOT-05N 50m	黒	5.1	7.5	50	1箱
690-360-04075	JCOT-07N 50m		7.4	10.2	50	
690-360-04105	JCOT-10N 50m		10.7	14.1	50	
690-360-04135	JCOT-13N 50m		13.2	17.5	50	
690-360-04155	JCOT-15N 50m		15.2	19.5	50	
690-360-04195	JCOT-19N 25m		19.5	23.8	25	
690-360-04225	JCOT-22N 20m		22.1	27.0	20	
690-360-04255	JCOT-25N 20m		25.0	30.0	20	
690-360-04285	JCOT-28N 20m		28.2	34.0	20	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎

ノイズシールドチューブ ノイズ対策に最適！



【特長】

- ノイズ対策品としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したチューブ

【シート部材質】


- 難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線（平編スズメッキ銅線）

【使用温度】


- -15℃ ~ +70℃

【ノイズシールド効果表】 ※データは測定値であり、保証値ではありません

磁界

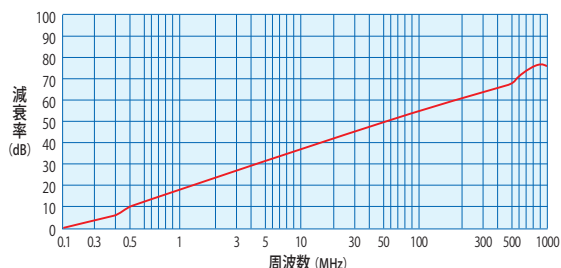

電界

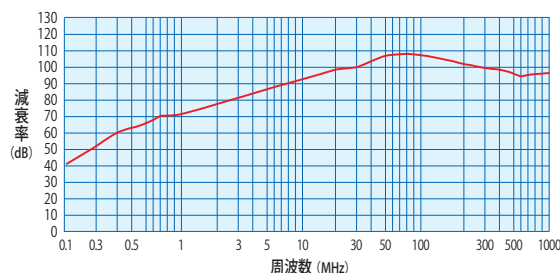

5mマジックタイプ



【特長】

- マジックタイプでとめるだけの簡単結束
- 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格（規格UL94 VTM-0）




荷姿写真

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-00010	JNST-20	20φ	115	1巻 (5m) (袋入り)
690-360-00020	JNST-25	25φ	130	
690-360-00030	JNST-30	30φ	145	
690-360-00040	JNST-40	40φ	177	
690-360-00050	JNST-50	50φ	206	

ホック部: マジックタイプ (オス・メ ステップ幅 16mm)

25mスナップボタンタイプ

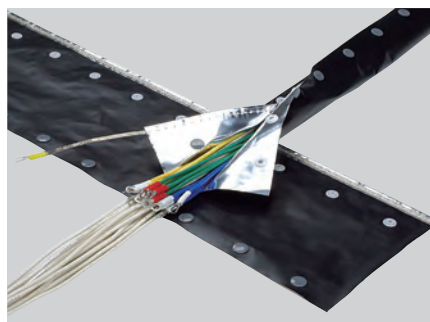

【特長】

- 電磁波対策と結束が可能
- スナップボタンで工具不要
- 柔軟な材質でフィットし外観もスマート
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格（規格UL94 VTM-0）



荷姿写真

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-00060	JNST-10H	10φ	74	25m (1巻) (箱入り)
690-360-00070	JNST-15H	15φ	90	
690-360-00080	JNST-20H	20φ	111	
690-360-00090	JNST-25H	25φ	127	
690-360-00100	JNST-30H	30φ	142	
690-360-00110	JNST-40H	40φ	174	
690-360-00120	JNST-50H	50φ	205	

嵌合部: スナップボタン (ポリアセタール樹脂)

ホック付チューブ リバーシブルタイプ

難燃

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真



外側:グレー
内側:ブラック

外側:ブラック
内側:グレー



小箱サイズで持ち運び便利！

【特長】

- 柔軟な材質でフィットし外観もスマート
- 着脱が簡単で配線変更・点検が容易
- 鉄道車両用材料燃焼試験合格 (規格UL94 VTM-0)
- リバーシブルタイプのため目的用途に合わせ自在に使い分け可能

■ 材質・特性

シート部	ポリエステルフィルム (30μm) 難燃性軟質塩化ビニル (290μm)
嵌合部	スナップボタン (ポリアセタール樹脂)
使用温度	-15℃ ~ +70℃

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-06060	JST-10R	10φ	57	25m (1巻)
690-360-06070	JST-15R	15φ	75	
690-360-06080	JST-20R	20φ	90	
690-360-06090	JST-25R	25φ	100	
690-360-06100	JST-30R	30φ	115	
690-360-06110	JST-40R	40φ	146	
690-360-06120	JST-50R	50φ	177	

ホック付チューブ

難燃

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真



【特長】

- 後付けハーネスとして使用可能
- 数種類の電線の化粧カバーとしても使用可能

■ 材質・特性

シート部	難燃性ターポリン製 (厚さ 0.35mm) ※ポリエステルクロスに軟質塩化ビニル加工規格認定シート 94VTM-0 E156367
嵌合部	スナップボタン (ポリアセタール樹脂 ピッチ 50mm)
カラー	グレー

商品コード	品番	結束寸法 (mm)	シート幅 (mm)	出荷単位
690-360-06020	JHN-20	20φ	90	50m (1巻) (ポピン巻)
690-360-06025	JHN-25	25φ	100	
690-360-06030	JHN-30	30φ	115	
690-360-06040	JHN-40	40φ	145	
690-360-06050	JHN-50	50φ	175	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調
換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎

サーモキャップ[®]発熱監視用絶縁端子キャップ
可逆タイプ

MTC

RoHS
対応JAPPY
ラック
対象品

個装写真

機器の発熱を目視でチェック!

発熱前の状態に
戻ります

▲ 発熱なし

発熱中

▲ 発熱なし

色イメージ

発熱なし




発熱中



【特長】

- 発熱を色の变化で知らせる(標準設定温度:75℃)
- 監視部分が発熱すると、色が半透明に変化
- 電気機器の圧着端子用絶縁キャップを使用する代わりに、発熱監視可能なサーモキャップを使用するだけ



トヨタ自動車株式会社プラントエンジニアリング部と株式会社システックによる共同開発、共同特許出願品です。トヨタ自動車株式会社での使用規格標準品です。最近では海外でも展開されています。



過大電流による発熱



接触不良による発熱



故障による発熱

ご注意:室内およびボックス内専用です
直射日光、紫外線の当たらない場所でご使用ください

可逆タイプ MTC

品番	適用電線 sq断面積 (mm ²)
MTC- 2	1.25・2
MTC- 4	3.5・5.5
MTC- 8	8
MTC- 14	14
MTC- 22	22
MTC- 38	38
MTC- 60	60
MTC-100	100
MTC-150	150
MTC-200	200
MTC-250	250
MTC-325	325

商品コード	品番	商品コード	品番	出荷単位
690-350-00570	MTC-2-青100入り	690-350-08510	MTC-2-赤N100入り	1袋 (100個)
690-350-00610	MTC-4-青100入り	690-350-08520	MTC-4-赤N100入り	
690-350-00650	MTC-8-青100入り	690-350-08530	MTC-8-赤N100入り	
690-350-08130	MTC-14-青100入り	690-350-08540	MTC-14-赤N100入り	
690-350-08170	MTC-22-青100入り	690-350-08550	MTC-22-赤N100入り	
690-350-08210	MTC-38-青100入り	690-350-08560	MTC-38-赤N100入り	
690-350-08250	MTC-60-青100入り	690-350-08570	MTC-60-赤N100入り	1袋 (50個)
690-350-08290	MTC-100-青50入り	690-350-08580	MTC-100-赤N50入り	
690-350-08330	MTC-150-青50入り	690-350-08590	MTC-150-赤N50入り	1袋 (25個)
690-350-08370	MTC-200-青25入り	690-350-08600	MTC-200-赤N25入り	
690-350-08410	MTC-250-青25入り	690-350-08610	MTC-250-赤N25入り	1袋 (25個)
690-350-08450	MTC-325-青25入り	690-350-08620	MTC-325-赤N25入り	
商品コード	品番	商品コード	品番	出荷単位
690-350-00590	MTC-2-黄100入り	690-350-00600	MTC-2-黒100入り	1袋 (100個)
690-350-00630	MTC-4-黄100入り	690-350-00640	MTC-4-黒100入り	
690-350-00670	MTC-8-黄100入り	690-350-00680	MTC-8-黒100入り	
690-350-08150	MTC-14-黄100入り	690-350-08160	MTC-14-黒100入り	
690-350-08190	MTC-22-黄100入り	690-350-08200	MTC-22-黒100入り	
690-350-08230	MTC-38-黄100入り	690-350-08240	MTC-38-黒100入り	
690-350-08270	MTC-60-黄100入り	690-350-08280	MTC-60-黒100入り	1袋 (50個)
690-350-08310	MTC-100-黄50入り	690-350-08320	MTC-100-黒50入り	
690-350-08350	MTC-150-黄50入り	690-350-08360	MTC-150-黒50入り	1袋 (25個)
690-350-08390	MTC-200-黄25入り	690-350-08400	MTC-200-黒25入り	
690-350-08430	MTC-250-黄25入り	690-350-08440	MTC-250-黒25入り	1袋 (25個)
690-350-08470	MTC-325-黄25入り	690-350-08480	MTC-325-黒25入り	

サーモキャップ[®] 発熱監視用絶縁端子キャップ メモリータイプ STC

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



個装写真

機器の発熱を目視でチェック!



▲発熱なし



発熱中



▲発熱なし

ここに発熱の履歴が残ります

色イメージ

発熱なし




発熱中



【特長】

- 発熱を色の变化と履歴で知らせる (標準設定温度: 75℃)
- 監視部分が発熱すると、色が半透明に変色
- 電気機器の圧着端子用絶縁キャップを使用する代わりに、発熱監視可能なサーモキャップを使用するだけ



トヨタ自動車株式会社プラントエンジニアリング部と株式会社システックによる共同開発、共同特許出願品です。トヨタ自動車株式会社での使用規格標準品です。最近では海外でも展開されています。



過大電流による発熱



接触不良による発熱



故障による発熱

ご注意: 室内およびボックス内専用です
直射日光、紫外線の当たらない場所でご使用ください

メモリータイプ STC

品番	適用電線 sq断面積 (mm ²)
STC- 4	3.5・5.5
STC- 8	8
STC- 14	14
STC- 22	22
STC- 38	38
STC- 60	60
STC-100	100
STC-150	150
STC-200	200
STC-250	250
STC-325	325

商品コード	品番	商品コード	品番	出荷単位
690-350-00130	STC-4-青20入り	690-350-09010	STC-4-赤-N20入り	1袋 (20個)
690-350-00170	STC-8-青20入り	690-350-09020	STC-8-赤-N20入り	
690-350-00210	STC-14-青20入り	690-350-09030	STC-14-赤-N20入り	1袋 (10個)
690-350-00250	STC-22-青10入り	690-350-09040	STC-22-赤-N10入り	
690-350-00290	STC-38-青10入り	690-350-09050	STC-38-赤-N10入り	
690-350-00330	STC-60-青10入り	690-350-09060	STC-60-赤-N10入り	
690-350-00370	STC-100-青10入り	690-350-09070	STC-100-赤-N10入り	
690-350-00410	STC-150-青10入り	690-350-09080	STC-150-赤-N10入り	
690-350-00450	STC-200-青10入り	690-350-09090	STC-200-赤-N10入り	
690-350-00490	STC-250-青10入り	690-350-09110	STC-250-赤-N10入り	
690-350-00530	STC-325-青10入り	690-350-09100	STC-325-赤-N10入り	
商品コード	品番	商品コード	品番	出荷単位
690-350-00150	STC-4-黄20入り	690-350-00160	STC-4-黒20入り	1袋 (20個)
690-350-00190	STC-8-黄20入り	690-350-00200	STC-8-黒20入り	
690-350-00230	STC-14-黄20入り	690-350-00240	STC-14-黒20入り	1袋 (10個)
690-350-00270	STC-22-黄10入り	690-350-00280	STC-22-黒10入り	
690-350-00310	STC-38-黄10入り	690-350-00320	STC-38-黒10入り	
690-350-00350	STC-60-黄10入り	690-350-00360	STC-60-黒10入り	
690-350-00390	STC-100-黄10入り	690-350-00400	STC-100-黒10入り	
690-350-00430	STC-150-黄10入り	690-350-00440	STC-150-黒10入り	
690-350-00470	STC-200-黄10入り	690-350-00480	STC-200-黒10入り	
690-350-00520	STC-250-黄10入り	690-350-00521	STC-250-黒10入り	
690-350-00550	STC-325-黄10入り	690-350-00560	STC-325-黒10入り	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・
換気

配線
アクセサリ

結束・
支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ


絶縁処理材

ケーブル


オリジナル

ケーブル防炎

発熱監視用タイ サーモタイ

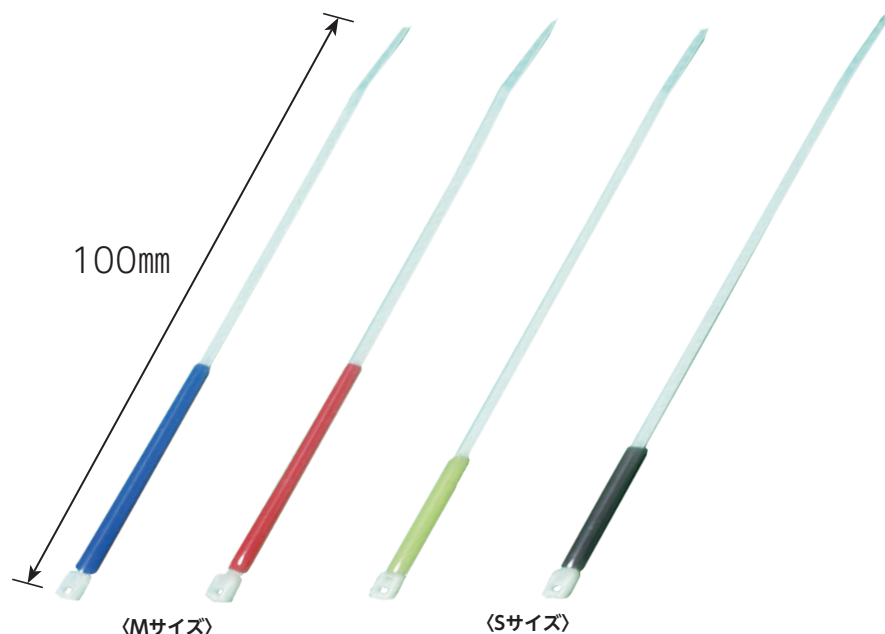RoHS
対応JAPPY
ラック
対象品配電盤内の既設電気端子に、
電線加工せずそのまま取り付け可能

取付方法



簡単・手軽に安全・安心！

【特長】

- 既存端子カバーの上から装着可
- インシュロックで締め付けるので脱落の心配なし

ご注意：室内およびボックス内専用です
直射日光、紫外線の当たらない場所
でご使用ください

可逆タイプ MTT



個装写真

機器の発熱を目視でチェック




商品コード	品番	サイズ	適応電線 sq断面積(mm ²)	出荷単位
690-350-00090	MTT-S-青	S	3.5～ 14	1袋 (30本)
690-350-00100	MTT-S-赤			
690-350-00110	MTT-S-黄			
690-350-00120	MTT-S-黒			
690-350-00050	MTT-M-青	M	22～ 60	
690-350-00060	MTT-M-赤			
690-350-00070	MTT-M-黄			
690-350-00080	MTT-M-黒			

メモリータイプ STT



個装写真

機器の発熱を色の变化と履歴でチェック

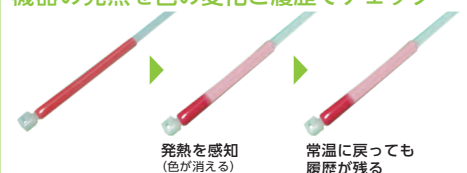

商品コード	品番	サイズ	適応電線 sq断面積(mm ²)	出荷単位
690-350-09200	STT-S-赤	S	3.5～ 14	1袋 (30本)
690-350-09210	STT-S-黒			
690-350-09220	STT-M-赤	M	22～ 60	
690-350-09230	STT-M-黒			

発熱監視用マーカー サーモマーカー



梱包写真




【特長】

- 接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施
- ネジの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能

※ご注意：直射日光、紫外線の当たらない場所でご使用ください

65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません（不可逆）
そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所の発見が可能

ネジの緩みと異常発熱を同時にチェック
異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色！！




設定温度：80℃以上で

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-360-65010	サーモマーカー 80	12本	1本

感電防止シート あんでんシート



荷姿写真

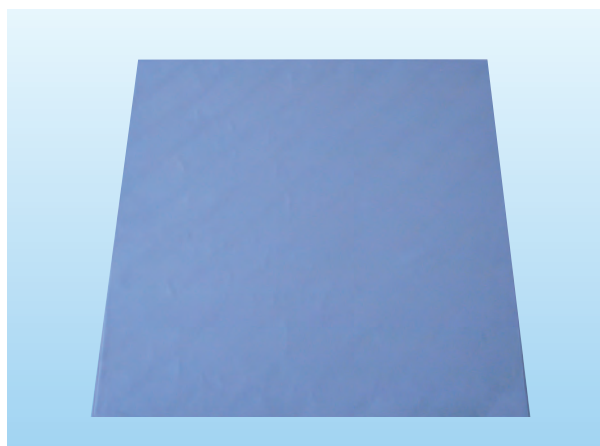

危険な作業が不安なくできます！

作業前に危険箇所に取り付け、安心して楽に作業できるので安全対策と効率アップのW効果

【特長】

- 作業時の感電を防止（低圧600V以下）
- 折り畳めばポケットサイズ！
- 粘着面付きで簡単取り付け
- 目で確認できる半透明素材



配電内部は危険！



万一の接触に備えることで安心して作業可能

商品コード	品番	寸法(mm)	厚さ(mm)	梱包	出荷単位
690-360-00430	SDS-300	300×300	0.3	1枚	1枚
690-360-00460	SDS-600	600×600			

点滅式充電標示器



梱包写真

電が見える！ 高電圧受電設備規程 推奨



【特長】

- 点滅表示で一目瞭然（液晶素子 採用）
- 取り付け簡単
電線用は絶縁被覆の上からはめ込むだけ
- 耐候性・耐水性あり
- 適用電圧 3.3kV～6.6kV
- 標示器サイズ：W57×D22×H105

※使用期限：約6年



▲電線用の背面



▲ブスバー用の背面



点滅表示で一目瞭然。



商品コード	品番	用途	取付箇所導体サイズ	取り付けの向き	梱包	出荷単位
690-930-11010	6D02-CVI10 II	電線用 標準	KIP22(φ14)～250(φ30)mm ²	縦型	6台	1台
690-930-11020	6D02-CVB10 II	ブスバー用	—			

プルボックス




荷姿写真

民間仕様(さび止め)・平ふた



【材質】

- 本体・ふた:鉄 さび止め塗装 (SPHC) t=1.6mm
- ビス:三価クロメート M5ビス 4箇所
- 平ふた:非防水仕様
- アース用端子座なし

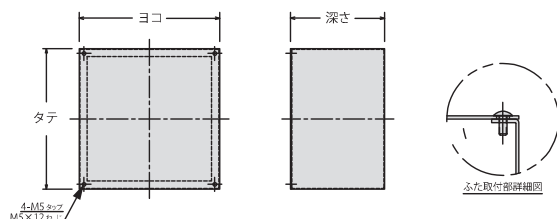

ステンレス製・被せふた




【材質】

- 本体・ふた:ステンレス (SUS304) t=1.5mm
- ビス:ステンレス製 M5ビス 4箇所 (パッキン付)
- 被せふた:簡易防水仕様 (IP44相当)
- アース用端子座なし



使用例

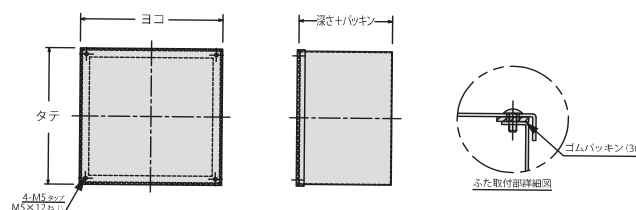

民間仕様(さび止め)・平ふた

商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ(mm)	梱包(個)	出荷単位
690-150-00010	PB-JP 101075	100×100×75	10	1個
690-150-00020	PB-JP 101010	100×100×100		
690-150-00030	PB-JP 151575	150×150×75		
690-150-00040	PB-JP 151510	150×150×100		
690-150-00050	PB-JP 151515	150×150×150	6	
690-150-00060	PB-JP 202010	200×200×100	5	
690-150-00070	PB-JP 202015	200×200×150	3	
690-150-00080	PB-JP 202020	200×200×200		
690-150-00090	PB-JP 303020	300×300×200	2または 3	

ステンレス製・被せふた


商品コード	品番	タテ×ヨコ×深さ (mm)	梱包(個)	出荷単位
690-150-00200	SUS KWP-JP 101075	100×100×75	10	1個
690-150-00210	SUS KWP-JP 101010	100×100×100		
690-150-00220	SUS KWP-JP 151575	150×150×75		
690-150-00230	SUS KWP-JP 151510	150×150×100		
690-150-00240	SUS KWP-JP 151515	150×150×150	4	
690-150-00250	SUS KWP-JP 202010	200×200×100	5	
690-150-00260	SUS KWP-JP 202015	200×200×150	4	
690-150-00270	SUS KWP-JP 202020	200×200×200	3	
690-150-00280	SUS KWP-JP 303020	300×300×200	2または3	

電線管用
保護キャップ JAPPY パイプキャップ

薄鋼用



厚鋼用

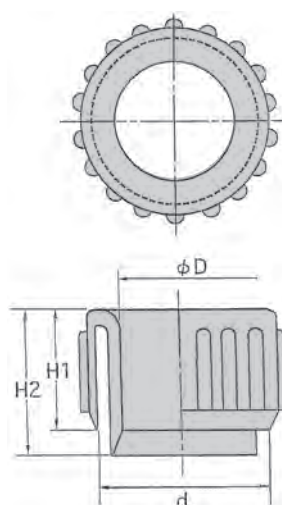

【特長】

- 電線管の端面に差し込むだけの簡単施工
- 薄鋼用と厚鋼用を色で区別
薄鋼用：グレー(7種)、厚鋼用：グリーン(10種)
- 材質：LDPE(低密度ポリエチレン)
※強く叩き込むと割れる恐れがあります

薄鋼用

商品コード	品番	呼径	d (mm)	Φ D (mm)	H1(mm)	H2(mm)	質量(g)	梱包(個)	出荷単位(1小箱)
690-150-00310	CPK-C19-JP	19	19.1	13.7	15.3	18.2	2.0	5600	100 個
690-150-00320	CPK-C25-JP	25	25.4	18.6	18.1	24.0	5.0	2400	100 個
690-150-00330	CPK-C31-JP	31	31.8	24.0	21.7	25.3	7.5	1200	50 個
690-150-00340	CPK-C39-JP	39	38.1	30.3	27.0	31.8	12.6	700	50 個
690-150-00350	CPK-C51-JP	51	50.8	42.0	28.4	32.9	18.0	420	30 個
690-150-00360	CPK-C63-JP	63	63.5	54.5	32.3	37.0	23.5	250	25 個
690-150-00370	CPK-C75-JP	75	76.2	66.4	40.0	49.6	37.5	200	20 個

厚鋼用

商品コード	品番	呼径	d (mm)	Φ D (mm)	H1(mm)	H2(mm)	質量(g)	梱包(個)	出荷単位(1小箱)
690-150-00380	CPK-G16-JP	16	21.0	13.8	20.3	23.3	3.5	2400	100 個
690-150-00390	CPK-G22-JP	22	26.5	19.3	22.5	25.0	4.5	2400	100 個
690-150-00400	CPK-G28-JP	28	33.3	25.2	25.7	30.4	8.0	1200	50 個
690-150-00410	CPK-G36-JP	36	41.9	32.8	30.7	35.5	14.5	700	50 個
690-150-00420	CPK-G42-JP	42	47.8	37.7	30.4	35.6	18.0	420	30 個
690-150-00430	CPK-G54-JP	54	59.6	49.4	33.3	40.0	27.3	210	15 個
690-150-00440	CPK-G70-JP	70	75.2	64.4	39.3	45.5	39.0	150	15 個
690-150-00450	CPK-G82-JP	82	87.9	76.8	34.9	44.9	45.5	150	15 個
690-150-00460	CPK-G92-JP	92	100.7	85.5	41.5	58.0	78.5	50	5 個
690-150-00470	CPK-G104-JP	104	113.4	97.8	44.3	69.1	107.5	40	4 個

ケーブル引込保護材 スーパー防水グランド

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



梱包写真
チラシPDF



【特長】

- ワイドレンジ: 1品番で広く電線径に適用
- 国際防水等級IP68/水深50mまで対応 (UL適合品・CE認証)
- 耐候性に優れた材料を使用
- 振動による緩みが生じにくい構造 (緩み防止機構品)
- RoHS指令に適合

※ 材質 [本体・ロックナット・シールナット: 66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャ・シール: EPDM]

※ 使用温度範囲: -40℃~105℃

適合ケーブルレンジ





品 番	電線仕上り外径 (φmm)																													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
FGB21S-10B-JP																														
FGB21L-14B-JP																														
FGB26-18B-JP																														
FGB33-25B-JP																														
FGB42-30B-JP																														

※ 適用電線範囲はIP67相当となります。
※ 適用電線範囲はIP68相当となります。

外形寸法図

簡 易 図	品 番	対辺 (mm) A/C/F	対角 (mm) A/C/F	高さ (mm) H	ネジ長 (mm) C2
	FGB21S-10B-JP	27/24/22	29/27/25	33	10
	FGB21L-14B-JP	27/27/27	30/30/30	37	12
	FGB26-18B-JP	33/33/33	37/37/37	40	12
	FGB33-25B-JP	42/41/42	47/45/47	46	13
	FGB42-30B-JP	53/50/52	60/53/58	48	15

※ 上記寸法は参考値となります。



商品コード	品番	適応電線径 (mm)	取付部 ネジサイズ	取付穴径 (mm)	梱包	出荷単位
690-360-00200	FGB21S-10B-JP	φ4~11 [φ6~11]	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (10小箱)	20個 (1小箱)
690-360-00210	FGB21L-14B-JP	φ8~14 [φ9~14]	G1/2 (CTG16)	φ21.4~21.9	200個 (10小箱)	
690-360-00220	FGB26-18B-JP	φ9~18.5 [φ13~18.5]	G3/4 (CTG22)	φ26.9~27.4	100個 (10小箱)	10個 (1小箱)
690-360-00230	FGB33-25B-JP	φ15~25 [φ18~25]	G1 (CTG28)	φ33.8~34.4	100個 (10小箱)	
690-360-00240	FGB42-30B-JP	φ22~31 [φ24~31]	G1-1/4 (CTG36)	φ42.5~43.1	50個 (10小箱)	5個 (1小箱)

下段の〔 〕内は
防水等級IP68相当

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・
換気

配線
アクセサリ

結束・
支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎

ケーブル引込
保護材 **ベークノズル**

RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



梱包写真




【特長】

● 抜群の耐衝撃性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性

【用途】

● ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用

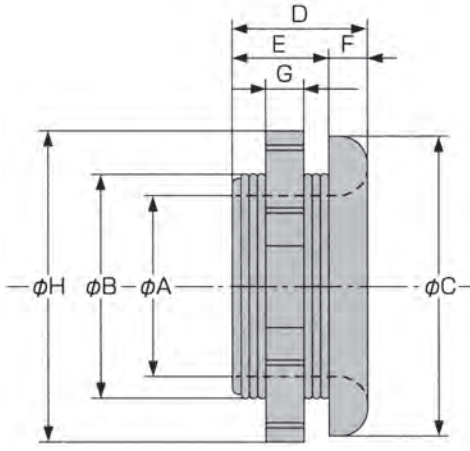

商品コード	品番	寸法 (mm)									梱包	出荷単位
		Aφ	Bφ	Cφ	D	E	F	G	Hφ	取付穴φ		
690-360-13019	FB-19	14	19	27	16	12	4	5	29	20	100 個	1 個
690-360-13025	FB-25	20	25	35	17	12	5	6	37	26	50 個	
690-360-13032	FB-32	25	32	45	20	15	5	7	47	33	25 個	
690-360-13040	FB-40	30	40	55	27	20	7	7	57	41	10 個	
690-360-13050	FB-50	40	50	65	28	20	8	8	67	51		
690-360-13060	FB-60	50	60	75	28	20	8	9	77	61		
690-360-13075	FB-75	60	75	93	33	25	8	9	95	76		
690-360-13086	FB-86	70	86	106	33	25	8	10	108	87	5 個	
690-360-13098	FB-98	80	98	118	33	25	8	10	121	99		