

ケーブル引込 保護材 絶縁ゴムブッシング


RoHS
対応

JAPPY
ラック
対象品



梱包写真

金属製ボックスに
ケーブルを挿入する際、
ケーブルの被覆保護などに使用

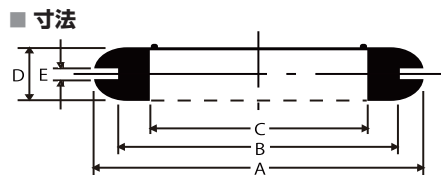

材質:熱可塑性エラストマー

パック入り

商品コード	品番	色	寸法(mm)					入数 (1パック)	出荷単位
			溝径 B φ	外径 A φ	内径 C φ	厚み D	溝幅 E		
690-360-30190	GB-19P-JB	黒	19	26	15	8.5	1.5	80	1 パック
690-360-30250	GB-25P-JB		25	32	20	9.0	2.0	50	
690-360-30310	GB-31P-JB		31	40	25	10.0	2.5	30	
690-360-30390	GB-39P-JB		39	47	30	11.0	2.5	20	
690-360-30510	GB-51P-JB		51	60	42	13.0	3.0	10	
690-360-31190	GB-19WP-JB	白	19	26	15	8.5	1.5	50	
690-360-31250	GB-25WP-JB		25	32	20	9.0	2.0	30	
690-360-31310	GB-31WP-JB		31	40	25	10.0	2.5	20	
690-360-31390	GB-39WP-JB		39	47	30	11.0	2.5	10	
690-360-31510	GB-51WP-JB		51	60	42	13.0	3.0	7	

袋売り

商品コード	品番	色	寸法(mm)					梱包	出荷単位 (1袋)
			溝径 B φ	外径 A φ	内径 C φ	厚み D	溝幅 E		
690-360-01150	GB-15	黒	15	22	12	8.0	1.5	200個 (2袋)	100個
690-360-02160	GB-16		16	25	13	8.0	1.5		
690-360-01190	GB-19		19	26	15	8.5	1.5		
690-360-02220	GB-22		22	27	17	9.0	2.5		
690-360-01250	GB-25		25	32	20	9.0	2.0		
690-360-02280	GB-28		28	34	22	9.0	2.5	100個 (2袋)	50個
690-360-01310	GB-31		31	40	25	10.0	2.5		
690-360-01390	GB-39		39	47	30	11.0	2.5		
690-360-01510	GB-51		51	60	42	13.0	3.0		
690-360-01630	GB-63		63	75	50	14.0	3.0	300個(12袋)	25個
690-360-01750	GB-75		75	87	60	14.0	3.0	200個(10袋)	20個

バラ売り

商品コード	品番	色	寸法(mm)					梱包		出荷単位
			溝径 B φ	外径 A φ	内径 C φ	厚み D	溝幅 E	箱	袋	
690-360-02360	GB-36	黒	36	43	27	11.0	36	100個 (2袋)	50個	1 個
690-360-02420	GB-42		42	50	32	11.0	42			
690-360-02540	GB-54		54	64	46	13.0	54	100個 (5袋)	20個	
690-360-02700	GB-70		70	82	56	13.5	70			
690-360-02820	GB-82		82	95	68	13.5	82	60個 (3袋)	20個	
690-360-02920	GB-92		92	103	75	15.0	92			
690-360-02940	GB-104		104	116	86	15.0	104	60個 (6袋)	10個	

ステンレスサドル

RoHS
対応JAPPY
ラック
対象品

管やケーブル固定用のステンレス製(SUS304)万能サドル

曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長です

丈夫で曲げやすい
ステンレス製

ステンレスサドル一覧表(3種類)

ビニルカバー付で
配線を傷つけません

■ 使用例

● LS2A (出荷単位25個(1袋))
(パイプ用/標準品)荷姿写真
サイズ

商品コード	品番	取り付ける管類の 外径φ
690-160-00010	LS2A 10JB	10.5
690-160-00020	LS2A 13JB	13.8
690-160-00030	LS2A 14JB	14.9
690-160-00040	LS2A 15JB	16.1
690-160-00050	LS2A 17JB	18.0
690-160-00060	LS2A 19JB	19.1
690-160-00070	LS2A 20JB	20.6
690-160-00080	LS2A 21JB	22.0
690-160-00090	LS2A 23JB	23.1
690-160-00100	LS2A 25JB	25.4
690-160-00110	LS2A 26JB	26.5
690-160-00120	LS2A 28JB	28.8
690-160-00130	LS2A 30JB	30.4
690-160-00140	LS2A 31JB	31.8
690-160-00150	LS2A 33JB	34.0
690-160-00160	LS2A 35JB	35.0
690-160-00170	LS2A 36JB	36.5
690-160-00180	LS2A 39JB	38.1
690-160-00190	LS2A 42JB	42.0
690-160-00200	LS2A 44JB	44.5
690-160-00210	LS2A 48JB	48.0
690-160-00220	LS2A 51JB	50.8
690-160-00230	LS2A 55JB	54.9
690-160-00240	LS2A 56JB	56.9
690-160-00250	LS2A 59JB	60.0
690-160-00260	LS2A 63JB	63.5
690-160-00270	LS2A 69JB	69.0
690-160-00280	LS2A 71JB	71.1
690-160-00290	LS2A 75JB	76.0
690-160-00300	LS2A 82JB	82.9
690-160-00310	LS2A 84JB	84.9
690-160-00320	LS2A 88JB	89.0
690-160-00330	LS2A 92JB	92.1
690-160-00340	LS2A100JB	101.6
690-160-00350	LS2A107JB	107.0
690-160-00360	LS2A111JB	111.3
690-160-00370	LS2A113JB	114.0

● LS2AV (出荷単位25個(1袋))
(パイプ・防水アプリカ用/特殊ビニルカバー付)荷姿写真
サイズ

商品コード	品番	取り付ける管類の 外径φ
690-160-00380	LS2AV 10JB	10.5
690-160-00390	LS2AV 13JB	13.8
690-160-00400	LS2AV 14JB	14.9
690-160-00410	LS2AV 15JB	16.1
690-160-00420	LS2AV 17JB	18.0
690-160-00430	LS2AV 19JB	19.1
690-160-00440	LS2AV 20JB	20.6
690-160-00450	LS2AV 21JB	22.0
690-160-00460	LS2AV 23JB	23.1
690-160-00470	LS2AV 25JB	25.4
690-160-00480	LS2AV 26JB	26.5
690-160-00490	LS2AV 28JB	28.8
690-160-00500	LS2AV 30JB	30.4
690-160-00510	LS2AV 31JB	31.8
690-160-00520	LS2AV 33JB	34.0
690-160-00530	LS2AV 35JB	35.0
690-160-00540	LS2AV 36JB	36.5
690-160-00550	LS2AV 39JB	38.1
690-160-00560	LS2AV 42JB	42.0
690-160-00570	LS2AV 44JB	44.5
690-160-00580	LS2AV 48JB	48.0
690-160-00590	LS2AV 51JB	50.8
690-160-00600	LS2AV 55JB	54.9
690-160-00610	LS2AV 56JB	56.9
690-160-00620	LS2AV 59JB	60.0
690-160-00630	LS2AV 63JB	63.5
690-160-00640	LS2AV 69JB	69.1
690-160-00650	LS2AV 71JB	71.1
690-160-00660	LS2AV 75JB	76.0
690-160-00670	LS2AV 82JB	82.9
690-160-00680	LS2AV 84JB	84.9
690-160-00690	LS2AV 88JB	89.0
690-160-00700	LS2AV 92JB	92.1
690-160-00710	LS2AV100JB	101.6
690-160-00720	LS2AV107JB	107.0
690-160-00730	LS2AV111JB	111.3
690-160-00740	LS2AV113JB	114.0

● LS3AV (出荷単位25個(1袋))
(ケーブル用/特殊ビニルカバー付)荷姿写真
サイズ

商品コード	品番	取り付ける管類の 外径φ
690-160-00750	LS3AV 7JB	6
690-160-00760	LS3AV 8JB	8
690-160-00770	LS3AV 10JB	10
690-160-00780	LS3AV 12JB	12
690-160-00790	LS3AV 13JB	14
690-160-00800	LS3AV 16JB	16
690-160-00810	LS3AV 18JB	18
690-160-00820	LS3AV 20JB	20
690-160-00830	LS3AV 23JB	22
690-160-00840	LS3AV 24JB	24
690-160-00850	LS3AV 26JB	26
690-160-00860	LS3AV 28JB	28
690-160-00870	LS3AV 30JB	30
690-160-00880	LS3AV 32JB	32
690-160-00890	LS3AV 33JB	34
690-160-00900	LS3AV 34JB	36
690-160-00910	LS3AV 35JB	38
690-160-00920	LS3AV 39JB	40
690-160-00930	LS3AV 40JB	42
690-160-00940	LS3AV 44JB	44
690-160-00950	LS3AV 45JB	46
690-160-00960	LS3AV 48JB	48
690-160-00970	LS3AV 50JB	50
690-160-00980	LS3AV 52JB	52
690-160-00990	LS3AV 54JB	54
690-160-01000	LS3AV 55JB	55
690-160-01010	LS3AV 58JB	58
690-160-01020	LS3AV 60JB	60
690-160-01030	LS3AV 62JB	62
690-160-01040	LS3AV 65JB	64
690-160-01050	LS3AV 66JB	66
690-160-01060	LS3AV 68JB	68
690-160-01070	LS3AV 70JB	70
690-160-01080	LS3AV 72JB	72
690-160-01090	LS3AV 73JB	74
690-160-01100	LS3AV 74JB	76
690-160-01110	LS3AV 75JB	78
690-160-01120	LS3AV 80JB	80
690-160-01130	LS3AV 82JB	82

電気用 パワージェル

防水シリコンジェル



梱包写真
チラシPDF



端子箱内の防水に… 低電圧の導体露出部を水から守る！

【特長】

- 解体可能でありながら抜群の密着力で防水
- シリコン材質で匂いもなくハロゲンフリー
- 半透明の樹脂なので充電部の目視点検が可能
- 自己消火性があり
- 気温約23℃で約30分～1時間でゼリー化(固化)

※ゼリー化:固化した状態。手で触っても液体が付着しない状態

■ 性能

防 水	IP68相当 (JCAA C 102 気密特性以上*)
体積固有抵抗	$1 \times 10^{16} \Omega \cdot \text{cm}$
破壊耐電圧	23kV/mm (IEC60243)
粘度(液体状態)	1000mPa·s (23℃)
60日間冠水	絶縁抵抗 2000MΩ以上 [DC 500V メガー]、 耐電圧 AC 1500V・1分間に耐える
傾 斜 燃 焼	1秒で自消 (JIS C 3005 4.26難燃に準拠)

※1気圧(水深10m)・1時間で異常なし



キット内容 (1セット)

- ・レジン(A液・B液)
- ・攪拌棒×1本
- ・混合用カップ×1個
- ・取扱注意事項×1枚

防湿・防塵対策


配電盤・制御盤箱内の開口部や
ケーブル引込部の封止に！



■ パワージェル作業手順／作業可能時間：約15分(気温23度) ポットライフ※：約15分 ※半固化し、流動性が多少残るが注入作業ができない状態

Ａ液、Ｂ液の２液（比率１：１）をキット付属のカップで混合後、流し込むだけ！

1



使用する総量の1/2量のA液を混合用カップに入れます。さらにA液と同量のB液をカップに加えます。

2



A液とB液を付属の攪拌棒で30秒間よく混合します。内面に付着した液もこするように攪拌棒で混ぜ、できるだけ気泡を巻き込まないように十分に混合してください。

※混合が不十分な場合はゼリー化しません

3



15分以内に注入部に混合液を注入してください。ポットライフ15分、約30分～1時間でゼリー化します。(気温約23℃の場合)

※気温0℃以下ではゼリー化しません

商品コード	品番	サイズ	出荷単位
690-350-20160	FPG400-JP	400ml	1 箱
690-350-20170	FPG1000-JP	1000ml	1 箱

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災


熱収縮チューブ JTC (袋入り)

・少量
・250mm カット品

2:1

RoHS
対応JAPPY
ラック
対象品

スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板などの保護や絶縁に使用



チューブ表面へのマーキング(印刷):なし

【特長】

- 従来のテープ巻きに比べ、**キレイな仕上がり**
- ヒートガンを使用することで**簡単に施工可能**
- 材質:架橋ポリオレフィン

商品コード	品番	チューブの形状	適用電線サイズ ϕ (mm)	内径 ϕ (mm)		厚み (mm) 収縮後W (最小値)	長さ (mm)	出荷単位
				収縮前 ϕD	収縮後 (最大) ϕd			
690-360-07840	JTC 1.5-BK	円形	0.9 ~ 1.3	2.1 ± 0.3	0.75	0.35	250	1袋 (20本)
690-360-07860	JTC 2.0-BK	円形	1.2 ~ 1.8	2.7 ± 0.3	1.00	0.40		
690-360-07900	JTC 3.0-BK	円形	1.8 ~ 2.7	3.8 ± 0.3	1.50	0.44		
690-360-07930	JTC 4.0-BK	円形	2.4 ~ 3.6	4.7 ± 0.4	2.00	0.44		
690-360-07950	JTC 5.0-BK	円形	3.0 ~ 4.5	5.7 ± 0.4	2.50	0.56		
690-360-07970	JTC 6.0-BK	円形	3.6 ~ 5.4	6.8 ± 0.4	3.00	0.56		
690-360-08020	JTC 8.0-BK	円形	4.8 ~ 7.2	8.9 ± 0.5	4.00	0.56		
690-360-08050	JTC 10.0-BK	フラット	6.0 ~ 9.0	10.9 ± 0.5	5.00	0.56		

20本入り袋



◀ JTC1.5-BK



◀ JTC2.0-BK



◀ JTC3.0-BK



◀ JTC4.0-BK



◀ JTC5.0-BK



◀ JTC6.0-BK



◀ JTC8.0-BK



◀ JTC10.0-BK

自己融着性絶縁テープ JJテープ

近日発売



ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着剤を塗布した自己融着性の電気絶縁用テープ
高い絶縁性と優れた水密性で作業性も良好




【特長】

- 高圧電力ケーブル端末処理及び接続部の絶縁 (100Vから33kV)
- 時間の経過とともに融着し一体化するため 防水・絶縁性に優れる
- 施工後に絶縁保護テープの上巻き処理は不要

素材 ポリエチレン(PE) フィルム

構造



一般特性	単位	測定値
重ね合せ粘着力	N/20 mm	37.0
絶縁破壊電圧	kV/mm	33
体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.6×10^{16}

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	梱包	出荷単位
139-130-00010	H-520-JP	0.5	20	10	100 巻	1 巻

ビニルテープ 19mm×20m・10m



電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁に！



■材質・特性

項目	性能
粘着力 (N/10mm幅)	1.0以上
引張強さ (N/10mm幅)	25以上
伸び (%)	100以上
絶縁耐力 (kV/mm)	25以上

基材材質	ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤	ゴム系粘着剤

商品コード	品番	厚さ	幅	長さ	梱包	出荷単位
690-350-20010	JVT 19 × 20 (黒)	0.2mm	19mm	20m	200巻	10巻 (1束)
690-350-20020	JVT 19 × 20 (灰)					
690-350-20030	JVT 19 × 20 (青)					
690-350-20040	JVT 19 × 20 (白)					
690-350-20050	JVT 19 × 20 (緑)					
690-350-20060	JVT 19 × 20 (黄)					
690-350-20080	JVT 19 × 20 (赤)					
690-350-20130	JVT 19 × 20 (アイボリー)	0.2mm	19mm	10m	200巻	10巻 (1束)
690-350-10010	JVT 19 × 10 (黒)					
690-350-10020	JVT 19 × 10 (灰)					
690-350-10030	JVT 19 × 10 (青)					
690-350-10040	JVT 19 × 10 (白)					
690-350-10050	JVT 19 × 10 (緑)					
690-350-10060	JVT 19 × 10 (黄)					
690-350-10080	JVT 19 × 10 (赤)					
690-350-10130	JVT 19 × 10 (アイボリー)					

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎


高低圧ケーブル
端末処理用部材

ブラケット

JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真

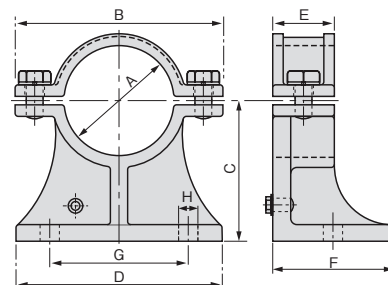

【材質】
● 鋳鉄

商品コード	品番	600V CVT 目安	各部寸法 (mm)								出荷 単位
			A	B	C	D	E	F	G	H	
690-130-00320	HD-32	38	35	75	50	75	25	50	50	11	1 個
690-130-00330	HD-33	60 ~ 100	45	85	60	85	30	60	55	11	
690-130-00340	HD-34	150 ~ 200	60	115	80	115	35	70	75	11	
690-130-00350	HD-35	250	70	120	90	120	35	70	80	14	


高低圧ケーブル
端末処理用部材

ゴムスペーサー

JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真

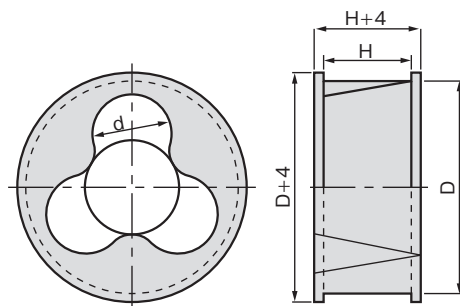

【材質】
● 黒色クロロプレンゴム

商品コード	品番	中間用ゴムスペーサーを挿入した場合			適合 ブラケット	各部寸法 (mm)			出荷 単位
		600V CVT	3kV CVT	6kV CVT		H	D	d	
690-130-00140	D-14	14 ~ 38	14	—	HD-32	25	35	14	1 個
690-130-00170	D-17	60	22 ~ 38	—	HD-33	30	45	17	
690-130-00195	D-19.5	100	—	14 ~ 22	HD-33	30	45	19.5	
690-130-00230	D-23	150	60 ~ 100	38 ~ 60	HD-34	35	60	23	
690-130-00270	D-27	200	150	100	HD-35	35	70	27	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災


高低圧ケーブル
端末処理用部材

雨覆い

JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真

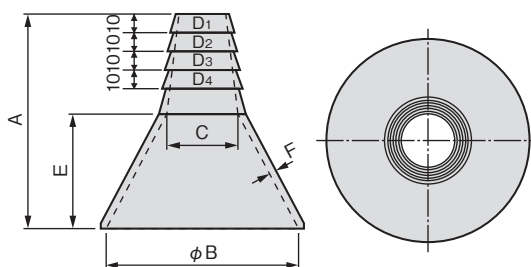

【材質】

● 黒色クロロプレングム

商品コード	品番	600V CV	3300V CV	6600V CV	各部寸法 (mm)									出荷 単位
					A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	F	
690-130-08610	HA-51	100 以下	38 以下	22 以下	110	80	25.5	12	14.7	17.4	20	60	3	1 個

高低圧ケーブル
端末処理用部材

引込管防水ゴムカバー


JAPPY
ラック
対象品



荷姿写真

引込管防水ゴムカバー

NWP-0S



適合目安表

薄鋼			厚鋼			内径 (F)
管の 呼び方	パイプ 外径	適合品番	管の 呼び方	パイプ 外径	適合品番	
15	15.9	NWP-0S	16	21.0	NWP-0S	28mm
19	19.1		22	26.5		
25	25.4					
31	31.8	NWP-0	28	33.3	NWP-0	42mm
39	38.1		36	41.9		
51	50.8	NWP-1	42	47.8	NWP-1	60mm
63	63.5	NWP-2S	54	59.6		
75	76.2		70	75.2	NWP-2S	76.5mm
			82	87.9	NWP-2	90mm
			92	100.7	NWP-3	120mm
			104	113.4		

NWP




【材質】

● 黒色クロロプレングム


トリプレックス専用
引込管防水ゴムカバー

NWP-T



【材質】

● 黒色クロロプレングム



適合目安表

品番	電圧	600V CVT	3kV CVT	6kV CVT	電線管		ガス管
					薄鋼	厚鋼	
NWP-2ST	A	38	14以上	—	C-63 C-75	G-70	65A
	B	60	22	8			
	C	100	38~60	14~38			
NWP-2T	A	60	38	8~14		G-82	80A
	B	100	60	22~38			
	C	150	100	60			

商品コード	品番	各部寸法 (mm)									出荷 単位
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
690-130-02615	NWP-2ST	12	15	19	21	62	76.5	55	103	4	1 個
690-130-02515	NWP-2T	17	20	22	24	67	90	55	103	4	

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調
換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル


ケーブル防炎

高低圧ケーブル
端末カバー

二又分岐管・三又分岐管



荷姿写真

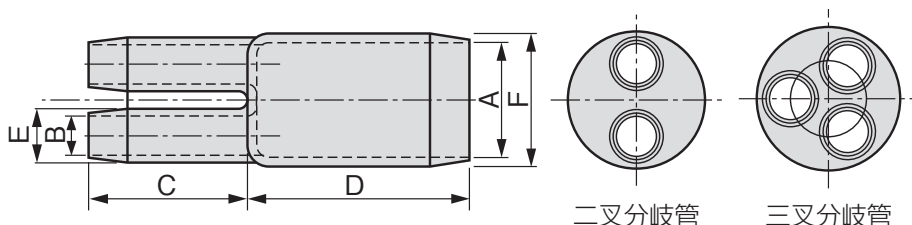

【材質】

● 黒色クロロプレンゴム

二又分岐管

商品コード	品番	600V CV	3300V CV	6600V CV	各部寸法(mm)						出荷単位
					A	B	C	D	E	F	
690-130-08200	HA-20	5.5 以下	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	1 個
690-130-08210	HA-21	8 ~ 14	—	—	24	8	30	40	12	29	
690-130-08220	HA-22	22 ~ 38	22 以下	—	34	13	50	60	17	40	
690-130-08230	HA-23	60	38	22 以下	43	17	60	75	22	49	
690-130-08240	HA-24	100 ~ 150	60 ~ 100	38 ~ 60	54	22	80	95	28	60	

三又分岐管

商品コード	品番	600V CV	3300V CV	6600V CV	各部寸法(mm)						出荷単位
					A	B	C	D	E	F	
690-130-08300	HA-30	5.5 以下	—	—	21	6.5	26	30	8.5	25	1 個
690-130-08310	HA-31	8 ~ 14	—	—	24	8	30	40	12	29	
690-130-08320	HA-32	22 ~ 38	22 以下	—	36	13	50	60	17	42	
690-130-08380	HA-32B	60	38	—	41	15	55	68	20	47	
690-130-08330	HA-33	—	—	8 ~ 22	46	17	60	75	22	52	
690-130-08400	HA-33B	100	60	38	52	19.5	70	85	24.5	58	
690-130-08340	HA-34	150	100	60	59	22	80	95	28	65	
690-130-08350	HA-35	200	150	100	67	25	90	100	31	73	
690-130-08360	HA-36	250	200 ~ 325	150	75	29	100	115	36	82	

600V電気機器用 ビニル絶縁電線 KIV



荷姿写真
チラシPDF

600Vクラスの配線材として最もポピュラー！可とう性に優れた電線



【用途】

- 600V 以下の電気機器の配線
- 制御盤内配線など
- 6色をラインナップ

商品コード	品番	導体			絶縁体厚さ (mm)	仕上り外径 (約mm)	出荷単位
		公称断面積 (mm ²)	素線数 / 素線径 (本 / mm)	外径 (mm)			
139-120-21360	KIV 0.75SQ-JP 黄	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7	200m (1巻)
139-120-21340	KIV 0.75SQ-JP 黒						
139-120-21330	KIV 0.75SQ-JP 青						
139-120-21310	KIV 0.75SQ-JP 赤						
139-120-21320	KIV 0.75SQ-JP 白						
139-120-21350	KIV 0.75SQ-JP 緑						
139-120-21460	KIV 1.25SQ-JP 黄	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1	
139-120-21440	KIV 1.25SQ-JP 黒						
139-120-21430	KIV 1.25SQ-JP 青						
139-120-21410	KIV 1.25SQ-JP 赤						
139-120-21420	KIV 1.25SQ-JP 白						
139-120-21450	KIV 1.25SQ-JP 緑						

ビニル平形コード VFF



梱包写真

交流300V以下の屋内用小形電気
器具等の配線、及び家電製品の
電源コードに最適！

可とう性、加工性に優れたVFFビニル平形コード
定格電圧は300V、耐熱温度は60℃
白・黒・灰の三色をラインナップ



ボビン巻

商品コード	品番	導体			ビニル絶縁体		梱包	出荷単位
		公称断面積 (mm ²)	素線数 / 素線径 (本 / mm)	外径 (mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)		
139-120-71225	VFF 0.75SQ 白 ボビン KJB	0.75	30/0.18	1.1	0.8	2.7 × 5.4	6 巻	100m (1 巻)
139-120-71245	VFF 0.75SQ 黒 ボビン KJB							
139-120-71285	VFF 0.75SQ 灰 ボビン KJB							
139-120-71325	VFF 1.25SQ 白 ボビン KJB	1.25	50/0.18	1.5	0.8	3.1 × 6.2		
139-120-71345	VFF 1.25SQ 黒 ボビン KJB							
139-120-71385	VFF 1.25SQ 灰 ボビン KJB							

新商品

照明

計測器

電源
器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配線
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎


小勢力回路用
耐熱電線 **HFA(HP)**RoHS
対応荷姿写真
チラシPDF

【特長】

- シース色：灰色



導体上に架橋ポリエチレン絶縁を施し、
耐熱層を形成した構造で、
登録認定機関(JCT) の試験に合格した認定品

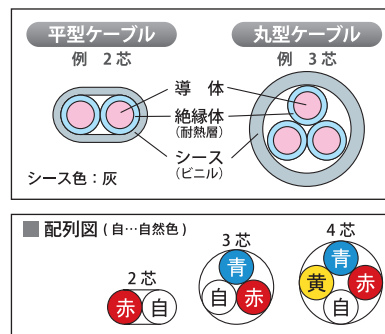

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km以下)	出荷単位
139-110-00100	HP(HFA)0.9mm× 2C-JP	0.9	2 芯 (平型)	3.5×5	27	28.2200m (1 巻)	
139-110-00110	HP(HFA)0.9mm× 3C-JP		3 芯	5	37	29.2	
139-110-00120	HP(HFA)0.9mm× 4C-JP		4 芯	5.5	45		
139-110-00130	HP(HFA)1.2mm× 2C-JP	1.2	2 芯 (平型)	4×5.5	38	15.8	
139-110-00140	HP(HFA)1.2mm× 3C-JP		3 芯	6	55	16.5	
139-110-00150	HP(HFA)1.2mm× 4C-JP		4 芯	6.5	70		


警報用ポリエチレン
絶縁ケーブル **AE(FA)線 (JCS4396適合品)**RoHS
対応荷姿写真
チラシPDF

【特長】

- 屋内専用
- シース色：象牙色



導体上に架橋ポリエチレン絶縁を施し、この線
心をより合わせてビニルシースを施した構造で、
登録認定機関(JCT) の試験に合格した認定品

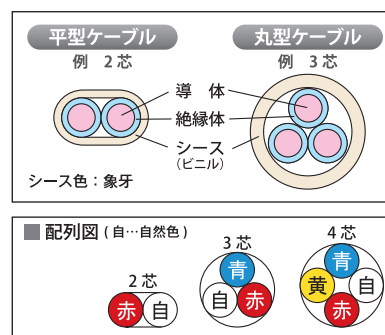

商品コード	品番	導体径 (mm)	芯数	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)	導体抵抗20℃ (Ω/km以下)	出荷単位
139-110-83329	AE(FA) 0.9mm× 2C JB	0.9	2 芯 (平型)	2.5 × 4	21	29.2	200m (1 巻)
139-110-83339	AE(FA) 0.9mm× 3C JB		3 芯	4	29		
139-110-83349	AE(FA) 0.9mm× 4C JB		4 芯	4.5	36		
139-110-83629	AE(FA) 1.2mm× 2C JB	1.2	2 芯 (平型)	3 × 5	32	16.5	
139-110-83639	AE(FA) 1.2mm× 3C JB		3 芯	5	46		
139-110-83649	AE(FA) 1.2mm× 4C JB		4 芯	5.5	60		

同軸ケーブル S-5C-FB-JB(AL)

衛星放送受信用同軸ケーブル／監視・防犯カメラ用同軸ケーブル



軽量化で配線工事が
ぐ～んと楽に！

【特長】

- 外部導体にアルミニウム線を採用し、質量 17.5% 軽量化
- 従来品と同等性能
- RoHS 指令対応品

商品コード	品番	梱包	出荷単位
139-110-41485	S-5C-FB-JB(AL) 灰	3 巻	100m (1 巻)
139-110-41445	S-5C-FB-JB(AL) 黒		

■仕様

内部導体	材 質	軟銅線
	外径 [mm]	1.05±0.05
絶 縁 体	材 質	発泡ポリエチレン
	外径 [mm]	5.0±0.2
外部導体1	材 質	両面アルミ箔テープ
	外径 [mm]	約5.1
外部導体2	材 質	アルミニウム線
	構 成	0.14±0.008/3/24
外 被	材 質	PVC
	外径 [mm]	7.7±0.5
概算質量 [kg/km]		52(82.5%※)
内部導体抵抗 [Ω/km]		21.1以下
標準減衰量 [dB/km]	90 MHz	59
	220 MHz	95
	470 MHz	145
	770 MHz	192
	1300 MHz	261
	1550 MHz	291
	1770 MHz	315
	2000 MHz	340
	2150 MHz	355
	2602 MHz	400
		参考(457)

(JIS規格 適合外品)

※従来品S-5C-FBと比較


RoHS
対応



荷姿写真
チラシPDF

同軸ケーブル 3C-2V-JP

監視・防犯カメラ用同軸ケーブル

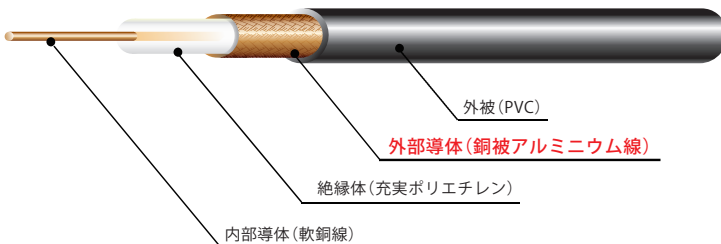

【特長】

- 外部導体にアルミニウム線を採用し、質量 18.9% 軽量化
- 丈夫でノイズに強い構造
- RoHS 指令対応品

商品コード	品番	梱包	出荷単位
139-110-40320	3C-2V-JP(CCA) 黒	5 巻	100m(1 巻)

■仕様

内部導体	材 質	軟銅線
	外径 [mm]	0.5±0.01
絶 縁 体	材 質	充実ポリエチレン
	外径 [mm]	3.1±0.1
外部導体	材 質	銅被アルミニウム線
	構 成	0.12/6/16
	外径 [mm]	約 3.7
外 被	材 質	PVC
	外径 [mm]	5.3±0.3
概算質量 [kg/km]		30(81.1%※)
内部導体抵抗 [Ω/km]		91.4以下
特性インピーダンス[Ω]		75±3
標準減衰量 [dB/km]	10 MHz	43
	30 MHz	75
	200 MHz	200

※従来品 3C-2Vと比較

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材



ケーブル

オリジナル

ケーブル防災

電子ボタン
電話用ケーブル J-FCTRoHS
対応

荷姿写真

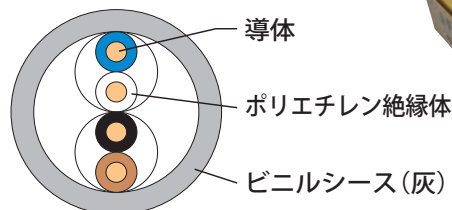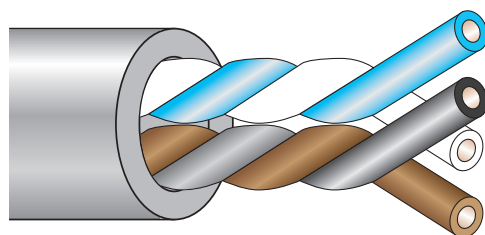


【特長】

- ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線用
- シース色：灰色

電子ボタン電話の配線用として、
主装置と電話機および各種端末機器との
接続に使用

商品コード	品番	導体径×対数 (mm×P)	絶縁体厚さ (約mm)	シース厚さ (約mm)	仕上外径 (約mm)	出荷単位
139-110-85109	J-FCT 0.5mm×1P	0.50×1	0.2	0.7	3.4	200m (1巻)
139-110-85209	J-FCT 0.65mm×1P	0.65×1		0.7	3.7	
139-110-85119	J-FCT 0.5mm×2P	0.50×2		0.7	4.5	
139-110-85219	J-FCT 0.65mm×2P	0.65×2		0.7	5.0	
139-110-85229	J-FCT 0.65mm×3P	0.65×3		0.8	5.5	

RJ45 モジュラープラグ MP

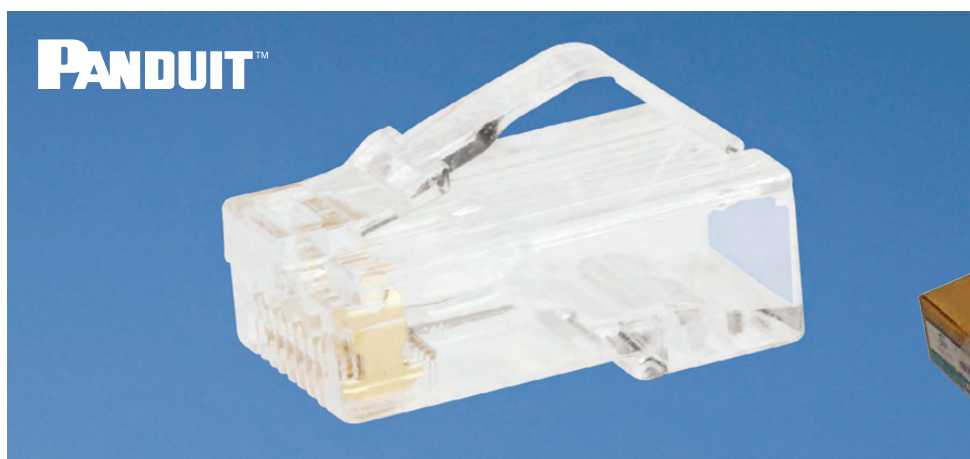RoHS
対応JAPPY
ラック
対象品

【特長】

- RJ45 モジュラープラグ
- 爪の部分が引っかかりにくい形状のためブーツ不要
- 使いやすい10個入りの小袋入り

《折れ防止機能》

従来の
モジュラープラグは…ケーブルがレバーに
引っかかりやすい…カシコイ
モジュラープラグは…引っ掛け防止レバー構造
ブーツも必要なし!

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-810-07040	MP588-X	Cat.5e	100 個 (10 袋)	10 個 (1 袋)