


## きりこ 切粉ブロッカー





荷姿写真

■貫通先の破片が飛散せず、安全に作業が可能! マグネットで簡単取り付け!

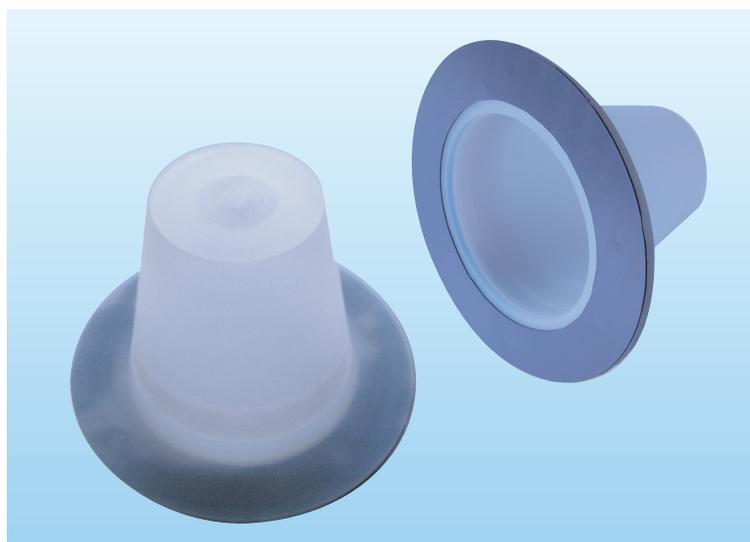

### ■使用方法

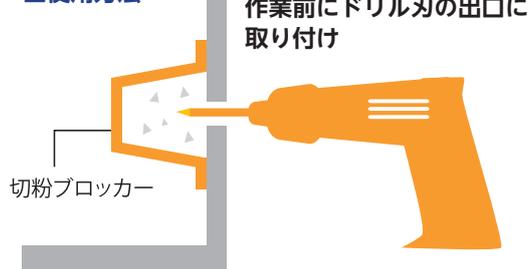

【特長】 ● きりこ 切粉の飛散を防止し、同時に回収 ● 素材：シリコンゴム

商品コード	品番	厚さ(mm)	梱包	出荷単位
690-930-10010	SKB-055110	t:1.3	1個	1個


本製品は、トヨタ自動車(株) プラントエンジニアリング部と(株) システックによる共同開発、共同特許出願品

## スパッタシート



荷姿写真

平織で汎用性の高いエコノミータイプ



■ オモテ面(シリコン加工あり)火花・ノロを弾く



■ 裏面(シリコン加工なし)火花・ノロが付着

### 【特長】

- 軽量で、ガラス繊維のような皮膚刺激なし
- 耐炎性、耐火性に優れ、空気中では燃えにくい繊維
- 日本防災協会防災性能試験適合(試験番号CO030040) JIS A 1323 C種合格品

用途：防災カバー・溶接火花受けシート・  
防災カーテン・防災シート・  
養生シート

材質：耐炎繊維織物/片面シリコン加工

商品コード	品番	サイズ(mm)	厚さ(mm)	質量(g)	出荷単位
690-930-03020	JPSPT-1A	920×920	0.7	430	1枚

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリー

結束・支持材

配電盤アクセサリー

電線管アクセサリー

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

# 切断砥石



荷姿写真  
チラシPDF

使用例



(製品イメージイラスト)

一般鋼・ステンレスの切断専用  
文句なしの切れ味と寿命！！

### 切れ味

- ・効率UP、トータルコストDown
- ・薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制

アルミナ砥粒使用



鋭いエッジでダイナミックな研削、たくさんの研削量

### 寿命

- ・長い寿命=節約
- ・同じ砥石を長時間で使える
- ・両面補強+プラスチックリング
- ・スムーズな切れ味で疲れにくい

## 超快速王 金属専用切断砥石

商品コード	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	梱包	出荷単位
690-930-03030	<b>GOT-105Z</b>	105	1.0	15	200枚(20箱)	10枚(箱)



(製品イメージイラスト)



非金属材料を中心に金属も切断可能

- 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物など
- △ 肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断も可能

## マルチ切断砥石 多用途切断砥石

商品コード	品番	外径(mm)	刃厚(mm)	穴径(mm)	梱包	出荷単位
690-930-03010	<b>GOT-105</b>	105	1.0	15	200枚(20箱)	10枚(箱)

## 全ねじボルトカッター



荷姿写真



▲JZB-CUT3/8

### 【特長】

- 全ねじ 軟鋼W3/8用切断工具 (標準装備)
- カッター本体は床に置いて使用
- 替刃もラインナップ
- 刃の交換でステンレス鋼W3/8もカット可能

替刃



▲JZB-RB3/8  
軟鋼専用

替刃 (SUS用)



▲JZB-RB3/8-S  
ステンレス専用



W3/8軟鋼専用刃付き

商品コード	品番	種類	梱包サイズ(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00720	JZB-CUT3/8	本体(軟鋼 W3/8専用刃付き)	W765×D127×H180	4140	1丁	1丁
690-930-00730	JZB-RB3/8	替刃(軟鋼 W3/8専用)	W60×D10×H75	40	50セット	1セット
690-930-00740	JZB-RB3/8-S	替刃(SUS W3/8専用)	W60×D10×H75	40	50セット	1セット

## 全ねじレンチ

W3/8(3分) / W1/2(4分)兼用



荷姿写真



### 【特長】

- ほとんどが3分、たまに4分の作業があるという方に便利
- 全ねじレンチを回す際、全ねじに手が当たらないため現場での操作性抜群!
- 持ち手が細く、ローレット加工部が長いので握りやすいグリップ
- 落下防止用ワイヤの穴付き



W3/8  
強力締め



W3/8  
早回し



W1/2  
(貫通しない状態で使用)



26mm

商品コード	品番	全長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00630	JZR-34	148	235	24丁	1丁

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリー

結束・支持材

配電盤アクセサリー

電線管アクセサリー

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

引き廻しのこ  
押し廻しのこ

## 一体型ハンドソー 超快切王 (ちょうかいせつおう)



荷姿写真

**【特長】**

- 全長250mmのちょうど良いサイズ
- ノコ身が細く厚みがあり曲線切りがスムーズ
- ピストル型の木製柄で握りやすい
- ベニヤ板、木製合板など木工材の加工に最適

**■切断可能材料**

一般木材・ベニヤ板・合板・せっこうボード・サイディング材など



▲JHS-120H(引き用)

▲JHS-120T(押し用)

商品コード	品番	種類	全長(mm)	刃付長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00700	JHS-120H	ハンドソー(引き)	250	115	54	20丁	1丁
690-930-00710	JHS-120T	ハンドソー(押し)	250	112	54	20丁	1丁

引き廻しのこ  
押し廻しのこ

## 替刃式ハンドソー



荷姿写真

**【特長】**

- パイメタル構造の刃で折れにくい
- 刃先はインパルス高周波焼入処理で高硬度(HRC61~63)
- 滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
- ワンタッチ式で刃の交換が簡単

**■切断可能材料**

一般木材・ベニヤ板・合板・せっこうボード・サイディング材など



替刃セット

▲JHSR-110H(引き用)

▲JHSR-110T(押し用)

商品コード	品番	種類	全長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00750	JHSR-110H	替刃式ハンドソー(引き)	240	80	12丁	1丁
690-930-00760	JHSR-110T	替刃式ハンドソー(押し)	240	80	12丁	1丁
690-930-00770	JHSR-HK	替刃(引)5枚セット	170	20(1枚)	10袋	1袋(5枚入)
690-930-00780	JHSR-TK	替刃(押)5枚セット	170	20(1枚)	10袋	1袋(5枚入)

## 電工ケガキレベル




荷姿写真




### 【特長】

- スイッチボックス1連の開口サイズ (W:51 H:91) にジャストフィット!!
- 穴あけ部外周のケガキとホルソーのセンター穴のケガキが可能
- 波形状の持ち手で安定感抜群
- 水平/垂直の測定が可能
- マグネットつきで作業が楽々



波型持ち手で安定感抜群



スイッチボックス取付後

商品コード	品番	サイズ(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00830	SWL-95-JP	W95×D12.5×H50.5	40	12個	1個

## 超強カマグネットレベル




荷姿写真



### 【特長】

- コーナーにはプロテクタが付き落下衝撃の耐性あり
- V溝付きでパイプなどの丸物の傾きチェックに便利
- 超強カマグネット付きで叩きの微調整でも落下しない



使用例

商品コード	品番	サイズ(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00840	ML-100KB-JP	W100×D22×H46	88	12個	1個

新製品

照明

計測器

安全用品・工具

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリー

結束・支持材

配電盤アクセサリー

電線管アクセサリー

絶縁処理材

ケーブル


ケーブル防災

# 安心クッション




荷姿写真  
チラシPDF


①コーナー用 細 AC-66-JP

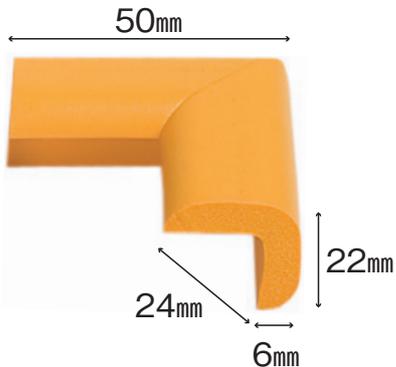



②コーナー用 小 AC-26-JP

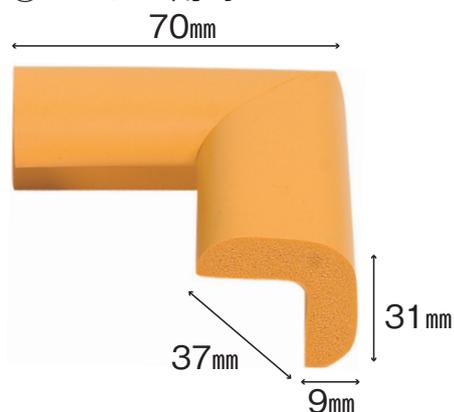

③L字型90cm 細 AC-50-JP

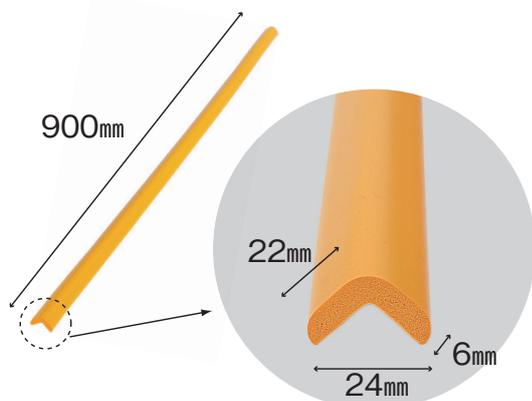

④L字型90cm 小 AC-10-JP

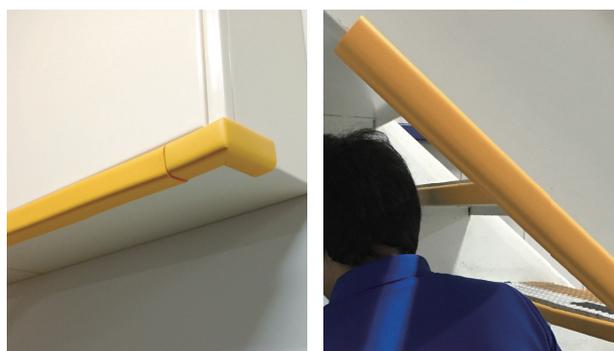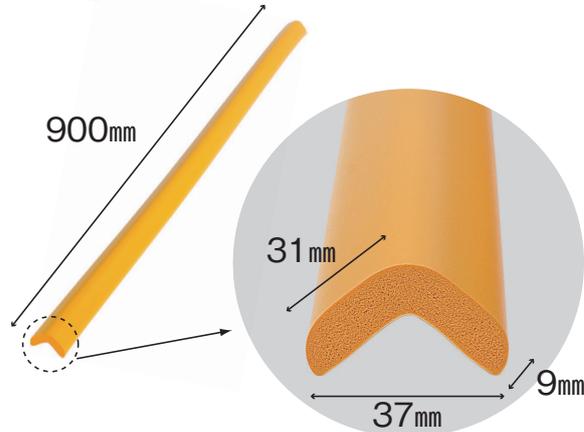

**【特長】**

- とても柔らかく弾力性に優れたニトリル系発泡ゴム(NBR)を使用
- 優れた耐摩耗性
- 外れにくい強粘着性両面テープ付き

商品コード	品番	用途・形状	写真	サイズ(mm)	梱包	出荷単位
690-705-00140	AC-66-JP	コーナー用細	①	長さ50×50,厚6	50個	1個
690-705-00120	AC-26-JP	コーナー用小	②	長さ70×70,厚9	50個	1個
690-705-00130	AC-50-JP	L字型細	③	長さ900×厚6	30本	1本
690-705-00110	AC-10-JP	L字型小	④	長さ900×厚9	20本	1本

フルハーネス型安全帯 **守護身** (しゅごしん)



厚生労働省安全帯の規格 適合品\*



フックハンガー

【特長】

- 万が一の墜落時に衝撃が分散緩和されるフルハーネス型
- 巻き取り式ランヤードと伸縮式ランヤード、主・副2本のランヤードでフック掛け替え時にランヤード無し状態を作らない2丁掛け
- 胴ベルト無しでも使用でき、体型に合わせた調整が可能  
腿部左右が独立しているため拘束感の少ないタイプ
- 現在ご使用の胴ベルトが簡単に取り付け可能
- フルハーネスとランヤードは取り外しが可能
- ランヤードはねじれにくいアクションフリージョイント機構を採用
- 藤井電工株式会社との共同開発品

【仕様】

- 肩ベルト：幅45mm (幅50mm胴ベルト取り付け可能)
- 腿ベルト：幅45mm 水平型 ワンタッチバックル
- ランヤード：共有ショックアブソーバー1個付き  
巻き取り式ランヤード(ロック機構内蔵)  
幅15mm×有効長さ1500mm(フック込み・軽量タイプ)  
伸縮式ランヤード ノビロン  
幅32mm×長さ 収縮時1000~1200mm  
伸長時1600mm(フック込み・軽量タイプ)
- 装備体重100kgまで  
(100kgを越える場合は別途お問い合わせください)
- 付属品：フックハンガー(2個)

フルハーネスと2丁掛けランヤードのセット



(前)

(後)


フルハーネス型(色：青)



巻き取り式ランヤードと伸縮式ランヤード(色：黒)

\*「安全帯の規格」の改正(2019年2月より施行)  
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください

適応サイズ範囲目安

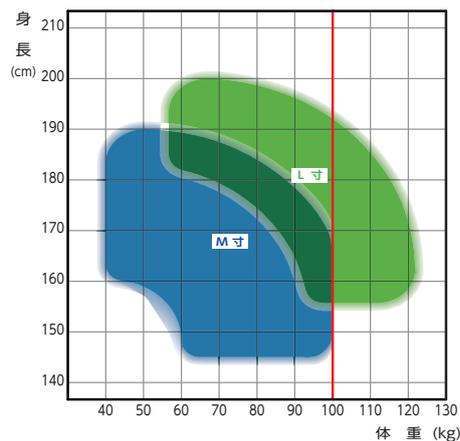

防寒着の着用や個人差によっては  
合わない場合もあります  
サイズM、Lを選定する場合の  
目安としてご使用ください

商品コード	品番	サイズ	質量(g)		梱包	出荷単位
			本体	ランヤード		
690-930-00910	R-504-M-JP	M	1045	1620	10セット	1セット
690-930-00920	R-504-L-JP	L	1075			

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリー

結束・支持材

配電盤アクセサリー

電線管アクセサリー

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

JAPPY固形マーカー **どこでもマーカー**



**水中でも書けるマーカー!**



赤色 白色 黒色 黄色 青色



5色ラインナップ



1箱10本入

**【使用例】**

水中でも金属や木材に書けるマーカー



**【特長】**

- 屋外での使用もOK!
- 耐熱温度範囲：-10℃～200℃
- 水中でも書けるマーカー（表面の水滴を拭きとる手間は不要）
- 鉄、鋼材、ステンレス、木材、ビニル、プラスチック、コンクリート、タイル等へのマーキング
- ポタ落ちしないペンキを使用
- 芯を繰り出して最後まで使えるリップ式を採用

商品コード	品番	色	質量 (g)	梱包		出荷単位
				大箱	小箱	
690-930-00470	KSC-IB#19-JP	赤	28	300本	10本	1本
690-930-00450	KSC-IB#50-JP	白				
690-930-00490	KSC-IB#49-JP	黒				
690-930-00460	KSC-IB# 3-JP	黄				
690-930-00480	KSC-IB#36-JP	青				

# JAPPYマーカー



荷姿・小箱写真

建築資材・工業資材へのマーキング用  
乾燥しにくい油性インキ  
キャップをしめ忘れても8時間OK!(中字)



細字使用例



**【特長】**

- 速乾性があり、鮮やかに長時間使用可能
- 作業現場にふさわしいタフなマーカー
- 作業性がよくプロ職人向けのマーカー

商品コード	品番	色	太さ	梱包		出荷単位
				大箱	小箱	
690-930-04110	PK-M-IB#19	赤	中字	600本	20本	10本
690-930-04120	PK-M-IB#49	黒		600本	20本	10本
690-930-04130	PK-M-IB#36	青		600本	20本	10本
690-930-04210	PK-S-IB#19	赤	細字	600本	10本	10本
690-930-04220	PK-S-IB#49	黒		600本	10本	10本

# ハンドクリーナータオル



梱包写真  
チラシPDF

大容量130枚入りで経済的!  
手にやさしく、油・パテ・コーキング材・インク  
などの汚れを素早く落とす!!



**【特長】**

- 水で洗い流す必要がないため、流水設備のないところでも安心してご使用が可能
- ガラス・鏡などについた手垢汚れや、ガス台・換気扇の油汚れの除去などにも有効
- 手にやさしい保湿成分(グリセリン)配合
- さわやかなオレンジの香りで気分もリフレッシュ

商品コード	品番	サイズ	入り数	梱包	出荷単位
690-930-00400	JHCT-130	バケツ: Ø200×H170mm シート: 229×254mm	130シート	4バケツ (1箱)	1バケツ

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリー

結束・支持材

配電盤アクセサリー

電線管アクセサリー

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

## 耐切創手袋



荷姿写真  
チラシPDF

超薄手タイプでも耐切創レベル5を実現！

### 【特長】

- 労働災害の予防と作業現場の安全を確保
- 15ゲージの薄さで最高の耐切創スペック
- アラミド繊維の1.4倍の強度で、水・紫外線劣化に強い
- スペクトラガード(高強度ポリエチレンファイバー素材)採用
- 左右兼用で洗濯も可能




使用イメージ

素手感覚のフィット感 15ゲージ  
EU規格  
**耐切創レベル5**

### スペクトラガード糸

スペクトラ®米国ハネウェル社の開発した新素材で優れた「強度」と「耐切創性」を持ち、さらに水や紫外線・薬品の耐性を強化した製品  
本製品は、このスペクトラ®をガラス繊維とポリウレタンで包む独自開発した構造のスペクトラ®ガード糸を使用  
軽量でしなやかな着用感の手袋を実現



	スペクトラ®ガード	ケブラー®紡績糸
化学物質	強い	弱い(劣化)
耐水性	強い	性能低下(劣化)
紫外線	強い	変色(劣化)
漂白剤	強い	弱い(劣化)
経年変化	約10年	約3年
熱・火	弱い(熔融)	強い

商品コード	品番	サイズ	手首 周り	出荷 単位
690-930-00200	HG-750-JP-S	S	ピンク	1双
690-930-00210	HG-750-JP-M	M	青	1双
690-930-00220	HG-750-JP-L	L	赤	1双

## 作業用手袋 牛革フィット

JPHタイプ



チラシPDF

薄くて使いやすいフィット感を実現！  
高級国産牛革(表革)使用！



### 【特長】

- 甲側はメリヤス採用で通気性抜群
- 袖口は使い勝手の良いマジック方式  
※絶縁手袋ではありません

商品コード	品番	サイズ	出荷単位
690-930-00410	JPH-178B-M	M	1双
690-930-00420	JPH-178B-L	L	
690-930-00430	JPH-178B-LL	LL	

## 作業用手袋 JAPPYフィット

JPF タイプ



チラシPDF

中スベリを抑える、  
皮を超えた新素材!



**【特長】**

- 軽さと通気性に富むためムレにくい素材
- 抜群のグリップ力と耐久性
- ポリウレタン(手のひら)は日本製

商品コード	品番	サイズ	色	出荷単位
690-930-04010	JPF-178BK-M	M	黒	5双
690-930-04020	JPF-178BK-L	L		
690-930-04030	JPF-178BK-LL	LL		

## 作業用手袋 JAPPYソフト

JPS タイプ



荷姿写真  
チラシPDF

とにかく軽くて薄い、  
フィット感抜群の使い勝手の良い手袋!



**【特長】**

- 電気工事の超定番品、薄くて使いやすい手袋
- ナイロン繊維にポリウレタンコーティング

商品コード	品番	サイズ	手首周り	出荷単位
690-930-00500	JPS-178B-3PS	S	緑	1袋 (3双入)
690-930-00510	JPS-178B-3PM	M	白	
690-930-00520	JPS-178B-3PL	L	赤	

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリ

結束支持材

配電盤アクセサリ

電線管アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

## 自己融着性絶縁テープ JJ-TAPE (JJテープ)



梱包写真  
チラシPDF

ポリエチレン基材にブチルゴム系粘着剤を塗布した  
自己融着性の電気絶縁用テープ  
高い絶縁性と優れた水密性で作業性も良好




### 【特長】

- 高圧電力ケーブル末端処理及び接続部の絶縁 (100Vから33kV)
- 時間の経過とともに融着し一体化するため 防水・絶縁性に優れる
- 施工後に絶縁保護テープの上巻き処理は不要
- JCAA D004 適合品

素材 ポリエチレン(PE)フィルム

構造



一般特性	単位	測定値
重ね合せ粘着力	N/20mm	37.0
絶縁破壊電圧	kV/mm	33
体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	$2.6 \times 10^{16}$

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません

商品コード	品番	厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	梱包	出荷単位
139-130-00010	H-520-JP	0.5	20	10	100巻	1巻

## ビニルテープ



荷姿写真

電線やケーブルのジョイント部分  
および端末の絶縁に！



商品コード	品番	厚さ	幅	長さ	梱包	販売単位
690-350-20010	JVT 19×20 (黒)	0.2mm	19mm	20m	200巻	10巻
690-350-20020	JVT 19×20 (灰)					
690-350-20030	JVT 19×20 (青)					
690-350-20040	JVT 19×20 (白)					
690-350-20050	JVT 19×20 (緑)					
690-350-20060	JVT 19×20 (黄)					
690-350-20080	JVT 19×20 (赤)					
690-350-20130	JVT 19×20 (アイボリー)					
690-350-10010	JVT 19×10 (黒)	0.2mm	19mm	10m	200巻	10巻
690-350-10020	JVT 19×10 (灰)					
690-350-10030	JVT 19×10 (青)					
690-350-10040	JVT 19×10 (白)					
690-350-10050	JVT 19×10 (緑)					
690-350-10060	JVT 19×10 (黄)					
690-350-10080	JVT 19×10 (赤)					
690-350-10130	JVT 19×10 (アイボリー)					

### ■材質・特性

項目	性能
粘着力(N/10mm幅)	1.0以上
引張強さ(N/10mm幅)	25以上
伸び(%)	100以上
絶縁耐力(kV/mm)	25以上

基材材質	ポリ塩化ビニル樹脂
粘着剤	ゴム系粘着剤

## 布粘着テープ

### ライトブラウン色



梱包写真



#### 【特長】

- 一般梱包、補修用に最適
- しなやかな手切れ

#### 一般特性

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.20
粘着力	N/10mm	4.1
ボールタック	ボールNo.	32以上
引張り強度	N/10mm	33.0
サイズ	幅50mm×長さ25m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-00020	JNT 50×25LB	30巻	1巻

## JAPPY オリジナルテープ



梱包写真



#### 【特長】

- コストパフォーマンスの良い 梱包用テープ
- 軽包装などに最適！

材質：OPP

#### 一般特性(目安)

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.05
粘着力	N/10mm	2.0
サイズ	幅48mm×長さ50m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-00750	JPT48×50W	50巻	1巻

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリ

結束・支持材

配電盤アクセサリ

電線管アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

## 養生テープ



梱包写真



### 薄緑色・白色

一般特性 (共通)

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.13
粘着力	N/10mm	2.4
ボールタック	ボールNo.	20
サイズ	幅48mm×長さ25m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません

#### 【特長】

- 手で簡単にスパッと切れる
- しっかり貼れてキレイに剥がせる
- 糊のこりが少ない

商品コード	品番	色	梱包	出荷単位
690-350-00010	JYT 48×25LG	薄緑	30巻	1巻
690-350-00011	JYT 48×25WH	白	30巻	1巻

## 養生ポリエチレンシート



チラシPDF



手でカットした  
切り口例

#### 【特長】

- 2枚重ねのダブル仕様
- 表面は貼り合わせ特性にすぐれたコロナ処理品
- ハサミ等を使わなくても手で簡単にカット可能!!
- 焼却しても有害物質が発生はなし(家庭用ゴミとして処分可能)
- 製造品質が管理された日本製
- 材質: ポリエチレン

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-705-00010	JYS-900W	[厚み]0.01mm×[幅] 900mmダブル×100m巻	5本(1袋)	1本
690-705-00020	JYS-1800W	[厚み]0.01mm×[幅] 1800mmダブル×100m巻	5本(1袋)	1本

## マスキングテープ



梱包写真

養生後でも糊残りのストレスがなく  
作業効率が上がる優秀なマスキングテープ



※素材によっては十分な粘着力を発揮できない場合があります



PEM55-JP

PEM110-JP

PEM180-JP

PEM210-JP

### 【特長】

- のり残りが少なく室内のマスキングに適した粘着力のマスキングテープ
- ポリエチレンシートはコロナ処理品
- コンパクトにまとまった使いやすいサイズ



テープ基材 ポリエチレンクロス

粘着剤 アクリル系

フィルム HDPE(高密度ポリエチレン)コロナ処理

商品コード	品番	サイズ	質量(g)	梱包	出荷単位
690-705-00360	PEM 55-JP	550mm×25m	135	30巻	1巻 (25m)
690-705-00370	PEM110-JP	1100mm×25m	215	30巻	
690-705-00380	PEM180-JP	1800mm×25m	350	30巻	
690-705-00390	PEM210-JP	2100mm×25m	385	30巻	

## ブルーシート




チラシPDF

一般的な100m巻は重くて使いづらいため

**50m巻**をご用意！



使用例

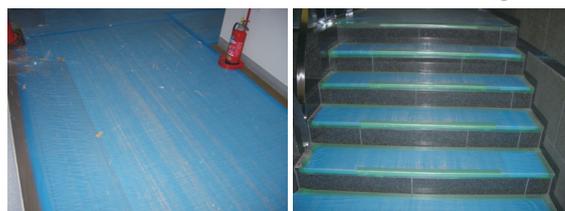

### 【特長】

- #1000※でも薄くても丈夫！
- 0.9×50m／1.8×50mの2種

※#1000: 3.6×5.4mの質量が約1000g

商品コード	品番	仕様	質量(kg)	出荷単位
690-705-00200	JBS10950	幅900mm×50m巻	2.3	1本
690-705-00210	JBS101850	幅1800mm×50m巻	4.6	1本

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリ

結束・支持材

配電盤アクセサリ

電線管アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災

## バスケット



荷姿写真  
チラシPDF



グリーン

レッド



使用例



- サイズ：465 (W) × 385 (D) × 280 (H) mm
- 容量：約32ℓ
- 質量：1.2kg

- 耐荷重試験／本体耐荷重 2.7kN (275kgf)  
ハンドル引張り 1kN (105kgf)
- 高耐衝撃性コーポリマー使用

### 【特長】

- がっちりとした丈夫なカゴ
- ビッグ設計だから大型工具も収納可能
- 持ち手のたたみ方次第で、カゴの積み重ね置きが可能
- 色分け収納できる2色をラインナップ

商品コード	品番	色	梱包/箱	出荷単位
690-930-05200	SB-465G-JP	グリーン	10個	1個
690-930-05100	SB-465R-JP	レッド		

## たっちBAG



荷姿写真  
チラシPDF



### 【特長】

- 自立型便利BAG
- 繰り返し使用可能
- 小さくたたんで  
らくらく持ち運び
- 自立するので  
一人作業でも大丈夫
- 底面の持ち手で  
廃材を簡単にポイ捨て
- 机上作業の廃材も簡単に収集
- 軽量でかさばる商品の  
搬出入作業
- ゴミの分別収集



- サイズ：W550×D550×H600
- 容量：約180ℓ
- 材質：本体、ベルト共：ポリプロピレン  
骨組み：FRPポール

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-930-05010	TB-1781-JP	10枚	1枚

## モジュラー圧着工具



荷姿写真

# LAN、電話機屋内配線工事に最適




### 【特長】

- ラチェット付きで作業が簡単確実
- ケーブル切断、脱皮、圧着の1台3役
- すべての作業が同一方向で完結
- RJ45/RJ11/RJ12に対応
- 刃部はカバー付で安全



使用例

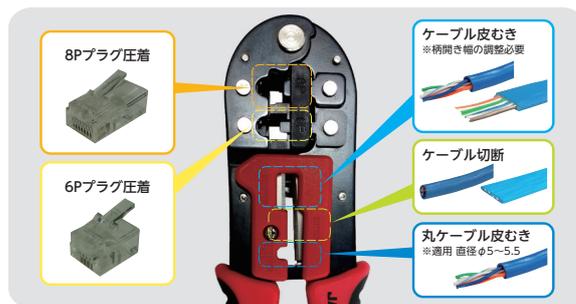

商品コード	品番	全長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00790	MK-86-JP	203	339	6丁	1丁

## 裸圧着端子用 圧着工具



荷姿写真




### 0.3~2mm<sup>2</sup>に使えるショートハンドル工具 UL・CSA指定品

※JIS規格のリングスリーブ(P53)や絶縁被覆付きの端子には適合しません

適合端子：裸圧着端子(丸形・先開形・棒形・旗形)・  
裸圧着スリーブ・圧着銅管端子

裸圧着端子	判定
	○ 正しい圧着
	× 後端圧着
	× 前端圧着
	× ひくム半寸法不良
	× 電線挿入不良

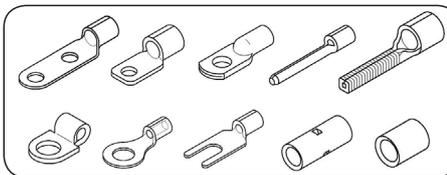

適合端子	AWG
0.3/0.5mm <sup>2</sup>	24-20
0.75mm <sup>2</sup>	22-18
1.25mm <sup>2</sup>	22-16
2.0mm <sup>2</sup>	16-14

商品コード	品番	全長(mm)	質量(g)	梱包	出荷単位
690-930-00014	NH-69 JP	180	250	6丁	1丁

新製品

照明

計測器

工具・安全用品

電源・配線器具

空調・換気

配線材

配線アクセサリ

結束・支持材

配電盤アクセサリ

電線管アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

ケーブル防災


# リングスリーブ



荷姿写真



▲ E-M JP



**【特長】**

- 圧着スリーブ(E形)
- JIS C 2806規格品

**■電線組合せ**

JIS形番 (最大使用電流)	同一の場合			異なる場合	圧着工具 ダイス位置
	φ1.6mm 又は2.0mm <sup>2</sup>	φ2.0mm 又は3.5mm <sup>2</sup>	φ2.6mm 又は5.5mm <sup>2</sup>		
E小 (20A)	2本	—	—	φ1.6mm 1本と0.75mm <sup>2</sup> 1本 φ1.6mm 2本と0.75mm <sup>2</sup> 1本	1.6×2 ①
	3~4本	2本	—	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 1~2本	小
E中 (30A)	5~6本	3~4本	2本	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 3~5本 φ2.0mm 2本とφ1.6mm 1~3本 φ2.0mm 3本とφ1.6mm 1本	中
				φ2.6mm 1本とφ1.6mm 1~3本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1~2本 φ2.6mm 2本とφ1.6mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1本とφ1.6mm 1~2本	
				φ2.6mm 1本とφ2.0mm 3本 φ2.6mm 2本とφ1.6mm 2本 φ2.6mm 2本とφ2.0mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本	
E大 (30A)	7本	5本	3本	φ2.0mm 1本とφ1.6mm 6本 φ2.0mm 2本とφ1.6mm 4本 φ2.0mm 3本とφ1.6mm 2本 φ2.0mm 4本とφ1.6mm 1本	大
				φ2.6mm 1本とφ2.0mm 3本 φ2.6mm 2本とφ1.6mm 2本 φ2.6mm 2本とφ2.0mm 1本 φ2.6mm 1本とφ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本	

※JIS規格のリングスリーブ用圧着工具をご使用ください。


商品コード	品番	JIS形番	サイズ(mm)			最大使用電流 (A)	梱包	出荷単位
			L	φD	φd1			
690-350-00800	E-S JP	E小	10.5	5.0	4.0	20	1000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-00810	E-M JP	E中	10.5	6.9	5.3	30		
690-350-00820	E-L JP	E大	10.5	7.7	6.1	30		

# 差込形電線コネクタ クイックロック



荷姿写真

## 2点接触品 電線被覆をスリッピし、コネクタに差込むだけで接続

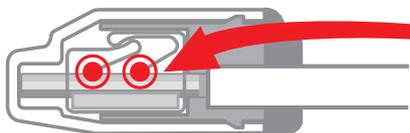

**【特長】**

- JIS C2813 (屋内配線用差込形電線コネクタ) 適合品
- 都市再生機構 公共住宅建設工事共通仕様書 記載
- 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 (電気工事設備編) 記載
- 電気用品安全法許可品 <PS>E
- 内線規程 JEAC許可品
- UL規格
- 電線被覆をストリップし、コネクタに差込むだけで接続
- 信頼性の高い2点接触スプリング構造
- 透明カバーのため単線の挿入状態が確認可能

便利なフタタッチ箱



商品コード	品番	極数	寸法(mm)			認定検査 機関	定格	色	適合電線	大箱 入数	出荷 単位
			タテ	ヨコ	タカサ						
690-350-69122	QLX 2-JP-RCL	2	20.5	11.6	9.1	<PS>E JET	20A 300V	銅/単線 φ1.6mm φ2.0mm	30箱	1箱 (50個)	
690-350-69131	QLX 3-JP-BCL	3		16.2							
690-350-69141	QLX 4-JP-YCL	4		20.8							
690-350-69151	QLX 5-JP-OCL	5		25.4							
690-350-69161	QLX 6-JP-PCL	6		30.0							
690-350-69181	QLX 8-JP-GCL	8		39.2							

# ワンタッチコネクタ



## 単線とより線の結線に最適!

操作レバーが本体に格納され、結線後の不用意な誤操作を防止

どの線種に対してもEN/ECまたはUL等で安全性は確認済

### 【特長】

- ケーヅクランプ® スプリング採用の新機構
- 圧着端子・工具不要
- レバー操作でワンタッチ結線
- 単線・より線・可とうより線もOK
- 屋内配線工事や照明配線に最適
- PSEマーク適合
- テープ巻不要



小箱・中箱写真

## グレータイプ



▲WF-2 JB

▲WF-3 JB

▲WF-5 JB



◀ブリストアパック



小箱▶

### ■仕様

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	20A、300V	
32A 400V	単線(銅): φ0.65~φ2.0mm V7本より線: 0.08~2.5(3.5)mm より線: 0.08~4.0mm※※	通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10mm
		略称	WAGO	

※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

## グレータイプ

商品コード	品番	電線数	中箱入数	出荷単位
690-360-32020	WF-2 JB	2本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32030	WF-3 JB	3本	10箱(500個)	1箱(50個入)
690-360-32050	WF-5 JB	5本	10箱(400個)	1箱(40個入)
690-360-32120	WF-2BP JB	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-32130	WF-3BP JB	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-32150	WF-5BP JB	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)

## クリアタイプ



小箱・中箱写真



▲WFR-2-JP

▲WFR-3-JP

▲WFR-5-JP



ブリストアパック▲



▲小箱

### ■仕様

定格 (一般用途)	適用電線※	特定電気用品の表示 (屋内配線用途)		むき出し 長さ
		定格	20A、300V	
32A 450V	単線(銅): φ0.5~φ2.0mm V7本より線: 0.2~2.5(3.5)mm より線: 0.14~4.0mm※※	通用電線	単線(銅): φ1.6、φ2.0mm	10mm
		略称	WAGO	

※電線被覆外径φ4.1mm以下。太さの違う電線も利用できます。 ※※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。

## クリアタイプ

商品コード	品番	電線数	中箱入数	出荷単位
690-360-32220	WFR-2-JP	2本	14箱(1400個)	1箱(100個入)
690-360-32230	WFR-3-JP	3本	14箱(700個)	1箱(50個入)
690-360-32250	WFR-5-JP	5本	14箱(350個)	1箱(25個入)
690-360-37420	WFR-2BP-JP	2本	10パック(100個)	1パック(10個入)
690-360-37430	WFR-3BP-JP	3本	10パック(80個)	1パック(8個入)
690-360-37450	WFR-5BP-JP	5本	10パック(50個)	1パック(5個入)

新製品  
照明  
計測器  
安全用品  
工具  
電源・配線器具  
空調・換気  
配線材  
配線  
アクセサリー  
結束・支持材  
配電盤  
アクセサリー  
電線管  
アクセサリー  
絶縁処理材  
ケーブル  
ケーブル防炎

アルミ製セキュリティカバー **デカタフ**



梱包写真  
チラシPDF

アルミボディの**デカ**いやつが**タフ**に守る!!



▲RDC60KSL-JP




専用キー(2本)付




【特長】

- ボディは厚さ3mmのアルミ製
- ラウンド形状で人にやさしいデザイン
- ネジ固定(4ヶ所)でスピード設置  
※固定用ネジは付属していません(適用サイズ:M4相当)
- コンセントを差したままカバーの開閉と施錠が可能

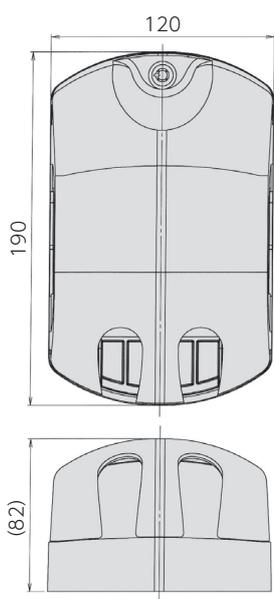

適合屋外コンセントの大きさ



商品コード	品番	色	質量(g)	梱包	出荷単位
690-300-00090	RDC60KSL-JP	シルバー	560	20個	1個
690-300-00100	RDC60KMB-JP	メタルブラック	560	20個	1個


## 盗電防止コンセントカバー



荷姿写真  
チラシPDF

見えない場所のコンセントを盗電・イタズラから守ります!

屋外コンセント用



182 mm  
129 mm 78 mm

▲RDS10000SL-JP  
(鍵付き)



使用イメージ

トイレ用



155 mm  
70 mm 60 mm

▲RDS21000W-JP  
(鍵付き)



漏電遮断器付プラグ  
収納イメージ

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00110	RDS10000SL-JP	屋外コンセント用(鍵付き シルバー)コンセントカバー	20個	1個
690-300-00120	RDS21000W-JP	トイレ用(パッキン 鍵付き ホワイト)コンセントカバー	20個	1個

## スイッチカバー・コンセントカバー



梱包写真  
チラシPDF

- 屋内用スリムタイプ(業界最薄!)
- コンセントだけでなく、スイッチのカバーとしても使用可能
- 既設のスイッチやコンセントへの後付けが可能



140.5 mm  
70 mm 18.5 mm

▲RDS30000W-JP  
(鍵付き)



140.5 mm  
70 mm 18.5 mm

▲RDS40000W-JP  
(鍵なし)



▲RDS-30RPG-JP  
(オプション ゴムパッキン)



使用イメージ

商品コード	品番	仕様	梱包	出荷単位
690-300-00130	RDS30000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵付き ホワイト)コンセントカバー	50個	1個
690-300-00150	RDS40000W-JP	スリムタイプ屋内用(鍵なし ホワイト)コンセントカバー	50個	1個
690-300-00140	RDS-30RPG-JP	IPX4防滴ゴムパッキン(スリムタイプ屋内用オプション)	120個 / 20個 (1箱) / (1袋)	1個

## USBコンセント



梱包写真  
チラシPDF

訪日外国人の急増、2020東京五輪、USB給電対応機器の普及など、  
USB給電対応コンセントはこれからのスタンダード!



▲USB-R3701W-JP



使用イメージ

(AC100Vコンセントは別途要)



▲USB-R3701DG-JP



使用イメージ

(AC100Vコンセントは別途要)

**【特長】**

- DC5V/2.4Aの大出力
- 各社タブレットの急速充電が可能



充電対応確認済み  
機種一覧

### USB給電用コンセント

商品コード	品番	仕様	梱包		出荷単位
			大箱	小箱	
690-300-00160	<b>USB-R3701W-JP</b>	USBコンセント×2(Aタイプ)/ホワイト	100個	10個	1個
690-300-00180	<b>USB-R3701DG-JP</b>	USBコンセント×2(Aタイプ)/ダークグレー	100個	10個	1個



▲USB-R3702W-JP



使用イメージ



▲USB-R3702DG-JP

**【特長】**

- ACコンセント一体型で配線楽々 (ACコンセント定格: 14A)
- 裏面に送り端子付きで複数台施工が楽々

### AC一体USB給電用コンセント

商品コード	品番	仕様	梱包		出荷単位
			大箱	小箱	
690-300-00300	<b>USB-R3702W-JP</b>	USBコンセント×2(Aタイプ)+AC100Vコンセント×1(定格14A)	100個	10個	1個
690-300-00310	<b>USB-R3702DG-JP</b>	USBコンセント×2(Aタイプ)+AC100Vコンセント×1(定格14A)	100個	10個	1個



在庫  
限り

**【特長】**

- 連用枠付でセットが簡単

### USB給電用コンセントセット

商品コード	品番	仕様	梱包		出荷単位
			大箱	小箱	
690-300-00170	<b>USB-X9075W-JP</b>	USBコンセント×2(Aタイプ)+AC100Vコンセント×1(定格15A)+連用枠	60個	5個	1個