デジタル回転計 RM-01U-JP

小型デザインの非接触型回転計

回転数　表示固定　最大/最小値メモリ　平均値表示　バックライト　10分解除可

特　長

◉ 測定対象物に反射テープ（付属）を貼りつけて回転数を測定

一般仕様

測定範囲	100.0～99,999rpm
分解能	0.1rpm(100～19,999.9 rpm)、1rpm (左記以外)
測定精度	±(0.02%rdg＋1dgt)
サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0～＋50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	－20～＋60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体：W50×H104.6×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約115g (保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約30時間（アルカリ乾電池使用時）
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー、 反射テープ（20×150㎜、5枚）
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00260	**RM-01U-JP**	￥14,500	1台

赤外線放射温度計 IR-01U-JP

小型・軽量サイズ
ケース一体型の携帯に便利な
赤外線放射温度計

非接触表面温度測定　温度測定サーミスタタイプ　表示固定　最大/最小値メモリ　平均値表示　バックライト　10分解除可　PSCマーク認証済品

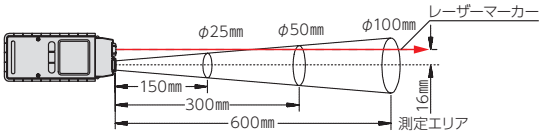

特　長

◉ 離れた場所の表面温度をデジタル測定　◉ 距離600㎜でφ100㎜の範囲を測定

一般仕様

センサタイプ	周囲環境温度：サーミスタ、放射温度測定：サーモパイル
測定範囲	周囲環境温度：－10～＋60℃、放射温度測定：－30～＋550℃
分解能	周囲環境温度：0.1℃、放射温度測定：0.1℃
測定精度	周囲環境温度：±0.5℃、放射温度測定：±2℃（－30～＋100℃）、±2%rdg（左記以外）
サンプリング	2回/秒
放射率設定	可変（0.10～1.00で0.01単位で調整）
測定エリア	600㎜でφ100㎜
使用温湿度	0～＋50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	－20～＋60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体：W50×H116.6×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約128g(保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約20時間（アルカリ乾電池使用時）
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00230	**IR-01U-JP**	￥13,800	1台

AC クランプメータ
アナログ絶縁抵抗計
デジタルマルチメータ
アナログマルチメータ
マグネット付アナログマルチメータ
マグネット付デジタルマルチメータ
防塵防水デジタルマルチメータ
防塵防水AC検電器
AC/DC検電器
金属検出機能付検電器
検相・検電器
非接触検相器
配線チェッカ
デジタル回転計
赤外線放射温度計
デジタル風速計
デジタル照度計
デジタル騒音計

デジタル風速計 AM-01U-JP

風速測定と同時に周囲温度の測定が可能

風速測定　温度測定 サーミスタタイプ　表示固定　最大/最小値メモリ　平均値表示　バックライト　10分解除可

特　長

◉ 体感温度（ウィンチドル）測定機能付

一般仕様

測定範囲	風速：0.4～20m/S、周囲環境温度：－10～＋50℃
分解能	風速：0.1m/s、周囲環境温度：0.1℃
測定精度	風速：±（0.2m/s＋2%rdg） 周囲環境温度：±0.5℃（0～＋45℃）、±1%（左記以外）
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～＋50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	－20～＋60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体：W50×H129.2×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約135g(保護カバー装着時、電池含む)
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約40時間（アルカリ乾電池使用時）
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー
校正	不可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00240	**AM-01U-JP**	￥18,500	1台

デジタル照度計 LX-01U-JP

小型・軽量サイズ ケース一体型の携帯に便利な照度計

照度測定　表示固定　最大/最小値メモリ　平均値表示　バックライト　10分解除可

特　長

◉ 作業性のよいセンサー一体型

一般仕様

測定範囲	0～200,000Lux
分解能	1Lux(0～18,999Lux)、10Lux(19,000～200,000Lux)
測定精度	±5%＋10dgt
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～＋50℃、70%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	－20～＋50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・質量	本体：W50×H128.5×D20.6㎜ 保護カバー装着時：W50.9×H132.9×D24.7㎜ 約123g（保護カバー装着時、電池含む）
電源	単4(1.5V)電池×2個
電池寿命	連続使用約150時間（アルカリ乾電池使用時）
付属品	取扱説明書、単4電池×2個、ストラップ、保護カバー
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00250	**LX-01U-JP**	￥21,000	1台

JIS 照度基準　02 計測器　P.32

デジタル騒音計 SL-100U-JP

最小限の機能に集約し、少ないボタンで操作が簡単な騒音計

A特性　最大値固定　11分解除可　バックライト

特　長

- 作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズ
- 周囲の明るさを検知して自動で点灯/消灯するバックライトを搭載

一般仕様

表示	4桁LCD表示
測定範囲	〔A特性〕30.0dBA～130.0dB
分解能	0.1dB
測定精度	±1.5dB(1kHz、94dBにて)
サンプリング	2回/秒
使用温湿度	0～+40℃、10～80%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	−10～+60℃、10～70%RH以下（但し、結露のないこと）
電源	9V(角形)電池×1個
電池寿命	約20時間（アルカリ電池使用時）
寸法・質量	W53×H133×D36㎜（防風スポンジ・ボタン部分を除く） 約145g（電池含む）
付属品	取扱説明書、9V(角形)電池、防風スポンジ
校正	可

※本器に付属の電池は出荷時の動作確認用のため寿命が短くなります。

商品コード	品番	標準単価	出荷単位
690-900-00280	SL-100U-JP	￥9,800	1台

騒音の目安　02 計測器　下記

JAPPY まめ知識

騒音の目安

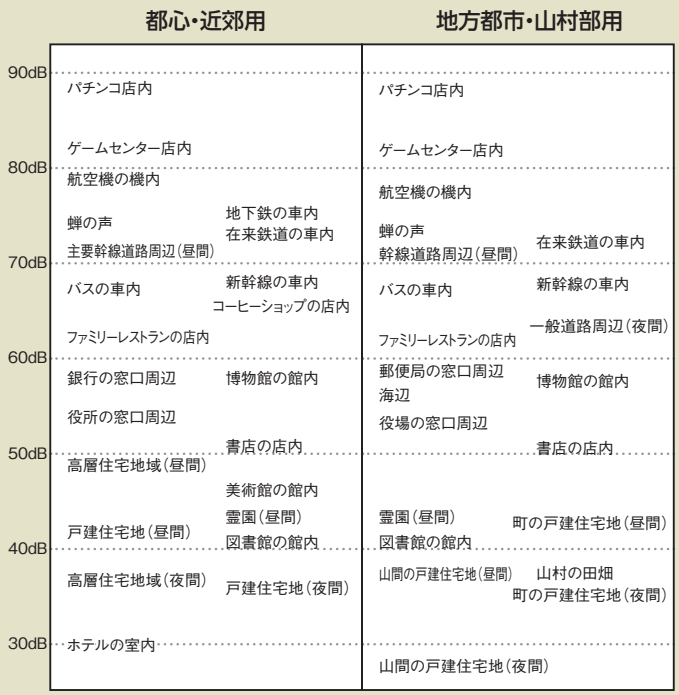

（出典「全国環境研協議会 騒音小委員会）

JIS照度基準

照度[lx]	事務所	工場	学校	商業施設	宿泊施設
2000				大型店：ショーウィンドウ 大型店：重要陳列部	
1500		非常に精密な視作業			
1000				大型店：一般陳列部	
750	事務室 役員室 玄関ホール（昼間）	やや精密な視作業		レジスター ファッション店：試着室 スーパーマーケット：店頭	フロント
500	会議室 制御室	普通の視作業	実験実習室 図書閲覧室 放送室	大型店：店内全般 レストラン：厨房	
300	受付 化粧室 EVホール	倉庫内の事務室	教室 職員室 体育館		車寄せ
200	便所 更衣室 書庫	粗い視作業 電気室、空調機械室	講堂 集会室	レストラン：客室	ロビー 宴会場
150		荷積み、荷降ろし			
100	休憩室 玄関車寄せ	ごく粗い視作業 倉庫			客室全般 娯楽室 廊下
75					
50	屋内非常階段				

JIS Z 9110より抜粋

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっち BAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

電工ペンチ

VVF・IV線の切断を楽々実現、鉄線（φ2.0㎜以下）の切断機能も搭載（※DF-220-JPのみ）

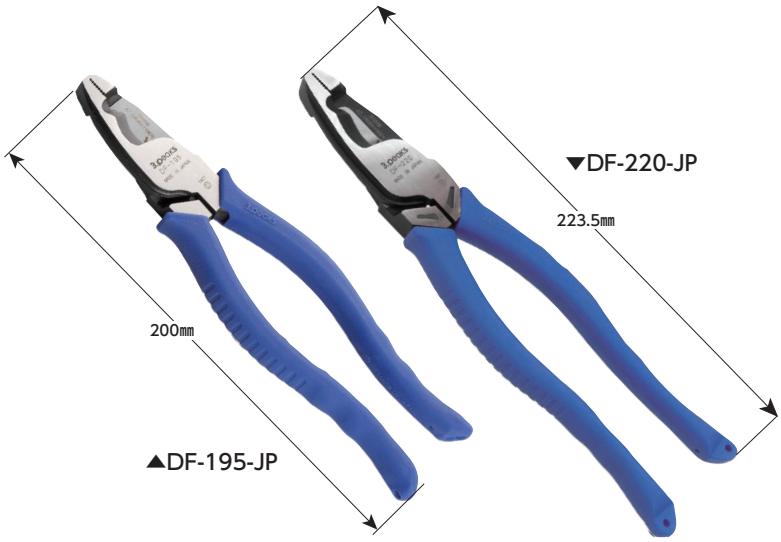

特 長

- 4芯（φ2.0㎜）も楽に切断（DF-220-JPのみ）
- グリップ間の幅が狭いため、はさむ力を強力に伝達

ロングサイズ刃でVVF線を1回で切断

先端くわえ部のスキマが小さく薄い物もつかめる



*1:鉄線は根元のみで切断可能

商品コード	品番	切断能力					質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
		IV線（㎟）	VVF 3芯（㎜）	VVF 4芯（㎜）	銅線（㎜）	鉄線（㎜）*1				
690-930-00640	**DF-195-JP**	14.0	φ2.0	−	φ2.6	φ2.0	250	¥5,310	6丁	1丁
690-930-00650	**DF-220-JP**	22.0	φ2.6	**φ2.0**	φ3.2	φ2.0	310	¥5,410	6丁	1丁

電工偏芯ニッパ

繰り返し切断に強いハードグレードタイプ

フラットな刃形状で水平切りを容易に実現

特 長

- 特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用
- グリップ最下部同士がつきにくい本体形状
- 繰り返し切断に強くハードユーザーにお薦め（C30-190H-JP）
- 刃合わせの段差が少なく端切りが可能（C30-190HF-JP）

⚠ この商品は絶縁工具ではありませんので活線は切らないでください。

商品コード	品番	切断能力					質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
		VVF 3芯（㎜）	銅線（㎜）	鉄線（㎜）	ステンレス線（㎜）	ピアノ線（㎜）				
690-930-00230	**C30-190H-JP**	φ2.6	φ5.6	φ4.2	**φ4.5**	**φ2.5**	289	オープン	6丁	1丁
690-930-00660	**C30-190HF-JP**	φ2.6	φ3.5	φ2.0	×	×	289		6丁	1丁

NEW 新製品

斜ニッパ

電気・配線作業時の工具の持ち換えが不要

特 長

- 皮むきから割線まで、さまざまな電気配線工事を一丁で対応可能
- 刃角度37°で入り組んだ部分や奥深い場所への加工が可能
- 熟練職人の手作業による鋭利な刃仕上げ

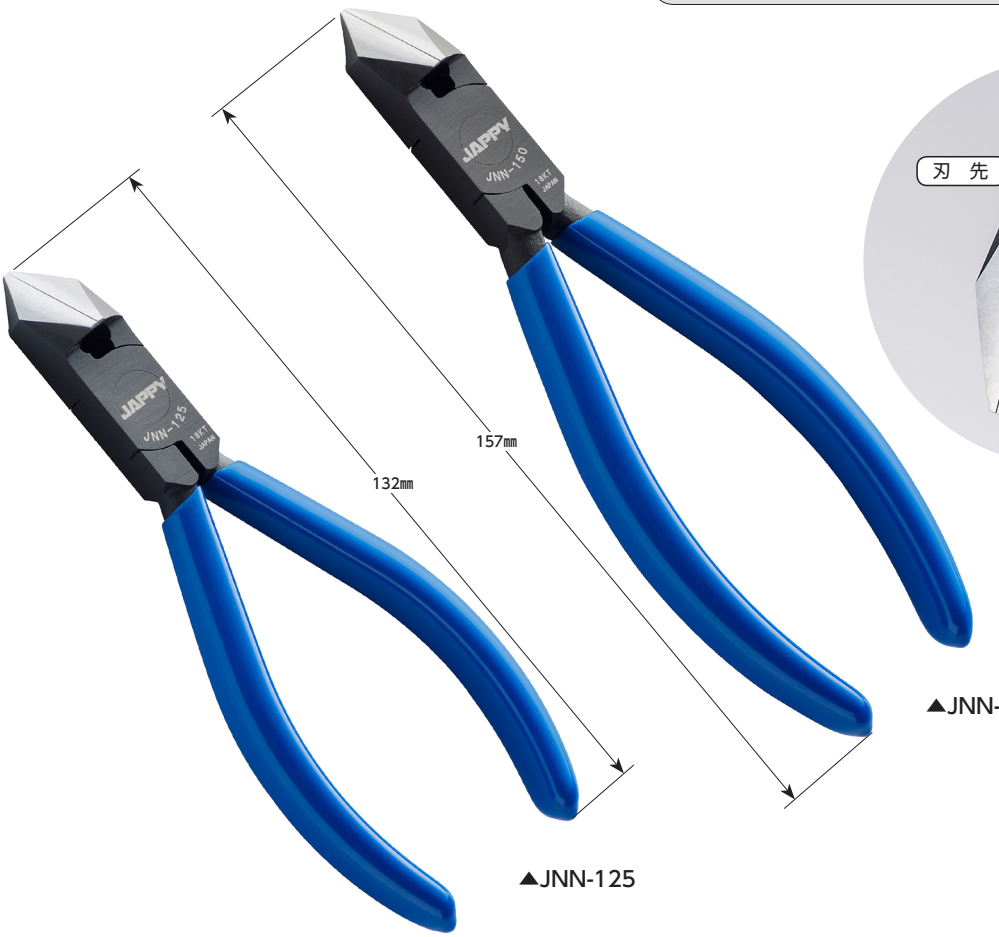

▲JNN-150

▲JNN-125

使用イメージ

割線に

ステップルはずしに

仕 様

- グリップ部素材:ビニール
- 刃部材料:バナジウム鋼
- 刃部硬さ(HRC):54～62
- 刃角度:37°

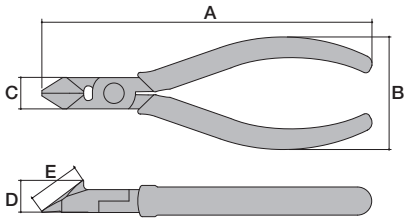

商品コード	品番	切断能力					寸法(㎜)					質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
		鉄線(㎜)	銅線(㎜)	ピアノ線ステン線	VVF2芯(㎜)	より線(㎟)	A	B	C	D	E				
690-930-00570	**JNN-125**	φ1.2	φ2.0	×	×	2.0	132	51	14	15	23	105	￥3,190	6丁	1丁
690-930-00580	**JNN-150**	φ1.4	φ2.6	×	φ1.6	2.0	157	53	15	16	25	155	￥3,450	6丁	1丁

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっちBAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

ケーブルカッター

コンパクトなボディで驚異の切れ味と耐久性

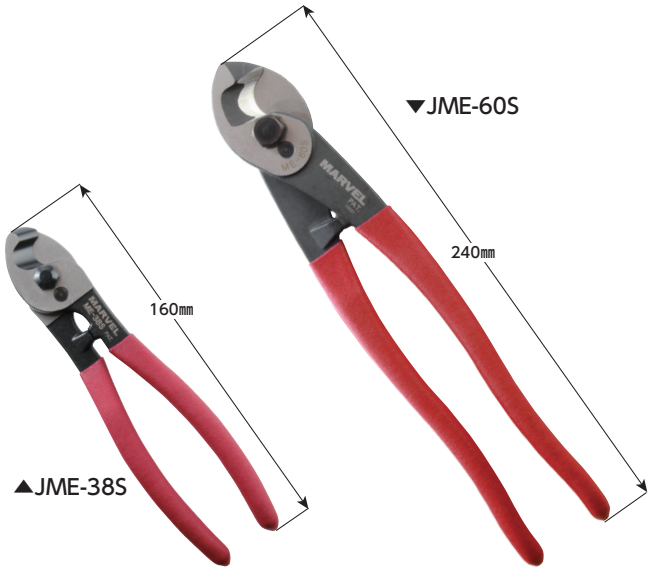

特　長

- 支点が移動する特許構造で切断加重を大幅に軽減

JME-38S使用例

JME-60S使用例



商品コード	品番	切断能力 IV・CV線（㎟）	切断能力 VVF 3芯（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00610	**JME-38S**	38.0	φ2.0	155	￥4,600	6丁	1丁
690-930-00620	**JME-60S**	60.0	φ2.6	365	￥8,200	6丁	1丁

強力電工はさみ

安全面にも配慮したプロの現場で活躍する一本

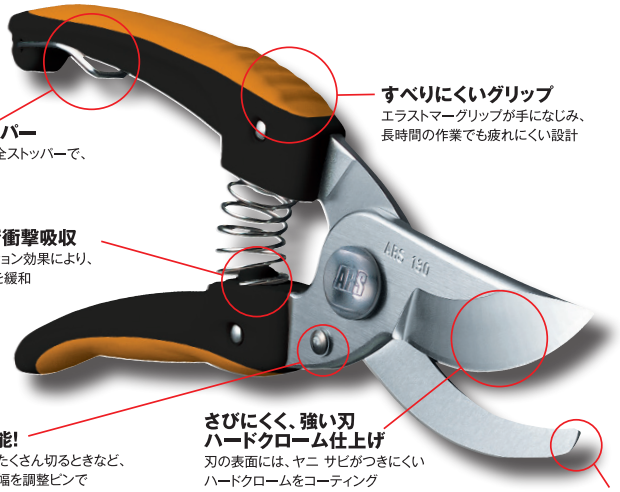

簡単安全ストッパー
使用しないときは安全ストッパーで、しっかり固定

打ち合いゴムで衝撃吸収
打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を緩和

すべりにくいグリップ
エラストマーグリップが手になじみ、長時間の作業でも疲れにくい設計

用途に応じて開き幅を調整可能!
手の小さな方や細かくたくさん切るときなど、使用目的に応じた開き幅を調整ピンで簡単に切り替え可能

さびにくく、強い刃 ハードクローム仕上げ
刃の表面には、ヤニ サビがつきにくいハードクロームをコーティング
摩耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続

刃先を丸加工
安全面に配慮し、先端部を丸加工

グリップ開き角度2段切替式

ドライバーで調整ピンを回し、刃の開き幅を2段階で設定が可能

特　長

- シャープな切れ味で切断面を変形させずきれいなカット
- 刃先を丸加工し安全面にも配慮

使用例

仕　様

- モール（30㎜まで）なども切断可能

商品コード	品番	切断能力（切断目安　外径15㎜以下） CV 4芯（㎟）	VVF 3芯（㎜）	VVR・VCT 3芯（㎟）	銅線（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00600	**130DX-D-JP**	3.5	φ2.0	5.5	φ2.5	135	オープン	10丁	1丁

NEW 新製品

塩ビカッター 艶美斬（えんびぎり）

コンパクト・ボディで楽々操作!

特 長

- 壁や障害物などのキワで切断が可能
- ラッチ送りを工夫して、切り終わりのパイプ割れを低減
- パワーパフォーマンスに優れ、軽い力で切断可能
- 付属のアタッチメント装着により電線モールを切断可能（45°対応）

高耐久 ステンレス刃

5mmのすき間で キワ切り可能!

▲MP-48G-JP

使用イメージ

現場で主流のVP40Aが切断可能

■ 切断能力（適用最大管径）

- 硬質塩化ビニル管:V40まで
- 電線保護管:VE42まで
- HIVP管:HIVP40まで
- HT管:HT40まで
- 耐衝撃性硬質塩ビ電線管: HIVE42まで
- 一般用ポリエチレン管: PE42まで
- 架橋ポリエチレン管:Φ48㎜まで
- ポリブデン管:Φ48㎜まで
- 水道用ポリエチレン管/二層管: Φ48㎜まで

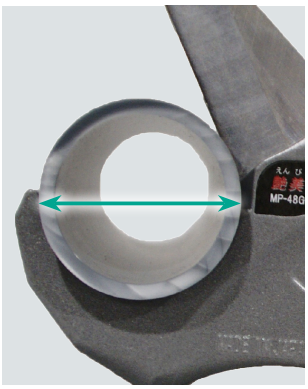

■ 刃部熱処理（硬度）

- 無酸化焼入れ（HRC56～60）

塩ビカッター替刃



▲MP-GK-JP

高耐久ステンレス刃
ネジ1箇所の操作で簡単に交換できる替刃

商品コード	品番	種類	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-06010	**MP-48G-JP**	本体	308	オープン	6丁	1丁
690-930-06020	**MP-GK-JP**	替刃	53		10枚	1枚

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっちBAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

VVFストリッパ

軽量・コンパクトで配電盤内の狭い場所でも作業が楽々

特　長

- エコ電線（EM-EEF、EEF/F）に対応
- 初心者でも簡単・確実な操作できれいにストリップ
- 刃部調整ダイヤルでシースの確実なストリップが可能
- 電気工事士技能試験に必携!

使用例

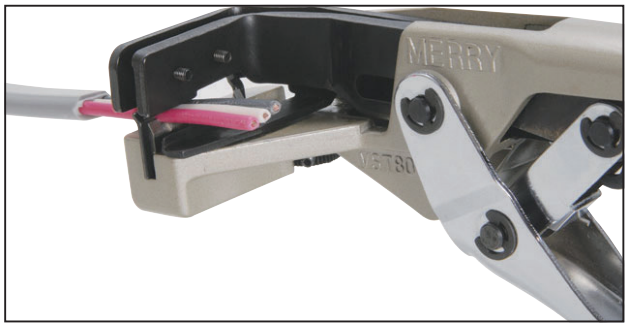

■ 仕　様

- 適用電線サイズ: φ1.6㎜2芯、φ1.6㎜3芯、φ2.0㎜2芯、φ2.0㎜3芯
- 適用電線:
  VVF; 600V平形ビニル絶縁ビニルシースケーブル
  EM-EEF、EEF/F（エコ電線）;
  600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

■ 刃部調整ダイヤル

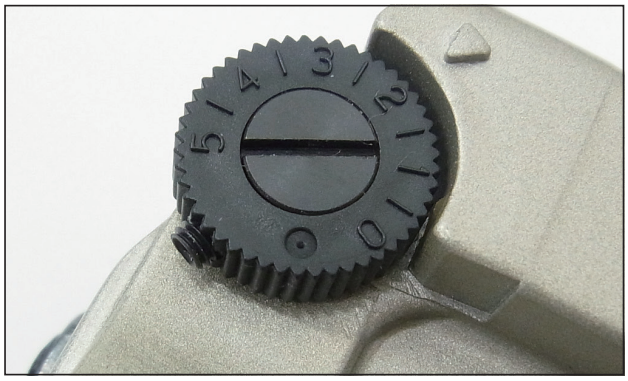

刃のくい込みが深く導体や絶縁体に傷が入る場合、ダイヤルを5側に回す

刃のくい込みが浅くストリップできない場合、ダイヤルを0側に回す

■ ケーブルのセットの仕方

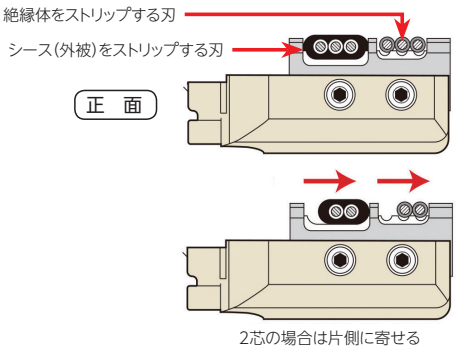

商品コード	品番	全長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00800	**VST80-JP**	190	380	￥12,400	6丁	1丁

同軸ケーブルストリッパ

同軸ケーブルを挟んで回すだけ!

特 長

- 新4K8K衛星放送の受信工事に必須!!
- 調整不要の2枚刃で簡単・安全・キレイ
- 芯線を出す長さの目安メモリ付き

編組線の幅は6㎜



使用方法



①ケーブルをセット

②本体を5回以上回す

③本体を握り真っ直ぐに引っぱる

商品コード	品番	適用ケーブル	サイズ(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00900	**JDS-345**	S-5C-FB、5C-FV、5C-2V、S-4C-FB、3C-FV、3C-2V	W105×H37×D30	50	オープン	6丁	1丁

裸圧着端子用 圧着工具

φ0.3～2㎟の端子に使える ショートハンドル工具

特 長

- UL・CSA指定品



適合端子	AWG
0.3/0.5㎟	24－20
0.75㎟	22－18
1.25㎟	22－16
2.0㎟	16－14

適合端子

- 裸圧着端子(丸形・先開形・棒形・旗形)
- 裸圧着スリーブ
- 圧着銅管端子

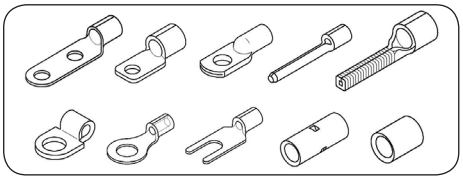

※JIS規格のリングスリーブや絶縁被覆付きの端子 08 配管配線材 P.107 には適合しません。

商品コード	品番	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00014	**NH-69 JP**	250	￥5,000	6丁	1丁

関連商品

細径製品(1.25～2)の圧着にご使用ください!

裸圧着端子 丸形(R形)
1.25～2
08 配管配線材 P.101

裸圧着端子 角先開形(A形)
1.25～2
08 配管配線材 P.105

裸圧着スリーブ 突合せ用(B形)
1.25～2
08 配管配線材 P.106

裸圧着スリーブ 重ね合せ用(P形)
1.25～2
08 配管配線材 P.106

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっぷBAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

モジュラー圧着工具

1台3役(ケーブルの切断・皮むき・圧着)の優れもの!

特　長

- LAN、電話機屋内配線工事に最適
- ラチェット付きで作業が簡単確実
- すべての作業が同一方向で完結
- 刃部はカバー付で安全

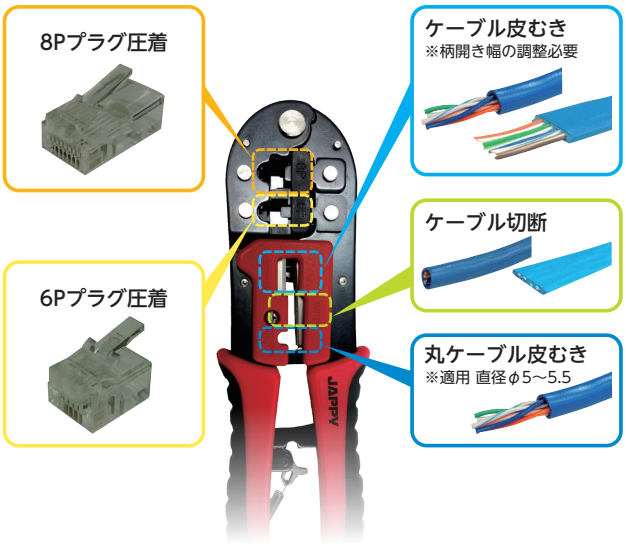

RJ45/RJ11/RJ12に対応

商品コード	品番	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00790	**MK-86-JP**	339	￥4,690	6丁	1丁

スリム絶縁ドライバー

RoHS対応

先端がスリムで狭い箇所でも楽々作業!

耐電圧 1,000V
絶縁体電圧試験済

▲JZD-210P　▲JZD-610M

特　長

- 活線作業に必須!!
- 先端はマグネット付き

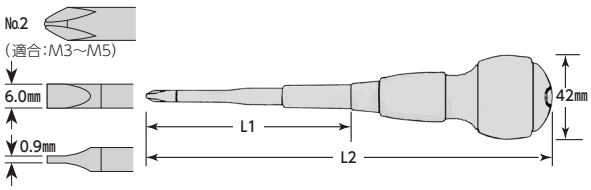

使用イメージ

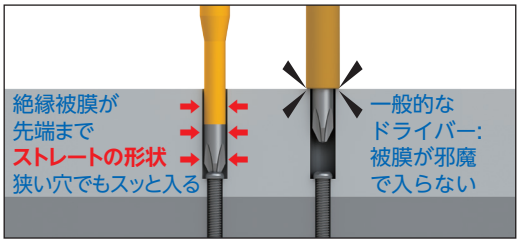

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法(㎜) L1	寸法(㎜) L2	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00940	**JZD-210P**	⊕	赤	100	198	87	オープン	6本	1本
690-930-00950	**JZD-215P**			150	248	98			
690-930-00960	**JZD-610M**	⊖	青	100	198	87			
690-930-00970	**JZD-615M**			150	248	98			

NEW 新製品

貫通電工ドライバー（ガチンコ）

たたいて使える電工ドライバー!

ご注意
- ハンドル後端のプラスチックは絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。安全の為、電気を遮断してご使用ください。
- 打撃によるヒビ割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。

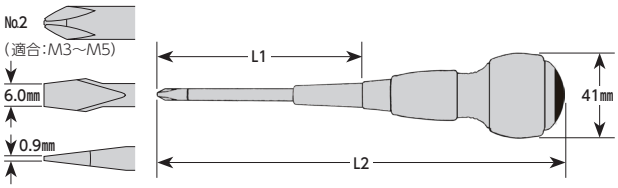

商品コード	品番	タイプ	グリップ色	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00975	JTD-210P	⊕	赤	100	200	98	￥980	6本	1本
690-930-00980	JTD-215P			150	250	110	￥1,040		
690-930-00985	JTD-610M	⊖	青	100	200	98	￥980		
690-930-00990	JTD-615M			150	250	110	￥1,040		

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっち BAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

オフセットアダプターセット

ボルト・ナット締め作業の効率アップ!

ソケットビット
(対角19㎜)でも
六角軸ビット
(6.35㎜)でも
作業可能!!

特 長

- 狭い箇所のボルト・ナットを電動ドライバーで素早くねじ回し!
- 付属のソケットは8種類で、多種のボルトナットに対応
- 付属のギアロックを使用して手締め作業も可能
- 専用セットケース入り

因幡電工製
クロスロック
の施工に便利

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ(㎜)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00930	**JOA-1024**	H10、H12、H13、H14、H17(W3/8)、H19、H21(W1/2)、H24	W270×H45×D130	877	オープン	12セット	1セット

ステップドリル

切れ味・耐久性抜群のコバルトハイス鋼を使用

最小径 4mm
9ステップ
最大径 12mm
六角軸
シャンク
6.35mm

▲JSD-412

最小径 4mm
10ステップ
最大径 22mm
六角軸
シャンク
6.35mm

▲JSD-422

最小径 4mm
14ステップ
最大径 30mm
六角軸
シャンク
6.35mm

▲JSD-430

▲JSD-SET

特 長

- 耐久性に優れたコバルトハイス鋼を使用
- 1種類で最大14サイズの穴開け加工が可能
- 鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)などの穴あけに最適
- 独自のスパイラル溝形状で切れ味抜群
- バリ取り、穴の拡張、面取りなどに使用
- センターポンチ作業が不要

用 途

- 鉄板(2.0mm以下)
- ステンレス板(1.6mm以下)
- アルミ
- 銅
- 合板
- プラスチック、他

使用例

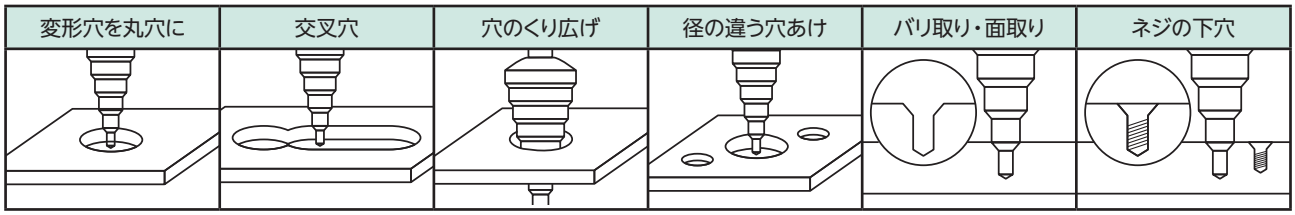

〈単品〉

商品コード	品番	全長(mm)	開口穴	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00670	**JSD-412**	71.5	4～12mm / 9段	32	￥6,000	18本	1本
690-930-00680	**JSD-422**	86	4～22mm /10段	75	￥8,000	18本	1本
690-930-00690	**JSD-430**	101	4～30mm /14段	172	￥13,000	8本	1本

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ(mm)	質量(g)	標準単価	梱包	出荷単位
NEW 690-930-01100	**JSD-SET**	4～12mm / 9段×1本 4～22mm /10段×1本 4～30mm /14段×1本	W143×H51×D118	400	オープン	25セット	1セット

関連商品

貫通先の破片を飛散させない
「切粉ブロッカー」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品 P.67

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっち BAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

バイメタルホルソー 超開孔王（ちょうかいこうおう）

0.6㎜の薄刃設計により切れ味抜群

使用イメージ



特 長

- インパクトドライバー等充電工具対応
- 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献
- 高耐久コンビ軸搭載により六角軸（6.35㎜）とチャック式（10㎜）の両方に使用可能

◀セットケース

■仕 様

- 適用工具:充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル（400W以下）
- チャックサイズ:六角軸（対辺6.35㎜）

■用 途

- 薄ステンレス板（0.6㎜以下）
- 薄鉄板（2.0㎜以下）
- 金属系サイディング
- ブリキ
- アルミ板
- 合板
- 塩ビ板
- FRP、等

NEW〈単品〉

商品コード	品番	開口穴（㎜）	サイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
NEW 690-930-02100	JBH-21	φ21	21×86	59	¥3,270	6本	1本
NEW 690-930-02110	JBH-22	φ22	22×86	62	¥3,270		
NEW 690-930-02120	JBH-27	φ27	27×86	78	¥3,830		
NEW 690-930-02130	JBH-28	φ28	28×86	81	¥3,830		
NEW 690-930-02140	JBH-33	φ33	33×86	100	¥4,280		
NEW 690-930-02150	JBH-35	φ35	35×86	108	¥4,950		

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00810	JBH-212733	φ21×2本、φ27×2本、φ33×1本	W210×H38×D110	500	¥18,480	5セット	1セット
690-930-00820	JBH-222835	φ22×2本、φ28×2本、φ35×1本	W210×H38×D110	520	¥19,150	5セット	
NEW 690-930-88840	JBH-POP1	φ21×3本、φ22×2本、φ27×3本、φ28×2本、φ33×2本、φ35×1本、専用POP付	W360×H50×D360	1,499	¥49,010	1セット	
NEW 690-930-88850	JBH-POP2	φ21×5本、φ27×5本、φ33×3本、専用POP付	W360×H50×D360	1,475	¥48,340	1セット	

関連商品

貫通先の破片を飛散させない「切粉ブロッカー」もお薦め!!



詳細は 04 安全用品 P.67

NEW 新製品

マルチコアドリル 超開孔王 KING

ちょうかいこうおう キング

特 長

- マルチ刃型によりサイディング（窯業系、金属系）、ALC（鉄筋入）、デッキプレート、薄鉄板（1.2㎜以下）、ブロック、モルタル、木材等の幅広い素材への穴あけが可能
- 電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル（回転モード）に対応、電動工具の持ち替え不要
- ワイドチップの採用により切削屑の除去が簡単（PAT.P）
- ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディへの交換が簡単
- コア底部にアルミダイカストを採用し軽量化、作業性が向上
- センタードリルがワンタッチで脱着でき、切削屑の除去が簡単

ラジワンシャンク

取り付けはスロットキーに合わせ時計回りに回すだけ!





マルチ刃型

適合材（◎:最適 ○:良好 △:可能 空欄:不適切）

	鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	ブロック	レンガ	モルタル	スレート	ALC	日本壁	窯業系サイディング	金属系サイディング	石膏ボード	石材	ベニヤ・合板	木厚板ムク	押出し成形セメント板	磁器タイル	陶器タイル	塩化ビニール材	薄鉄板（1.6㎜迄）	セラミック系外壁材	樹脂板系人工大理石
マルチ兼用コア（回転モード）			○	○	○	◎	○	○	◎	◎	◎		◎	○	○		○	◎	○	○	△
マルチ兼用コア（振動モード）			◎	◎	◎																

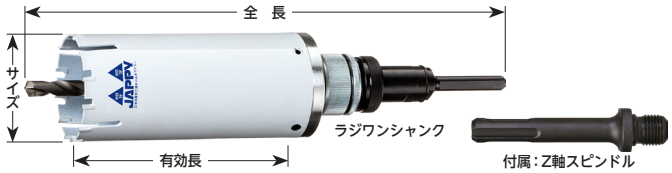

▲JCD-65

▲JCD-70

▲JCD-110

▲JCD-160

商品コード	品番	サイズ（㎜）	全長（㎜）	有効長（㎜）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02160	JCD- 65	φ65	310	130	￥20,900	10本	1本
690-930-02170	JCD- 70	φ70			￥21,900	10本	
690-930-02180	JCD-110	φ110			￥30,400	6本	
690-930-02190	JCD-160	φ160			￥50,000	6本	

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっち BAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

NEW 新製品 バイメタル セーバーソー ブレード

特 長

- バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立
- 薄鉄板、軽天材、鉄管、ステン管、ALC、新建材、石膏ボードなど様々な素材を安全に効率よく切断
- 作業周辺環境の改善や安全維持に寄与

用 途

18山	●電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他) ・小型充電セーバーソーに最適 ・薄鉄板を滑らかに切断(1.5～4.5㎜) ▲SSB-1815
24山	●電気設備業者様向け ・小型充電セーバーソーに最適 ・18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(～3㎜) ▲SSB-2415
10/14山	●多目的ブレード ・ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4～12㎜/ステンレスは4～6㎜) ・厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く) ▲SSB-101415
14山	●標準ブレード ・ステンレス、鉄などの切断に最適(3～6㎜厚) ▲SSB-1415

商品コード	品番	山数	全長(㎜)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-01120	SSB-1810	18山	100	オープン	50箱(250枚)	1箱(5枚)
690-930-01130	SSB-1815	18山	150			
690-930-01140	SSB-1820	18山	200			
690-930-01150	SSB-1825	18山	250			
690-930-01160	SSB-2410	24山	100			
690-930-01170	SSB-2415	24山	150			
690-930-01180	SSB-2420	24山	200			
690-930-01190	SSB-101415	10/14山	150			
690-930-01200	SSB-101420	10/14山	200			
690-930-01210	SSB-101425	10/14山	250			
690-930-01220	SSB-1410	14山	100			
690-930-01230	SSB-1415	14山	150			
690-930-01240	SSB-1420	14山	200			
690-930-01250	SSB-1425	14山	250			

JAPPY まめ知識

セーバーソーについて

- 『セーバーソー』とは電動ノコギリのことメーカーによっては『レシプロソー』とも呼ばれる
- セーバーソーとレシプロソーは刃の互換性あり
- 壁の開口工事(窓抜き)の他、火花が出てはいけない場所での金属の切断、丸鋸が使用できない狭い場所での切断に最適

引き/押し廻しノコ 一体型ハンドソー 超快切王（ちょうかいせつおう）

握りやすい木製柄で、せまいところでの作業にもぴったりなサイズ

特 長

- 全長250㎜のちょうど良いサイズ
- ノコ身が細く厚みがあり曲線切りがスムーズ
- ピストル型の木製柄で握りやすい
- ベニヤ板、木製合板など木工材の加工に最適

切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材　など

▲JHS-120H（引き用）

▲JHS-120T（押し用）

商品コード	品番	種類	全長（㎜）	刃付長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00700	**JHS-120H**	ハンドソー（引き用）	250	115	54	オープン	20丁	1丁
690-930-00710	**JHS-120T**	ハンドソー（押し用）	250	112	54		20丁	1丁

引き/押し廻しノコ 替刃式ハンドソー

折れにくく、刃を交換できる便利なハンドソー

特 長

- 刃先はインパルス高周波焼入処理で高硬度（HRC61～63）
- 滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
- ワンタッチ式で刃の交換が簡単

▲JHSR-110H（引き用）

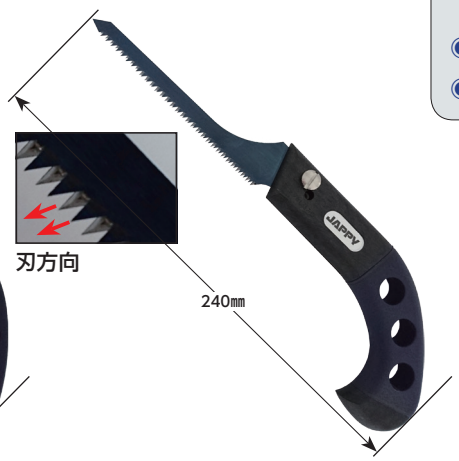

▲JHSR-110T（押し用）

切断可能材料

- 一般木材
- ベニヤ板
- 合板
- せっこうボード
- サイディング材　など

替刃5枚セット

商品コード	品番	種類	全長（㎜）	刃付長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00750	**JHSR-110H**	替刃式ハンドソー（引き用）	240	110	80	オープン	12丁	1丁
690-930-00760	**JHSR-110T**	替刃式ハンドソー（押し用）	240	110	80		12丁	1丁
690-930-00770	**JHSR-HK**	替刃（引）5枚セット	170	110	20（1枚）		10袋	1袋（5枚入）
690-930-00780	**JHSR-TK**	替刃（押）5枚セット	170	110	20（1枚）		10袋	1袋（5枚入）

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっちBAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

切断砥石

金属専用切断砥石 超快速王（ちょうかいそくおう）

文句なしの切れ味と寿命を持つ、金属専用切断砥石

（製品イメージイラスト）

使用イメージ

切れ味
- 効率UP、トータルコストDown
- 薄刃厚が材料のヤケ・バリを抑制

寿命
- 長い寿命=節約
- 同じ砥石を長時間で使える
- 両面補強+プラスチックリング
- スムーズな切れ味で疲れにくい

アルミナ砥粒使用



鋭いエッジでダイナミックな研削、たくさんの研削量

商品コード	品番	外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03030	**GOT-105Z**	105	1.0	15	オープン	200枚（20箱）	10枚（箱）

多用途切断砥石 JAPPYマルチ

金属以外にマルチに対応、多用途切削砥石

（製品イメージイラスト）

荷　姿

◎ 薄物の半磁器タイル・磁器タイル・塩ビ管・FRP・PE管・プラスチック・ブロック・レンガ・非鉄金属の鋳物など

△ 肉薄の一枚鋼、ステンレスの切断も可能

商品コード	品番	外径（mm）	刃厚（mm）	穴径（mm）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-03010	**GOT-105**	105	1.0	15	オープン	200枚（20箱）	10枚（箱）

関連商品

切断作業時の火花・破片の飛散を防ぐ「スパッタシート」もお薦め!!

詳細は 04 安全用品 P.67

全ねじボルトカッター

バリやかえりを取る手間が不要、切りくずも出ないため、場所を選ばない

特 長

- 全ねじ軟鋼W3/8用切断工具（標準装備）
- 替刃もラインナップ
- 刃の交換でステンレス鋼W3/8もカット可能

▼JZB-CUT3/8

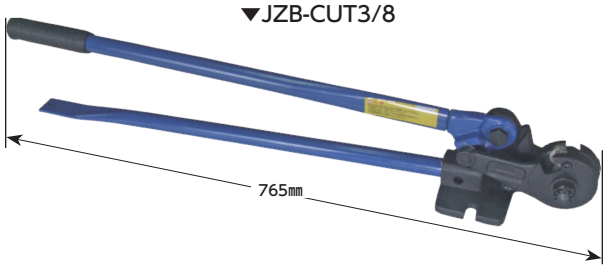

替刃

▲JZB-RB3/8
（軟鋼専用）

▲JZB-RB3/8-S
（ステンレス専用）

使用イメージ

カッター本体は床に置いて使用

商品コード	品番	種類	梱包サイズ（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00720	**JZB-CUT3/8**	本体（軟鋼 W3/8専用 替刃付き）	W765×H180×D127	4,140	オープン	1丁	1丁
690-930-00730	**JZB-RB3/8**	替刃（軟鋼 W3/8専用）	W60×H75×D10	40		50セット	1セット
690-930-00740	**JZB-RB3/8-S**	替刃（SUS W3/8専用）	W60×H75×D10	40		50セット	1セット

関連商品

ステンレス製、ユニクロメッキの「全ねじボルトW3/8（3分）」もお薦め!!

詳細は 07 設備部材 P.93

全ねじレンチ

W3/8とW1/2の全ねじ兼用!

特 長

- ほとんどがW3/8（3分）の作業だが、W1/2（4分）の作業がたまにあるという方に
- 全ねじレンチを回す際、全ねじに手が当たらないため操作性抜群!
- 持ち手が細く、ローレット加工部が長いため握りやすいグリップ
- 落下防止用ワイヤの穴付き

裏 面

使用イメージ W3/8（3分）





W1/2（4分）

商品コード	品番	全長（㎜）	質量（g）	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00630	**JZR-34**	148	235	￥6,700	24丁	1丁

ペンチ
ニッパ
カッター・はさみ
ストリッパ
圧着工具
ドライバー
オフセットアダプター
ステップドリル
ホルソー
コアドリル
セーバーソーブレード
ハンドソー
切断砥石
全ねじボルトカッター
全ねじレンチ
DINレールカッター
バスケット・たっち BAG
空調工具
レベル
マーカー
コンベックス
ステンレス線用ケース

DINレールカッター

かる～い切れ味、コンパクトなDINレールカッター!

特 長

- 切断面にバリが出ないため、切断後のヤスリ等によるバリ取り作業が不要
- 取扱いは安全で簡単、切り粉も出ず作業場を汚さない
- 手動なので電源が不要



カット位置が見える
DINレールの底辺裏面に描いたカット線を、上から見てカットが可能

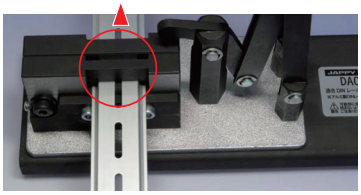

適合DINレール断面



DAC-14MA-JP
（IXDA用）



DAC-15MA-JP
（IODA、IIDB用）

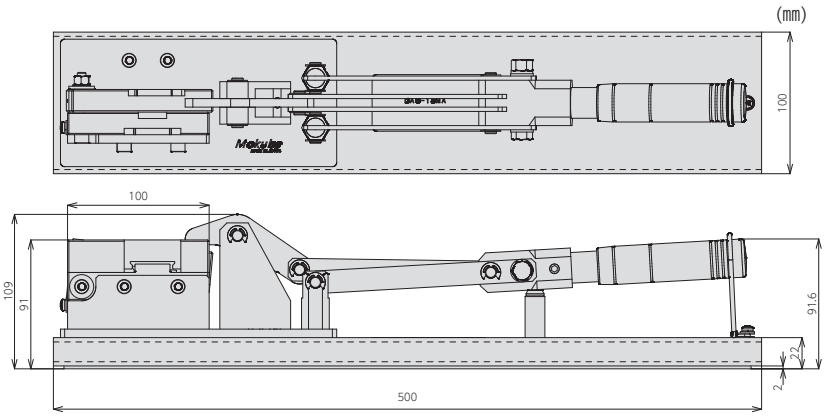

※IRDAは対応していません。
※他社製のDINレールは公差範囲が異なるため、切断できない場合があります。

商品コード	品番	質量(kg)	標準単価	出荷単位
690-370-00100	DAC-14MA-JP	5	オープン	1台
690-370-00101	DAC-15MA-JP			

関連商品

DINレールはこちらのページへ

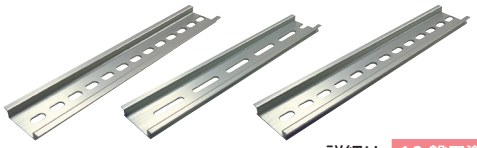

詳細は 10 盤用資材 P.152