

もちろん新築も！

リニューアール リフォーム の案件 ありませんか？

2017-2018

INDEX



リニューアルプレート P.5



直管形LEDランプ P.6



洋風シーリング P.7~8



洋風ペンダント P.9



スポットライト P.9



和風シーリング P.11



和風ペンダント P.11



床の間灯 P.12



キッチンライト P.12~14



小型シーリング ... P.14~17・20・22



ブラケット P.17



ダウンライト P.10・18~19



浴室灯 P.20



軒下シーリング P.21



アウトドアスポット P.23



アウトドアブラケット P.21・23




ガーデンライト P.23



通路灯 P.23

03 リニューアル・リフォーム




ダウンライト



小型シーリング



アウトドアブラケット



リニューアルプレート



直管形LEDランプ

その他リニューアル・
リフォーム対応機種

リノベーション・リフォーム

07 洋室

- リビング
- ダイニング
- 寝室
- 子供部屋



洋風シーリング



洋風ペンダント



スポットライト



ダウンライト

洋室

11 和室



和風シーリング



和風ペンダント



床の間灯

和室

12 キッチン



キッチンライト



小型シーリング

キッチン

15 玄関・廊下

- 階段
- クローゼット・納戸
- サニタリー
- 洗面



小型シーリング



ブラケット



ダウンライト

玄関・廊下

20 浴室



浴室灯



小型シーリング



ダウンライト

浴室

21 屋外・駐車場

- ポーチ
- 勝手口
- 駐車場
- 共用部
- ガーデン



アウトドアブラケット



軒下シーリング



小型シーリング



アウトドアスポット



ガーデンライト



通路灯

屋外・駐車場

リニューアル・リフォームにはこちらがおすすめ!





屋内照明

場所は?

どんな器具を使っていますか?

明るさは?

おすすめ器具はこちら!

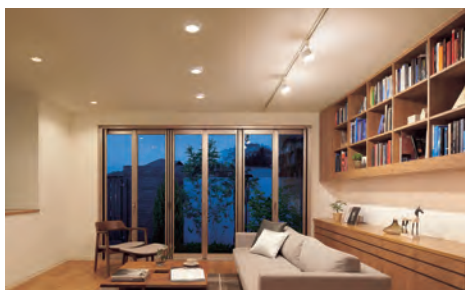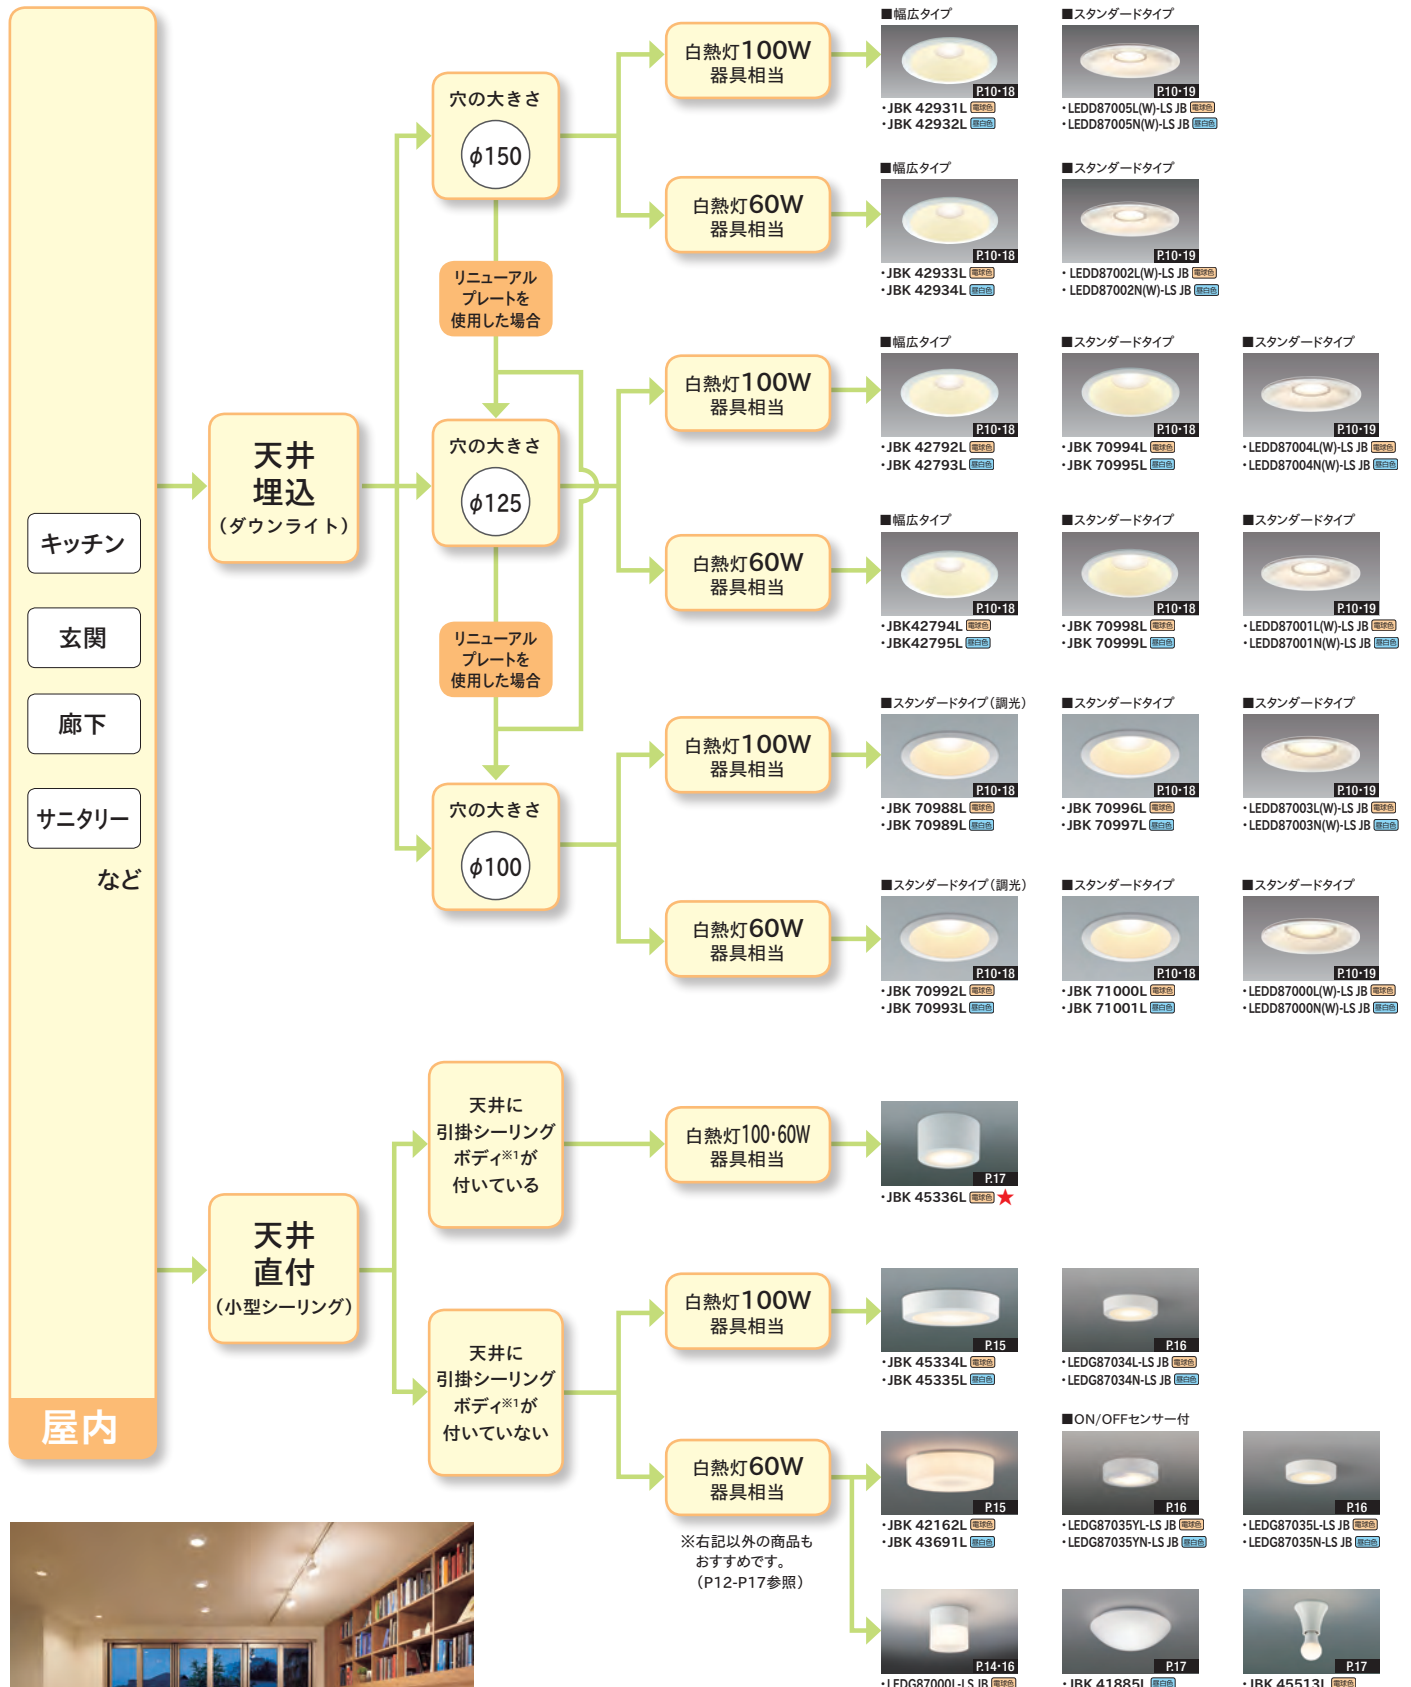

※1 引掛シーリングボディ

★は工事不要で簡単取付ができます。
特記事項の無い商品は電気工事が必要です。





屋外照明

場所は?

どんな器具を使っていますか?

明るさは?

おすすめ器具はこちら!

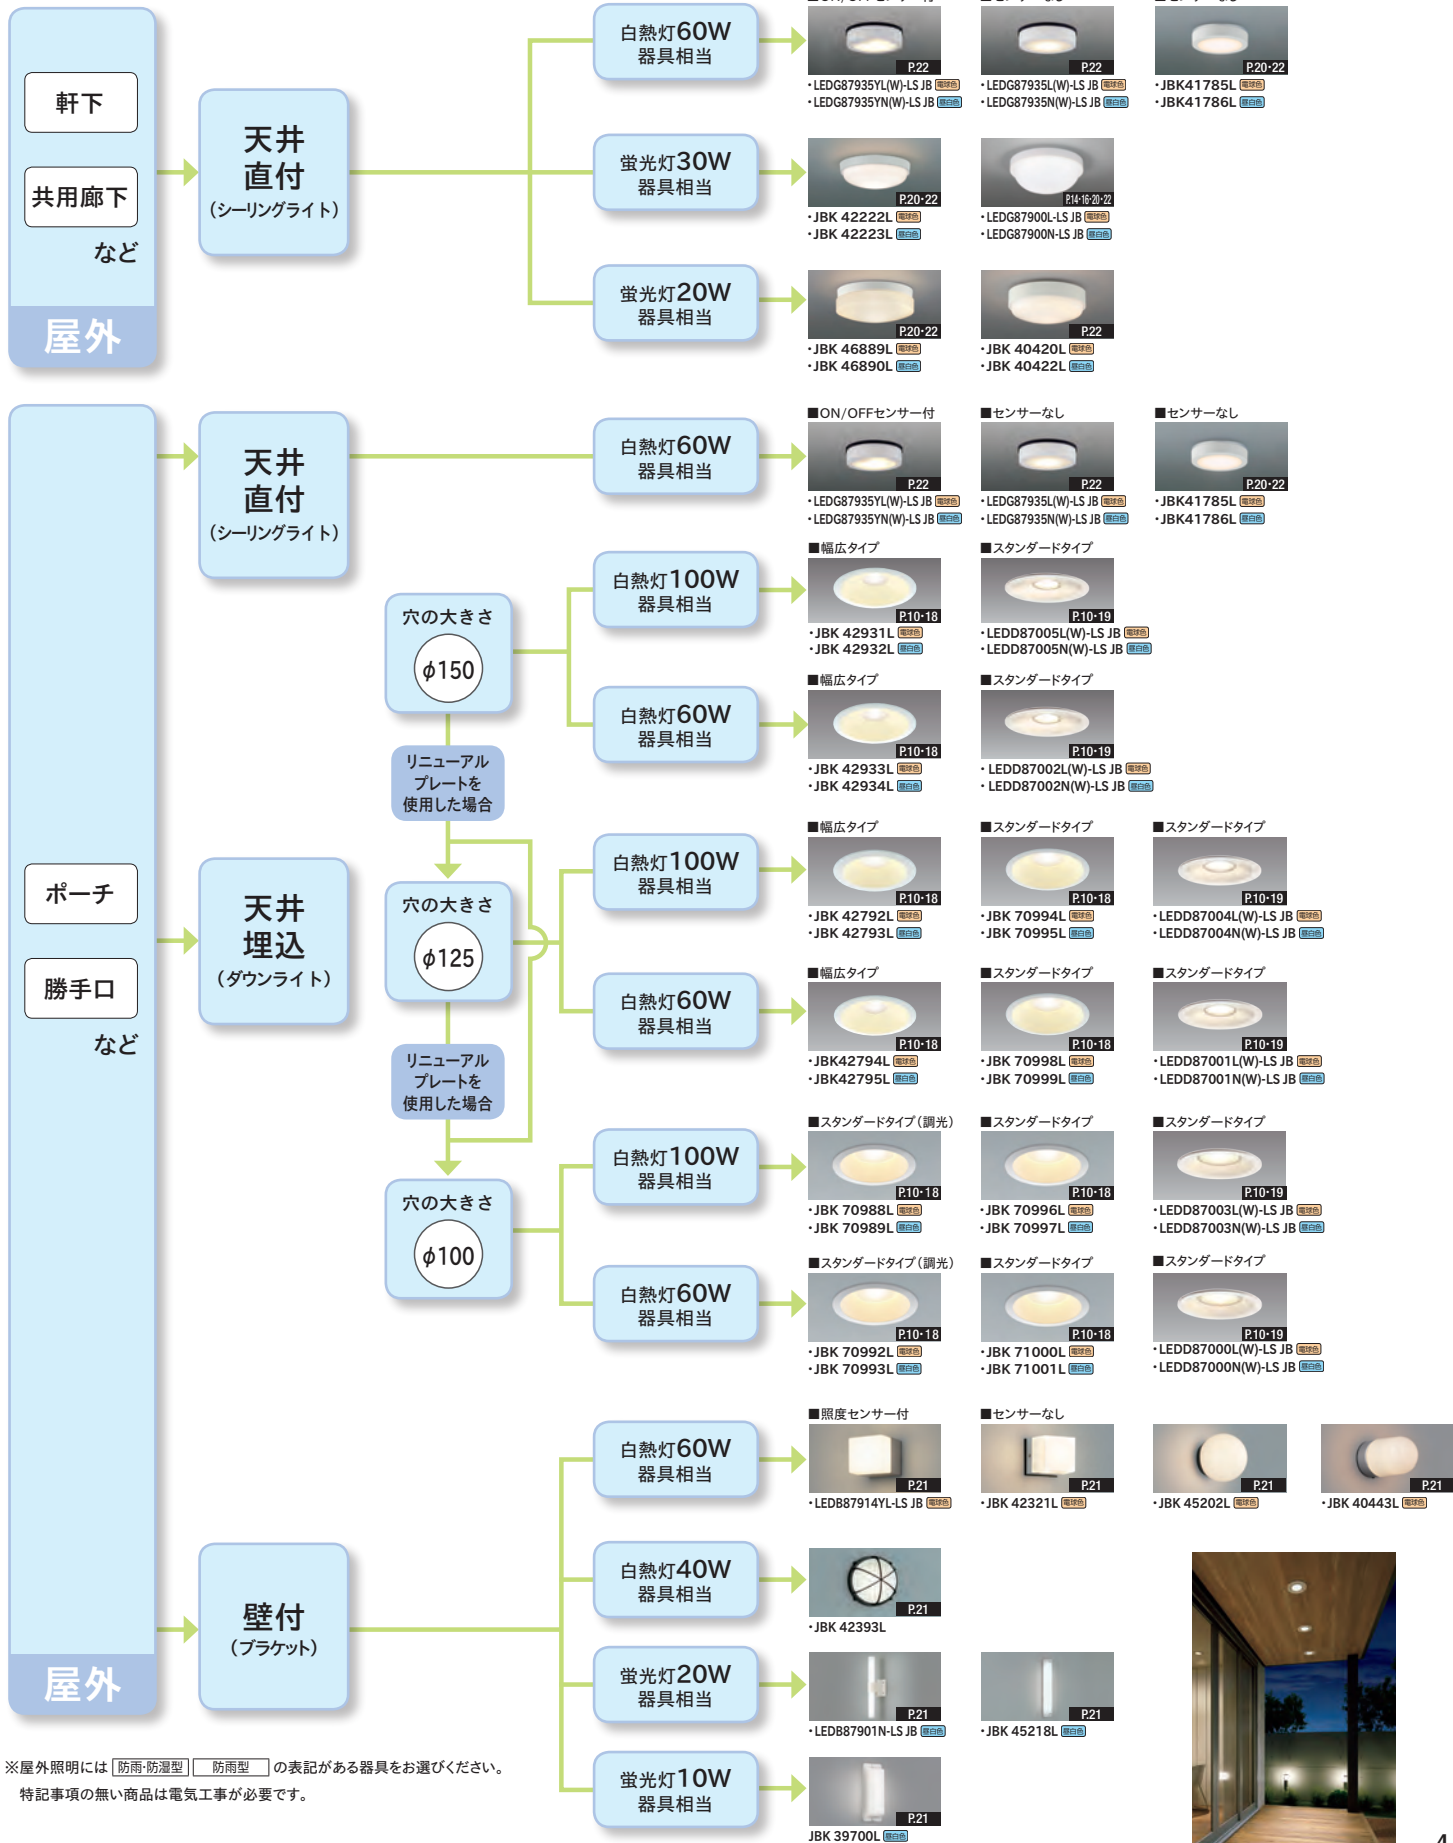

ダウンライト用 リニューアルプレート

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。

- ・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
- ・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。


※対応器具はP.18・19をご覧ください。

リニューアルにマルチに対応。


既存の穴

さまざまな穴径にひとつで対応!


φ100ダウンライトを使いたい!



φ125ダウンライトを使いたい!



φ150ダウンライトを使いたい!



室内 OK

軒下 OK

室内外で意匠統一できます!

【屋内屋外用】S型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 44896E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅4mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)

JBK44896E→690-251-02670



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

【屋内屋外用】軒下用リニューアルプレート



φ125ダウンライト用

●JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,000**(税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45833E→690-251-02680



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ150ダウンライト用

●JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,500**(税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45834E→690-251-02690



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45833E	φ135~146mm	軒下用
JBK 45834E	φ160~171mm	ダウンライト

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E

- 埋込穴 φ150mmの時 h=125
- 埋込穴 φ175mmの時 h=65
- 埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK 45834E

- 埋込穴 φ175mmの時 h=150
- 埋込穴 φ200mmの時 h=80
- 埋込穴 φ250mmの時 h=45

M型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,200**(税抜)

- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅3mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm

JBK45825E→690-251-02640



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ125ダウンライト用

●JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,500**(税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm

JBK45826E→690-251-02650



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ150ダウンライト用

●JBK 45827E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

- ◆鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm

JBK45827E→690-251-02660



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45825E	φ110~113mm	M型
JBK 45826E	φ135~146mm	ダウンライト
JBK 45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E

- 埋込穴 φ150mmの時 h=125
- 埋込穴 φ175mmの時 h=65
- 埋込穴 φ200mmの時 h=50

JBK 45827E

- 埋込穴 φ175mmの時 h=150
- 埋込穴 φ200mmの時 h=80
- 埋込穴 φ250mmの時 h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。 ※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

直管形LEDランプ

優れたコストパフォーマンスで消費電力の削減に寄与します！



(写真はイメージのため、実際の色味とは多少異なります。)

製品特長

- POINT 1 片側給電 直結タイプ
(専用電源不要 100V~240V 50Hz/60Hz対応)
- POINT 2 日亜化学工業製の高効率LEDを採用
- POINT 3 低ノイズ・低フリッカ仕様
- POINT 4 昼白色(5,000K)、白色(4,000K)、電球色(3,000K)をラインナップ
昼白色モデルには防水タイプも
- POINT 5 互換性の高いG13口金でかつ軽量

防水タイプ FL40W相当

・T8W-L754N50 40W 昼白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16W	5000K	Ra81	2100 lm	131 lm/W

屋内用タイプ FL40W相当

・T8T-L754N50 40W 昼白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16W	5000K	Ra81	2100 lm	131 lm/W

屋内用タイプ FL40W相当

・T8T-L754N40 40W 白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16W	4000K	Ra81	2050 lm	128 lm/W

屋内用タイプ FL40W相当

・T8T-L754N30 40W 電球色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
16W	3000K	Ra81	2000 lm	125 lm/W

- ◆LED(昼白色/白色/電球色)
- ◆ポリカーボネート樹脂(本体)
- ◆重325g(T8W-L754N50)
- ◆285g(T8T-L754N50・T8T-L754N40・T8T-L754N30)
- ◆動作環境:-10℃~40℃
- ◆照射角:1/2ビーム角154° 1/10ビーム角268°
- ◆入力電圧:周波数:100V~240V 50Hz/60Hz
- ◆光源寿命:40,000時間(光束維持率70%)
- ◆口金:G13(給電は片側のソケットのみ)

T8W-L754N50~690-231-14040
T8T-L754N50~690-231-14030
T8T-L754N40~690-231-14020
T8T-L754N30~690-231-14010

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

防水タイプ FL20W相当

・T8W-L752N50 20W 昼白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.0W	5000K	Ra81	1000 lm	142 lm/W

屋内用タイプ FL20W相当

・T8T-L752N50 20W 昼白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.0W	5000K	Ra81	1000 lm	142 lm/W

屋内用タイプ FL20W相当

・T8T-L752N40 20W 白色

希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.0W	4000K	Ra81	950 lm	135 lm/W

屋内用タイプ FL20W相当

・T8T-L752N30 20W 電球色


希望小売価格 オープン

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.0W	3000K	Ra81	900 lm	128 lm/W

- ◆LED(昼白色/白色/電球色)
- ◆ポリカーボネート樹脂(本体)
- ◆重195g(T8W-L752N50)
- ◆155g(T8T-L752N50・T8T-L752N40・T8T-L752N30)
- ◆動作環境:-10℃~40℃
- ◆照射角:1/2ビーム角154° 1/10ビーム角268°
- ◆入力電圧:周波数:100V~240V 50Hz/60Hz
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆口金:G13(給電は片側のソケットのみ)

T8W-L752N50~690-231-12040
T8T-L752N50~690-231-12030
T8T-L752N40~690-231-12020
T8T-L752N30~690-231-12010


在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

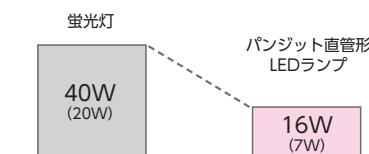蛍光灯に比べて
消費電力が半以下に!

■使用条件・取り付け方法・注意事項・禁止事項

- ◎調光器のついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用できません。
- ◎片側入力のAC直結電源接続に対応した器具です。グロースターター式、ラビッドスタート式、インバータ(電子)式、両側入力のAC直結配線では点灯しません。
- ◎密閉型、密閉型に近い器具、断熱施工器具(SB、SGI、SG形)には使用しないでください。
- ◎防水・防滴性能が必要な環境では、防水タイプモデル(T8Wシリーズ)を選択し、ソケットはφ28mm用防水ソケットをご使用ください。他のサイズ(φ25mm用、φ32mm用など)の防水ソケットを使用した場合、適切な防水性能が得られないため故障・破損の原因になります。

片側給電直結タイプ ※()内は20Wタイプのサイズです。





調光・調色タイプ		～14畳
●LEDH14179-LCE	色温度可変	調光調色 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
53.0W	3000K～6100K	Ra85
	定格光束	6099 lm
	固有エネルギー消費効率	115.0 lm/W

調光・調色タイプ		～12畳
●LEDH12179-LCE	色温度可変	調光調色 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
47.0W	3000K～6100K	Ra85
	定格光束	5499 lm
	固有エネルギー消費効率	117.0 lm/W

調光・調色タイプ		～10畳
●LEDH10179-LCE	色温度可変	調光調色 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
48.0W	3000K～6100K	Ra85
	定格光束	4899 lm
	固有エネルギー消費効率	102.0 lm/W

調光・調色タイプ		～8畳
●LEDH80179-LCE	色温度可変	調光調色 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
42.0W	3000K～6100K	Ra85
	定格光束	4299 lm
	固有エネルギー消費効率	102.3 lm/W

調光・調色タイプ		～6畳
●LEDH60179-LCE	色温度可変	調光調色 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
36.0W	3000K～6100K	Ra85
	定格光束	3699 lm
	固有エネルギー消費効率	102.7 lm/W

- ◆LED(電球色+昼白色)
- ◆アクリル(乳白・グリーンエース)
- ◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
- ◆高100mm 径φ570mm 重2.4kg (LEDH14179-LCE・LEDH12179-LCE)
- ◆高98mm 径φ500mm 重1.8kg (LEDH10179-LCE・LEDH80179-LCE・LEDH60179-LCE)
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付・FRC-204T
- ◆調光範囲(100～約10%)、LED常夜灯6段階調光
- ◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください

LEDH14179-LCE→690-251-10013
LEDH12179-LCE→690-251-10012
LEDH10179-LCE→690-251-10011
LEDH80179-LCE→690-251-10010
LEDH60179-LCE→690-251-10009



ダイレクト選択タイプ
FRC-204T

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



調光タイプ		～12畳
●LEDH12179W-LDE	昼白色	調光 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
36.4W	5000K	Ra85
	定格光束	5000 lm
	固有エネルギー消費効率	137.3 lm/W

調光タイプ		～10畳
●LEDH10179W-LDE	昼白色	調光 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
32.7W	5000K	Ra85
	定格光束	4400 lm
	固有エネルギー消費効率	134.2 lm/W

調光タイプ		～8畳
●LEDH80179W-LDE	昼白色	調光 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
28.3W	5000K	Ra85
	定格光束	3800 lm
	固有エネルギー消費効率	134.2 lm/W

調光タイプ		～6畳
●LEDH60179W-LDE	昼白色	調光 LED一体型
希望小売価格	オープン	
消費電力	色温度	演色性
24.0W	5000K	Ra85
	定格光束	3200 lm
	固有エネルギー消費効率	133.3 lm/W

- ◆LED(昼白色)
- ◆アクリル(乳白・グリーンエース)
- ◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
- ◆高111mm 径φ494mm 重1.8kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付・FRC-203T
- ◆調光範囲(100～約10%)、LED常夜灯6段階調光

LEDH12179W-LDE→690-251-10017
LEDH10179W-LDE→690-251-10016
LEDH80179W-LDE→690-251-10015
LEDH60179W-LDE→690-251-10014

アダプター方式
ターン方式
連続調光
スペーサー(別売)
使用時、傾斜天井
45度まで対応可



ダイレクト選択タイプ
FRC-203T

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



調光・調色タイプ		～18畳(独自基準)
●LEC-AHS181JBC	色温度可変	調光調色 LED一体型
積算見積価格	¥75,000 (税抜)	
消費電力	色温度	演色性
63.6W	2700K～6500K	Ra85
	定格光束	8000 lm
	固有エネルギー消費効率	125.8 lm/W

調光・調色タイプ		～14畳
●LEC-AHS141JBC	色温度可変	調光調色 LED一体型
積算見積価格	¥67,500 (税抜)	
消費電力	色温度	演色性
49.5W	2700K～6500K	Ra85
	定格光束	6099 lm
	固有エネルギー消費効率	123.2 lm/W

調光・調色タイプ		～12畳
●LEC-AHS121JBC	色温度可変	調光調色 LED一体型
積算見積価格	¥65,300 (税抜)	
消費電力	色温度	演色性
44.6W	2700K～6500K	Ra85
	定格光束	5499 lm
	固有エネルギー消費効率	123.5 lm/W

調光・調色タイプ		～10畳
●LEC-AHS101JBC	色温度可変	調光調色 LED一体型
積算見積価格	¥54,000 (税抜)	
消費電力	色温度	演色性
39.8W	2700K～6500K	Ra85
	定格光束	4899 lm
	固有エネルギー消費効率	123.1 lm/W

調光・調色タイプ		～8畳
●LEC-AHS81JBC	色温度可変	調光調色 LED一体型
積算見積価格	¥49,400 (税抜)	
消費電力	色温度	演色性
34.8W	2700K～6500K	Ra85
	定格光束	4299 lm
	固有エネルギー消費効率	123.5 lm/W

- ◆LED
- ◆防虫構造
- ◆帯電防止アクリル
- ◆アクリル(乳白)
- ◆らくづけボン
- ◆配線器具:引掛シーリング
- ◆高128mm 径φ680mm 重3.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付・IR-A04HS
- ◆連続調光(100～約5%)
- ◆連続調色
- ◆ecoこれっきり ◆らく見え ◆あかりセレクト ◆節電モード ◆停電あんしん灯 ◆おやすみ30・60分 ◆LED保安灯つき

LEC-AHS181JBC→690-251-00010
LEC-AHS141JBC→690-251-00020
LEC-AHS121JBC→690-251-00030
LEC-AHS101JBC→690-251-00040
LEC-AHS81JBC→690-251-00050




IR-A04HS

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

※LEC-AHS181JBCは、北海道、南関東に在庫はございません。

ラク見え機能 (LEC-AHS181JBC～LEC-AHS81JBC)

ご高齢の方に見やすくなったと好評のあかりです。

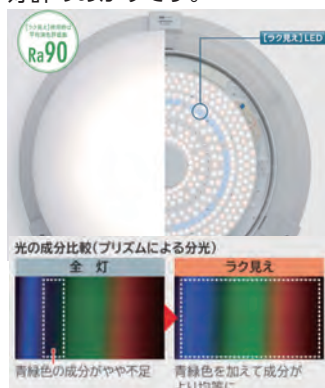

小さな文字はくっきり読みやすく、写真の色はより鮮やかに

