プランサポート

ご家族の夢に応える納得の照明プランをご提案！

すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、経験豊富な照明プランナーが、希望や理想のイメージを取り入れた、オリジナルのあかりプランを作成いたします。

お問い合わせ･お申し込みは

販売店、または、裏表紙記載の連絡先までお気軽にお申し付けください。

プランイメージ

リニューアル・リフォームにはこちらがおすすめ！

屋内照明

場所は?	どんな器具を使っていますか?	明るさは?	おすすめ器具はこちら!

屋内

- リビング
- ダイニング
- キッチン
- 玄関
- 廊下
- サニタリー

など

天井埋込（ダウンライト）

穴の大きさ φ150

- 白熱灯100W 器具相当
  - ■幅広タイプ P.10-17 ・JBK 42931L 電球色 ・JBK 42932L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87005L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色
- 白熱灯60W 器具相当
  - ■幅広タイプ P.10-17 ・JBK 42933L 電球色 ・JBK 42934L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87002L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

リニューアルプレートを使用した場合 詳細はP.20参照

穴の大きさ φ125

- 白熱灯100W 器具相当
  - ■幅広タイプ P.10-17 ・JBK 42792L 電球色 ・JBK 42793L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 70994L 電球色 ・JBK 70995L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87004L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色
- 白熱灯60W 器具相当
  - ■幅広タイプ P.10-17 ・JBK42794L 電球色 ・JBK42795L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 70998L 電球色 ・JBK 70999L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87001L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

リニューアルプレートを使用した場合 詳細はP.20参照

穴の大きさ φ100

- 白熱灯100W 器具相当
  - ■光色切替タイプ P.10-17 ・JBK 45115L 3光色切替 ・JBK 43630L 2光色切替
  - ■人感センサマルチタイプ P.10-18 ・JBK 41916L 電球色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 71010L 電球色
  - ■スタンダードタイプ（調光） P.10-18 ・JBK 70988L 電球色 ・JBK 70989L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 70996L 電球色 ・JBK 44504L 温白色 ・JBK 70997L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87003L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色
- 白熱灯60W 器具相当
  - ■光色切替タイプ P.10-17 ・JBK 45117L 3光色切替 ・JBK 43632L 2光色切替
  - ■人感センサマルチタイプ P.10-18 ・JBK 41934L 電球色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 72003L 電球色
  - ■スタンダードタイプ（調光） P.10-18 ・JBK 70992L 電球色 ・JBK 70993L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-18 ・JBK 72000L 電球色 ・JBK 72001L 温白色 ・JBK 72002L 昼白色
  - ■スタンダードタイプ P.10-19 ・LEDD87000L(W)-LS JB 電球色 ・LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

天井直付（薄型シーリング）（小型シーリング）

天井に引掛シーリングボディ※1が付いている

- 白熱灯60W 器具相当
  - P.16 ・JBK 45336L 電球色 ★

天井に引掛シーリングボディ※1が付いていない

- 白熱灯100W 器具相当
  - P.14 ・JBK 45334L 電球色 ・JBK 46477L 温白色 ・JBK 45335L 昼白色
  - P.15 ・LEDG87034L-LS JB 電球色 ・LEDG87034N-LS JB 昼白色
- 白熱灯60W 器具相当
  - P.14 ・JBK 42162L 電球色 ・JBK 46476L 温白色 ・JBK 43691L 昼白色
  - ■ON/OFFセンサー付 P.15 ・LEDG87035YL-LS JB 電球色 ・LEDG87035YN-LS JB 昼白色
  - P.15 ・LEDG87035L-LS JB 電球色 ・LEDG87035N-LS JB 昼白色
  - P.13-15 ・LEDG87000L-LS JB 電球色
  - P.16 ・JBK 41885L 昼白色
  - P.16 ・JBK 45513L 電球色

※右記以外の商品もおすすめです。（P.14-P.16参照）

※1 引掛シーリングボディ

★は工事不要で簡単取付ができます。
特記事項の無い商品は電気工事が必要です。

屋外照明

場所は?	どんな器具を使っていますか?	明るさは?	おすすめ器具はこちら!

屋外

軒下
共用廊下
など

天井直付（小型シーリング）（軒下シーリング）

- 白熱灯100W 器具相当
  - P.21･23
    - ・JBK 45035L 電球色
    - ・JBK 48657L 温白色
    - ・JBK 45037L 昼白色
- 白熱灯60W 器具相当
  - P.21･23
    - ・JBK 45036L 電球色
    - ・JBK 48658L 温白色
    - ・JBK 45038L 昼白色
  - P.21･23
    - ・JBK 41785L 電球色
    - ・JBK 41786L 昼白色
- 蛍光灯30W 器具相当
  - P.21･23
    - ・JBK 42222L 電球色
    - ・JBK 42223L 昼白色
  - P.15･23
    - ・LEDG87900L-LS JB 電球色
    - ・LEDG87900N-LS JB 昼白色
- 蛍光灯20W 器具相当
  - P.23
    - ・JBK 40420L 電球色
    - ・JBK 40422L 昼白色

屋外

ポーチ
勝手口
など

天井埋込（ダウンライト）

- 穴の大きさ φ150
  - 白熱灯100W 器具相当
    - ■幅広タイプ
      - P.10･17
        - ・JBK 42931L 電球色
        - ・JBK 42932L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87005L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色
  - 白熱灯60W 器具相当
    - ■幅広タイプ
      - P.10･17
        - ・JBK 42933L 電球色
        - ・JBK 42934L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87002L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色
- リニューアルプレートを使用した場合 詳細はP.20参照
- 穴の大きさ φ125
  - 白熱灯100W 器具相当
    - ■幅広タイプ
      - P.10･17
        - ・JBK 42792L 電球色
        - ・JBK 42793L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 70994L 電球色
        - ・JBK 70995L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87004L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色
  - 白熱灯60W 器具相当
    - ■幅広タイプ
      - P.10･17
        - ・JBK42794L 電球色
        - ・JBK42795L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 70998L 電球色
        - ・JBK 70999L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87001L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色
  - 白熱灯100W 器具相当
    - ■人感センサマルチタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 41916L 電球色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 71010L 電球色
    - ■スタンダードタイプ（調光）
      - P.10･18
        - ・JBK 70988L 電球色
        - ・JBK 70989L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 70996L 電球色
        - ・JBK 44504L 温白色
        - ・JBK 70997L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87003L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色
  - 白熱灯60W 器具相当
    - ■光色切替タイプ
      - P.10･17
        - ・JBK 45117L 3色切替
    - ■人感センサマルチタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 41934L 電球色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 72003L 電球色
    - ■スタンダードタイプ（調光）
      - P.10･18
        - ・JBK 70992L 電球色
        - ・JBK 70993L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･18
        - ・JBK 72000L 電球色
        - ・JBK 72001L 温白色
        - ・JBK 72002L 昼白色
    - ■スタンダードタイプ
      - P.10･19
        - ・LEDD87000L(W)-LS JB 電球色
        - ・LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色
- 穴の大きさ φ100

壁付（ポーチ灯）（勝手口灯）

- 白熱灯60W 器具相当
  - P.22
    - ・JBK 40443L 電球色
  - P.22
    - ・JBK 42319L 電球色
  - P.22
    - ・JBK 45180L 電球色
- 白熱灯40W 器具相当
  - P.22
    - ・JBK 44192L
  - P.22
    - ・JBK 42356L
- 蛍光灯20W 器具相当
  - P.22
    - ・LEDB87901N-LS JB 昼白色
  - P.22
    - ・JBK 45218L 昼白色
- 蛍光灯10W 器具相当
  - P.22
    - JBK 39700L 昼白色

※屋外照明には 防雨･防湿型 防雨型 の表記がある器具をお選びください。
特記事項の無い商品は電気工事が必要です。

調光・調色タイプ　～12畳

•JBK 48922L 色温度可変

希望小売価格 ¥28,800（税抜）　調光調色　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
45.1W	2700K～6500K	Ra82	5275 lm	116.9 lm/W

調色時定格光束値：2700K時(2535lm・23.3W)/6500K時(2560lm・21.8W)

調光・調色タイプ　～10畳

•JBK 48923L 色温度可変

希望小売価格 ¥25,800（税抜）　調光調色　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
39.2W	2700K～6500K	Ra82	4585 lm	116.9 lm/W

調色時定格光束値：2700K時(2200lm・20.3W)/6500K時(2225lm・18.9W)

調光・調色タイプ　～8畳

•JBK 48924L 色温度可変

希望小売価格 ¥22,800（税抜）　調光調色　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33.3W	2700K～6500K	Ra82	3900lm	117.1 lm/W

調色時定格光束値：2700K時(1870lm・17.2W)/6500K時(1890lm・16.1W)

調光・調色タイプ　～6畳

•JBK 48925L 色温度可変

希望小売価格 ¥19,300（税抜）　調光調色　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.4W	2700K～6500K	Ra82	3440 lm	117.0 lm/W

調色時定格光束値：2700K時(1650lm・15.2W)/6500K時(1670lm・14.2W)

- ◆LED（電球色＋昼光色）　◆アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ（全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯）
- ◆高132mm 幅φ560mm 重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- ◆調色範囲（2700K～6500K）
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
  〔AE49781E 別売 ¥2,500（税抜）〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48922L→690-251-04720
JBK 48923L→690-251-04730
JBK 48924L→690-251-04740
JBK 48925L→690-251-04750

φ340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

調光タイプ　～12畳

•JBK 48995L 昼白色

希望小売価格 ¥26,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
45.4W	5000K	Ra82	4985 lm	109.8 lm/W

調光タイプ　～10畳

•JBK 48996L 昼白色

希望小売価格 ¥23,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42.3W	5000K	Ra82	4645 lm	109.8 lm/W

調光タイプ　～8畳

•JBK 48997L 昼白色

希望小売価格 ¥19,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	5000K	Ra82	3850 lm	109.6 lm/W

調光タイプ　～6畳

•JBK 48998L 昼白色

希望小売価格 ¥16,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	5000K	Ra82	3400 lm	109.6 lm/W

- ◆LED　◆アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ（全灯→調光→LED保安灯）
- ◆高132mm 幅φ560mm 重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
  〔AE49781E 別売 ¥2,500（税抜）〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48995L→690-251-04760
JBK 48996L→690-251-04770
JBK 48997L→690-251-04780
JBK 48998L→690-251-04790

φ340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

調光タイプ　～8畳

•JBK 48992L 温白色

希望小売価格 ¥19,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	3500K	Ra82	3600 lm	102.5 lm/W

調光タイプ　～6畳

•JBK 48993L 温白色

希望小売価格 ¥16,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	3500K	Ra82	3180 lm	102.5 lm/W

- ◆LED　◆アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ（全灯→調光→LED保安灯）
- ◆高132mm 幅φ560mm 重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
  〔AE49781E 別売 ¥2,500（税抜）〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48992L→690-251-04800
JBK 48993L→690-251-04810

φ340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

調光タイプ　～8畳

•JBK 48987L 電球色

希望小売価格 ¥19,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.1W	2700K	Ra82	3580 lm	101.9 lm/W

調光タイプ　～6畳

•JBK 48988L 電球色

希望小売価格 ¥16,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
31.0W	2700K	Ra82	3160 lm	101.9 lm/W

- ◆LED
- ◆アクリル・乳白色
- ◆壁スイッチ（全灯→調光→LED保安灯）
- ◆高132mm 幅φ560mm 重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆専用リモコン付
- ◆調光範囲（100～約1%）、LED保安灯5段階調光
- ◆傾斜天井アダプタ対応型
  〔AE49781E 別売 ¥2,500（税抜）〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 48987L→690-251-04820
JBK 48988L→690-251-04830

φ340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

使用器具：JBK 48987L

調光タイプシンプルリモコン 同梱

調光・調色タイプは別のリモコンが同梱されています。

順送り
全灯→調光（記憶値）→保安灯→消灯の順に切り替え

調　光
調光（記憶値）状態をダイレクトに呼び出し

保安灯
明るさが選べる5段階調光

照明器具選択スイッチ
3CH切替対応



3CHタイプ

消　灯
消灯

調　光
任意の明るさに調光

タイマー解除
OFFタイマーを解除

OFFタイマー
30分後に消灯

調光タイプ ～8畳

JBK 46797L 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
35.7W	5000K	Ra82	4100 lm	114.8 lm/W

調光タイプ ～6畳

JBK 46799L 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥16,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30.2W	5000K	Ra82	3500 lm	115.8 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色
◆壁スイッチ(全灯→調光→LED保安灯)
◆高141mm 径φ510mm 重1.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
◆調光範囲(100～約1%)、LED保安灯5段階調光
◆別売リモコン〔AEE690124 ¥5,400(税抜)〕
◆傾斜天井アダプタ対応型
〔AE37490E 別売 ¥5,800(税抜)〕

セード回転式
a-クリーン
らくピタⅡ取付

JBK 46797L→690-251-02240
JBK 46799L→690-251-02250

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

シーリング・コンパクトタイプ
(JBK 46797L・JBK 46799L)

ひとまわり小さなφ510コンパクト設計！



JAPPYオリジナルモデル

調光・調色タイプ ～14畳

LEDH14179-LCE 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥39,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
53.0W	3000K～6100K	Ra85	6099 lm	115.0 lm/W

調光・調色タイプ ～12畳

LEDH12179-LCE 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥32,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47.0W	3000K～6100K	Ra85	5499 lm	117.0 lm/W

調光・調色タイプ ～10畳

LEDH10179-LCE 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥26,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
48.0W	3000K～6100K	Ra85	4899 lm	102.0 lm/W

調光・調色タイプ ～8畳

LEDH80179-LCE 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥23,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
42.0W	3000K～6100K	Ra85	4299 lm	102.3 lm/W

調光・調色タイプ ～6畳

LEDH60179-LCE 色温度可変 調光調色 LED一体型

希望小売価格 **¥19,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.0W	3000K～6100K	Ra85	3699 lm	102.7 lm/W

◆LED(電球色+昼光色)
◆アクリル(乳白・クリーンエース)
◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
◆高100mm 径φ570mm 重2.4kg
(LEDH14179-LCE・LEDH12179-LCE)
高98mm 径φ500mm 重1.8kg
(LEDH10179-LCE・LEDH80179-LCE・LEDH60179-LCE)
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
・FRC-204T
◆調光範囲(100～約10%)、LED常夜灯6段階調光
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください

アダプター方式
ターン方式
調光・調色
スペーサー(別売)
使用時、傾斜天井45度まで対応可

LEDH14179-LCE→690-251-10013
LEDH12179-LCE→690-251-10012
LEDH10179-LCE→690-251-10011
LEDH80179-LCE→690-251-10010
LEDH60179-LCE→690-251-10009



ダイレクト選択タイプ
FRC-204T

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

調光タイプ ～12畳

LEDH12179W-LDE 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥28,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.4W	5000K	Ra85	5000 lm	137.3 lm/W

調光タイプ ～10畳

LEDH10179W-LDE 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥24,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
32.7W	5000K	Ra85	4400 lm	134.5 lm/W

調光タイプ ～8畳

LEDH80179W-LDE 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥21,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
28.3W	5000K	Ra85	3800 lm	134.2 lm/W

調光タイプ ～6畳

LEDH60179W-LDE 昼白色 LED一体型

希望小売価格 **¥17,500**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
24.0W	5000K	Ra85	3200 lm	133.3 lm/W

◆LED(昼白色)
◆アクリル(乳白・クリーンエース)
◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
◆高111mm 径φ494mm 重1.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆専用リモコン付
・FRC-203T
◆調光範囲(100～約10%)、LED常夜灯6段階調光

アダプター方式
ターン方式
連続調光
スペーサー(別売)
使用時、傾斜天井45度まで対応可

LEDH12179W-LDE→690-251-10017
LEDH10179W-LDE→690-251-10016
LEDH80179W-LDE→690-251-10015
LEDH60179W-LDE→690-251-10014

ダイレクト選択タイプ
FRC-203T

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

段調光タイプ ～8畳

JBK 46825L 昼光色 LED一体型

希望小売価格 **¥23,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
36.0W	6200K	Ra83	3800 lm	105.5 lm/W

段調光タイプ ～6畳

JBK 46826L 昼光色 LED一体型

希望小売価格 **¥21,000**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
30.0W	6200K	Ra83	3200 lm	106.6 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色
◆プルスイッチ(全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯)
◆高117mm 径φ500mm 重1.8kg
◆光源寿命:40,000時間

スイッチ付
セード回転式
a-クリーン
らくピタⅥ取付

JBK 46825L→690-251-02260
JBK 46826L→690-251-02270

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

プルスイッチで簡単操作
(JBK 46825L・JBK 46826L)

プルスイッチ操作で、明るさの切り替えが簡単にできます。



※壁スイッチはON/OFFのみです。

使用器具：JBK 46825L

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

●JBK 40324L 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K	Ra83	400 lm	60.6 lm/W

スライドコンセント取付専用

◆LED
◆シリコン・乳白
◆高100mm 幅φ100mm 全長1300～600mm 重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ4
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 40324L→690-251-04840

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	—	●	●	●	—	●	—

●JBK 40495L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	480 lm	97.9 lm/W

グローブ押え式 スライドコンセント取付専用

◆電球形LEDランプLDA5(E26)
◆鋼・クロムメッキ　◆ガラス・透明・消し
◆高288mm 幅φ120mm 全長1400～700mm 重0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ6
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 40495L→690-251-04850

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

●JBK 39678L 電球色

LED付

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450 lm	91.8 lm/W

グローブ押え式 スライドコンセント取付専用

◆電球形LEDランプLDA5(E26)
◆鋼・クロムメッキ　◆ガラス・乳白色消し
◆高241mm 幅φ100mm 全長1300～600mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆高さ調節可能型
◆コード・キャプタイヤコードφ6
◆傾斜天井ではご使用になれません
◆調光器との併用はできません

JBK 39678L→690-251-04860

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

●JBK 39981L 電球色

広角　LED 一体型

希望小売価格 ¥12,000(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	2700K	Ra82	385 lm	63.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆ガラス・乳白色消し
◆重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

JBK 39981L→690-251-68514



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

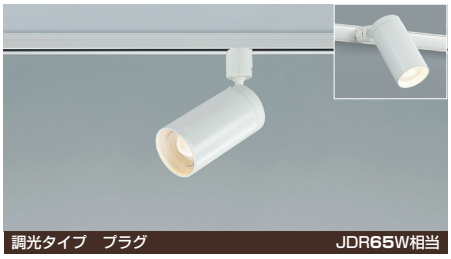

●JBK 43964L 電球色

広角　LED 一体型

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	385 lm	64.1 lm/W

◆LED　◆アルミ・ファインホワイト塗装
◆ポリカーボネート
◆重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆照度角50°
◆調光範囲(100～約1%)
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆別売適合調光器
(AE36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

JBK 43964L→690-251-02470



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 39667L 電球色

散光　LED付

希望小売価格 ¥7,900(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	355 lm	72.4 lm/W

◆電球形LEDランプLDA5(E26)
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

JBK 39667L→690-251-02490



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

取付簡易型スライドコンセント

電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。

●JBK 42172E

希望小売価格 ¥15,800(税抜)

取付簡易型

◆本体:鋼
◆アルミ・オフホワイト
◆高68mm 幅1525×165mm 重1.8kg
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
◆取付方向0°・90°
◆300mmスライド可能・調整角度0～90°
◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります

JBK 42172E→690-251-04870

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

●JBK 42173E

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

取付簡易型

◆本体:鋼
◆アルミ・オフホワイト
◆高68mm 幅1025×165mm 重1.4kg
◆適合負荷100V専用600W(6A)まで
◆ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、蛍光ランプを使用した照明器具等は取付不可
◆適合重量:5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
◆取付方向0°・90°
◆200mmスライド可能・調整角度0～90°
◆天井面に安定用部品の痕が残る場合があります

JBK 42173E→690-251-04880

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

取付簡易型スライドコンセント
可動範囲について

片側に300mm(200mm)のスライド、90°回転可動が可能です。
配線ダクトの位置を空間に応じて調節でき、よりフレキシブルな演出が実現できます。



※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。

リニューアル対応幅広タイプ

※リニューアルプレートとの併用はできません。

高気密SB形 LED一体型



	埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
白熱球100W相当	•JBK 42792L 電球色 希望小売価格 ¥7,500(税抜)	•JBK 42931L 電球色 希望小売価格 ¥8,600(税抜)
	•JBK 42793L 昼白色 希望小売価格 ¥7,500(税抜)	•JBK 42932L 昼白色 希望小売価格 ¥8,600(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 42794L 電球色 希望小売価格 ¥5,300(税抜)	•JBK 42933L 電球色 希望小売価格 ¥6,300(税抜)
	•JBK 42795L 昼白色 希望小売価格 ¥5,300(税抜)	•JBK 42934L 昼白色 希望小売価格 ¥6,300(税抜)

詳細はP.17参照

屋内屋外兼用

人感センサマルチタイプ

高気密SB形 LED一体型

	埋込穴 φ100
白熱球100W相当	•JBK 41916L 電球色 希望小売価格 ¥19,800(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 41934L 電球色 希望小売価格 ¥16,800(税抜)

詳細はP.18参照

Fit光色切替タイプ 3光色切替

高気密SB形 LED一体型

	埋込穴 φ100
白熱球100W相当	•JBK 45115L 光色切替 希望小売価格 ¥9,800(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 45117L 光色切替 希望小売価格 ¥8,800(税抜)

詳細はP.17参照

壁スイッチ光色切替タイプ 2光色切替

高気密SGI形 LED一体型

	埋込穴 φ100
白熱球100W相当	•JBK 43630L 光色切替 希望小売価格 ¥8,600(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 43632L 光色切替 希望小売価格 ¥7,600(税抜)

詳細はP.17参照

スタンダードタイプ

高気密SB形 LED一体型

	調光タイプ 埋込穴 φ100	ON・OFFタイプ 埋込穴 φ100	ON・OFFタイプ 埋込穴 φ125
白熱球100W相当	•JBK 70988L 電球色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)	•JBK 70996L 電球色 希望小売価格 ¥5,500(税抜)	•JBK 70994L 電球色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)
		•JBK 44504L 温白色 希望小売価格 ¥5,500(税抜)	
	•JBK 70989L 昼白色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)	•JBK 70997L 昼白色 希望小売価格 ¥5,500(税抜)	•JBK 70995L 昼白色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 70992L 電球色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)	•JBK 72000L 電球色 希望小売価格 ¥3,300(税抜)	•JBK 70998L 電球色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)
		•JBK 72001L 温白色 希望小売価格 ¥3,300(税抜)	
	•JBK 70993L 昼白色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)	•JBK 72002L 昼白色 希望小売価格 ¥3,300(税抜)	•JBK 70999L 昼白色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)

詳細はP.18参照

高気密SB形 LED一体型



	ON・OFFタイプ 埋込穴 φ100
白熱球100W相当	•JBK 71010L 電球色 希望小売価格 ¥6,000(税抜)
白熱球60W相当	•JBK 72003L 電球色 希望小売価格 ¥3,700(税抜)

詳細はP.18参照

高気密SB形・浅形 LED一体型



ON・OFFタイプ

	埋込穴 φ100	埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
白熱球100W相当	•LEDD87003L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥5,600(税抜)	•LEDD87004L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	•LEDD87005L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥7,600(税抜)
	•LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥5,600(税抜)	•LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	•LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥7,600(税抜)
白熱球60W相当	•LEDD87000L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥3,600(税抜)	•LEDD87001L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥4,600(税抜)	•LEDD87002L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥5,600(税抜)
	•LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥3,600(税抜)	•LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥4,600(税抜)	•LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥5,600(税抜)

詳細はP.19参照

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

調光・調色タイプ　～10畳

•LEDH84581-LC JB 色温度可変

希望小売価格 ¥51,000(税抜)

調光調色　LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
53.0W	3000K～6500K	Ra90	4280 lm	80.7 lm/W

調光・調色タイプ　～8畳

•LEDH81581-LC JB 色温度可変

希望小売価格 ¥46,000(税抜)

調光調色　LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
47.0W	3000K～6500K	Ra90	3850 lm	81.9 lm/W

◆LED(昼光色＋電球色)
◆白木、アクリル(和紙入り)
◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)
◆高126mm 幅□540mm 重2.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆あとからリモコン(別売)
・FRC-188T:¥3,500(税抜)
◆調光範囲(100～約1%)、LED常夜灯6段階調光
◆アダプター(別売)使用時、竿縁天井取付可
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください

アダプター方式
ターン方式
調光・調色
スペーサー(別売)使用時、傾斜天井45度まで対応可
ムシールド
自然素材
プルスイッチレス
アダプター(別売)使用時、竿縁天井取付可

LEDH84581-LC JB→690-251-00984
LEDH81581-LC JB→690-251-00985
FRC-188T　→690-251-09466

「自然素材」自然素材を使用していますので、写真と異なる場合があります。



リモコン別売

ダイレクト選択タイプ
•FRC-188T

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

段調光タイプ　～10畳

•LEDH84188PW-LD JB 昼白色

希望小売価格 ¥39,000(税抜)

LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
50.0W	5000K	Ra85	4300 lm	86.0 lm/W

段調光タイプ　～8畳

•LEDH81188PW-LD JB 昼白色

希望小売価格 ¥35,500(税抜)

LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
44.0W	5000K	Ra85	3750 lm	85.2 lm/W

◆LED
◆高99mm 幅□514mm 重2.5kg
◆白木、アクリル(乳白)
◆プルスイッチ(ベージュ玉、茶紐)
(100%→約70%→LED常夜灯→消灯)
◆竿縁天井取付不可

アダプター方式
ターン方式
段調光
スペーサー(別売)使用時、傾斜天井45度まで対応可
自然素材
プルスイッチ

LEDH84188PW-LD JB→690-251-02860
LEDH81188PW-LD JB→690-251-02870

「自然素材」自然素材を使用していますので、写真と異なる場合があります。



プルスイッチは折りたたみ式

プルスイッチは本体裏側に折りたたんであります。



※傾斜天井に取付の場合、プルスイッチが傾斜の下側にくるように取り付けてください。

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

•JBK 41987L 電球色

希望小売価格 ¥8,400(税抜)

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	2700K	Ra80	730 lm	96.0 lm/W

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

•JBK 41988L 昼白色

希望小売価格 ¥8,400(税抜)

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	5000K	Ra80	875 lm	115.1 lm/W

◆LED
◆鋼・白色
◆アクリル・乳白
◆高60mm 幅600×61mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦向き・横向き取付可能型
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
傾斜天井対応

JBK 41987L→690-251-02300
JBK 41988L→690-251-02310



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

段調光タイプ　フランジ　～8畳

•JBK 43573L 昼白色

希望小売価格 ¥27,000(税抜)

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
33.6W	5000K	Ra82	3765 lm	112.0 lm/W

段調光タイプ　フランジ　～6畳

•JBK 43574L 昼白色

希望小売価格 ¥25,000(税抜)

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
29.3W	5000K	Ra82	3265 lm	111.4 lm/W

◆LED(LED保安灯付)
◆プラスチック・白木色
◆内セード:強化和紙
◆全灯→全灯段調光→LED保安灯→消灯
◆高131mm 幅□488mm 全長606～326mm 重2.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井用フランジ対応型
〔AEE590016 別売¥7,000(税抜)〕
◆高さ調節可能型

スイッチ付
引掛シーリング

JBK 43573L→690-251-05555
JBK 43574L→690-251-05556

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

段調光タイプ　～12畳

•LEDP82006PW-LD JB 昼白色

希望小売価格 ¥49,800(税抜)

LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
67.0W	5000K	Ra85	4900 lm	73.1 lm/W

段調光タイプ　～8畳

•LEDP81006PW-LD JB 昼白色

希望小売価格 ¥39,800(税抜)

LED 一体型　5年保証

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
53.0W	5000K	Ra85	3710 lm	70.0 lm/W

◆LED
◆プラスチック、プラスチック(和紙入り)
◆高160mm 径φ610mm 重2.4kg
◆全長287～677mm
◆コード有効長0.5m
◆リモコン(同梱):FRC-169T
順送り(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)
◆木玉プルスイッチ付
壁スイッチ(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)
◆光源寿命:40,000時間

引掛シーリング
コード収納口
上金具
段調光

木玉(茶紐)

LEDP82006PW-LD JB→690-251-00711
LEDP81006PW-LD JB→690-251-00713

ワンボタンタイプ
FRC-169T
ホルダー付

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

使用器具：LEDP82006PW-LD JB

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

•JBK 46897L 昼白色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	710 lm	69.6 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅617×98mm 重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆コンセント付(容量1000Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46897L→690-251-02320



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

•JBK 46901L 昼白色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	850 lm	83.3 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高92mm 幅615×64mm 重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
◆対面キッチン対応型
◆コンセント付(容量1000Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式
傾斜天井対応

JBK 46901L→690-251-02360



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

•JBK 46899L 昼白色

希望小売価格 ¥8,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra80	710 lm	69.6 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅617×98mm 重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46899L→690-251-02340



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL15W相当

•JBK 46898L 昼白色

希望小売価格 ¥8,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	470 lm	78.3 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆コンセント付(容量1000Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46898L→690-251-02330



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL15W相当

•JBK 46902L 昼白色

希望小売価格 ¥7,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	550 lm	91.6 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高92mm 幅471×64mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
◆対面キッチン対応型
◆コンセント付(容量1000Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式
傾斜天井対応

JBK 46902L→690-251-02370



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL15W相当

•JBK 46900L 昼白色

希望小売価格 ¥7,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra80	470 lm	78.3 lm/W

◆LED
◆鋼・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色半透明
◆エンドキャップ：プラスチック・ファインホワイト
◆全灯→消灯
◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
スイッチ付
押込式

JBK 46900L→690-251-02350



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 38553L 昼白色

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.5W	5000K	Ra83	400 lm	47.0 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色 ホワイト
◆全灯→消灯
◆高36mm 幅150×129mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆対面キッチン対応型
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
プッシュバネ式
スイッチ付
傾斜天井対応

JBK 38553L→690-251-02390

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

薄型流し元灯

天井面と壁面からの電源引き込みが可能



※壁面入隅から電源を引き込む場合、壁面より10mm以上はなして設置してください。
取付は直付のみ可能です。

スペースの取りにくいキッチン、
流し元に対応したコンパクトな流し元灯です。
使用器具：JBK 38553L

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

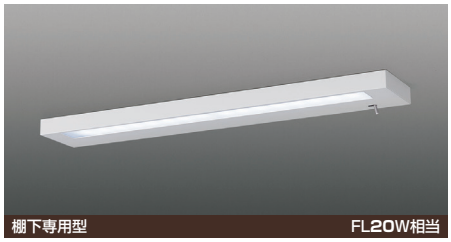

棚下専用型　FL20W相当

●LEDB87002-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥25,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.3W	5000K	Ra80	470 lm	56.6 lm/W

◆高効率LED交換不可
◆鋼板(ピュアホワイト)
◆アクリル(乳白)
◆全光→消灯(レバースイッチ付)
◆高28mm 幅640×122mm 重1.5kg
◆両面化粧タイプ
◆棚下専用
◆光源寿命:40,000時間
◆器具周囲面から50mm以上離して取付

SL端子台付
スイッチ付
板バネ
下面カバー付
最低照射面距離 0.1m

LEDB87002-LS JB→690-251-09395



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

使用器具：LEDB87002-LS JB

棚下・壁面両用型　FL20W相当

●LEDB87003N-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥9,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	5000K	Ra80	930 lm	100.0 lm/W

◆LED
◆鋼板(ピュアホワイト)
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆セード(プラスチック・乳白)
◆全光→消灯(レバースイッチ付)
◆高55mm 幅450×77mm 重0.5kg
◆両面化粧タイプ
◆棚下・壁面兼用
◆光源寿命:40,000時間
◆器具周囲面から50mm以上離して取付
◆コンセント付(容量1000Wまで)

SL端子台付
スイッチ付
エンドカバー3
最低照射面距離 0.1m

LEDB87003N-LS JB→690-251-01366



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シンクなどに コンパクトな流し元灯
(LEDB87003N-LS JB)

蛍光ランプ15Wクラス器具同等のコンパクトサイズで明るさは蛍光ランプ20Wクラスの流し元灯です。



レバースイッチで簡単操作。 棚下・壁面兼用でお使いいただけます。
(LEDB87003N-LS JB)

棚下と壁面の取付時では器具の向きがかわります。

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

●JBK 41987L 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥8,400(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	2700K	Ra80	730 lm	96.0 lm/W

◆LED
◆鋼・白色
◆アクリル・乳白
◆高60mm 幅600×61mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦向き・横向き取付可能型
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
傾斜天井対応

JBK 41987L→690-251-02300

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL20Wインバータ相当

●JBK 41988L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥8,400(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.6W	5000K	Ra80	875 lm	115.1 lm/W

◆LED
◆鋼・白色
◆アクリル・乳白
◆高60mm 幅600×61mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦向き・横向き取付可能型
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
傾斜天井対応

JBK 41988L→690-251-02310

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

白熱球60W相当

●LEDG87000L-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥4,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500 lm	78.1 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付

LEDG87000L-LS JB→690-251-01363



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

薄型シーリングライト

使用器具：JBK 45695L

温白色始めました!

直付専用型　白熱球60W相当

•JBK 45694L 電球色
希望小売価格 ¥6,800(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	2700K	Ra82	440 lm	95.6 lm/W

直付専用型　白熱球60W相当

•JBK 45695L 温白色
希望小売価格 ¥6,800(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	3500K	Ra82	455 lm	98.9 lm/W

直付専用型　白熱球60W相当

•JBK 45696L 昼白色
希望小売価格 ¥6,800(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.6W	5000K	Ra82	480 lm	104.3 lm/W

速結端子付(送り付)

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高17mm 径φ135mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光器との併用はできません
※電源用穴はφ20mm以上開けてください

JBK 45694L→690-251-05548
JBK 45695L→690-251-04890
JBK 45696L→690-251-05549



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

取付図
(JBK 45694L ～ JBK 45696L)

断熱工法の住宅天井に対応

※天井材と補強材の電源用孔はφ20mm以上あけて施工してください。



断熱施工の、ブローイング工法、マット敷工法どちらでも対応できます。

高さ17mmを実現した薄型タイプ

器具の存在感を軽減し、空間との調和を追求した薄型タイプの設計・デザイン。

温白色始めました!

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45334L 電球色
希望小売価格 ¥8,200(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	2700K	Ra83	750 lm	80.6 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 46477L 温白色
希望小売価格 ¥8,200(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	3500K	Ra83	795 lm	85.4 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45335L 昼白色
希望小売価格 ¥8,200(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.3W	5000K	Ra83	940 lm	101.0 lm/W

速結端子付(送り付)　傾斜天井対応

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高30mm 径φ152mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

JBK 45334L→690-251-02400
JBK 46477L→690-251-04900
JBK 45335L→690-251-02410

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

温白色始めました!

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45332L 電球色
希望小売価格 ¥6,400(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	465 lm	77.5 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 46476L 温白色
希望小売価格 ¥6,400(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	3500K	Ra83	485 lm	80.8 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45333L 昼白色
希望小売価格 ¥6,400(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra83	575 lm	95.8 lm/W

速結端子付(送り付)　傾斜天井対応

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高30mm 径φ120mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

JBK 45332L→690-251-05550
JBK 46476L→690-251-04910
JBK 45333L→690-251-05551

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

温白色始めました!

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 42162L 電球色
希望小売価格 ¥5,900(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 46473L 温白色
希望小売価格 ¥5,900(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	3500K	Ra82	485 lm	80.8 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 43691L 昼白色
希望小売価格 ¥5,900(税抜)　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	505 lm	84.1 lm/W

速結端子付(送りなし)　傾斜天井対応

◆LED
◆アルミダイカスト・白色塗装
◆アクリル・乳白消し
◆高40mm 径φ130mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

JBK 42162L→690-251-05552
JBK 46473L→690-251-04920
JBK 43691L→690-251-05553

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

薄型シーリングライト

コンパクトサイズ※1
高さわずか
30mm※2

※1 当社IG-2006比
※2 センサー付は36mm。

LED一体形
薄形シーリングライト

センサー部の出っ張りがなく下面がフラットで美しいデザインです。センサー切り換えツマミはカバー内側にあり、側面もシンプルに。





白熱球60W相当

•LEDG87035YL-LS JB 電球色　LED一体型
希望小売価格 **¥21,300**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.2W	2700K	Ra80	385 lm	74.0 lm/W

白熱球60W相当

•LEDG87035YN-LS JB 昼白色　LED一体型
希望小売価格 **¥21,300**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra70	385 lm	81.9 lm/W

◆LED
◆高36mm 径φ150mm 重0.5kg
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆アクリル 乳白
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式

LEDG87035YL-LS JB→690-251-02890
LEDG87035YN-LS JB→690-251-02900



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•LEDG87034L-LS JB 電球色　LED一体型
希望小売価格 **¥8,300**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	625 lm	80.1 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•LEDG87034N-LS JB 昼白色　LED一体型
希望小売価格 **¥8,300**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.3W	5000K	Ra70	625 lm	85.6 lm/W

◆LED
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆アクリル 乳白(マット)
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式
天井・壁面兼用
傾斜天井取付可

LEDG87034L-LS JB→690-251-02910
LEDG87034N-LS JB→690-251-02920

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•LEDG87035L-LS JB 電球色　LED一体型
希望小売価格 **¥6,400**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	400 lm	81.6 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•LEDG87035N-LS JB 昼白色　LED一体型
希望小売価格 **¥6,400**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	400 lm	90.9 lm/W

◆LED
◆高30mm 径φ132mm 重0.3kg
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆アクリル 乳白(マット)
◆光源寿命40,000時間
◆調光不可
◆ボックス取付不可

SL端子台/送り端子台付
回転式
天井・壁面兼用
傾斜天井取付可

LEDG87035L-LS JB→690-251-02930
LEDG87035N-LS JB→690-251-02940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シーリングライト

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900L-LS JB 電球色　LED一体型
希望小売価格 **¥10,900**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900N-LS JB 昼白色　LED一体型
希望小売価格 **¥10,900**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
◆保護等級:IP23
◆光源寿命:40,000時間
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
◆調光不可

SL端子台付
ねじ込式
防雨・防湿型
天井・壁面兼用

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

白熱球60W相当

•LEDG87000L-LS JB 電球色　LED一体型
希望小売価格 **¥4,800**(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra80	500 lm	78.1 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高108mm 径φ108mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付

LEDG87000L-LS JB→690-251-01363



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

コンパクトサイズでしっかり明るい(蛍光灯器具との比較)

消費電力	15W	53%OFF	32W
明るさ(器具光束)	1,150lm	ほぼ同等	1,177lm

※FC38883(W)は現在生産を完了しております。

コンパクトサイズでしっかり明るい(白熱灯器具との比較)

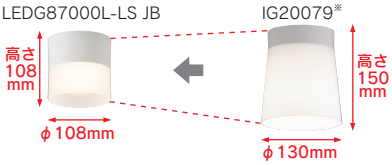

消費電力	6.4W	82%OFF	36W
明るさ	500lm(器具光束)		490lm(ランプ光束)

ミニクリプトン形電球40W形

※IG20079は現在生産を完了しております。

ブラケットライト

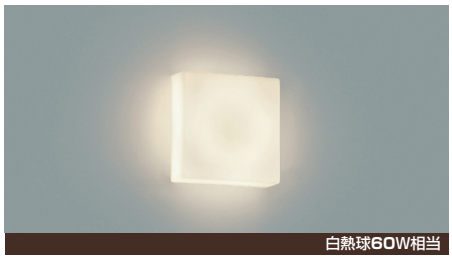

•JBK 43838L 電球色

希望小売価格 ¥5,900(税抜)　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	465 lm	77.5 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高140mm 幅136mm 出40mm 重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
化粧ねじ式

JBK 43838L→690-251-02450

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 44945L 電球色

希望小売価格 ¥5,800(税抜)　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高124mm 幅140mm 出85mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
化粧ねじ式

JBK 44945L→690-251-05560

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 44946L 電球色

希望小売価格 ¥6,800(税抜)　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	335 lm	54.0 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色消し
◆高124mm 幅148mm 出109mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆凹部コーナーライト
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
化粧ねじ式

JBK 44946L→690-251-04930



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シーリングライト

•JBK 35709L 電球色

希望小売価格 ¥4,980(税抜)　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	465 lm	94.8 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA5(E26)
◆プラスチック・乳白色消し
◆高168mm 径φ120mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 35709L→690-251-04708

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 41885L 昼白色

希望小売価格 ¥9,800(税抜)　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	485 lm	103.1 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色
◆高121mm 径φ310mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
セードアップターンレス式
a-クリーン
傾斜天井対応

JBK 41885L→690-251-05554

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 45336L 電球色

希望小売価格 ¥7,500(税抜)　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	465 lm	77.5 lm/W

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高69mm 径φ121mm 重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆埋込ローゼット・フル引掛ローゼットには取付けできません
◆調光器との併用はできません

引掛シーリング取付

JBK 45336L→690-251-02420

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

小型シーリングライト

•JBK 40011L 電球色

希望小売価格 ¥4,800(税抜)　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	470 lm	95.9 lm/W

◆電球形LEDランプLDA5(E26)
◆プラスチック・乳白色消し
◆高154mm 径φ120mm 重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(45°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 40011L→690-251-02430

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 45513L 電球色

希望小売価格 ¥3,980(税抜)　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	485 lm	98.9 lm/W

◆電球形LEDランプLDA5(E26)
◆耐熱樹脂・白色
◆高148mm 径φ90mm 重0.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送り付)
傾斜天井対応

JBK 45513L→690-251-02440

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

フットライト

•JBK 545 450 橙色タイプ

希望小売価格 ¥3,800(税抜)　LED 一体型

◆LED
◆プラスチック・白色
◆高120mm 幅70mm 出8mm 埋込深30mm 重0.1kg
◆消費電力:0.3W
◆光源寿命:40,000時間
◆自動点滅器付
◆1個用埋込スイッチボックス取付可能
◆コンセント付(容量1500Wまで)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)

JBK 545 450 →690-251-04940

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

リニューアル対応幅広タイプ

ワイドな配光で
リニューアル後の空間を
全体的に明るく開放的に演出

使用器具：JBK 42794L×5



リニューアル対応幅広タイプ　リフォーム・リプレイスを考慮した設計

枠あとに ……▶ そのまま取付

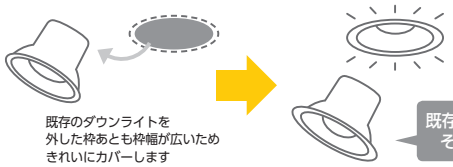

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42792L 電球色
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42793L 昼白色
希望小売価格 **¥7,500**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42794L 電球色
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42795L 昼白色
希望小売価格 **¥5,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 42792L→690-251-02600
JBK 42793L→690-251-02610
JBK 42794L→690-251-02620
JBK 42795L→690-251-02630



埋込穴 φ125　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42931L 電球色
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	745 lm	84.6 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 42932L 昼白色
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	815 lm	92.6 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42933L 電球色
希望小売価格 **¥6,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	445 lm	74.1 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 42934L 昼白色
希望小売価格 **¥6,300**(税抜)　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	490 lm	81.6 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆リニューアルプレートとの併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 42931L→690-251-02560
JBK 42932L→690-251-02570
JBK 42933L→690-251-02580
JBK 42934L→690-251-02590



埋込穴 φ150　取付必要高 89

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

光色切替タイプ

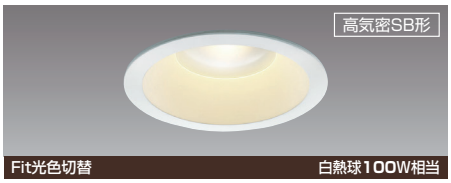

Fit光色切替　白熱球100W相当

•JBK 45115L 光色切替
希望小売価格 **¥9,800**(税抜)　3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.9W	2700K 3500K 5000K	Ra82	785 lm 820 lm 855 lm	88.2 lm/W 92.1 lm/W 96.0 lm/W

Fit光色切替　白熱球60W相当

•JBK 45117L 光色切替
希望小売価格 **¥8,800**(税抜)　3光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.6W	2700K 3500K 5000K	Ra82	505 lm 525 lm 550 lm	90.1 lm/W 93.7 lm/W 98.2 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg
◆壁スイッチ:2700K→3500K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
※JBK45117Lは5～25mmの材厚で取付け(取付必要高78mm)
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光範囲(100～約1%)
◆別売適合調光器(AE 36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
壁SW切替
FLATFACE
傾斜天井対応
JBK 45115L

速結端子付(送り付)
壁SW切替
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応
JBK 45117L

JBK45115L→690-251-04970
JBK45117L→690-251-04980



JBK 45115L　JBK 45117L

埋込穴 φ100　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

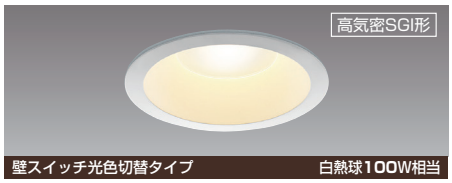

壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球100W相当

•JBK 43630L 光色切替
希望小売価格 **¥8,600**(税抜)　2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.4W	2700K 5000K	Ra83	720 lm 850 lm	69.2 lm/W 81.7 lm/W

壁スイッチ光色切替タイプ　白熱球60W相当

•JBK 43632L 光色切替
希望小売価格 **¥7,600**(税抜)　2光色切替　散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K 5000K	Ra83	435 lm 515 lm	65.9 lm/W 78.0 lm/W

◆LED(電球色＋昼白色)
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.6kg(JBK 43630L)
重0.5kg(JBK 43632L)
◆壁スイッチ:2700K→5000K
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
壁SW切替
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK43630L→690-251-04990
JBK43632L→690-251-05000



JBK 43630L　JBK 43632L

埋込穴 φ100　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

3光色切り替えタイプ



始動時 2700K(電球色) ⇨ 3500K(温白色) ⇨ 5000K(昼白色)

＋

調光器(AE 36745 E)との組み合わせで

2700K ⇨
3500K ⇨
5000K ⇨

3光色の切り替え
＋
それぞれで明るさの調整
※調光100～約1%が可能

JBK 45115L、JBK 45117L

2光色切り替えタイプ

始動時 2700K(電球色) ⇨ 5000K(昼白色)

壁スイッチで2光色切り替え



JBK 43630L、JBK 43632L

人感センサマルチタイプ

マルチタイプ　白熱球100W相当

•JBK 41916L 電球色
希望小売価格 **¥19,800**(税抜)　拡散　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	2700K	Ra83	610 lm	63.5 lm/W

マルチタイプ　白熱球60W相当

•JBK 41934L 電球色
希望小売価格 **¥16,800**(税抜)　拡散　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	400 lm	62.5 lm/W

◆LED◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装　◆重0.5kg
◆照度センサ付　◆光源寿命:40,000時間
◆センサーモード切替可能　◆点灯照度調節可能
◆点灯時間:約1分
(点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長します)
◆動作連動:100Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED8.8W調光タイプのダウンを含み3台まで
・60Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み5台まで
◆材厚5～13mm未満の時、取付必要高84mm
◆材厚13～25mmの時、取付必要高100mm
◆動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨型

JBK 41916L→690-251-04950
JBK 41934L→690-251-04960



埋込穴 φ100　取付必要高 84

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

スタンダードタイプ

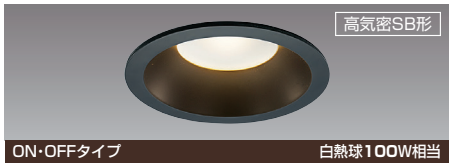

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 71010L 電球色
希望小売価格 **¥6,000**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	580 lm	75.3 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 72003L 電球色
希望小売価格 **¥3,700**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	370 lm	90.2 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ブラック塗装
◆重0.4kg(JBK 71010L)
重0.2kg(JBK 72003L)
◆光源寿命:40,000時間
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 71010L→690-251-05050
JBK 72003L→690-251-05060



埋込穴 φ100
JBK 71010L　取付必要高 78
JBK 72003L　取付必要高 68

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

スタンダードタイプ

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 70988L 電球色
希望小売価格 **¥6,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

調光タイプ　白熱球100W相当

•JBK 70989L 昼白色
希望小売価格 **¥6,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 70992L 電球色
希望小売価格 **¥4,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

調光タイプ　白熱球60W相当

•JBK 70993L 昼白色
希望小売価格 **¥4,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.4kg(100Wタイプ)
0.3kg(60Wタイプ)
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆(100Wタイプ)
材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
材厚　5～19mmの時、取付必要高78mm
(60Wタイプ)
5～25mmの材厚:取付必要高78mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 70988L→690-251-02500
JBK 70989L→690-251-02510
JBK 70992L→690-251-05544
JBK 70993L→690-251-05545



埋込穴 φ100
100Wタイプ　取付必要高 89
60Wタイプ　取付必要高 78
100Wタイプ
60Wタイプ
(材厚5～19mm)

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 70996L 電球色
希望小売価格 **¥5,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 44504L 温白色
希望小売価格 **¥5,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	3500K	Ra82	770 lm	100.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 70997L 昼白色
希望小売価格 **¥5,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 72000L 電球色
希望小売価格 **¥3,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	460 lm	112.1 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 72001L 温白色
希望小売価格 **¥3,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	3500K	Ra82	485 lm	118.2 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 72002L 昼白色
希望小売価格 **¥3,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra82	495 lm	120.7 lm/W

◆LED　◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.4kg(100Wタイプ)　0.2kg(60Wタイプ)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆5～25mmの材厚
取付必要高78mm(100Wタイプ)
68mm(60Wタイプ)
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 70996L→690-251-05563
JBK 44504L→690-251-05010
JBK 70997L→690-251-05564
JBK 72000L→690-251-05020
JBK 72001L→690-251-05030
JBK 72002L→690-251-05040



埋込穴 φ100
100Wタイプ　取付必要高 78
60Wタイプ　取付必要高 68

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 70994L 電球色
希望小売価格 **¥6,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•JBK 70995L 昼白色
希望小売価格 **¥6,500**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 70998L 電球色
希望小売価格 **¥4,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 70999L 昼白色
希望小売価格 **¥4,300**(税抜)　散光　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	5000K	Ra82	475 lm	95.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.4kg(100Wタイプ)
0.3kg(60Wタイプ)
◆光源寿命:40,000時間
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応

JBK 70994L→690-251-02520
JBK 70995L→690-251-02530
JBK 70998L→690-251-02540
JBK 70999L→690-251-02550



埋込穴 φ125　取付必要高 78

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニューアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

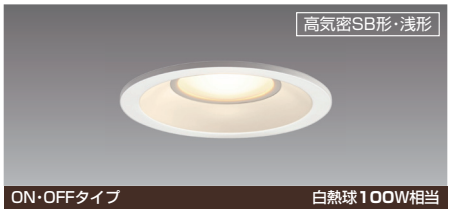

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.3kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型
ランプ方向↓
最低照射面距離 0.1m



LEDD87003L(W)-LS JB→690-251-01404
LEDD87003N(W)-LS JB→690-251-01403
LEDD87000L(W)-LS JB→690-251-00697
LEDD87000N(W)-LS JB→690-251-00698

埋込穴 φ100　取付必要高 80 アース不使用時　取付必要高 85 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

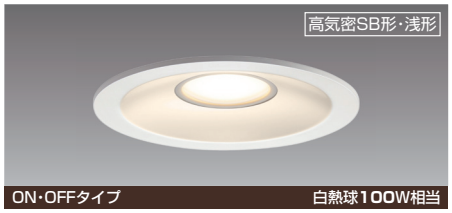

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87004L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥6,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥6,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87001L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型
ランプ方向↓
最低照射面距離 0.1m



LEDD87004L(W)-LS JB→690-251-01408
LEDD87004N(W)-LS JB→690-251-01407
LEDD87001L(W)-LS JB→690-251-01372
LEDD87001N(W)-LS JB→690-251-01371

埋込穴 φ125　取付必要高 80 アース不使用時　取付必要高 85 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

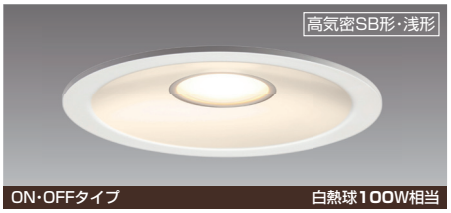

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87005L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87002L(W)-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.4kg
◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨・防湿型
ランプ方向↓
最低照射面距離 0.1m

LEDD87005L(W)-LS JB→690-251-01412
LEDD87005N(W)-LS JB→690-251-01411
LEDD87002L(W)-LS JB→690-251-01376
LEDD87002N(W)-LS JB→690-251-01375

埋込穴 φ150　取付必要高 80 アース不使用時　取付必要高 85 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

ダウンライト用　リニューアルプレート

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。

・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。

※対応器具はP.10、17～19をご覧ください。

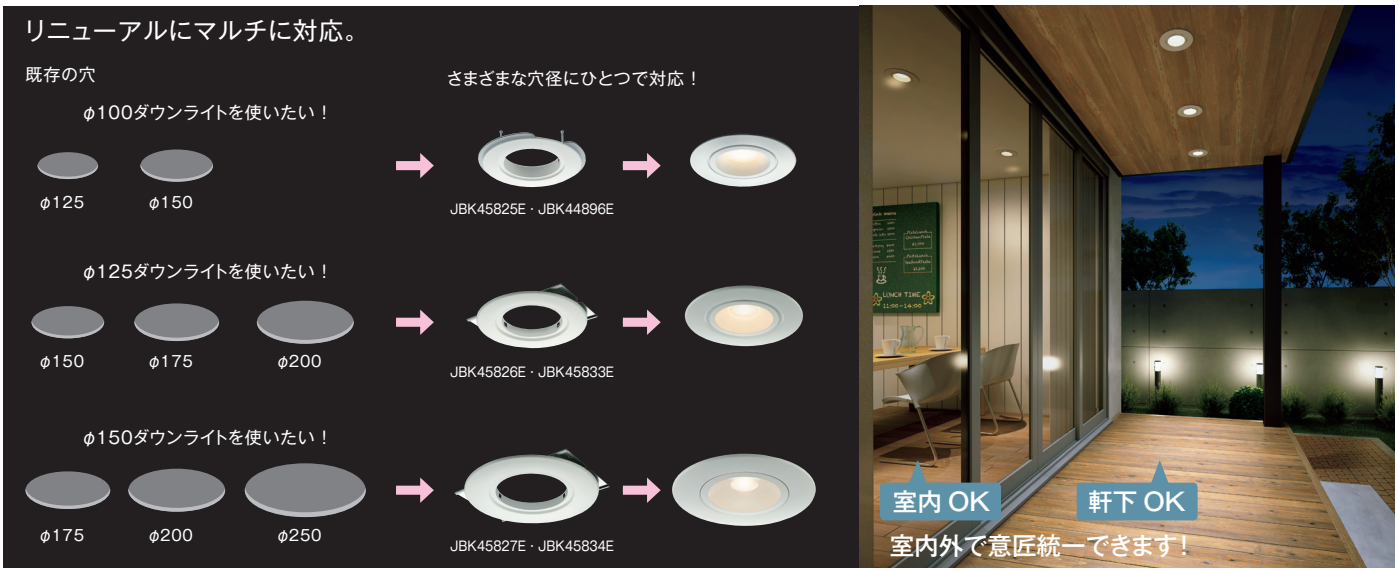

[屋内屋外兼用]S型ダウンライト用リニューアルプレート

φ100ダウンライト用

•JBK 44896E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆幅φ174mm 出幅4mm 重0.3kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ110～113mm
◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
●防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)

JBK44896E→690-251-02670

装着例

埋込穴 φ125～150
取付必要高 70

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

[屋内屋外兼用]軒下用リニューアルプレート

φ125ダウンライト用

•JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,000**(税抜)

◆鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ135～146mm
◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45833E→690-251-02680

装着例

埋込穴 φ150
取付必要高 125
埋込穴 φ175
取付必要高 65
埋込穴 φ200
取付必要高 50

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

φ150ダウンライト用

•JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,500**(税抜)

◆鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ160～171mm
◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45834E→690-251-02690

装着例

埋込穴 φ175
取付必要高 150
埋込穴 φ200
取付必要高 80
埋込穴 φ250
取付必要高 45

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品　番	対応器具枠径	仕 様
JBK 45833E	φ135～146mm	軒下用ダウンライト
JBK 45834E	φ160～171mm	

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E
埋込穴 φ150mmの時　h=125
埋込穴 φ175mmの時　h=65
埋込穴 φ200mmの時　h=50

JBK 45834E
埋込穴 φ175mmの時　h=150
埋込穴 φ200mmの時　h=80
埋込穴 φ250mmの時　h=45

M型ダウンライト用リニューアルプレート

φ100ダウンライト用

•JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,200**(税抜)

◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆幅φ174mm 出幅3mm 重0.3kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ110～113mm

JBK45825E→690-251-02640

装着例

埋込穴 φ125～150
取付必要高 70

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

φ125ダウンライト用

•JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,500**(税抜)

◆鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ135～146mm

JBK45826E→690-251-02650

装着例

埋込穴 φ150
取付必要高 125
埋込穴 φ175
取付必要高 65
埋込穴 φ200
取付必要高 50

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

φ150ダウンライト用

•JBK 45827E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

◆鋼・ファインホワイト塗装
◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
◆5～25mmの材厚で取付けてください
◆適合器具枠径φ160～171mm

JBK45827E→690-251-02660

装着例

埋込穴 φ175
取付必要高 150
埋込穴 φ200
取付必要高 80
埋込穴 φ250
取付必要高 45

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品　番	対応器具枠径	仕 様
JBK 45825E	φ110～113mm	M型ダウンライト
JBK 45826E	φ135～146mm	
JBK 45827E	φ160～171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E
埋込穴 φ150mmの時　h=125
埋込穴 φ175mmの時　h=65
埋込穴 φ200mmの時　h=50

JBK 45827E
埋込穴 φ175mmの時　h=150
埋込穴 φ200mmの時　h=80
埋込穴 φ250mmの時　h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。　※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。

洋風シーリング
洋風ペンダント
スポットライト
スライドコンセント
和風シーリング
和風ペンダント
キッチンライト
薄型シーリング
小型シーリング
ブラケットライト
フットライト
ダウンライト
リニアルプレート
浴室灯
軒下シーリング
ポーチ灯
勝手口灯
アウトドアスポット
ガーデンライト

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•JBK 42222L 電球色

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	2700K	Ra82	890 lm	86.4 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•JBK 42223L 昼白色

希望小売価格 ¥13,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	5000K	Ra82	970 lm	94.1 lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・白色
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高115mm 径φ350mm 重1.4kg
- ◆光源寿命：40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45035L 電球色

希望小売価格 ¥12,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	2700K	Ra82	820 lm	80.3 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 48657L 温白色

希望小売価格 ¥12,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	3500K	Ra82	980 lm	96.0 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45037L 昼白色

希望小売価格 ¥12,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	925 lm	90.6 lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
- ◆光源寿命：40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨・防湿型
ねじ込式

JBK 45035L→690-251-05070
JBK 48657L→690-251-05080
JBK 45037L→690-251-05090

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45036L 電球色

希望小売価格 ¥10,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	485 lm	78.2 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 48658L 温白色

希望小売価格 ¥10,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	3500K	Ra82	575 lm	92.7 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45038L 昼白色

希望小売価格 ¥10,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	5000K	Ra82	545 lm	87.9 lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
- ◆光源寿命：40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨・防湿型
ねじ込式

JBK 45036L→690-251-05100
JBK 48658L→690-251-05110
JBK 45038L→690-251-05120

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41785L 電球色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	430 lm	71.6 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41786L 昼白色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra83	530 lm	88.3 lm/W

- ◆LED
- ◆プラスチック・ファインホワイト
- ◆アクリル・乳白色消し
- ◆高43mm 径φ152mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送り付）
防雨・防湿型
傾斜天井対応

JBK 41785L→690-251-02740
JBK 41786L→690-251-02750

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球40W相当

•JBK 647 039 電球色

希望小売価格 ¥7,800（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350 lm	71.4 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高175mm 径φ190mm 重0.5kg
- ◆光源寿命：40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 647 039→690-251-05559

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41862L 電球色

希望小売価格 ¥6,800（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	450 lm	91.8 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆ポリカーボネート・乳白色
- ◆高172mm 径φ140mm 重0.4kg
- ◆光源寿命：40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用（営業用浴場使用不可）
- ◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

壁付専用型　白熱球40W相当

•JBK 44192L 電球色

希望小売価格 ¥14,800（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	300 lm	61.2 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA5(E26)
◆アルミダイカスト・黒色塗装
◆アクリル・透明石目柄
◆高360mm 幅150mm 出200mm 重0.7kg
◆光源寿命：40,000時間
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨型
表ねじ式

JBK 44192L→690-251-05130

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 40443L（シルバーメタリック）電球色
•JBK 40444L（黒色）電球色
•JBK 40445L（オフホワイト）電球色

LED付

希望小売価格 ¥8,700（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra84	385 lm	78.5 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA5(E26)
◆アルミ・シルバーメタリック塗装・黒色塗装・オフホワイト塗装
◆ガラス・乳白色
◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 40443L→690-251-04717
JBK 40444L→690-251-04718
JBK 40445L→690-251-05150

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

壁付専用型　白熱球40W相当

•JBK 42356L（黒色）電球色

LED一体型

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	220 lm	28.5 lm/W

•JBK 42357L（オフホワイト）電球色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	290 lm	37.6 lm/W

◆LED
◆プラスチック
◆黒色・オフホワイト
◆アクリル・乳白色
◆高211mm 幅200mm 出121mm 重0.7kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光範囲（100～約1%）
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000（税抜）〕

速結端子付（送りなし）
E型
防雨型
表ねじ式

JBK 42356L→690-251-05160
JBK 42357L→690-251-05170

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付・門柱取付型　白熱球60W相当

•JBK 42319L（オフホワイト）電球色

LED一体型

希望小売価格 ¥11,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	400 lm	51.9 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・オフホワイト塗装
◆アクリル・乳白色消し塗装仕上
◆幅□100mm 出104mm 重0.5kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光範囲（100～約1%）
◆絶縁台不要
◆別売適合調光器〔AE36745E ¥12,000（税抜）〕

速結端子付（送りなし）
防雨型
表ねじ式

JBK 42319L→690-251-05140

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45180L 電球色

希望小売価格 ¥10,500（税抜）　LED付

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	350 lm	71.4 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA5(E26)
◆プラスチック・黒色
◆プラスチック・乳白色
◆幅□137mm 出148mm 重0.5kg
◆光源寿命：40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 45180L→690-251-02830

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

使用器具：JBK 45180L

直付・壁付両用型　FL20W相当

•LEDB87901N-LS JB 昼白色

LED一体型

希望小売価格 ¥9,900（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

◆LED
◆プラスチック・ピュアホワイト
◆プラスチック・乳白
◆高406mm 幅86mm 出96mm 重0.4kg
◆保護等級：IP23
◆光源寿命：40,000時間
◆調光不可

SL端子台付
ねじ留め
防雨・防湿型
横向き取付可

LEDB87901N-LS JB→690-251-01401

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL20W相当

•JBK 45218L 昼白色

LED一体型

希望小売価格 ¥16,500（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730 lm	71.5 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色
◆高692mm 幅97mm 出105mm 重1.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付（送りなし）
防雨型
表ねじ式
傾斜天井対応

JBK 45218L→690-251-05567

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアルにおすすめ
（JBK 45218L）

取付ピッチが従来品と一緒

ビスあとに ……▶ そのまま取付



そのままのビス穴で取付可能です。

直付・壁付両用型　FL10W相当

•JBK 39700L 昼白色

LED一体型

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・白色塗装
◆アクリル・乳白色消し
◆高325mm 幅114mm 出85mm 重0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能（90°まで）
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません
◆ボックス取付不可

防雨型
化粧ねじ式
傾斜天井対応

JBK 39700L→690-251-05568



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

リニューアル・リフォーム向け小型シーリング

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45035L 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	2700K	Ra82	820 lm	80.3 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 48657L 温白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	3500K	Ra82	980 lm	96.0 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球100W相当

•JBK 45037L 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	925 lm	90.6 lm/W

◆LED◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間◆絶縁台不要
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式

JBK 45035L→690-251-05070
JBK 48657L→690-251-05080
JBK 45037L→690-251-05090

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45036L 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	485 lm	78.2 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 48658L 温白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	3500K	Ra82	575 lm	92.7 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45038L 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥10,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	5000K	Ra82	545 lm	87.9 lm/W

◆LED◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色◆高66mm 径φ158mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間◆絶縁台不要
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式

JBK 45036L→690-251-05100
JBK 48658L→690-251-05110
JBK 45038L→690-251-05120

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41785L 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra83	430 lm	71.6 lm/W

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41786L 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥9,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra83	530 lm	88.3 lm/W

◆LED
◆プラスチック・ファインホワイト
◆アクリル・乳白消し
◆高43mm 径φ152mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送り付)
防雨・防湿型
傾斜天井対応

JBK 41785L→690-251-02740
JBK 41786L→690-251-02750

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•JBK 42222L 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	2700K	Ra82	890 lm	86.4 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•JBK 42223L 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥13,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.3W	5000K	Ra82	970 lm	94.1 lm/W

◆LED◆プラスチック・白色
◆アクリル・乳白色
◆高115mm 径φ350mm 重1.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)◆絶縁台不要
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FCL20W相当

•JBK 40420L 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	2700K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

直付・壁付両用型　FCL20W相当

•JBK 40422L 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥12,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	5000K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆アクリル・乳白色◆高104mm 径φ243mm 重1.3kg
◆光源寿命:40,000時間◆調光範囲(100～約1%)
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)◆絶縁台不要
◆別売適合調光器 ・AE36745E ¥12,000(税抜)
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)

速結端子付(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応

JBK 40420L→690-251-04715
JBK 40422L→690-251-04716

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900L-LS JB 電球色　LED 一体型
希望小売価格 ¥10,900（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900N-LS JB 昼白色　LED 一体型
希望小売価格 ¥10,900（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆プラスチック・ピュアホワイト
◆プラスチック・乳白
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
◆調光不可

速結端子付(送り付)
SL端子台付
ねじ込式
傾斜天井対応

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

アウトドアスポットライト

タイマー付ON-OFFタイプ　白熱球60W相当

•JBK 640 555（シルバーメタリック）電球色
•JBK 640 554（黒色）電球色　散光　LED付
希望小売価格 ¥24,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra80	230 lm	38.3 lm/W

◆電球形LEDランプLDA6(E26)
◆アルミダイカスト・シルバーメタリック・黒色
◆アクリル・透明内面消し◆重1.2kg
◆光源寿命:40,000時間
◆照度センサ付◆センサモード切替可能
◆点灯照度調節可能
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
E型
防雨型
ねじ込式

JBK 640 555→690-251-02760
JBK 640 554→690-251-02770



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

白熱球60W相当

•JBK 640 559（シルバーメタリック）電球色
•JBK 640 558（黒色）電球色　散光　LED付
希望小売価格 ¥14,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.6W	2700K	Ra80	230 lm	41.0 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA6(E26)
◆アルミダイカスト・シルバーメタリック・黒色
◆アクリル・透明内面消し
◆重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨型
ねじ込式

JBK 640 559→690-251-02780
JBK 640 558→690-251-02790



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 45248L（シルバーメタリック）電球色
•JBK 45252L（黒色）電球色　拡散　LED 一体型
希望小売価格 ¥15,800（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	2700K	Ra83	380 lm	60.3 lm/W

◆LED◆アルミダイカスト・シルバーメタリック・黒色
◆重0.7kg
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆光源寿命:40,000時間
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

速結端子付(送りなし)
防雨型
傾斜天井対応

JBK 45248L→690-251-05180
JBK 45252L→690-251-05190



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—