


コンセント・スイッチなどの金属製ボックス取り付け防火処理部材

耐火コンセントスイッチボックス片壁用

Point! 通常施工の後でも耐火処理が可能です!

連結することで
4個用スイッチボックスまで
対応!



簡単! 便利!
低コスト!

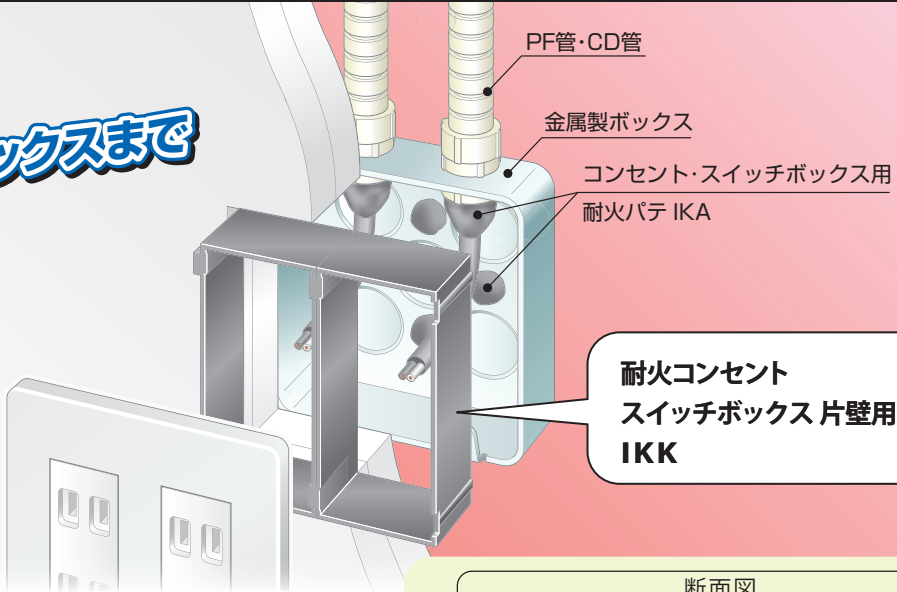

■ 製品仕様

耐火コンセント・スイッチボックス片壁用 (IKK)

(単位: mm)

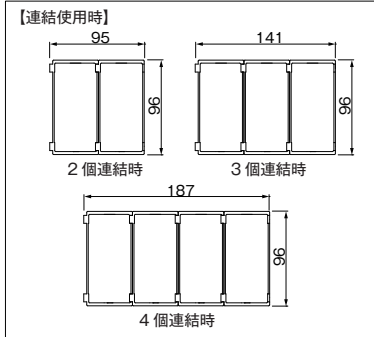


※本製品を認定通りに施工していただくためには、当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテ IKA」(別売)が必要です。

■ 適用範囲概要

国土交通大臣認定番号		PS060WL-0580-1
壁	仕様	片面強化せこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
	厚さ	42mm以上
開口寸法(面積)	金属製ボックス側	幅 199mm以下 × 高さ 100mm以下 (面積 0.0199m ² 以下)
金属製ボックス	寸法	230mm × 119mm × 54mm以下 (4個用以下)
合成樹脂製可とう電線管	規格	JIS C 8411
	種類	PF管・CD管
	外径	30.5mm以下 (呼び径 22以下)
ケーブル	導体断面積(ケーブル1本あたり)	8mm ² 以下

コード	品名および型番	価格	梱包
63790	耐火コンセントスイッチボックス片壁用 IKK	¥ 970	100

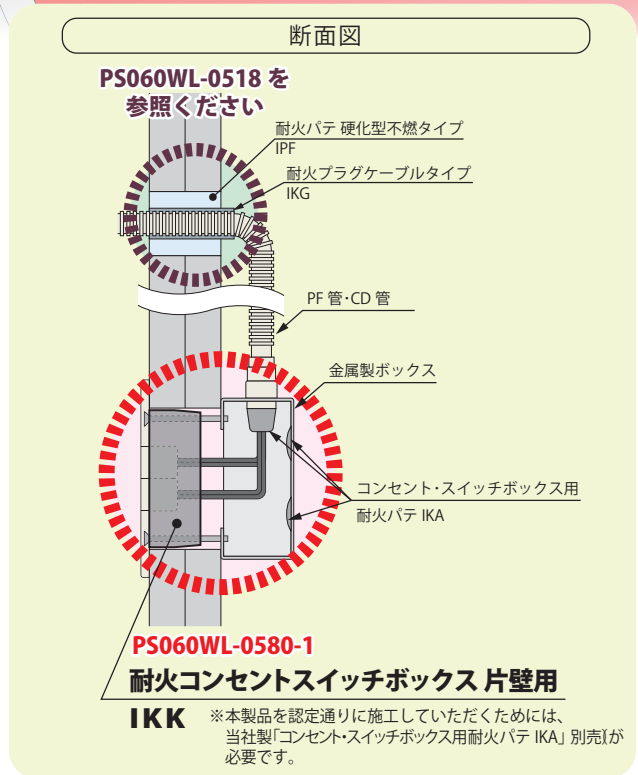

注意

- 防火区画貫通にご使用の場合は、コンセント、スイッチなどがない状態での国土交通大臣認定です。コンセント、スイッチなどにご使用の場合は、事前に所轄の官公庁にご確認願います。
- 施工は内線規定に基づいて行ってください。
- 本施工には、必ず当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテ IKA」(別売)を使用してください。その他の耐火パテまたは耐熱シール材はご使用になれません。

【発売元】

因幡電機産業株式会社

産機カンパニー ハウジング統括部 東日本営業部 防災製品グループ

〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-11-6 中央日土地谷町ビル4階

TEL:06-7711-4770 FAX:06-7711-4775 E-mail:fbousai@gr-inaba.com

<https://www.inaba.co.jp/jappy/firepro/>

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2023年3月現在のものです。

■ お問い合わせ先