
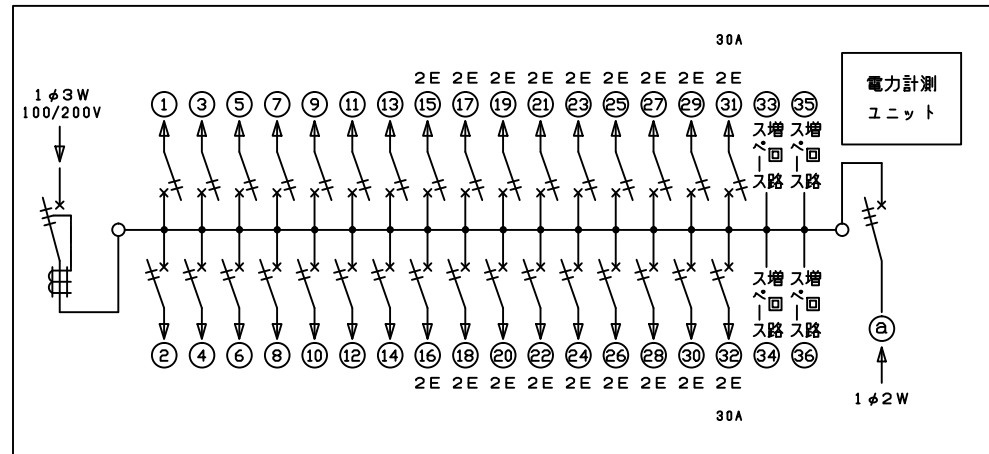


速結式アース中継端子 10P, M5×2

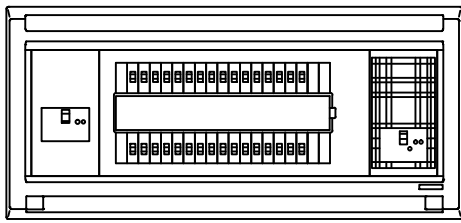

主幹) ELB 3P100AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

③①~③②) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
電流計測用CT内蔵

圧着端子: 38-8付属

Ⓐ) 太陽光遮断器: MCB 3P
50AF BC 5.0kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				太陽光遮断器 配線用遮断器 3P2E	分電盤定格 定格電流 100A	キャビネット仕様 形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付 14年02月14日 尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	名称	面	担当
-	100A 0BU-103HKC	-	14 BC-1NCA	16 BC-2NCA	2 BC-2NCA	4	30A BU-53-1KCS		山下 竹谷 野井 野島	図番 AKB10032-PV-01	品名 住宅用分電盤	品番 MAG310324T2INB30 (PV-E分電盤)	