
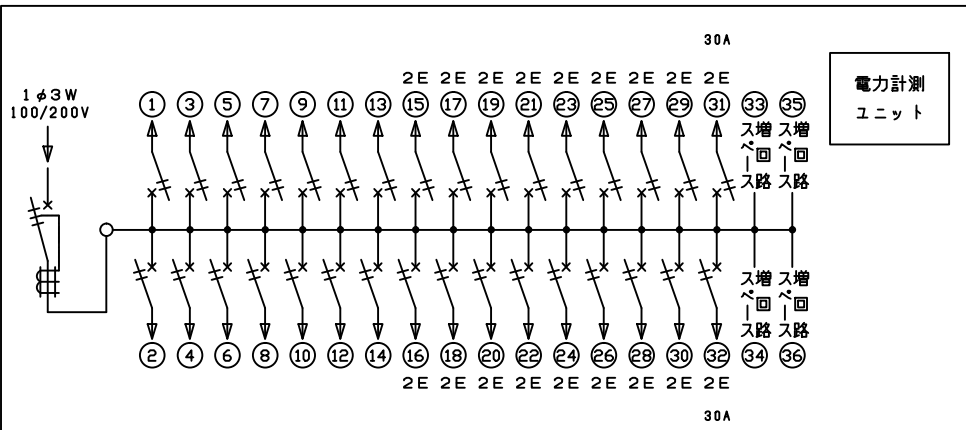
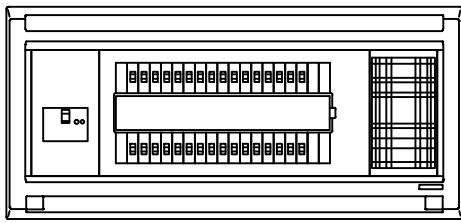
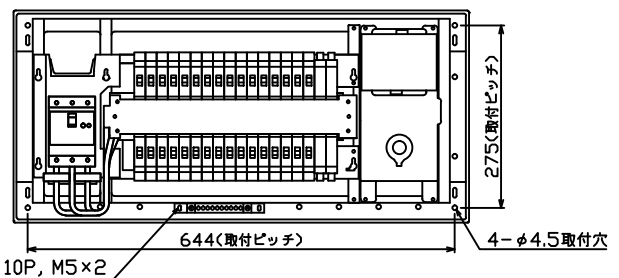



配線孔寸法図(//部開口)

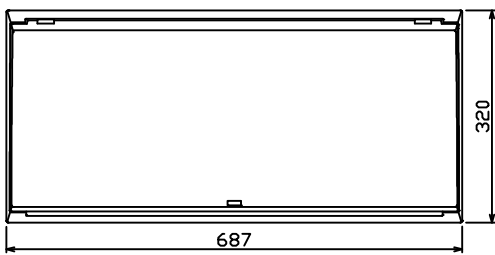

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

③1~③2) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
電流計測用CT内蔵

圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様			日付	14年02月14日	名称	面	担当		
	3P3E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形						尺度	1/8 (A3基準)
-	40 A 8BU-53HEC	-	14	16	2	4			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			承認	検図	設計	製図	図番	AKB4032-01
			BC-1NCA	BC-2NCA	BC-2NCA				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			野島			品名	住宅用分電盤	
												野島			品番	MAG34324T2INBSP (E分電盤)		