

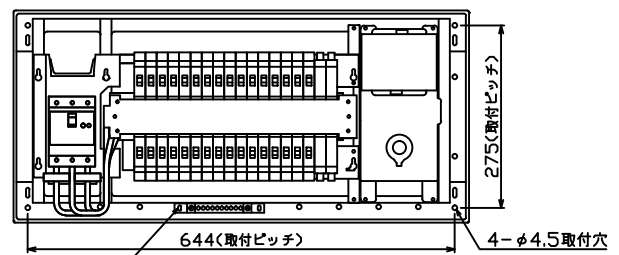
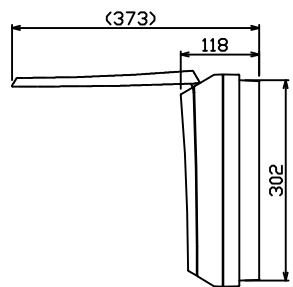
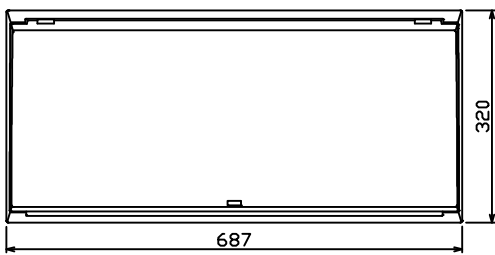
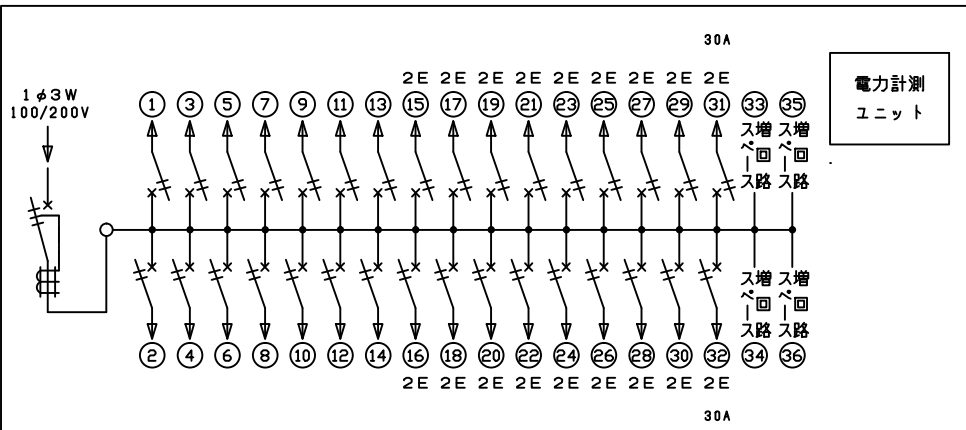


配線孔寸法図(//部開口)

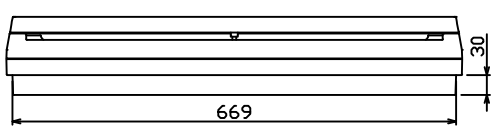

速結式アース中継端子 10P, M5×2

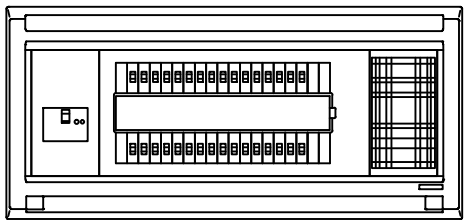

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵
③①~③②) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
電流計測用CT内蔵
圧着端子: 14-6付属

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	14年02月14日	名称	面	担当	
	3P3E		安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図
-	50A GBU-53HEC	-	14	16	2	4	-			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	山下	竹谷	野井	野島	
			BC-1NCA	BC-2NCA	BC-2NCA					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	図面電機産業株式会社			図番	AKB5032-01
															品名	住宅用分電盤
															品番	MAG35324T2INBSP (E分電盤)