御納入先		様

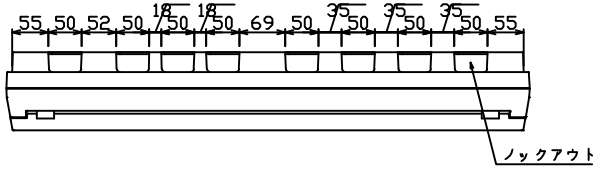

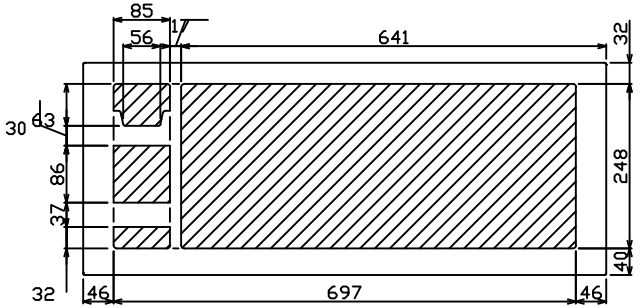

配線孔寸法図(///部開口)

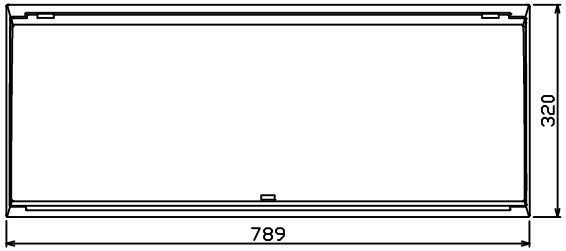



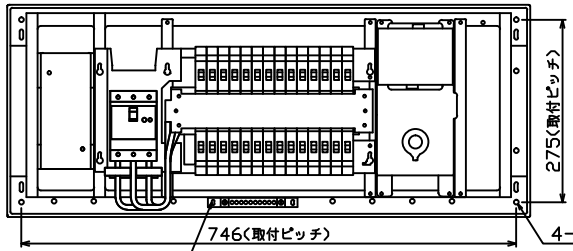

速結式アース中継端子 10P, M5×2

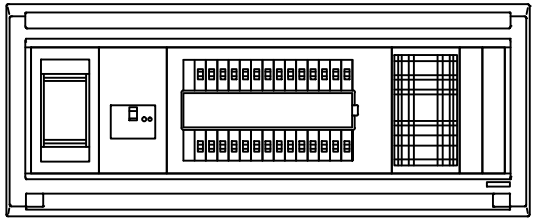



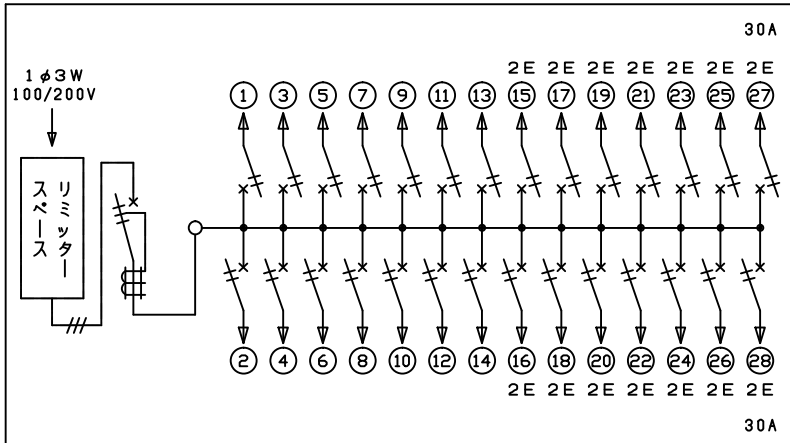

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付 電流計測用CT内蔵

㉗~㉘ MCB 2P 30AF BC 2.5kA
電流計測用CT内蔵

リミッタースペース(木板)	主開閉器 漏電遮断器 3P3E	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増回路スペース	付属機器取付スペース
(175x75) 有	60A GBU-63HEC	−	14 BC-1NCA	12 BC-2NCA	2 BC-2NCA	−	−

分電盤定格		キャビネット仕様	
定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形
		材質	難燃性合成樹脂(自己消火性)
		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2

日付	14年02月14日			
尺度	1/8 (A3基準)			
承認	検図	設計	製図	
山下	竹谷	野井	野島	

図面電機産業株式会社

名称		面	担当
図番	AKB6028L−01		
品名	住宅用分電盤		
品番	MALG3628T2INBSP (E分電盤)		