



間取りもキッチンもバスルームも
バッチリ設計できた！・・・という方へ



念願の新築・リフォームなのに 大切なネット環境の設計 できていますか？



途切れない！
オンライン会議
動画サービス



手軽に！
オンライン
ショッピング



さくさく！
オンラインゲーム
テレワーク



いつでも！
WEB通話
動画配信

**同時にみんながつないでも途切れない
安心・安全・長寿命な有線LAN配線が必要です**


宅内配線はCat6Aで従来(Cat5e)の
10倍の速度・10ギガ通信で将来も安心

Cat6Aって何？

規格化され最も通信速度の早い
LANケーブルの規格がCat6Aです。

Cat5eとCat6Aでは伝送速度(スピード)が10倍、伝送周波数帯域(流せるデータ量)は5倍になります。Cat6とCat6Aでも伝送速度(スピード)が10倍、伝送周波数帯域(流せるデータ量)は2倍です。

PC・タブレット・スマートフォン、
さらに多くのIoT家電の接続が
今後予想されるため、従来LAN(Cat5e)よりも
帯域に余裕のあるCat6Aケーブルでの
設計が不可欠です。

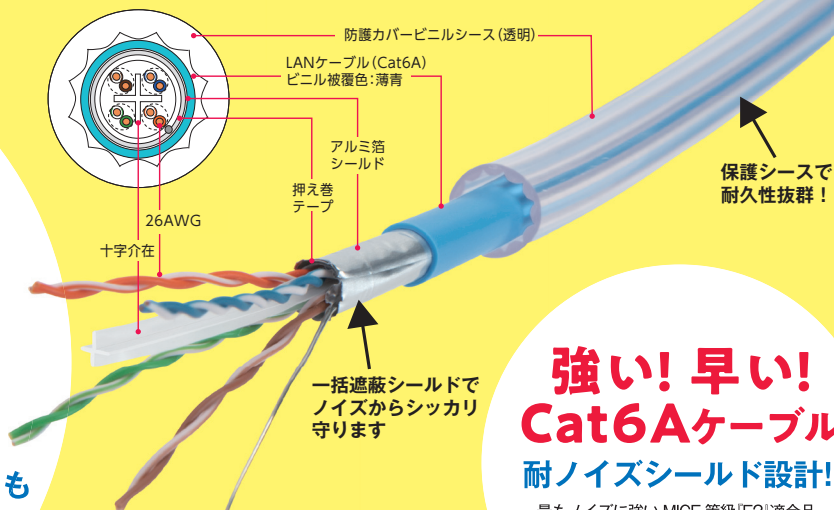

強い! 早い!
Cat6Aケーブル
耐ノイズシールド設計!

最もノイズに強いMICE等級[E2]適合品のため、宅内の電気配線や新しい設備を導入しても安心してご使用いただけます。

将来も安定したネット環境でIoT生活を楽しむために

ライフサイクルの長い有線LAN配線には 10ギガ対応が必須です

STEP.1

確実に繋がる通信環境の構築

住宅建材の高性能化により、Wi-Fi機器1台では各部屋まで確実に繋がらなくなるおそれがあります。
後からでもWi-Fiを増設できるよう、新築、リフォームの際は忘れずに、各部屋まで確実に有線LAN配線を構築しておきましょう。

Abaniact



全館Wi-Fi

詳しくはこちら
オリジナルムービー公開中



STEP.2


10ギガ対応の機器を選択

移動体通信(5G)や無線LAN(WiFi6)など、今後10Gbpsに移行していきます。
有線LANはライフサイクルが20~30年と長いので、将来を見据えた10ギガ対応のCat6A配線が必要となります。


一括遮蔽シールドで安心 ノイズ対策されたLANケーブルを選びましょう

従来の1ギガ通信(Cat5e)の5倍の広帯域で、安定した高速データ通信が可能です。
ただし、通信に用いる信号レベルがCat5eに比べ、1/100という特徴があるため、信号の減衰やノイズによる影響が大きくなります。そのため、通信の大敵となるエイリアンクロストーク(隣接するケーブルからのノイズ)やバックグラウンドノイズ(携帯、電話、テレビ、無線機器、送電線からのノイズ)対策をしっかりと行わなくてはなりません。

両端プラグ工場加工&全数10ギガ特性検査済み
ケーブル、RJ45プラグ、LANジャックも
シールド加工でノイズ対策！




バックグラウンドノイズまで
シャットアウトできる！

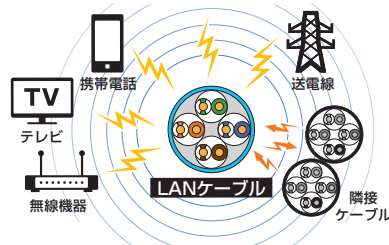

製品
ラインナップ

Cat6Aケーブル
AW6A-□□□W-SLN



品番	長さ
AW6A-080W-SLN	8m
AW6A-100W-SLN	10m
AW6A-150W-SLN	15m

品番	長さ
AW6A-200W-SLN	20m
AW6A-250W-SLN	25m

Cat6A LANジャック



品番
AMJ6A-LACTa-OW

お問い合わせ

ご質問や資料請求につきましては、
下記QRコードにアクセスしていただき、
サイト内の入力フォームよりお問い合わせください。



<https://www.inaba.co.jp/contact/abaniact/#8>

Abaniact

WEBサイトはこちら

アバニアクトの公式ウェブサイト。
商品情報のほか、お役立ちコラム、
最新ニュース等を掲載しています。



<https://www.inaba.co.jp/abaniact/>



因幡電機産業株式会社

産機カンパニー ハウジング営業部

<https://www.inaba.co.jp/abaniact/>

東京 東京都港区港南 4-1-8 リバーージュ品川 6F

TEL:03-5783-1738 FAX:03-3474-1700

名古屋 名古屋市中村区名駅 3-28-12 大名古屋ビルヂング 28F

TEL:052-541-1785 FAX:052-541-1787

大阪 大阪市中央区谷町 4-11-6 中央土地谷町ビル 4F

TEL:06-7669-1796 FAX:06-7709-9178