

Abani ポール
仕 様 書

2024年 7月 12日

因幡電機産業株式会社
技術本部

1. 適 用

本仕様書は、Abani ポール に適用します。

2. 製品仕様


型 番	APL-1200A	APL-1200W	APL-1200U
設置方法	アンカー固定タイプ	壁固定タイプ	埋込固定タイプ
色	シルバー、マットブラック、ブロンズ		
使用温度	-40 ～ +50℃		
寸法	高さ：1200 mm 幅：100 mm 奥行：100 mm	高さ：1195 mm 幅：100 mm 奥行：200 mm	高さ：1550 mm※ 幅：100 mm 奥行：100 mm
質量	5.6kg	5.2kg	6.2kg
設置場所	屋外		

※設置後、地面から 1200 mm

2. セット明細（各部名称および材質）


●APL-1200A（アンカー固定タイプ）

記号	名称	材質	数量
①	ポール本体	アルミ型材	1
②	天面キャップ	アルミ鋳物	1
③	キャップビス M4 × L10	ステンレス	1
④	底板	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑤	床置支柱	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑥	アースボルト M5 × L8	真鍮	1
⑦	アースナット M5 袋ナット	ステンレス	1

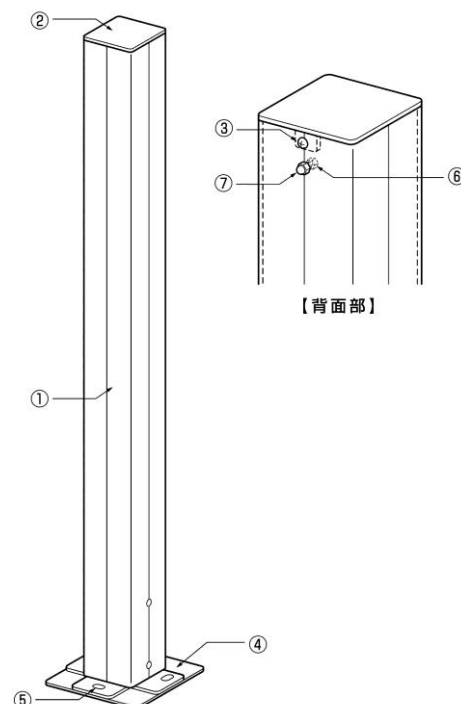


●APL-1200W（壁固定タイプ）

記号	名称	材質	数量
①	ポール本体	アルミ型材	1
②	天面キャップ	アルミ 鋳物	1
③	キャップビス M4 × L10	ステンレス	1
④	底板	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑤	コ型ベース	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑥	コ型カバー	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑦	ボックスベース	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑧	ボックスカバー	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑨	ゴムシート	EPDM	1
⑩	グロメット	EPDM	1
⑪	カバービス M5 × L16（タッピン/ブラック）	ステンレス	6
⑫	コ型固定ビス M6 × L15（六角頭）	ステンレス	2
⑬	コ型固定ナット	ステンレス	2
⑭	ボックス固定ビス M5 × L12（低頭）	ステンレス	4
⑮	アースボルト M5 × L8（六角頭/グリーン）	真鍮	1
⑯	アースナット M5 袋ナット	ステンレス	1

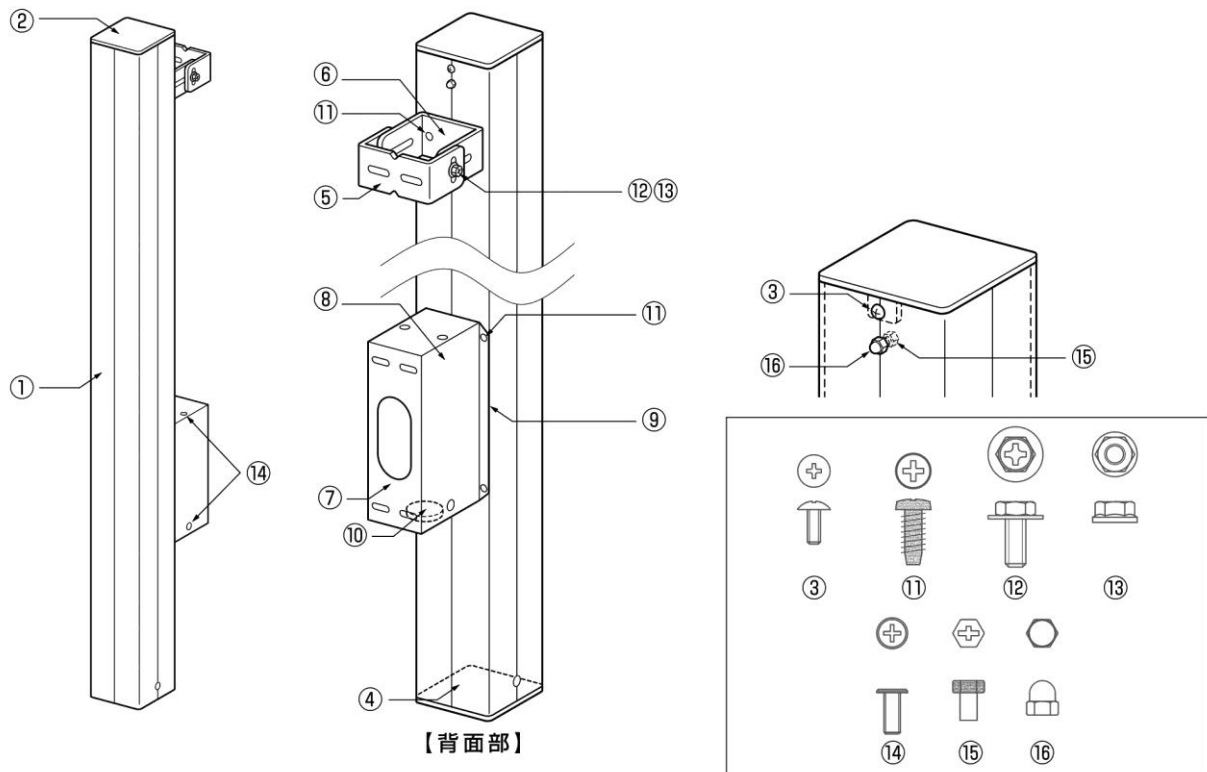





●APL-1200U（埋込固定タイプ）

記号	名称	材質	数量
①	ポール本体	アルミ型材	1
②	天面キャップ	アルミ鋳物	1
③	キャップビス M4 × L10	ステンレス	1
④	埋込支柱	高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板	1
⑤	GL ラベル	紙	1
⑥	アースボルト M5 × L8	真鍮	1

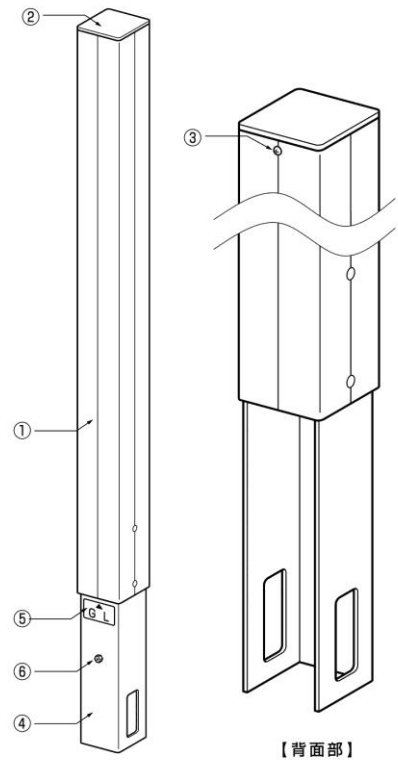

以上

型番	カラー	ポール本体	天面キャップ	キャップビス
APL-1200A-S	シルバー	サンシルバー	シルバー	ステンレス生地
APL-1200A-K	マットブラック	ブラック	ブラック	ブラック
APL-1200A-B	ブロンズ	ブロンズ	ブロンズ	ブラック

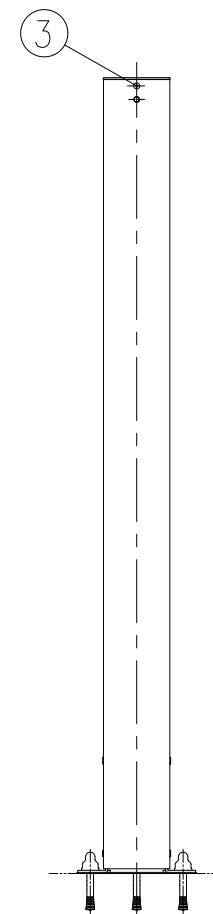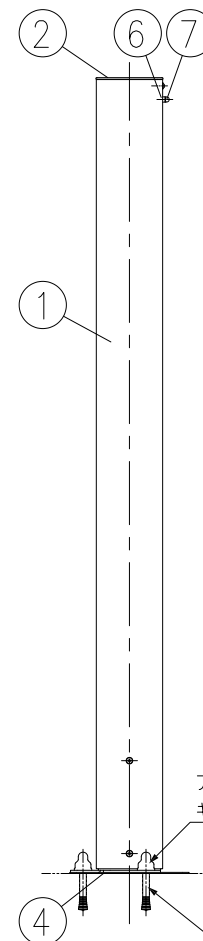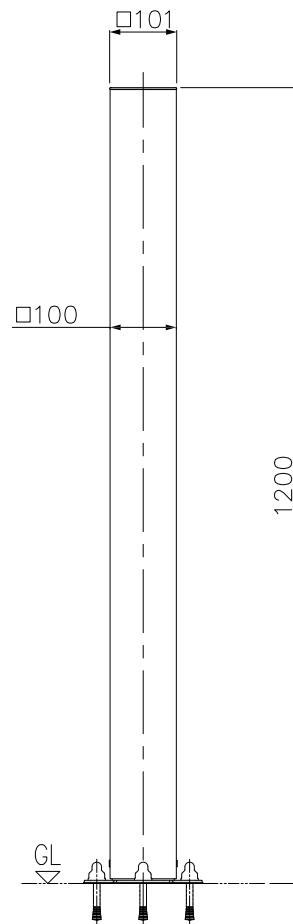





7	アースナット	ステンレス	—	1	M5 袋ナット
6	アースボルト	真 鍮	グリーン (頭部)	1	M5×L8 (六角頭)
5	床置支柱	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	ブラック	1	カチオン電着塗装
4	底板	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	ブラック	1	カチオン電着塗装
3	キャップビス	ステンレス	(表参照)	1	M4×L10
2	天面キャップ	アルミ鋳物	(表参照)	1	—
1	ポール本体	アルミ形材	(表参照)	1	—
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

Abaniact
因幡電機産業株式会社
INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品 名 NAME	EVコンセント用給電ポール Abani ポール アンカー固定タイプ
清水	清水	荻野	中島	品 名 NAME	APL-1200A-S/K/B
24.07.10	24.07.10	24.07.10	24.07.10	図 番 DRAWING NO.	P-2407-APL002-0
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			

型番	カラー	ポール本体	天面キャップ	キャップビス
APL-1200W-S	シルバー	サンシルバー	シルバー	ステンレス生地
APL-1200W-K	マットブラック	ブラック	ブラック	ブラック
APL-1200W-B	ブロンズ	ブロンズ	ブロンズ	ブラック

16	アースナット	ステンレス	—	1	M5 袋ナット
15	アースボルト	真 鍮	グリーン（頭部）	1	M5×L8（六角頭）
14	ボックス固定ビス	ステンレス	—	4	M5×L12（低頭）
13	コ型固定ナット	ステンレス	—	2	—
12	コ型固定ビス	ステンレス	—	2	M6×L15（六角頭）
11	カバービス	ステンレス	ブラック	6	M5×L16 タッピンねじ
10	グロメット	EPDM	ブラック	1	—
9	ゴムシート	EPDM	ブラック	1	—
8	ボックスカバー	高耐食溶融亜鉛めっき銅板	ブラック	1	カチオン電着塗装
7	ボックススペース	高耐食溶融亜鉛めっき銅板	ブラック	1	カチオン電着塗装
6	コ型カバー	高耐食溶融亜鉛めっき銅板	ブラック	1	カチオン電着塗装
5	コ型ベース	高耐食溶融亜鉛めっき銅板	ブラック	1	カチオン電着塗装
4	底板	高耐食溶融亜鉛めっき銅板	ブラック	1	カチオン電着塗装
3	キャップビス	ステンレス	（表参照）	1	M4×L10
2	天面キャップ	アルミ鋳物	（表参照）	1	—
1	ポール本体	アルミ形材	（表参照）	1	—
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

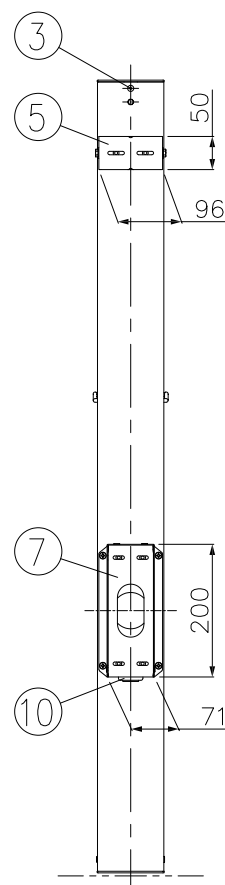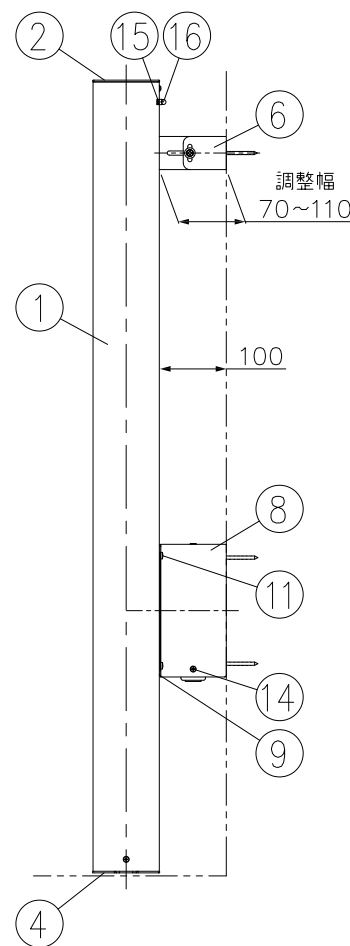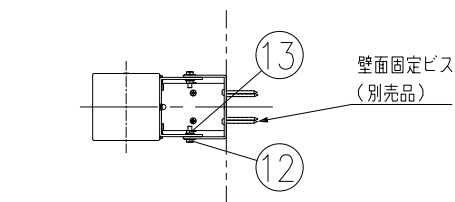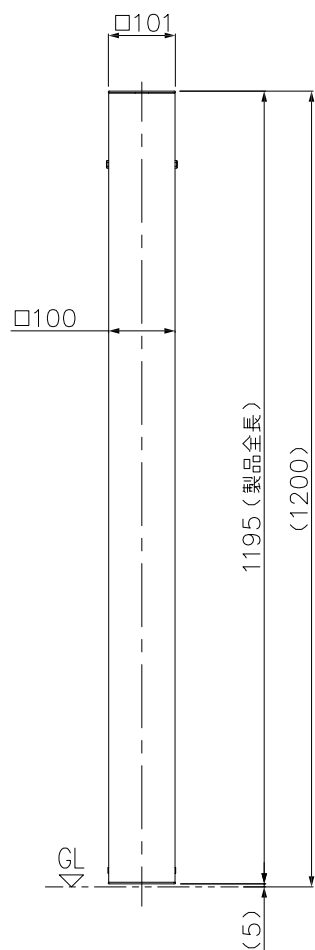


Abaniact
因幡電機産業株式会社
 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED
清水	清水	荻野	中島
24.07.10	24.07.10	24.07.10	24.07.10
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図 番 DRAWING NO.

品 名 NAME
EVコンセント用給電ポール Abani ポール 壁固定タイプ
APL-1200W-S/K/B
P-2407-APL001-0

型番	カラー	ポール本体	天面キャップ	キャップビス
APL-1200U-S	シルバー	サンシルバー	シルバー	ステンレス生地
APL-1200U-K	マットブラック	ブラック	ブラック	ブラック
APL-1200U-B	ブロンズ	ブロンズ	ブロンズ	ブラック

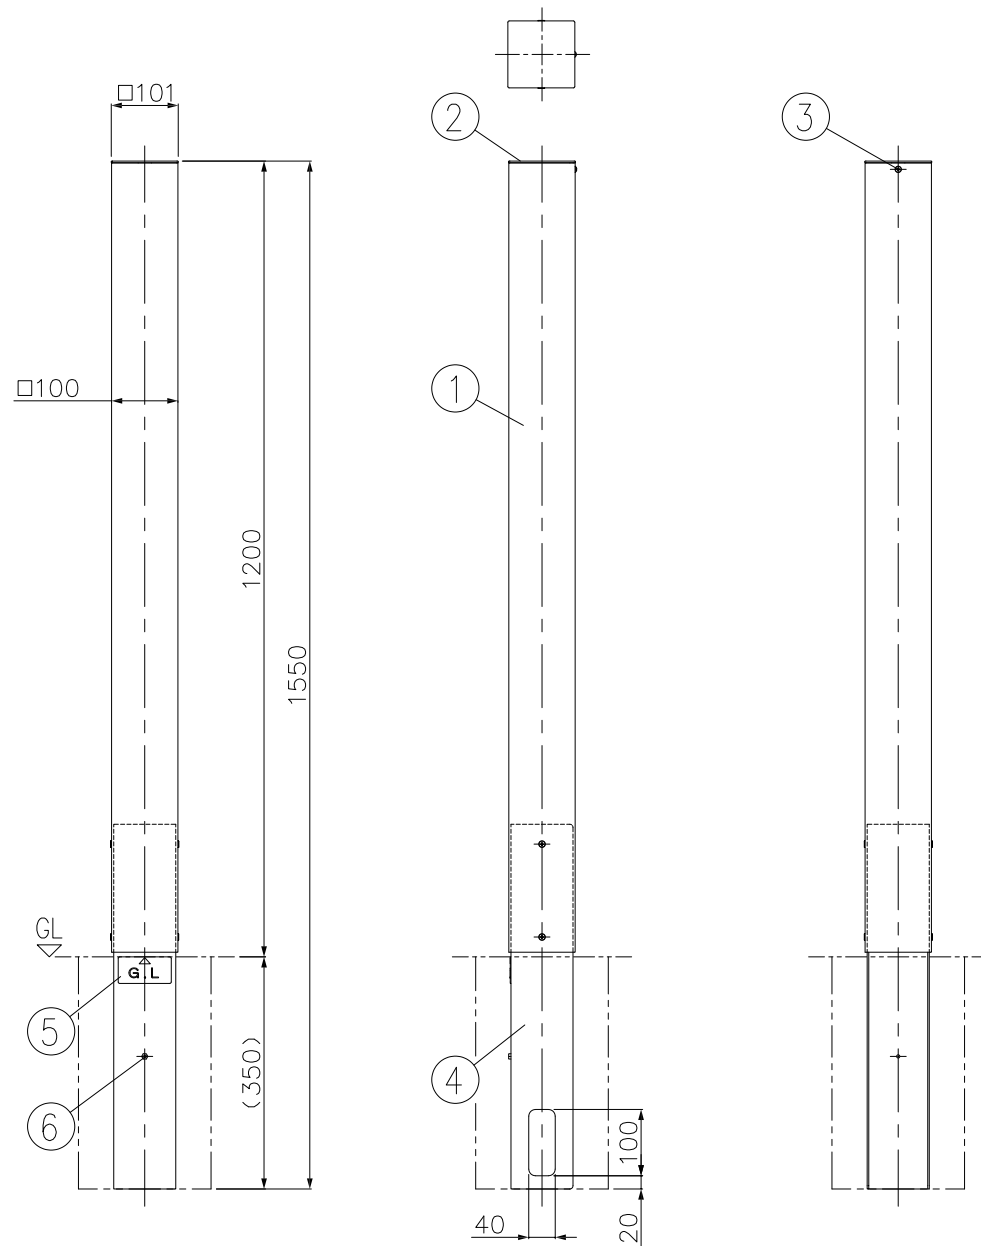

6	アースボルト	真 鍮	グリーン (頭部)	1	M5×L8 (六角頭)
5	GLラベル	紙	ホワイト	1	—
4	埋込支柱	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板	ブラック	1	カチオン電着塗装
3	キャップビス	ステンレス	(表参照)	1	M4×L10
2	天面キャップ	アルミ铸件	(表参照)	1	—
1	ポール本体	アルミ型材	(表参照)	1	—
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

Abaniact
因幡電機産業株式会社
INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.

設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED
清水	清水	荻野	中島
24.07.10	24.07.10	24.07.10	24.07.10
尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	

品 名 NAME	EVコンセント用給電ポール Abani ポール 埋込固定タイプ
図 番 DRAWING NO.	APL-1200U-S/K/B P-2407-APL003-0