

# 防火区画貫通部措置工法(壁) 角穴・丸穴


製品名:コンセントボックス耐火遮音カバー(IKW-N)

大臣認定番号:PS060WL-0955

構造:準耐火構造60分の壁または耐火構造60分の壁(鉄筋コンクリート含む) 厚さ100mm以上

適用可能最大ケーブルサイズ:600V 22mm<sup>2</sup>、合成樹脂製可とう電線管(外径φ30.5以下)あり又はなし ※但し、コンクリートの場合はケーブルのみの貫通は不可。


## <乾式壁の場合>

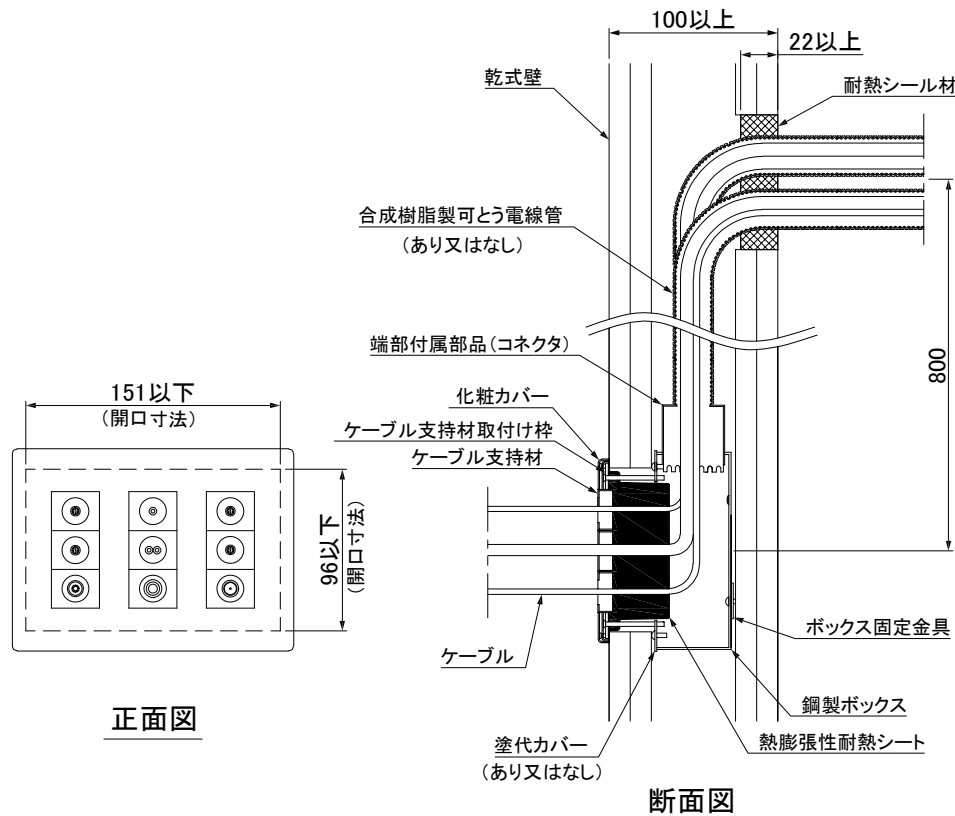

正面図


断面図

## <矩形開口の場合>

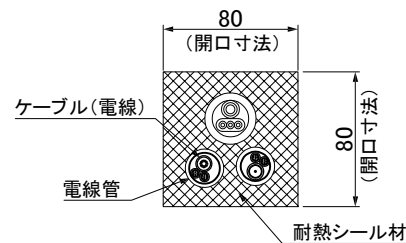


背面図

## <円形開口の場合>

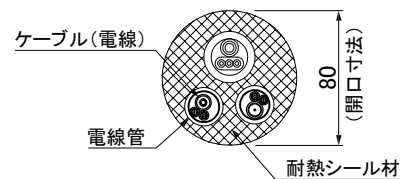


背面図

## <コンクリート壁の場合>

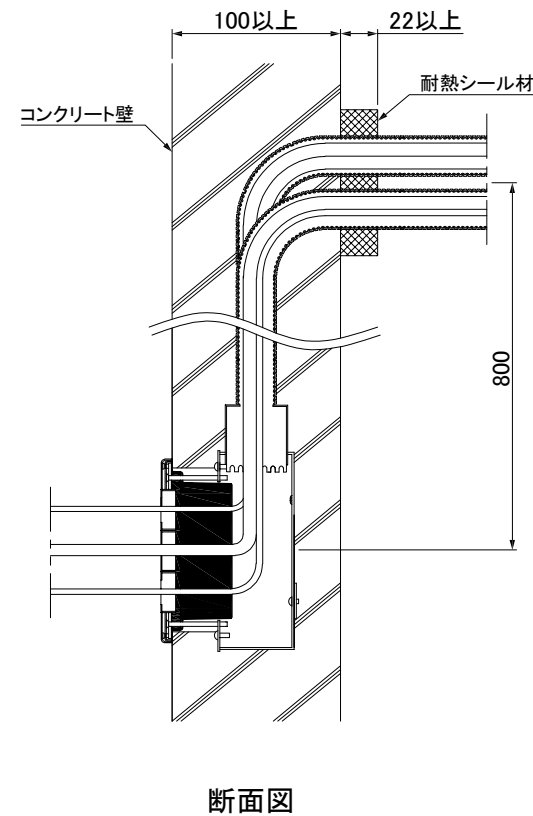


断面図

## <合成樹脂製可とう電線管を切断する場合>

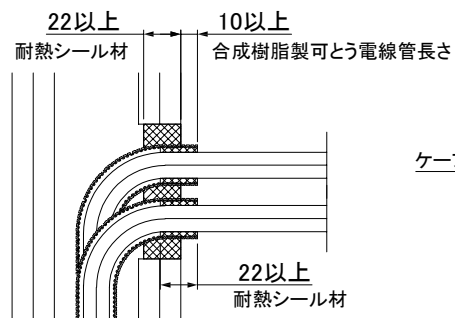


## <矩形開口の場合>

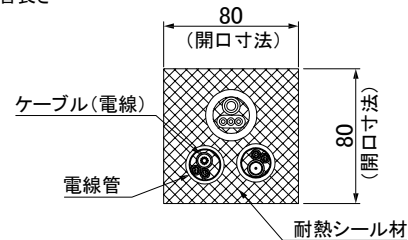

背面図

## <円形開口の場合>

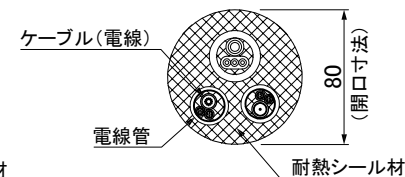

背面図

寸法単位:mm