

JAPPY ボードアンカー (中空壁用)



特長

- ★プロップアップ機構の採用で 業界トップクラスの引き抜き強度を実現
- ★ワッシャーと一体化した使い勝手のよい パーツ構成

プロップアップ機構


ボード接地部を支える構造で安定した強度を発揮



ワッシャーヘッドねじ

座付ねじの採用で、施工時のワッシャー脱落を防止

供回り防止レンチ (1パックに1個)




ツメをひっかけ

対象母材：中空構造壁

用途：照明器具取付け／棚受け取付け／エアコン室内機取付け
カーテンレール取付け／金具、器具等の取付け

引抜強度 参考値

母材	ベニヤ板	石膏ボード	石膏ボード
	(9.0mm)	(9.5mm)	(12.5mm)
最大引抜強度	0.95kN (アンカー抜け)	0.78kN (母材破壊)	0.88kN (母材破壊)

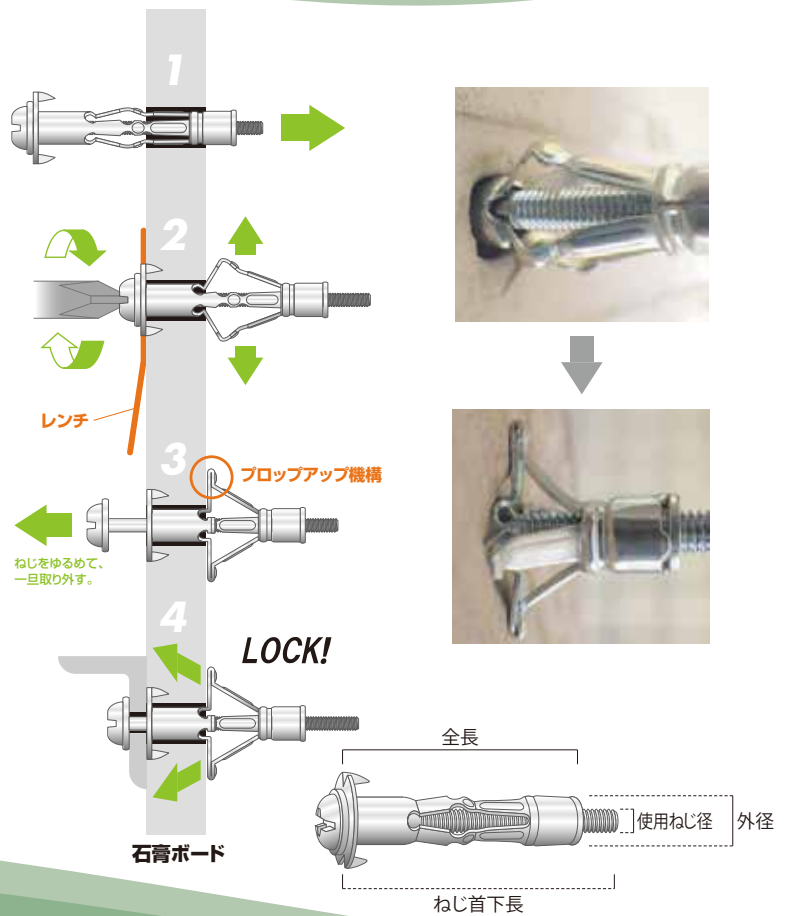

商品コード	品番	使用ねじ径	ヘッド形状	外径(mm)	全長(mm)	ねじ首下長(mm)	適応板厚(mm)	下穴径(mm)	梱包	出荷単位
690-193-03000	BA 409-JP	M4	ナベ頭 (+兼用)	6.8	33	41	4~9.5	9	5パック(250本)	1パック(50本入)
690-193-03010	BA 412-JP				36.5	43.5	9~13			
690-193-03020	BA 416-JP				39	47	9~16			
690-193-03030	BA 423-JP				46	54	16~23			

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年4月現在のものです。

■ お問い合わせ先