

JAPPY






天井点検口

スピード施工タイプで施工時間が大幅に短縮できる天井点検口

特長

- ★ 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造
- ★ 内枠の開口方向は設置後でも変更可能
- ★ 内枠ボードを素早く固定できるスピードホルダーの採用で施工時間を短縮
- ★ 外枠を固定する4箇所のスピードハンガーは取付位置自由のフリーハンガー仕様
- ★ 色はアルミシルバー

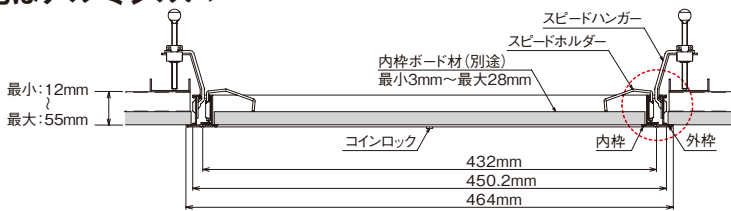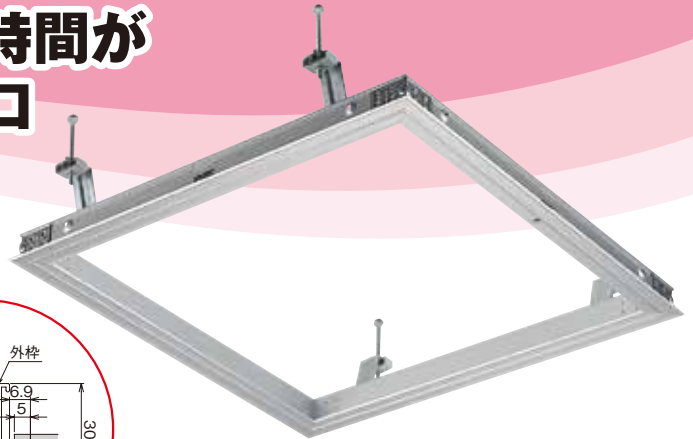

使用例



商品コード	品番	錠	規格寸法(mm)		付属部品(個)		梱包(個)	出荷単位(個)
			開口寸法	内枠ボード材切断寸法	スピードホルダー	ハンガー		
690-705-00300	CFZ 345-JP	無	454	410	4	4	10	1

スピード部品のご紹介

●スピードハンガー

ハンガーボルトを少しずつ回転させる従来の取付方法に加え、次のようなスピード取付が可能



①ハンガーを外枠にセット



②ハンガーボルトを取付野縁に当たるところまで押し込む




③ハンガーボルトを数回回し締めつけ固定



④完了

●スピードホルダー (ボード押え)

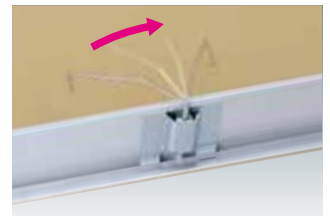

天井仕上材の厚み(3~28mm)に関係なく、ばね材を回転させるだけで内枠ボード材の素早い固定が可能

【発売元】

因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年9月現在のものです。

■お問い合わせ先