

JAPPY




樹脂製

ケーブル配線保護カバー

Nダクト

保護カバー本体

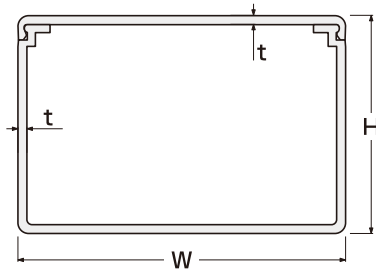

【特長】

- ・簡単にフタが外せ、保守・点検が容易

【材質】

- ・硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂)

【用途】

- ・ケーブル工事、配線工事等
各種配線カバー




保護カバー本体

商品コード	品番	色	W×H (mm)	長さ (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08300	C-43-W-JP	ホワイト	40×30 (t=1.5)	2000	12本	1本
690-360-08310	C-43-B-JP	ベージュ				
690-360-08320	C-64-W-JP	ホワイト	60×40 (t=2.5)		6本	
690-360-08330	C-64-B-JP	ベージュ				

※Nダクト(塩ビ製)は温度差10℃で1mあたり0.5mm伸縮します。伸縮に対応した固定方法を推奨します。

横曲り SDS

90°水平に曲がる場合に使用




横曲り

商品コード	品番	色	W×H (mm)	L (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08400	C-43-SDS-W-JP	ホワイト	40×30 (t=1.5)	100	40個	1個
690-360-08410	C-43-SDS-B-JP	ベージュ				
690-360-08420	C-64-SDS-W-JP	ホワイト	60×40 (t=2.5)	120	25個	
690-360-08430	C-64-SDS-B-JP	ベージュ				

外曲り SDO

90°立ち上げ、引き下げる場合に使用(フタが外側)




外曲り

商品コード	品番	色	W×H (mm)	L (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08500	C-43-SDO-W-JP	ホワイト	40×30 (t=1.5)	90	40個	1個
690-360-08510	C-43-SDO-B-JP	ベージュ				
690-360-08520	C-64-SDO-W-JP	ホワイト	60×40 (t=2.5)	100	25個	
690-360-08530	C-64-SDO-B-JP	ベージュ				

内曲り SDI

90°立ち上げ、引き下げる場合に使用（フタが内側）



内曲り

商品コード	品番	色	W×H (mm)	L (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08600	C-43-SDI-W-JP	ホワイト	40×30 (t=1.5)	90	40個	1個
690-360-08610	C-43-SDI-B-JP	ベージュ				
690-360-08620	C-64-SDI-W-JP	ホワイト	60×40 (t=2.5)	100	25個	
690-360-08630	C-64-SDI-B-JP	ベージュ				




継手 C

本体や曲がりを接続する場合に使用（本体内部にセット）



継手（色：クリア）

商品コード	品番	W×H (mm)	L (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08700	C-43-C-JP	37×22	80	40個	1個
690-360-08710	C-64-C-JP	55×27	90		

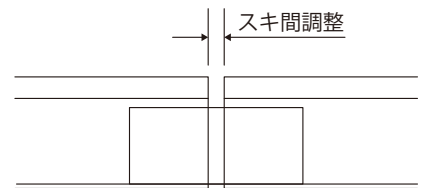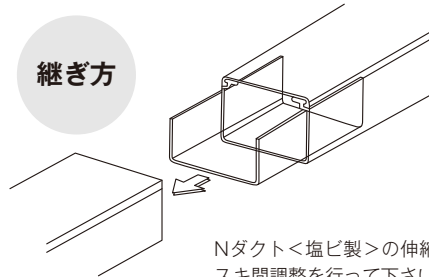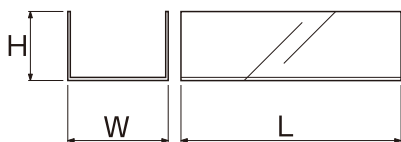


Nダクト<塩ビ製>の伸縮(温度差10℃で1m当り約0.5mm)を考慮して接続部のスキ間調整を行って下さい。

また伸縮に対応させるため、接着剤を使用して継ぐ場合は片側のみ接着するなどし、ビスを使用する場合はビス径より2~3mm大きめの穴を開けるなどして伸縮差に対処して下さい。

エンドキャップ EC

ダクト端末部をふさぐキャップ（接着材がなくても取付可能）



エンドキャップ

商品コード	品番	色	W×H (mm)	梱包	出荷単位
690-360-08800	C-43-EC-W-JP	ホワイト	40×30	40個	1個
690-360-08810	C-43-EC-B-JP	ベージュ			
690-360-08820	C-64-EC-W-JP	ホワイト	60×40		
690-360-08830	C-64-EC-B-JP	ベージュ			

【発売元】

 **因幡電機産業株式会社**

商品本部 PB統括部 JAPPY部 <http://www.jappy.biz/>

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075 東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川 11F

TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

※本リーフレットからの無断複製はたかくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2017年6月現在のものです。

■ お問い合わせ先