

仕様書番号:150390010C-001

仕 様 書

品名: フレアツール(電動ドライバー対応)

品番: JFT-25DB

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用

本仕様書は、JAPPYフレアツール(電動ドライバー対応)に適用する。

2. 品名・品番

・品名:フレアツール TypeD

・品番:JFT-25DB

3. 特長

・アルミ合金製で 900g と超軽量

・電動ドライバー六角 6.35+ビットで使用可能

・付属のビットで 3/8"四角ラチェットハンドル(市販品:別売り)使用可能

・ゲージバー固定用のクランプハンドルは取り外し可能で、フレア用クランプハンドルとしての使用も可能

・スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置をスライドした際に適切な位置で止まる構造

・誰でも正確なフレア加工ができるフレアアタッチメント(面出しガイド)付き

・フィードスクリューをガードするスリーブを装着することにより電動ドライバー使用時のネジ噛み込み不良を軽減

4. 使用用途

エアコン施工時の銅管のフレア加工

5. 適合サイズ(インチ)

1/4"(2分)、3/8"(3分)、1/2"(4分)、5/8(5分)

6. 材質

	材質
本体	アルミ合金
ゲージバー	アルミニウム
クランプハンドル	鉄
コーン	スチール合金

7. 本体仕様

・寸法:仕様図面参照

・質量:900g

8. 梱包仕様

	寸法 (mm)	入数
個装箱	D135 × W206 × H100	1
外装箱	D360 × W460 × H350	15

9. 保証期間と保証範囲

- ・この商品の保証期間は、お買い上げ日から1年とします。
ただし上記期間を証明する販売店様からの納品書、領収書等の添付を条件といたします。
- ・正常な使用条件で、万一保証期間内に故障した場合は、無償で修理いたします。
- ・故障の時期、内容に関わらず、保証対象の判定は当社にて対象商品を確認した後とします。
- ・保証期間内であっても、次の場合は有償修理となります。
 - ① 天災、地震や火災による故障の場合。
 - ② 塩害、公害等の特殊雰囲気による故障の場合。
 - ③ 当社または、当社が指定する会社以外の業者等による改造・修理に起因する故障。
 - ④ 当社によって、この商品の使用条件に合わないために発生した故障と判断された場合。
 - ⑤ 異物等の混入による故障と判断された場合。

なお、ここでいう保証はフレアツール単体の保証を意味するもので、商品単体以外のいかなる損害については、その保証の限りではありません。

また、修理品に関する当社の保証責任の範囲は、部品の修理または取り換えに限定させていただきます。


10. 修理・メンテナンス

- ・当社が受託する修理は、フレアツール本体となります。
- ・故障の時期、内容に関わらず、商品の修理は当社指定の会社でおこないます。

11. 協議事項

- ・本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ解決するものとします。

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				

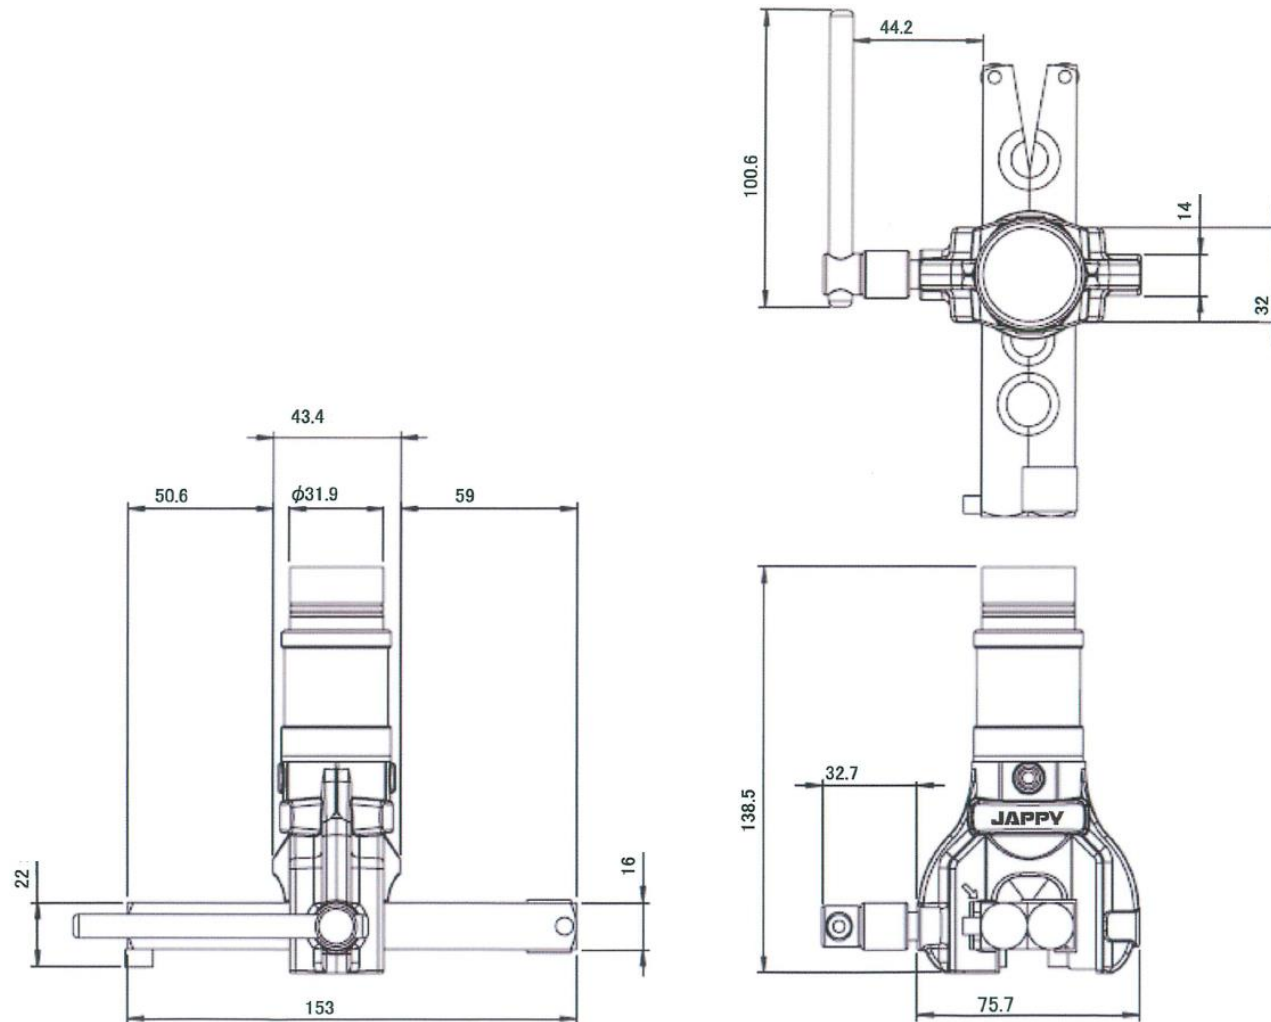

番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図 名		品番: JFT-25DB
△	村井 16.May.'24	辻 16.May.'24	渡辺 16.May.'24	フレアツール(TypeD) 仕様図面		商品コード 690-930-04840
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY 部		図番: JFT-25DB-001

JAPPY