


LANケーブル TPCC

RoHS
対応

低減衰量・低漏話ケーブルのため、10BASE-T～1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブル

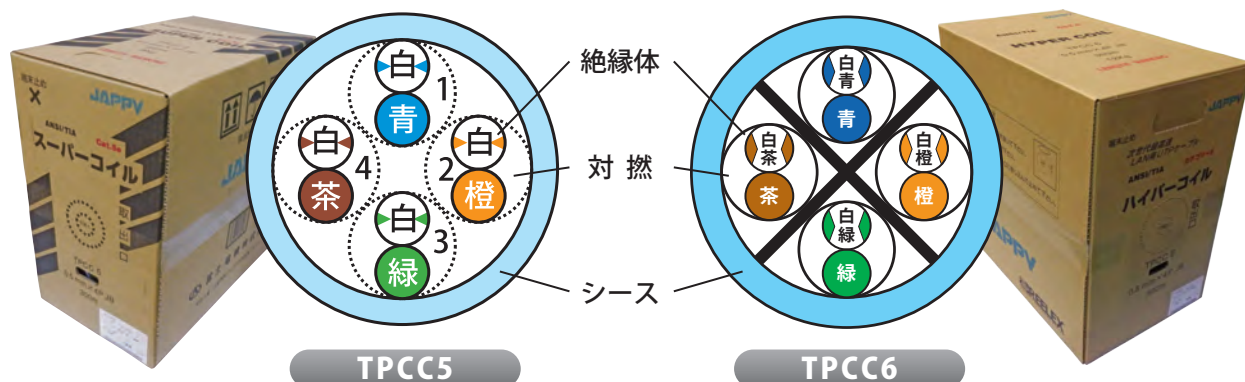

【特長】 ● 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り

● 環境に優しい鉛フリーPVC採用

商品コード	品番	仕様	色	導体サイズ	対数	出荷単位
139-110-87990	TPCC5 0.5mm×4P 薄青JB	Cat.5e	薄青	0.5mm×4P	4P	300m (1巻)
139-110-53009	TPCC6 0.5mm×4P 薄青JB	Cat.6				

LANケーブル WLC

RoHS
対応



チラシPDF

低減衰量・低漏話ケーブルのため、10BASE-T～1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性を持った高性能ケーブル



【特長】 ● ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り

商品コード	品番	仕様	色	導体サイズ	仕上外径	出荷単位
139-110-15100	WLC-C5E-JP	Cat.5e	薄青	0.5mm×4P	4.9mm	300m (1巻)

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ


絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防炎

JAPPYオリジナルラック

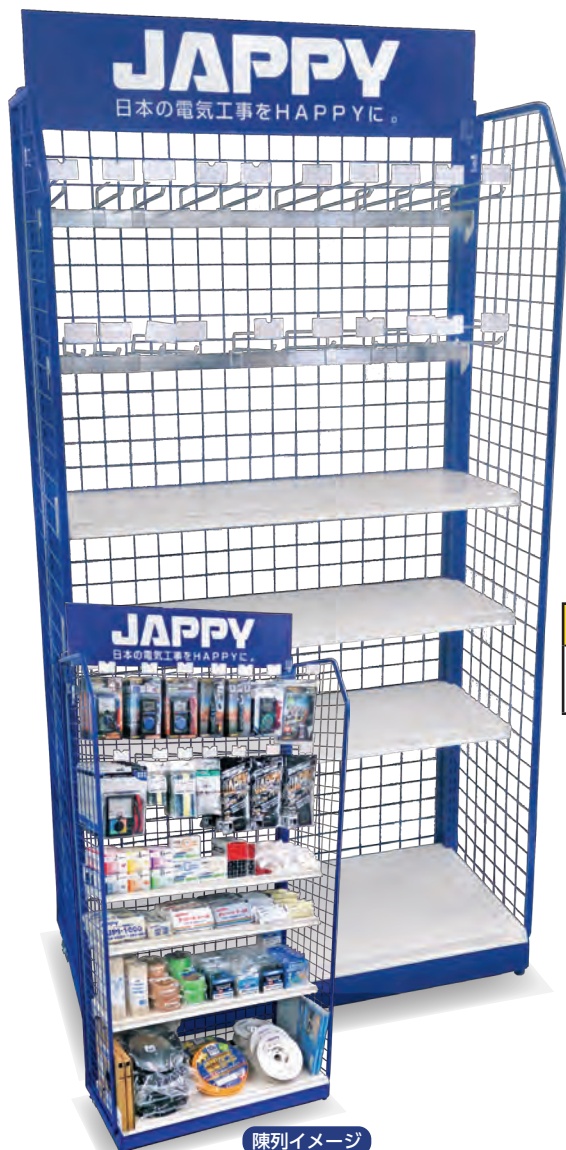在庫
限り

陳列イメージ

★ JAPPY オリジナルラック パーツリスト★

内容	数量
基本セット JAPPYカラー (最下段・左右柱・背面ネットなど)	1セット
サイドネット JAPPYカラー	2枚
中段用 棚板セット	3セット
吊りフック・ミニプレートセット	20セット
吊りフック引掛け用バー	2本セット
棚前面 透明プレート (値札用)	4本
JAPPYプレート (看板) (スチレンボード製)	1枚
JAPPYプレート固定具 左右セット	1セット

商品コード	品番	仕様	出荷単位
690-930-06000	オリジナルラック	本体：スチール製 サイズ：W970×D470×H1950mm	1セット

※補修用パーツもお取り寄せ可能です。(有償) 営業担当にお問い合わせください。

オリジナルラックプレゼント企画!

新商品、対象商品の中からご購入商品を選択
いただき規定金額以上のお買上げでJAPPY
オリジナルラック1台をプレゼント!!
その他条件がありますので、詳しくは弊社営
業担当にお問い合わせください。

※数量には限りがあります。無くなり次第、終了とさせていただきますのでご了承ください。

このマークが
目印!

JAPPYオリジナルテープ (OPP)



梱包写真



JAPPYオリジナルテープ新発売!

【特長】

- コストパフォーマンスの良い
梱包用テープ
- 軽包装などに最適!

一般特性 (目安)

項目	単位	測定値
テープ厚み	mm	0.05
粘着力	N/10mm	2.0
サイズ	幅48mm×長さ50m	

※上記の数値は測定値です。保証値ではありません。

商品コード	品番	梱包	出荷単位
690-350-00750	JPT48×50W	50巻	1巻

IKG 耐火プラグ・ケーブルタイプ

ファイヤープロシリーズ

JAPPY
ラック
対象品



製品情報詳細

ケーブルの直貫通およびPF管・CD管貫通の
防火区画貫通部耐火措置部材

国土交通大臣認定番号


PS060FL-0721 (床)
PS060WL-0551 (壁)
PS060WL-0516 (中空壁・木軸)
PS060WL-0518 (片壁)
PS045WL-0708 (中空壁 (準耐火 45 分)・木軸)

- 準耐火45分対応・
114条区画、木軸対応可能!
- 床貫通が可能!

日本消防設備安全センター評価番号

KK23-012 号 (壁) (共住)
KK23-002 号 (中空壁) (共住)

工法表示
ラベル同梱

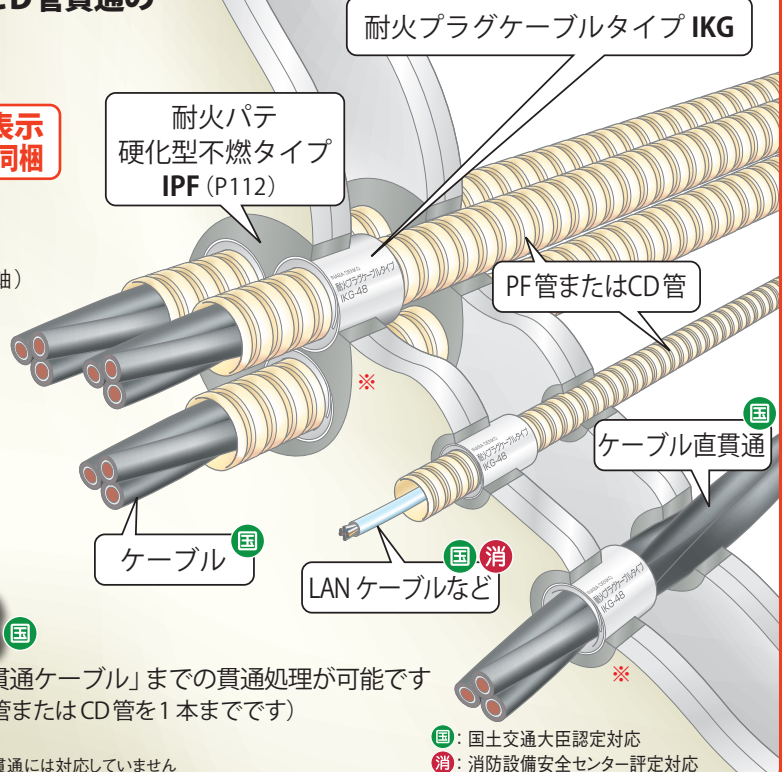

多系統貫通が可能


一つの開口穴で「PF管・CD管 3 本」+「直貫通ケーブル」までの貫通処理が可能です
(特定共住区画貫通の消防評価は 1 開口穴に PF 管または CD 管を 1 本までです)

※図は国土交通大臣認定にもとづく施工イラストです
特定共住区画貫通の消防評価には多系統貫通やケーブル直貫通には対応していません

国: 国土交通大臣認定対応
消: 消防設備安全センター評価対応



寸法図



適用範囲

※特定共同住宅でのご使用の際は 100mm 以上の壁の区画に適用されます

		国土交通大臣認定					(財) 日本消防設備安全センター・評定		
		床 (ALC・コンクリート)	壁 (ALC・コンクリート)	中空壁 (準耐火60分・耐火1時間)	片壁 (Sウォール※)	中空壁 (準耐火45分)	壁 (ALC・コンクリート)	中空壁	
構造	認定・評定番号	PS060FL-0721	PS060WL-0551	PS060WL-0516	PS060WL-0518	PS045WL-0708	KK23-012号	KK23-002号	
	壁 厚	100mm以上	100mm以上	90mm以上	42mm以上	74mm以上	100mm以上		
	最大開口径 ()内は占換率	単系統(PF管、CD管1本の場合)	φ125mm (48.7%φ60mm 以下の場合64.0%)	φ80mm(36.0%)	φ68mm(51.1%)	φ68mm(50.8%)	円形φ65mm (55.9%)	φ80mm	φ68mm
		複系統(PF管、CD管3本以下の場合)		φ125mm(49.0%)	φ125mm(48.9%)		矩形65×150mm (42.6%)	—	
ケーブル・配線	総導体断面積		736.4mm ²	402mm ²	512mm ²	402mm ²	449.1mm ²	—	
	PF管、CD管		外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)	1開口あたり3本以下、 外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)			外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能)	1開口あたり1本以下、 外径φ48mm以下 (外接配線IV14可能) ※2	
	※1 挿入ケーブル	動力線	600V CVT38mm ² の 動力線および通信線など					600V 38mm ² (導体断面積) 114mm ² (総導体断面積)	
		制御ケーブル						600V 10C×1.25mm ²	
		絶縁電線						600V 14.0mm ²	
		着色識別ケーブル						φ12.0mm	
		耐火電線						2C×φ1.2mm	
		光ファイバー						φ9.5mm	
		インターホン						10C×0.65mm (φ5.7)	
		同軸ケーブル						φ10.2mm	
		電子ボタン電話線						30P×0.50mm	
		LANケーブル	φ5.1mm						
	ケーブル (区画別) ※1	導体断面積	600V CVT60mm ²	600V CVT38mm ²			—		

※1 適用ケーブルについては、認定書・評価書をご確認ください ※2 特定共同住宅の中空壁の区画に適用されます
※ 屋外での使用の際は、紫外線、雨水などが当たらないように処置してください ※ Sウォールは吉野石膏株式会社の商標です

商品コード	品番	適合配管 呼び径 (外径mm)		直貫通時 最大ケーブルサイズ	寸法 (mm)				梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
		PF 管	CD 管		L1	L2	W	t			
690-770-63770	IKG-31	22 (30.5)	22 (28.0)	CVT 600V 38mm ² 以下 (床は 60mm ² 以下)	120	145	55	2	120	¥500	10 個
690-770-63771	IKG-48	36 (45.5)	42 (48.0)		175	200			120	¥580	10 個

新商品
照明
計測器
電源器具
安全用品
空調・換気
配線
アークセサリ
結束・支持材
配電盤
アークセサリ
電線管
アークセサリ
絶縁処理材
ケーブル
オリジナル
ケーブル防災

IKD-N 耐火テープ電線管タイプ

ファイヤープロシリーズ



製品情報詳細

熱膨張性テープを使用し、
床・壁・中空壁・壁の
いずれにも使える万能キット


工法表示
ラベル同梱

国土交通大臣認定番号


PS060FL-0723 (床)
PS060WL-0729 (壁)
PS060WL-0728 (中空壁 [耐火・準耐火60分]・木軸)
PS045WL-0727 (中空壁 [準耐火45分]・木軸)
PS060WL-0726 (片壁)

“地震に強い” 新耐火工法!
準耐火45分にも対応。

地震
対策品

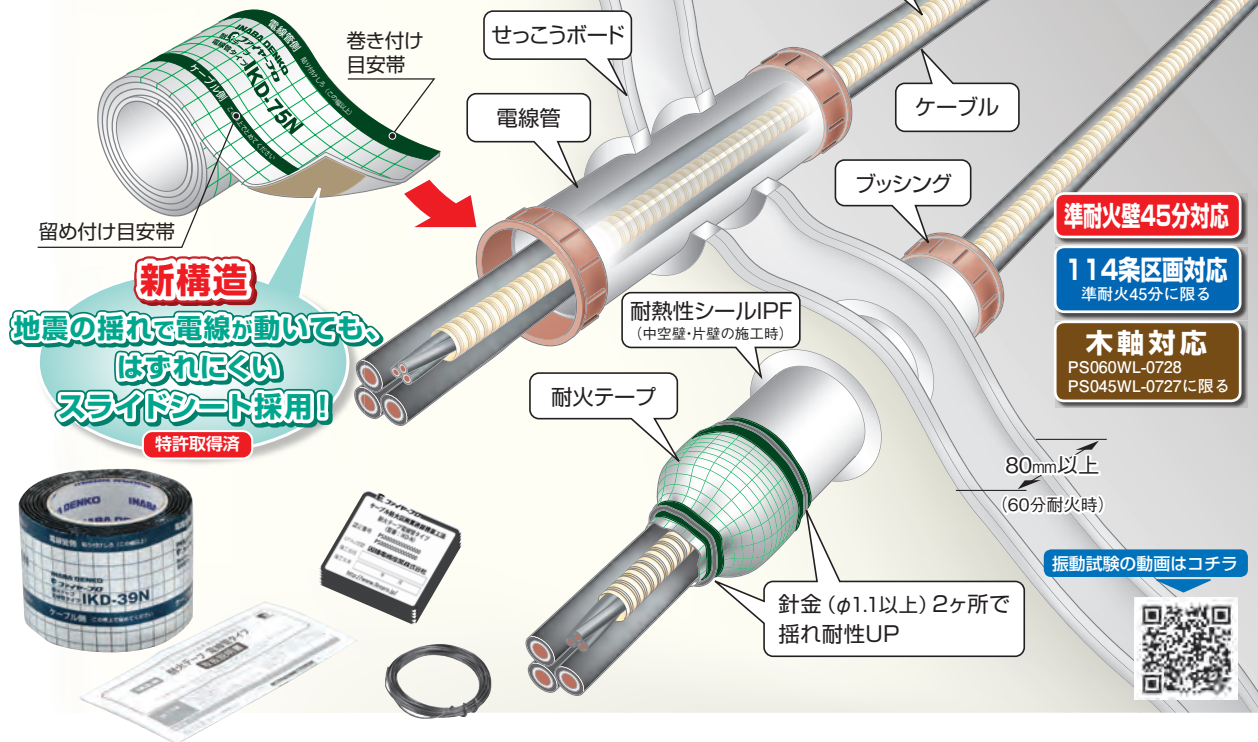

特長




簡単施工

電線管の片側に
耐火テープと針金(φ1.1以上)
2ヶ所を巻くだけの





超簡単施工

目安帯が付いて
止め位置がわかりやすく、
作業時間も

大幅短縮

PF管(CD管)と
裸ケーブルの
混在OK

PF管(CD管)を裸ケーブルと同時に貫通させることが可能です。
将来、電線の変更が生じても対応できます。



商品コード	品番	適合電線管 サイズ (mm)	テープ寸法 (mm)			固定用針金 長さ	梱包 (個)	標準 単価	出荷 単位
			厚さ	幅	長さ				
690-770-63710	IKD-39N	φ16~φ39	2	85	2000	6800	12	¥7,200	1個
690-770-63711	IKD-75N	φ42~φ75	2	125	2000	5000	6	¥11,700	
690-770-63712	IKD-104N	φ82~φ104	2	150	2000	4000	6	¥13,500	

IKS-N 耐火シートマルチタイプ (床・壁・中空壁兼用)

ファイヤープロ シリーズ



製品情報詳細


熱膨張性耐熱シートと専用金具を使用する 防火区画貫通部措置部材

工法表示
ラベル同梱


国土交通大臣認定番号

PS060WL-0757 (壁・中空壁〔耐火・準耐火60分〕・木軸) ※耐震金具対応
PS060FL-0280 (床)
PS060FL-0600 (床・中空床)
※IKS-125N, 150Nは認定外

●中空床、木軸対応可能！

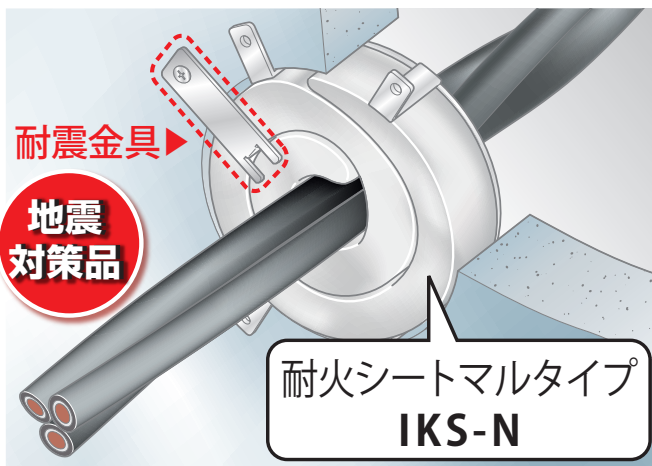

商品コード	品番	適合開口径サイズ (mm)	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
690-770-63900	IKS-50N	50 (φ 55) mm 以下	18	¥1,900	1 個
690-770-63901	IKS-75N	75 (φ 80) mm 以下	12	¥2,900	
690-770-63902	IKS-100N	100 (φ 110) mm 以下	12	¥3,200	
690-770-63903	IKS-125N	125 (φ 135) mm 以下	4	¥4,300	
690-770-63904	IKS-150N	150 (φ 160) mm 以下	4	¥4,700	

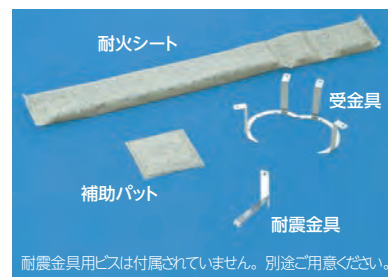

IKC 耐火キャップケーブルタイプ (床・壁・中空壁兼用)

ファイヤープロ シリーズ



製品情報詳細

専用耐熱性シール材と専用金具を使用する 防火区画貫通部措置部材

●床施工対応可能！




工法表示
ラベル同梱

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0722 (床)
PS060WL-0301 (壁)
PS060WL-0448 (壁)
PS060WL-0310 (中空壁〔耐火・準耐火60分〕・木軸)

日本消防設備安全センター評価

KK21-005号 (壁) (共住)
KK26-002号 (床)

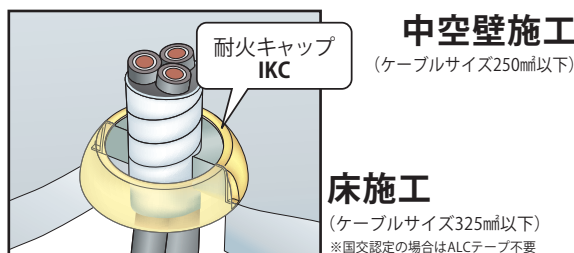

商品コード	品番	適合開口径サイズ (mm)	金具寸法 (mm)				耐熱性シール材 数量 (個)		梱包 (個)	標準単価	出荷単位
			φ A	φ B	φ C	φ D	IK-2 (約 300g)	IK-3 (約 450g)			
690-770-63740	IKC-50	50 (φ 55) mm 以下	98.5	52	88	—	0	1	12	¥3,100	1 個
690-770-63741	IKC-75	75 (φ 80) mm 以下	127	82	118	45	1	1	8	¥5,200	
690-770-63742	IKC-100	100 (φ 110) mm 以下	152	107	143	65	2	1	8	¥6,700	
690-770-63743	IKC-125	125 (φ 135) mm 以下	178	133	169	85	0	3	8	¥7,200	
690-770-63744	IKC-150	150 (φ 160) mm 以下	203	158	194	105	0	4	4	¥11,600	

詳しくは専用カタログ、または WEB サイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください

新商品

照明

計測器

電源
配線器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配電盤
アクセサリ

電線管
アクセサリ

絶縁処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル防災

IKA コンセント・スイッチボックス用
耐火パテ

ファイヤープロシリーズ



製品情報詳細

国土交通大臣認定番号

PS045WL-0709 (中空壁(準耐火45分)・木軸)
PS060WL-0639 (壁・中空壁)

● 準耐火45分対応・114条区画、木軸対応可能！

● 金属ボックス内に取り付けた耐火パテにより延焼を防止

● 壁裏面側の電線管の引き出し部のすき間は、

シリコン系シーリング材※を充填するだけ(※準耐火45分壁の場合は耐火パテIKA)

※防火区画のコンセント・スイッチにご使用の場合は、事前に所轄の官公庁へご確認願います

現在の国土交通大臣認定制度では、ケーブルが壁面を貫通した状態での認定となります。コンセント・スイッチなどを取り付けた状態では、区画貫通として扱われません。ただし、本製品はコンセント・スイッチを取り付けた状態でも耐火性能確認試験を実施しておりますので、防火区画にご使用の場合は、事前に所轄の官公庁へご確認願います。本製品は「工法表示ラベル」の発行を行っておりません。

商品コード	品番	内容量 (参考質量)	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-81765	IKA	65g	120	¥700	1 個

1パック当たりの金属製ボックス内の施工可能箇所数

PF-16	PF-22	PF-28
6 ヶ所	4 ヶ所	3 ヶ所

IKA-S コンセント・
スイッチボックス用耐火パテ

ファイヤープロシリーズ

JAPPY
ラック
対象品

製品情報詳細

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0831 (壁・中空壁)

● 壁裏面側の電線管の引き出し部のすき間に
IKA-Sパテを充填するだけでOK

➔ 金属ボックス内へのパテ充填は不要！

● 金属ボックス6個口まで対応

■耐火パテ目安使用量

開口 (mm)	PF管*1貫通時	ケーブル*2貫通時
	パテ本数(質量)	パテ本数(質量)
80×40	0.5本(80g)	1本(160g)
80×80	1.5本(240g)	2本(320g)
120×80	2本(320g)	2.5本(400g)

*1：PF管：呼び径22×2本貫通の場合

*2：ケーブル：22mm×2本貫通の場合

商品コード	品番	内容量 (参考質量)	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-81766	IKA-S	480g	12	¥1,680	1 個

IKK 耐火コンセント スwitchボックス
片壁用

ファイヤープロシリーズ



製品情報詳細

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0580 (片壁)


- 片壁の開口部に設置するだけ
- 耐火処理が施されてない
スイッチ・コンセント部にも
後施工ができて耐火工事が可能



2個連結時



商品コード	品番	梱包 (個)	標準単価	出荷 単位
690-770-63790	IKK	100	¥760	10 個


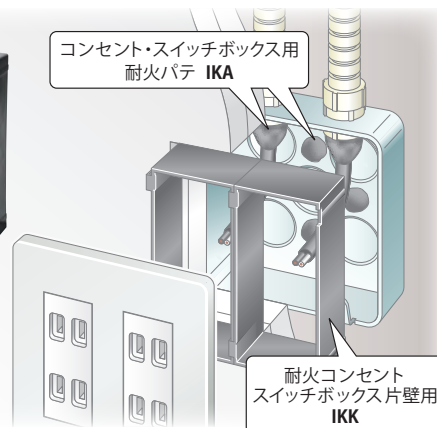
※本製品を認定通りに施工していただくためには、
当社製「コンセント・スイッチボックス用耐火パテIKA」(別売)が必要です

IKW 耐火遮音コンセント・スイッチボックスカバー

ファイヤープロシリーズ



製品情報詳細

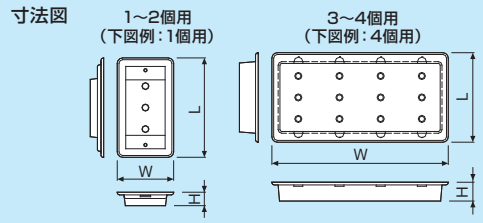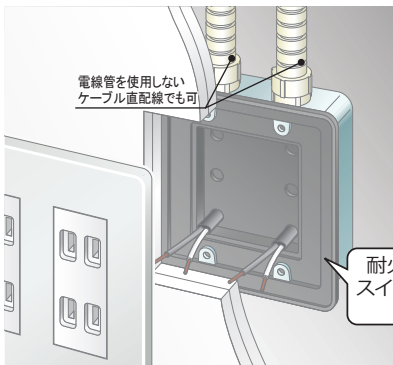

耐火遮音コンセント・スイッチボックスカバー IKW

※アウトレットボックスには適用いたしません

国土交通大臣認定番号

PS060WL-0710
(壁・中空壁(耐火・準耐火60分)・木軸)
※スイッチボックスカバー 1~2個用
PS060WL-0495
(壁・中空壁)
※スイッチボックスカバー 3~4個用

- 柔軟性を有しているため壁に密着し、音の漏れを防ぎます
- 壁内からホコリなどの室内への侵入を防ぎます

商品コード	品番	適合金属製スイッチボックス JIS C 8340 品	寸法 (mm)			梱包 (個)	標準単価	出荷単位
			L	W	H			
690-770-63750	IKW-1	1 個用スイッチボックス (ぬりしろカバー無しタイプ)	111	63	15	120	¥700	1 個
690-770-63751	IKW-2	2 個用スイッチボックス (ぬりしろカバー無しタイプ)	111	111	15	120	¥1,000	
690-770-63752	IKW-3	3 個用スイッチボックス (ぬりしろカバー有りタイプ)	100	151	21	60	¥1,300	
690-770-63753	IKW-4	4 個用スイッチボックス (ぬりしろカバー有りタイプ)	100	197	21	60	¥1,600	



IKT 耐火パテラック (床・壁兼用)

ファイヤープロシリーズ




製品情報詳細

工法表示
ラベル同梱

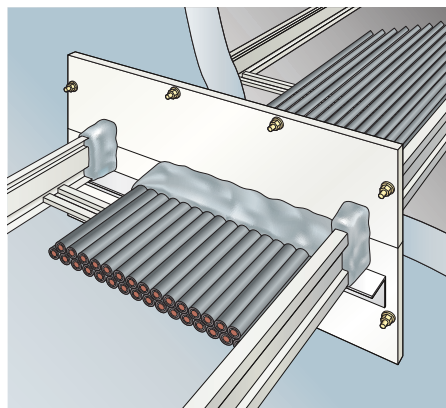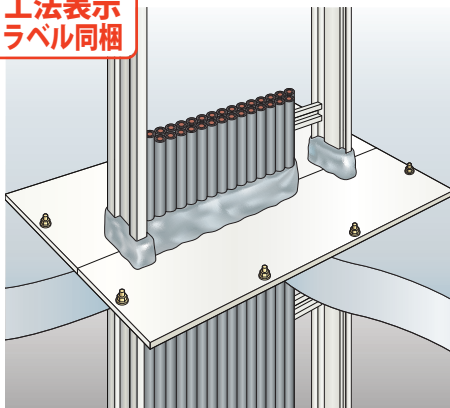

国土交通大臣認定番号

PS060FL-0309 (床)
PS060WL-0311 (壁)



IKT 耐火パテラック

IPF 耐火パテ 硬化型不燃タイプ

ファイヤープロシリーズ



製品情報詳細



INABA DENKO

国土交通大臣認定番号

不燃材料NM-2755

- 水や砂との混練り不要！流れ落ちなし！
- 内装制限箇所にも使用可能

※ 屋外や防水用目地シールとしては使用できません
※ 作業時には、手袋(軍手など)を使用してください

商品コード	品番	色	内容量	梱包 (個)	標準単価	出荷単位
608-740-81801	IPF	グレー	1000g	10	¥1,700	1 個

詳しくは専用カタログ、または WEBサイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください


IKP 耐火ピローシリーズ




製品情報詳細

ロックウールに熱膨張性耐熱シートを巻き付けた「耐火ピロー」を使用した防火区画貫通部措置部材

- 耐火ピロー工法は、ロックウールに熱膨張性耐熱シートを巻き付けた「耐火ピロー」を使用した防火区画貫通部措置部材です
- 防火区画の開口部と貫通させたケーブルとのすき間に耐火ピローを詰め込むだけです。どなたでも簡単にすばやく施工できます

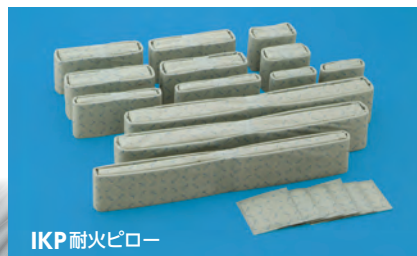

IKP 耐火ピロー

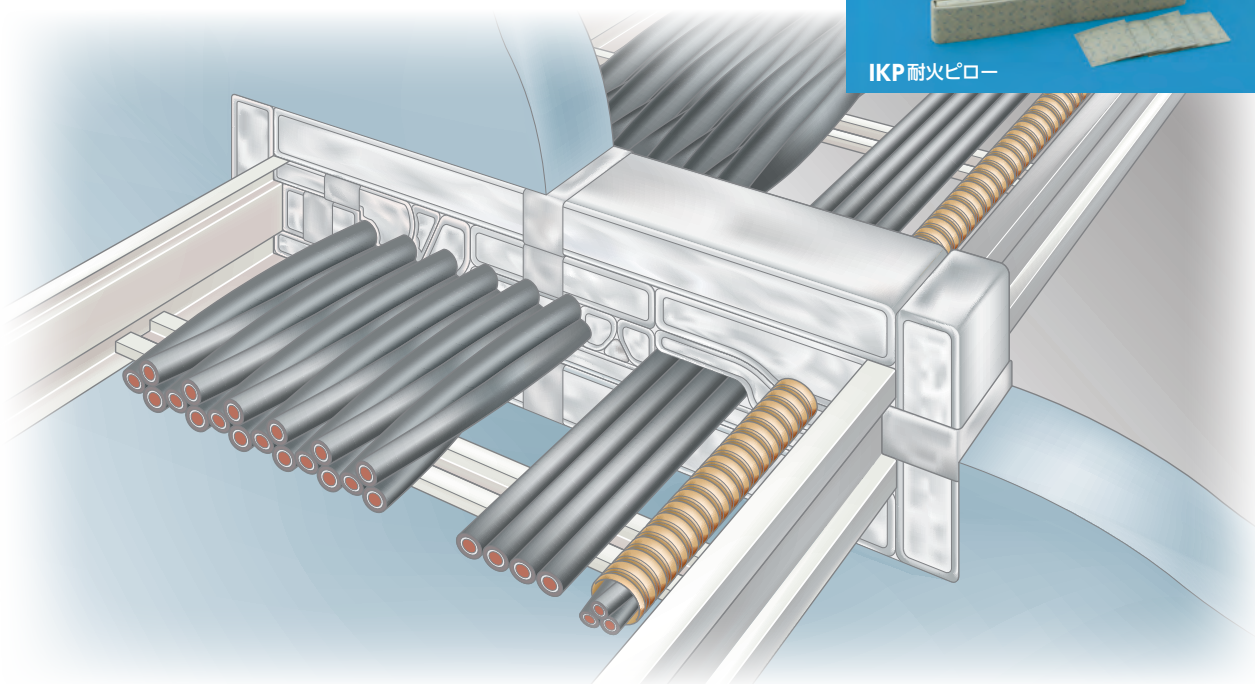


さまざまな工法に対応

オプションパーツとの組み合わせでさまざまな工法に対応


オプション

+


 =
 七変化




壁工法




床工法




OAフロア壁工法




片壁工法



中空OAフロア壁工法



中空壁工法




床用鋼製スリーブ工法

- 国土交通大臣認定取得 …… 建築基準法にて要求されている1時間耐火性能に合格しています
- 熱膨張性耐熱シートを使用 … 火災時には、耐火ピローが膨張し火炎を遮断します
- 簡単な施工性 …… ●大型耐火ピローを使用することにより、簡単にすばやく施工できます
●325mmまでの高圧ケーブル(6kV)に適用されます
- ノンアスベスト …… 使用材料にはアスベストは含有していません
- 万能キット …… オプションパーツとの組み合わせで、さまざまな施工に対応できます

IKP 耐火ピローシリーズ



製品情報詳細



IKP 壁工法／片壁工法 OAフロア壁工法


国土交通大臣認定番号 PS060WL-0313

IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 熱膨張性耐熱シートを使用
- 簡単な施工性
- 片壁貫通に対応
- ノンアスベスト
- 現場での加工は不要

工法表示
ラベル同梱



IKP-KD 壁用金属ダクト工法


国土交通大臣認定番号 PS060WL-0317

IKP-KD 耐火ピロー 金属ダクトタイプ



- 国土交通大臣認定取得
- 熱膨張性耐熱シートを使用
- 簡単な施工性
- ノンアスベスト
- 現場での加工は不要
- 優れた運搬性

工法表示
ラベル同梱



IKP + IKP-KS 中空壁工法／中空 OAフロア壁工法

国土交通大臣認定番号 PS060WL-0314 (中空壁[耐火・準耐火60分]・木軸)

IKP-KS 中空スリーブ




IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 先付けおよび後付け可能
- スライド調整機能付き

※耐火ピロー中空壁工法は、IKP-KSとIKPを組み合わせての使用となります。


工法表示
ラベル同梱



IKP + IKP-YK 床工法

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0315

IKP-YK 耐火ピロー 床用金具




IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 簡単な施工性

※耐火ピロー床工法は、IKP-YKとIKPを組み合わせての使用となります。

工法表示
ラベル同梱



IKP + IKP-YS 床用鋼製スリーブ工法

国土交通大臣認定番号 PS060FL-0316

IKP-YS 床用鋼製スリーブ



IKP 耐火ピロー



- 国土交通大臣認定取得
- 簡単組み立て構造
- 簡単な施工性

※耐火ピロー床用鋼製スリーブ工法は、IKP-YSとIKPを組み合わせての使用となります。

工法表示
ラベル同梱

詳しくは専用カタログ、または WEBサイト (<http://www.firepro.jp/>) をご覧ください

新商品

照明

計測器

電源
器具

工具・
安全用品

空調・換気

配線
アクセサリ

結束・支持材

配線
盤
アクセサリ

配線
管
アクセサリ

絶縁
処理材

ケーブル

オリジナル

ケーブル
防災

索引

品名

アルファベット

A

ACデジタルクランプメータ	17
AC/DC 検電器	20
AE(FA)線	103

D

DINレール	77
DINレールカッター	78

F

FCT 電子ボタン 電話用ケーブル	105
-------------------	-----

H

HFA(HP)耐熱電線	103
-------------	-----

J

J-FCT	105
-------	-----

K

KIV ビニル絶縁電線	102
-------------	-----

L

LANケーブル TPCC	106
LANケーブル WLC	106
LED通路灯	12
LED盤内照明	10
LED防犯灯	7
Lアングル	66

M

MCCB用ロックアウト治具	79
---------------	----

N

Nダクト	63
------	----

O

OAタップ	27
-------	----

R

RJ45モジュラープラグ	105
--------------	-----

S

SFチューブ	80
--------	----

U

USBコンセント	24
U型金具	66
U型ケーブルハンガー	75

V

VFFビニル平形コード	102
-------------	-----

かな

あ

圧着工具	33
アナログマルチメータ	14
雨覆い	100
アルミテープ	38・51
アルミフレキシブルダクト	51
アングル	66
安心クッション	43
あんでんシート	88

え

エアコン配管テープ	38・54
エアコン用ドレンホース	53
エアコン用配管パテ	54
エポキシパテ	56
延長コード	28

お

オリジナルテープ	107
オリジナルラック	107
温度ヒューズ	48
オンカン	13

か

回転計	23
仮設照明用パーツ	13
カクピタ	58
カラーワイヤー	68
換気用ガラリ	45～48
換気用レジスター	49・50

き

牛革フィット	39
強力電工はさみ	33
切粉ブロッカー	42
金属検出機能付検電器	21

く

クイックロック	31
クサリ	13
クランプメータ	17

け

ケーブルしばりひも	67
ケーブルハンガー	75
検相・検電器	18
検相器	18
検電器	20
検電機能付テスタ	16

こ

ゴムスペーサー	99
ゴム防水ソケット	13
コルゲートチューブ	82
コンセントカバー	25

さ

サーモキャップ	85・86
サーモタイ	87
サーモマーカ	88
差込形電線コネクタ クイックロック	31

し

自己融着テープ	37・98
自在バンド	69
住宅用LED照明	11
樹脂バンド	72
樹脂バンドセット	71
照度計	22

す

スイッチカバー	25
スーパソケット	13
スーパ防水グラント	92
スゴ枠	26
ステップル	59
ステンレスサドル	95
ステンレス線	67
ステンレスバンド	70
ステンレスバンドセット	71
スパイラルチューブ	81

スパッタシート	41
スリムショートタップ	27

せ

赤外線放射温度計	22
絶縁ゴムブッシング	94
絶縁ステップル	59
絶縁チューブ	61
接着剤	58
線名札	60
全ねじボルト	65
全ねじ天井化粧カバー	65

そ

ソーラーポールライト	8
ソフト手袋	40
騒音計	21

た

耐火キャップ IKC	110
耐火シート IKS-N	110
耐火遮音ボックスカバー IKW	112
耐火テープ IKD-N	109
耐火パテ IKA	111
耐火パテ IKA-S	111
耐火パテ IPF	112
耐火パテラック IKT	112
耐火ピロー IKP	113・114
耐火プラグ IKG	108
耐火ボックス 片壁用 IKK	111
耐切創手袋	39
タイシール	56
たっちBAG	44
単相降圧トランス	29・30

ち

直管形LEDランプ	9
-----------	---

て

デジタル回転計	23
デジタルクランプメータ	17
デジタル照度計	22
デジタル騒音計	21
デジタル風速計	23
デジタルマルチメータ	14
鉄ソフトバインド線	68
電球保護ガード	13
電工偏芯ニッパ	34
天井点検口	52
電線管用保護キャップ	91
点滅式充電標示器	89

と

同軸ケーブル	104
盗電防止コンセントカバー	25
ドレンホース	53

な

長ナット	65
------	----

に

ニッパ	34
-----	----

ぬ

布粘着テープ	36
--------	----

ね

熱収縮チューブ	97
---------	----

の

ノイズシールドチューブ	83
-------------	----

は

配線チェッカ	19
パイピタ	57
パイプキャップ	91
バスケット	44
裸圧着端子用 圧着工具	33
パワージェル	96
ハンドクリーナータオル	34
盤扉用ロックアウト治具	79
盤内照明	10

ひ

ヒートン	13
引込管防水ゴムカバー	100
ぴたっとチューブ	61
非接触検相器	18
ビニルテープ	38・95
ビニル絶縁電線KIV	102
ビニル平形コードVFF	102
被覆銅管ベアタイプ	53
ピンサドル	57

ふ

フィット手袋	40
風速計	23
二又分岐管ケーブル 端末カバー	101
ブラケット	99
ブルーシート	36
プルボックス	90

へ

ベアコイル	53
ベークノズル	93

ほ

防塵防水AC検電器	20
防水シリコンジェル	96
防犯灯	7
ボードアンカー	55
ポールライト	8
ポッキンプラグ	26
ホック付チューブ	84
ボルト	65
ボルトカバー	76

ま

マーカ	42
マーカ用絶縁チューブ	61
マウントベース	60
マグネット付テスタ	15
マルチ切断砥石	41

み

三又分岐管ケーブル 端末カバー	101
ミニACクランプメータ	17

も

モール	62
モジュラープラグ	105

よ

養生テープ	35
養生ポリエチレンシート	35

り

リサイクロック	73・74
---------	-------

わ

ワイヤーステッカー	59
ワッシャー	65
ワンタッチコネクタ	32

品番

記号・数字

1-AL	13
1-FL	13
10-JP	70
10-D-JP	70
1019R JB	14
1110JB	14
130DX-D-JP	33
20-JP	70
20-D-JP	70
2200JB	17
3C-2V-JP	104
6DO2-CV□10Ⅱ	89
8035-JP	18
8510-JP	19

アルファベット

A

AC-□□-JP	43
AE(FA) □□□□	103
ALT-178□-JP	38・51
AM-01U-JP	23

B

B-02 □	56
BA□□□-JP	55
BGV-CJB □□	68
BGV-JB □□	68
BNC-□□	76

C

C-02S-JP	17
C30-190H-JP	34
CFZ 345-JP	52
C-43-□□□-JP	63・64
C-64-□□□-JP	63・64
CPK-□□□-JP	91
CR-□□□□	73
CX-04MB-JP	15

D

D-□□	99
DAC-□□MA-JP	78

E

E-128	56
-------	----

F

FB-□□	93
FGB□□-□□B-JP	92
FN-M□□JP	60
FPG□□□-JP	96

G

GB-□□	94
GLN1-YT10-JP AC100V	10
GNC-□□	76
GOT-105	41

H

H-520-JP	37・98
HA-51	100
HA-20~36	101
HB-100 大	13
HC-100 小	13
HD-□□	99
HG-750-JP-□	39
HK-2	13
HP(HFA)□□□□	103
HST-□□W	59

I

IIDB-100	77
IKA	111
IKA-S	111
IKC-□□	110
IKD-□□N	109
IKG-□□	108
IKK	111
IKP	113・114
IKS-□□N	110
IKT	112
IKW-□	112
IODA-□□	77
IPF	122
IR-01U-JP	22
IRDA-100	77
IXDA-100	77

J

J-FCT □□□□	105
JB2□□	69
JBL-□□	66
JBS10□□□□	36
JBU-□□	66
JCOT-□□N	82
JHCT-130	34
JHD-14	53
JHN-□□	84
JJB-□□□□	72
JKS□□□□WH	50
JLE-133□□□	07
JLS-704-1M	12
JMB 3/8MB/NT	65
JMCN□□	62
JMF□□	62
JMP□□□WG	50

JMT□□	62
JN-50-I	38・54
JNST-□□	83
JNST-□□H	83
JNT50×25LB	36
JP-2320	53
JPF-178BK-□	40
JPH-178B-□	39
JPI-□□□□	54
JPS-178B-3P□	40
JPST-1A	41
JPT48×50W	107
JPカラーワイヤー	68
JPフレキ	51
JRW-□	26
JSB-□□□□□	70
JS-□□□	81
JST-□□R	84
JTC □□-BK	97
JU□□□	75
JV-50-I	38・54
JVT 19□□□	38・98
JYS-□□□□W	35
JYT 48×25LG	35
JZB3/8□□□	65

K

KIV□□□SQ-JP	102
KM□□-10JP	28
KS-1	13
KSS02-03JP	27

L

LEDH□□□□W-LDE	11
LEDH□□□□□-LCE	11
LS2A □□JB	95
LS2AV □□JB	95
LS3AV □□JB	95
LX-01U-JP	22
L□□-JP	66

M

M-02MB-JP	15
M-08L-JP	16
MB□A-JB	60
MJ-650-JP	58
MP588-X	105
MTC-□□-□	85
MTT-□-□	87

N

NH-69 JP	33
No-2,3,4	59
No-11,13	13

NWP-□□	100
--------	-----

O

OAT4N□-JP	27
OZ-□	13

P

P-□□JP	59
PB-JP□□□□□□	90
PES-10-JP□□	71
PK-□-IB#□□	42
PKS-□-JB	58
PP-01	26
PP19□-JB	57
PS-□-JP	57
PT□□-1-200-JP	61

Q

QLX □-JP-□□□	31
--------------	----

R

RDS□□□□-JP	25
RM-01U-JP	23
RX-□□□F	49

S

S-5C-FB-JB(AL)□	104
SB-465□-JP	44
SB-□□□□AJB	29
SDS-□□□	88
SF-□□-JP	80
SF-□□U-JP	80
SKB-055110	42
SL-100U-JP	21
SLA-T01	79
SLA-T02	79
SPL-06-□□□	08
SPL-10-□□□	08
SPL-SL-□□□	08
SPL-SLH-□□□	08
ST-5,6,7	59
STC-□□-□	86
STP-□□□□AJB	30
STT-□-□	87
SUS KWP-JP□□□□□□	90

T

T8T-L75□N□□	09
T8W-L75□N□□	09
TB-1781-JP	44
TPCC□-□□□	106

U

UK-FEN□□□-SJ-MA	45
UK-FN□□□-SJ-MA	45
UK-FSN□□□-MJ-MA	46
UK-GN□□□-□□	48
UK-GSN□□□-□□	48
UK-OFH120	48
UK-RN□□□SJ-A	45
UK-SGN□□□SJ-MA	46
UK-UGEN□□□-□□	47
USB-R3701W-JP	24
USB-X9075W-JP	24

V

V-17-JP	20
V-18-JP	21
V-20WP-JP	20
VFF □□□□	102
VP-01U-JP	18

W

W1-BA-JP □□	67
WF-□□ JB	32
WFR-□□- JP	32
WLC-C5E-JP	106
WST-10-N-JP □□	71
WTP-□□□□AJB	30

Z

ZC3-W-JP	65
----------	----

かな

お

オリジナルラック	107
----------	-----

け

ケーブル縛り紐	67
---------	----

こ

ゴム防水ソケット	13
----------	----

さ

サーモマーカ-80	88
-----------	----

へ

ペーク防水ソケット	13
-----------	----

ま

マーカ-用チューブ	61
-----------	----

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

 因幡電機産業株式会社

商品本部 PB統括部 JAPPY部

〒550-0012
大阪市西区立売堀4丁目11番14号
TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075
東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川11F
TEL:03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

<http://www.jappy.biz/>
<http://www.firepro.jp/>

※本カタログからの無断複製はかたくお断りします。※本カタログに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本カタログに記載の内容は2017年10月現在のものです。

Cat.No.201710 46000