


1. ケーブルの防火区画貫通部措置工法（壁）（丸・角）

構造：耐火構造のコンクリート又はALC、厚さ120～180
適用可能最大ケーブルサイズ：ケーブル（呼び径CV600V（38mm² X3C）
CD管（外径φ42.0）
挿入ケーブル（呼び径CV600V（38mm² X3C）

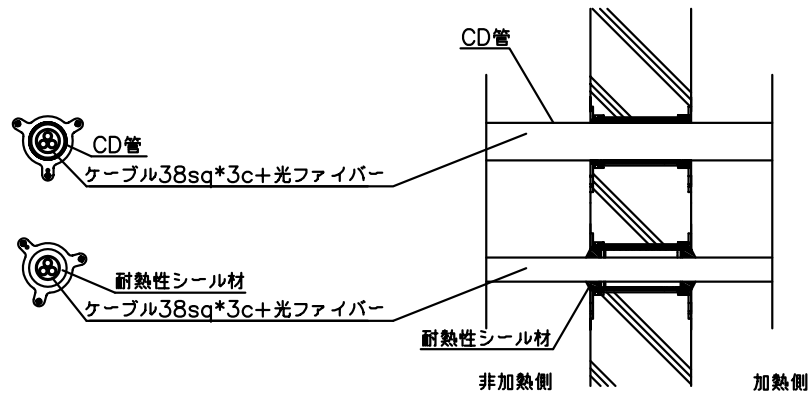

製品名：耐火スライドスリーブ
型番：IRSS

大臣認定番号：PS060WL-0249
消防評定番号：KK19-009号